



***Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 128/2025/TP-1/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Modernizacja terenu rekreacyjnego plaży kortowskiej na terenie UWM".

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

W projekcie oświetlenia terenu, ani w tabelach montażowych dołączonych do poprzednich odpowiedzi nie występują elementy pozycji 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 z przedmiaru pt. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W KORTOWIE. Prosimy o uściślenie, czy wymienione w przedmiarach elementy również wchodzą w zakres oświetlenia terenu?

Odpowiedź:

Elementy oświetlenia (poz. 3.3.1., 3.3.3) należy wycenić na podstawie przedmiaru i projektu branży elektrycznej. Poz 3.3.2. wycenić na podstawie pt Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego w Kortowie.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy do założenia nowych trawników można wykorzystać istniejący humus zebrany w miejscach prowadzenia różnych prac ziemnych po oczyszczeniu z chwastów ,gruzów i innych zanieczyszczeń

Odpowiedź:

Zebrany humus, jeżeli będzie spełniał kryteria i zostanie oczyszczony może zostać wykorzystany do zakładania nowych trawników

Pytanie nr 3:

Wersja z przedmiaru-Proszę o informację jak dokładnie ma wyglądać przekrój warstw chodników typu Hanse Grand .Przedmiar opisuje warstwa górna 4cm,-hanse grand robust.15 cm kruszywa 0,31,5,warstwa z kruszywa łamanego i 20 cm-jakie kruszywo?

Wersja z przekrojów PB 1-02 A i B-10 cm hanse grand,i dwa razy po 15 cm kruszywa 0,31,5 z dopiskiem pospółka?

Wersja producenta hanse grand wraz z przekrojem-4cm hanse grand,15cm kruszywa 0,31,5 i warstwa odsączająca z piasku.

Proszę o poprawny przekrój warstw chodnika.

Odpowiedź:

Według wskazań producenta (karta produktu była załączona do projektu).

Pytanie nr 4:

Według przedmiaru chodniki z płyt betonowych oraz kostki betonowej mają być wykonane na podbudowie betonowej bez dylatacji grubości 15cm, W projekcie technicznym Tom 3-opis jest następujący.

Płyty chodnikowe, podsypka bet.3cm ,kruszywo łamane 0,31,5-15cm



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Kostka betonowa, podsypka betonowa 10 cm? ,kruszywo łamane 15 cm.

Proszę o poprawne przekroje obydwu nawierzchni ,jeżeli ma być użyty beton, to proszę o dokładną klasę betonu.

Odpowiedź:


Warstwy należy rozpatrywać w oparciu o projekt/ według wskazań producenta kostki.

Pytanie nr 5:

Przedmiar nie uwzględnia dostawy siedzisk owalnych. Prosimy o podanie ich ilości.

Odpowiedź:

Jak w bilansie (3 szt.)

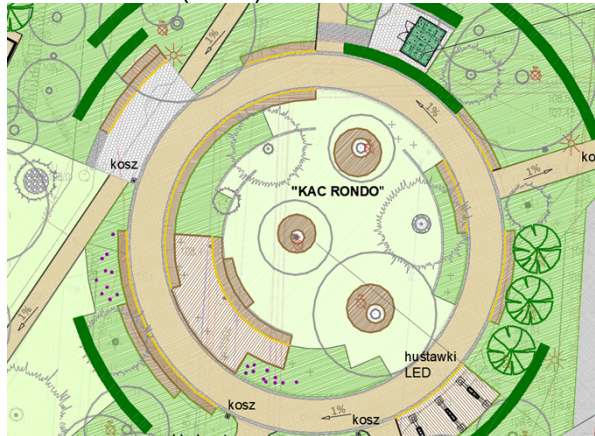

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec
(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Dorota Borkowska

Tel. (89) 523-34-72

e-mail: dorota.borkowska@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44

fax (89) 523 43 66

kanclerz@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl