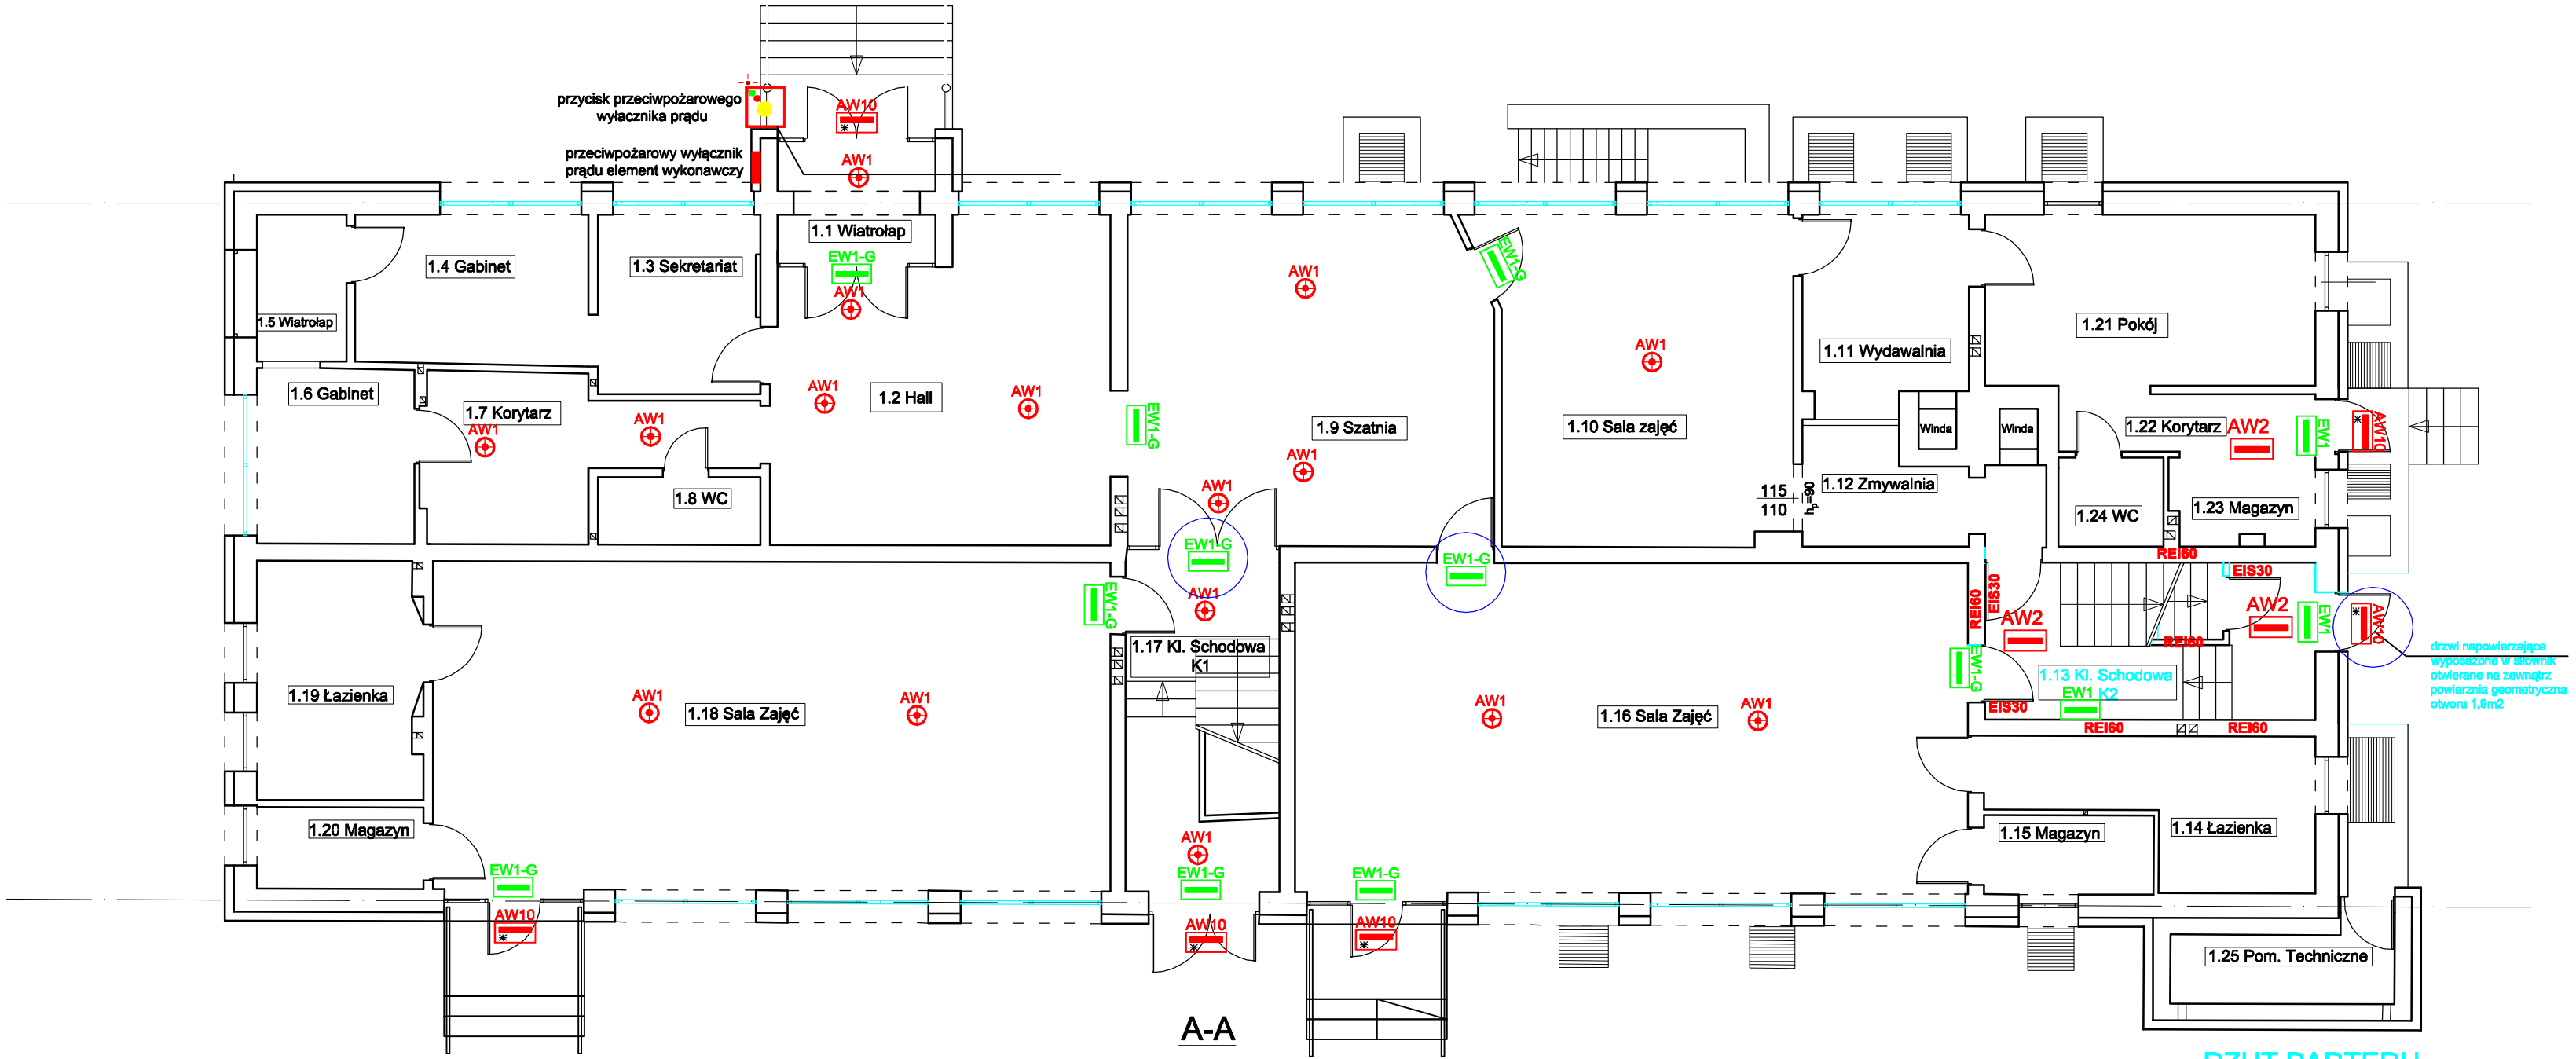

AW1 Itech M2 302 M AT oprawa oświetlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, akumulator LiPO4, obudowa okrągła PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C , nasufitowa , czas pracy autonomicznej min. 1 h, IP 65, strumień w pracy awaryjnej min. 302 lm Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz gwarancja producenta 36 miesięcy

AW2 ONTEC S M2 102 M AT oprawa oświetlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, akumulator LiPO4, obudowa prostokatna PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C , nasufitowa , czas pracy autonomicznej min. 1 h, IP 65, strumień w pracy awaryjnej min. 241 lm Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz gwarancja producenta 36 miesięcy

EW1 ONTEC S M1 180 M AT oprawa oświetlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, akumulator LiPO4, obudowa prostokatna PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C , nasufitowa , czas pracy autonomicznej min. 3 h, IP 65, strumień w pracy awaryjnej min. 150lm Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz + piktogram gwarancja producenta 36 miesięcy

EW1-F ONTEC S M1 180 M AT oprawa oświetlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, akumulator LiPO4, obudowa prostokatna PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C , nasufitowa , z flagą czas pracy autonomicznej min. 3 h, IP 65, strumień w pracy awaryjnej min. 150lm Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz + piktogram gwarancja producenta 36 miesięcy

EW1-G ONTEC G M1 180 M AT oprawa oświetlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, akumulator LiPO4, obudowa prostokatna PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C , nasufitowa , z flagą czas pracy autonomicznej min. 3 h, IP 65, strumień w pracy awaryjnej min. 150lm Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz + piktogram, gwarancja producenta 36 miesięcy

AW10 ONTEC S W1 302 M AT COLD oprawa oświetlenia awaryjnego zakończenie drogi ewakuacyjnej, autonomiczna, akumulator LiPO4, obudowa prostokątna PC/ABS , tem. pracy -15 ; 40 C , naścienna , czas pracy autonomicznej min. 3h, akumulator LIPo6 , IP 65, strumień w pracy awaryjnej min. 204lm Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz, gwarancja producenta 36 miesięcy

1.Ze względu na dużą ilość niesprawnych opraw istniejące oprawy wymienić na nowe .
Typy opraw zgodnie z załączonym wykazem. Dodatkowe oprawy zaznaczone w okręgu.
2.Instalacje oświetlenia awaryjnego do dodatkowych opraw wykonać jako podtynkowe.
3.Instalacje oświetlenia awaryjnego wykonać przewodami 3x1,5mm2 o klasie reakcji na ogień B2ca s1 d2 a1
4.Oprawy awaryjną w rozdzielni zasilić z obwodu z którego zasilana jest oprawa oświetlenia ogólnego

Tytuł projektu:
"Projekt urządzenia przeciwpożarowego - oświetlenie awaryjne w Przedszkolu samorządowym nr 5 w Kępnie"

Adres Inwestycji: Os.700lecia 9
dz. nr.ew.1654/64
63-600 Kępno

Nazwa rysunku:
- Instalacja oświetlenia awaryjnego parter

Status projektu:
Projekt urządzenia przeciwpożarowego

projektant
Piotr Wasiucionek

nr upr.:UAN 734-78/94

Data:	Skala:	Nr rys. / str:
01.2025	1:100	2