

Parametry platformy dla niepełnosprawnych:

Udźwig	Q=350kg
Prędkość jazdy:	v=0,15 m/s
Przystanków / dojeżdż:	3/3
Drzwi sztywne:	900/2000mm
Kabina:	przelotowa 180°
o wym. 1100x1400mm H=2100mm	

**LEGENDA:**

	Elementy do wyburzenia
	Elementy do zamurowania
	Istniejące ściany
	nie objęte opracowaniem

**Warstwy ścienne**


1	Płyta warstwowa z rdzeniem PIR	60mm
	Konstrukcja stalowa według PT branży konstrukcyjnej	

**Warstwy ścienne**

2	Tynk zewnętrzny	
	izolacja termiczna NRO np. polistyren ekstrudowany	50mm
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji (beton wodoszczelny)	

**Platforma:**

Pom. 01
Pow: 1,54 m <sup>2</sup>
H: 2,10m

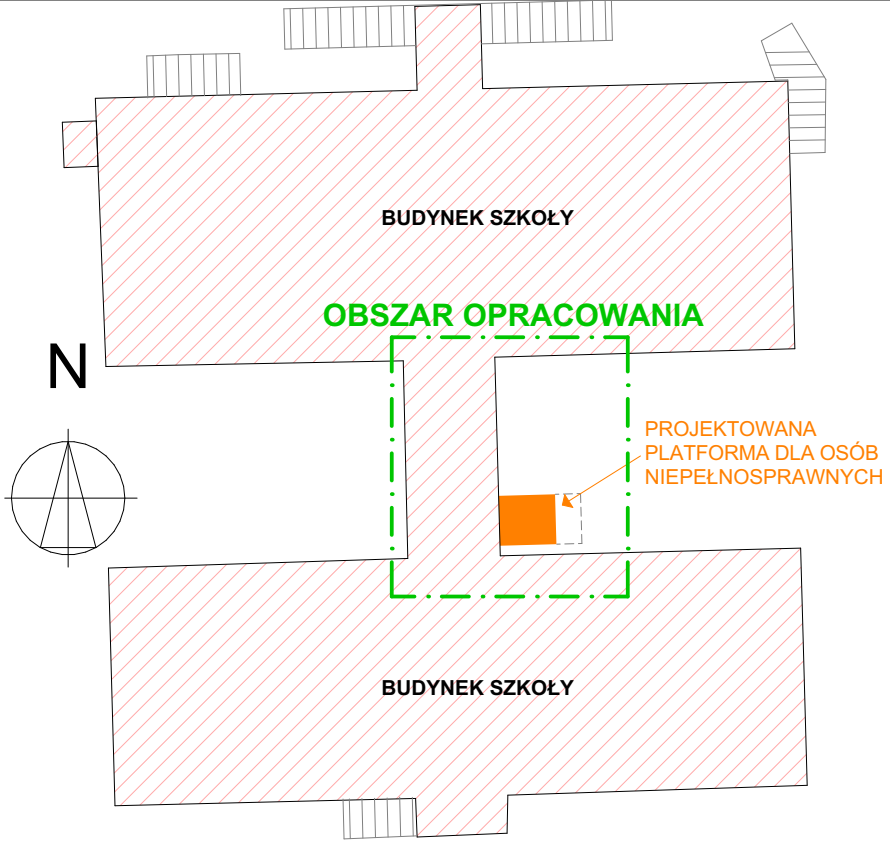

**SCHEMAT BUDYNKU SZKOŁY**

Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

- UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE**
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
  - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
    - warunki techniczne wykonania i od biuro robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
  - Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
  - Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
  - W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

**BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK SP Z.O.O.**  
Adres biura: ul. Okrężna 10; 64-100 Leszno

Michał Izydorek  
ul. Leszczyńska 53d/4 tel: 502-721-715  
64-115 Świeciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

<b>MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	
Temat :	
Rzut poziomu 0	
Nazwa rysunku :	
SKALA : 1:50,	Branża : ARCHITEKTURA
PAB.2	działka nr: 242/4; 64-120 Krzemieniewo obręb ewid.: 0005 Garzyn jednostka ewid.: 301301 2 Krzemieniewo
Nr rys. : 09-2024r	Lokalizacja : Gmina Krzemieniewo ul. Dworcowa 34; 64-120 Krzemieniewo
DATA :	Investor :
Architektura - Projektant <b>mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA</b> uprawnienia bud.w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 16/WPOKK/2012	Sprawdzający :
Architektura - Projektant	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
STADIUM OPACOWANIA:	
Nr str.	