
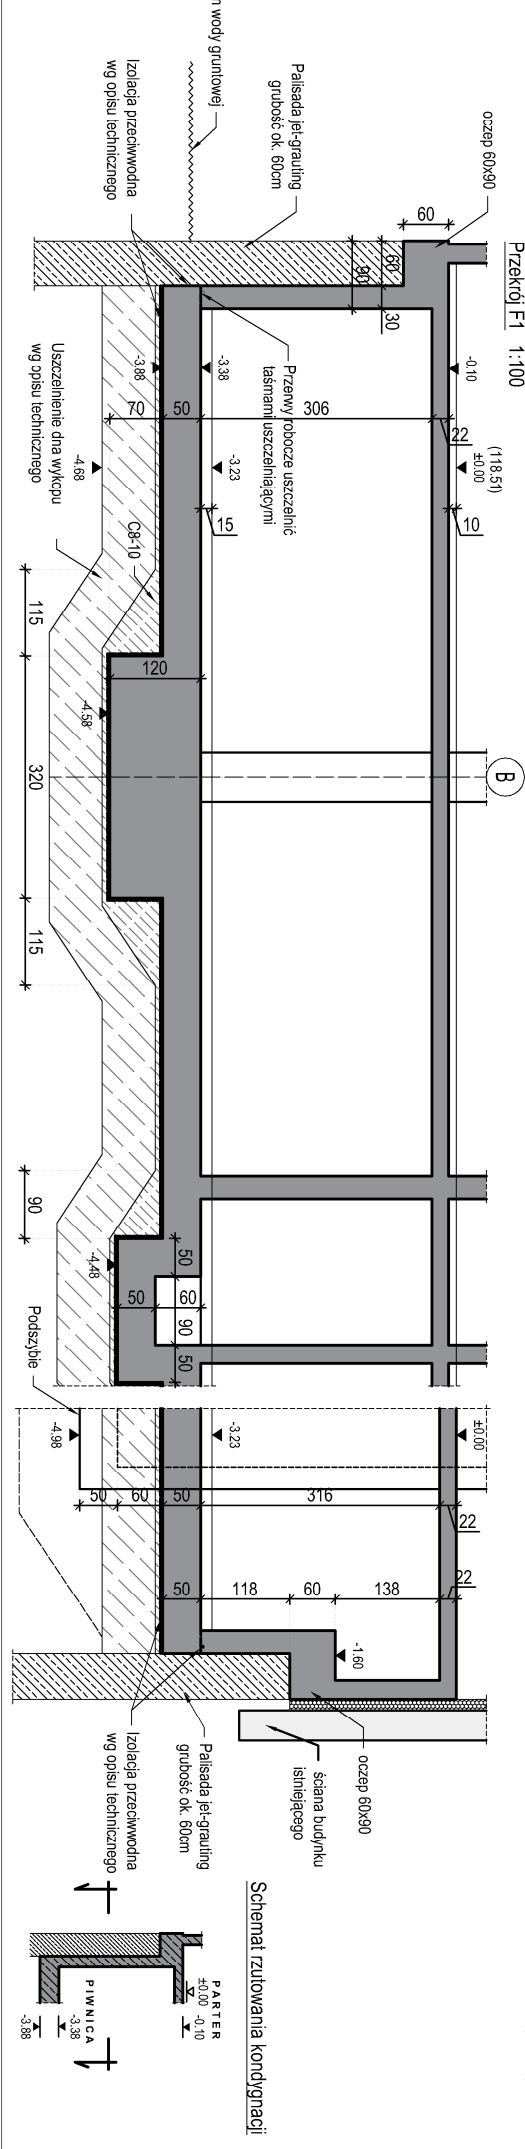


<p>UWAGA:</p> <p>Szczegóły odwodnienia i zabezpieczenia wykupu wg opisu technicznego.</p> <p>Prace przy budynkach istniejących prowadzić ostrożnie i szybko,</p> <p>monitorować stan ścian istniejących.</p> <p>Nie podporywać istniejących fundamentów.</p>													
<p>UWAGA:</p> <p>Główny piwnic przyległe do budynków sąsiadnych odsunięto, w celu umożliwienia wykonania palisady je-grating. Należy liczyć się z koniecznością wykopowania obłożenia ścian w zależności od technicznych możliwości wykonania palisady.</p>													
<p>A </p> <table border="1"> <tr> <td>Przekroje F2-F4:</td> <td>rys. K11</td> </tr> <tr> <td>Przekrój K1:</td> <td>rys. K13</td> </tr> <tr> <td>Przekroje W1+W4:</td> <td>rys. K14</td> </tr> <tr> <td>Przekroje S1-S4:</td> <td>rys. K16</td> </tr> <tr> <td>Przekroje A+H: wg architektury</td> <td></td> </tr> </table>				Przekroje F2-F4:	rys. K11	Przekrój K1:	rys. K13	Przekroje W1+W4:	rys. K14	Przekroje S1-S4:	rys. K16	Przekroje A+H: wg architektury	
Przekroje F2-F4:	rys. K11												
Przekrój K1:	rys. K13												
Przekroje W1+W4:	rys. K14												
Przekroje S1-S4:	rys. K16												
Przekroje A+H: wg architektury													
<p>WAGI:</p> <p>Klasa ekspozycji dla betonu XC1-XC3 (wg EN 206-1).</p> <p>Beton C30-37 (B37) dla piwnic; Fundamentów wodoszczelny W1Z.</p> <p>Stal zbrojenia A-IIIN: fyk=500N/mm², np: B5150S(B), B500SP.</p> <p>Ściany monolityczne żelbetowe.</p> <p>Fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo wg opisu technicznego.</p> <p>Izolacje wg opisu technicznego.</p> <p>Dopuszcza się wykonywanie przewierć w ścianach i stropach do średnicy Ø25cm.</p>													
 <p>WROCLAWSKI UNIWERSYTET ARCHITEKTURY I INŻYNIERSTWA ŚRODOWISKA</p>	<p>MESJOR</p> <p>pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław</p> <p>ARCHITEKCI S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>50-037 Wrocław ul. Kościuszki 3/6</p> <p>tel.: 071-54 338 03 email: biuro@architeksc.pl</p>	<p>"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPÓŁU BUDYNKÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. SZEŃSKIEJ 49 / UL. KUZIŃCZEJ 29A, I II WE WROCŁAWIU WRĄZ Z PRZYŁĄCZAMI"</p>	<p>ZAMIERZENIA</p> <p>BUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO ORAZ BUDOWA CENTRUM WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAŃSKIEJ Z CZĘŚCIĄ DIDAKTYCZNĄ I BIBLIOTEKĄ WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KUZIŃCZEJ 29B WE WROCŁAWIU.</p>										
<p>RRS</p> <p>opracowanie projektu budowlanego</p>	<p>projektant</p> <p>Tomasz Wojsław</p>	<p>upr. 84/93/UW</p>	<p>Wrocław ul. Kuźnicza 29b, dz.nr 47 cz. dz. nr 48, 49, 46/2, 22/2 AM 26 obręb Stare Miasto</p>										
<p>SIEMKA</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>	<p>projektor</p> <p>Piotr Wojsław</p>	<p>upr. 005/0005/PBK/24</p>	<p>RZUT FUNDAMENTÓW</p> <p>1:100</p>										
<p>RY.11</p>	<p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>	<p>rys. K01</p>											



INWESTOR	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI p. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
PROJEKTOWA I PROJEKTOWA	ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA 50-037 Wrocław ul. Kosciuszki 3/6 tel.: 071-4, 338 03 email: biuro@architektsc.pl
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPÓŁU BUDYNKÓW INSTYTUTU HISTORICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. SZKESZEL 49 I UL. KUZNICZEJ 29A I B WE WROCŁAWIU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI"
OBJEKT	BUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU HISTORICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO ORAZ BUDOWA CENTRUM WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNO-BIBLIOTEKA WYDZIAŁU NAUK HISTORICZNYCH I PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KUZNICZEJ 29B WE WROCŁAWIU.
ADRES	Wrocław ul. Kuźnicza 29b, dz nr 47 cz. dz. nr 48, 49, 46/2, 22/2 AM 26 obręb Stare Miasto
specjalność KONS-STR.-BUD.	projektant sprawdził Tomasz Wojsił Piotr Wojsił upr. 84/93/JW upr. 005/0005/PBw/24
RYSUNEK	RZUT FUNDAMENTÓW 1:100
2024.11	PROJEKT WYKONAWCZY RYS.K01