


Przekrój normalny KR3

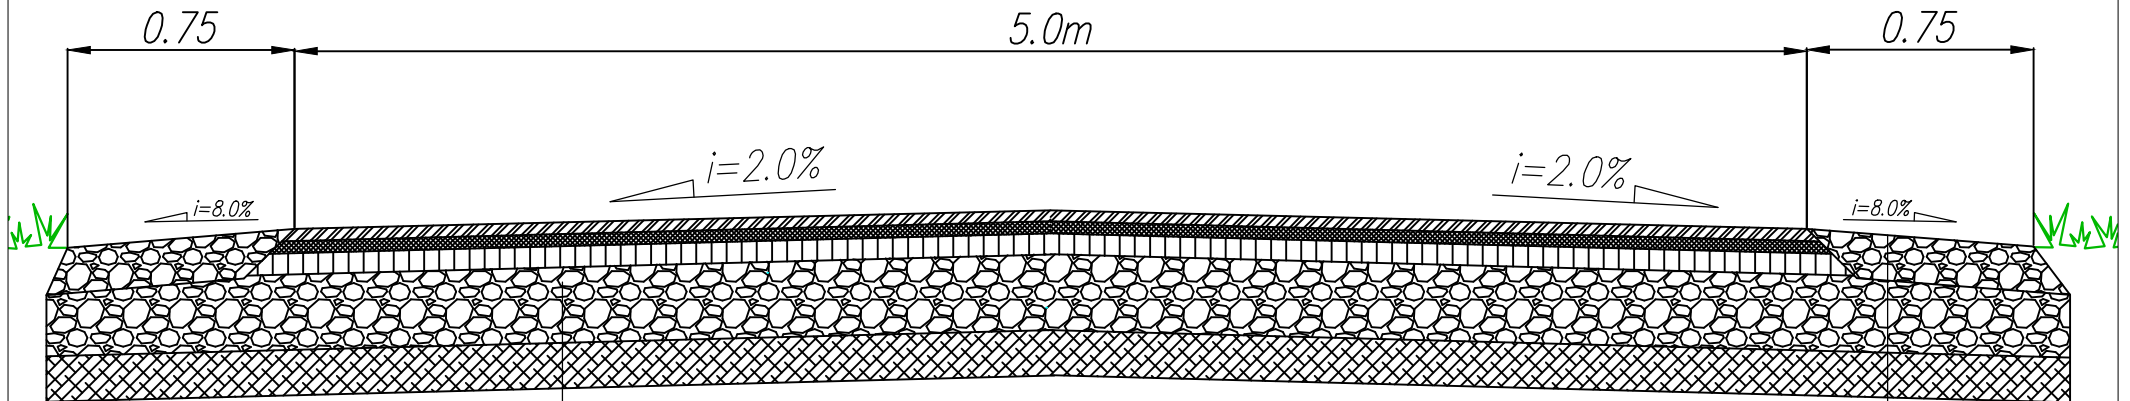

Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm
 Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5 cm
 Warstwa podbudowy AC 22 P gr. 7 cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.25 cm
 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2 gr.15 cm
 Podłoże

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 śr. gr.22 cm
 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2 gr.15 cm
 Podłoże

Inwestor:				
Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26				
Jednostka projektowa:				
A&J CONSULTING Andrzej Kałużny ul. Krzemieniecka 12A/8 59-300 Lubin				
Projektował	mgr inż. Andrzej Kałużny	nr upr. 243/DOŚ/07	Stadium PZT	Data 08.2022
			Branża drogi	Skala 1:25
Zadanie: Remont drogi powiatowej nr 2789D relacji Wierchosławice - Kaczorów o dł. ok 1.7 km - etap I.			Nr archiw.	Nr rys./Arkusz
Obiekt: Przekrój normalny.			Nr umowy:	3