


# PRZEKRÓJ

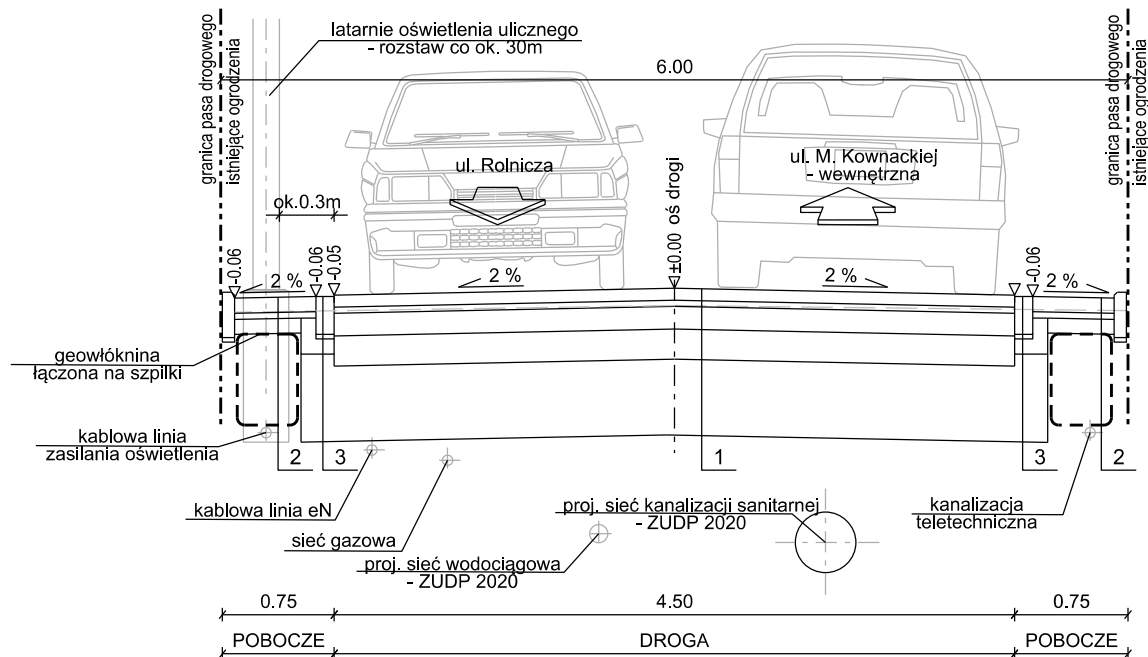

## UWAGA:

- linie kablowe - głębokość ok. 80 cm
- sieć gazowa - głębokość ok. 100cm
- sieć gazowa - głębokość poniżej 100cm
- sieć kanalizacji sanitarnej - głębokość poniżej 100cm
- lokalizacja poszczególnych sieci w przekroju nieznacznie się zmienia

1) JEZDNIA
kostka betonowa, kolor szary, 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub>
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub>
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/63 mm, 20 cm
warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego, pospółka, 50 cm

2) POBOCZE
płyta ażurowa, 40x60x10 cm, wypełniona żwirem 4/8mm
warstwa wyrównawcza z piasku, 4 cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 31.5/63 mm, 10 cm
geowłóknina separacyjno-filtracyjna 200g/cm <sup>2</sup>
żwir D>8mm, np. 12/22, gr. 60cm
geowłóknina separacyjno-filtracyjna 200g/cm <sup>2</sup>

3) KRAWĘŻNIK PROSTOKĄTNY (OPORNIK)
krawężnik betonowy 12x25 cm
podsyпка cementowo-piaskowa, 3 cm
ława betonowa C12/15, F=0.036 m <sup>2</sup>

4) OBRZEŻE
obrzeże betonowe 8x30 cm
podsyпка cementowo-piaskowa, 3 cm

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania bez zgody właściciela.

Autor:  <b>PRO studio</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA		PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczewska 181B lok. 507 01-459 Warszawa		Inwestor:  Burmistrz Łomianek Ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki	
Tytuł projektu:  Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki					
Faza opracowania:  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY					
Nazwa rysunku:  Przekrój konstrukcyjny			Data:  27.12.2022	Nr rysunku:  3	Skala:  1:50
Stanowisko:		Imię i Nazwisko:		Uprawnienia:	
Projektant:		mgr inż. Robert Pietrasik		MAZ/0355/POOD/08 branża drogowa	
Sprawdzający:		mgr inż. Leszek Tischner		157/2002 branża drogowa	