




WPUST DROGOWY  
(KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY)  
RODZAJ NASADY ZGODNIE Z PROJ. DROGOWYM

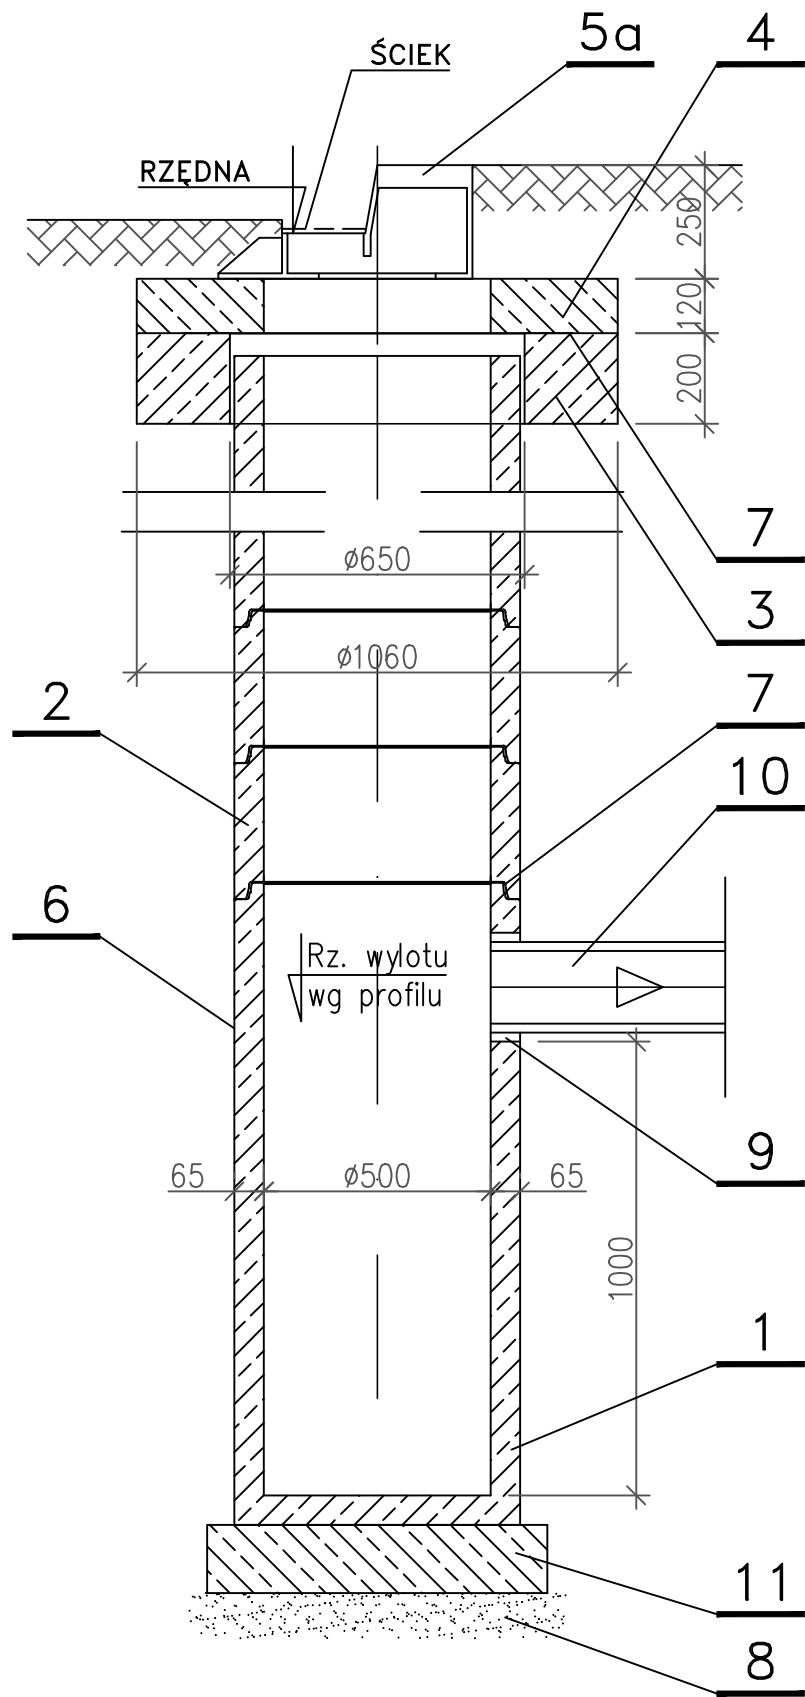

NASADA  
KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWA

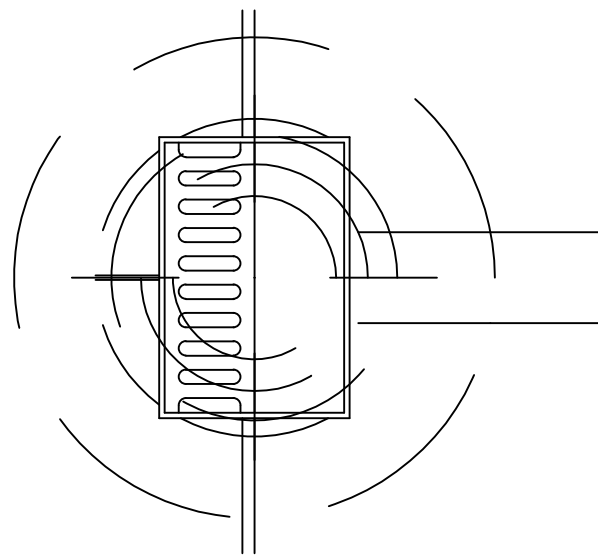

NASADA  
ULICZNA

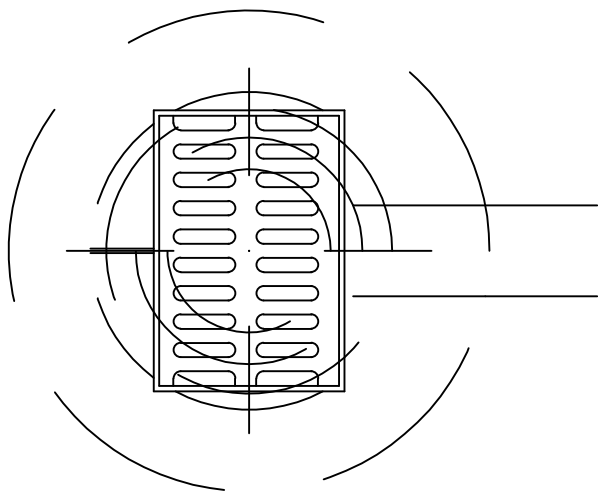

- UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
  2. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  3. Rodzaj nasady zgodnie z projektem drogowym

LEGENDA:

1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m.
2. Kręgi betonowe prefabrykowane Dn500 mm.
3. Pierścień odciążający żelbetowy prefabrykowany o średnicy wewn.  $\varnothing 650$  z betonu wibrowanego klasy C35/45.
4. Pierścień żelbetowy prefabrykowany z betonu wibrowanego klasy C35/45 o średnicy wewn.  $\varnothing 500$ .
5. Wpust uliczny, żeliwny D400 z zawiasem i rygłem wg PN-EN 124:2000.
- 5a. Wpust krawężnikowo-jezdniowy, żeliwny D400 wg PN-EN 124:2000.
6. Powierzchnię ścian studzienki stykającą się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną np. BITIZOL 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną.
7. Zaprawa cementowa.
8. Podsyпка piaskowa 30 cm w gruntach nienawodnionych spoistych; w gruntach nawodnionych podsyпка filtracyjna.
9. Szczelne przejście przez ścianę studni (tuleja ochronna z uszczelką gumową).
10. Rura przewodowa .
11. Płyta fundamentowa  $\varnothing 750$  o gr. 150 mm z betonu C16/20.

RODZAJ NASADY ZASTOSOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM DROGOWYM.

**P.H.U. "ARCUS 2"**

Tadeusz Hoszowski

40-599 Katowice  
ul. Żeliwna 36

INWESTOR: Zarząd Województwa Opolskiego  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: DROGOWA

TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO

RYSUNEK NR: D

6.5

PROJEKTANT: MGR INŻ. JAROSŁAW LEWCZUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14  
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

SPRAWDZAJĄCY: INŻ. MICHAŁ HOSZOWSKI UPR.BUD. SKL/0810/POOD/05  
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

SKALA: -

DATA: lipiec 2022