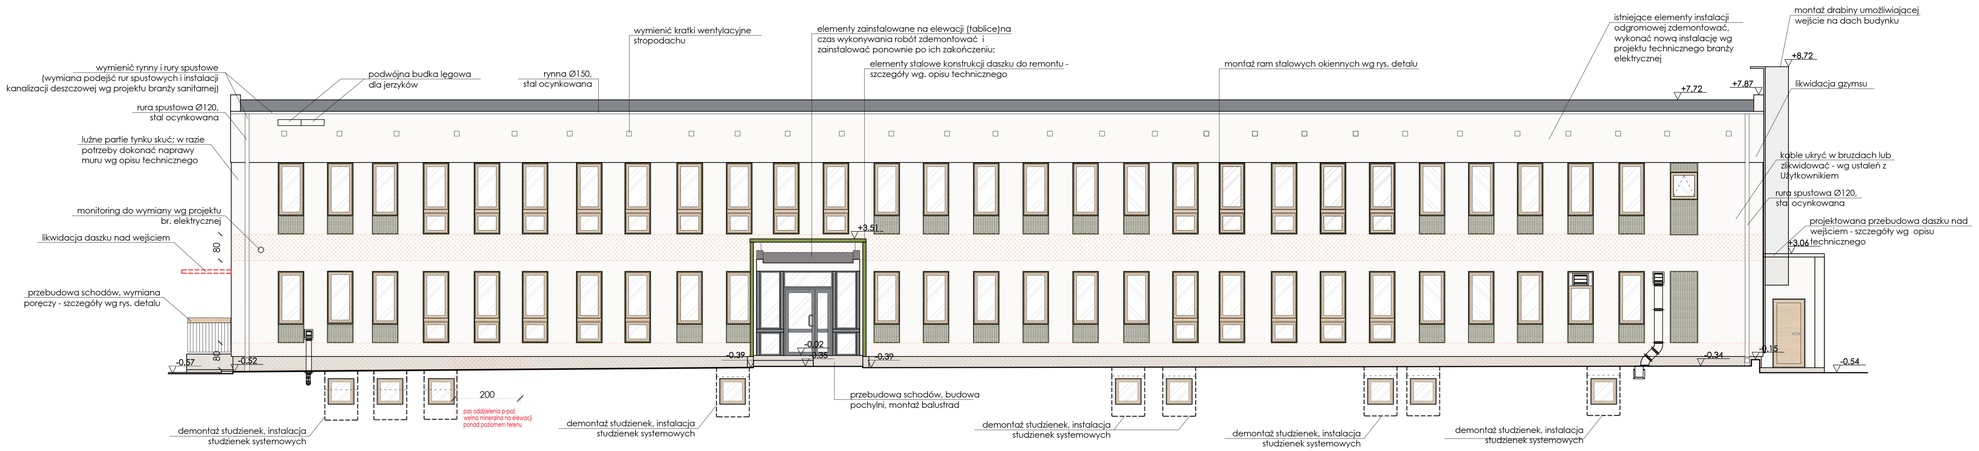

OZNACZENIA:

KS — ECRU

KOLOR ŚCIAN PODSTAWOWY:
TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE ECRU - WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA ŚWIATŁA ok. 76 (np. KEIM EXCLUSIV nr 9197).
STRUKTURA - DROBNY BARANEK

KD — ZIELONY

KOLOR DETALU:
RAMY ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM (np. CAPAROL PINIE 70, L62 C 40 H114)
WYPEŁNIENIE Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ W TYM SAMYM KOLORZE POD NIEKTÓRYMI OKNAMI

KC — BEŻOWY

KOLOR COKOŁÓW :
TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE BEŻOWYMM - WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA ŚWIATŁA ok. 62 (np. KEIM EXCLUSIV 9554).
STRUKTURA - DROBNY BARANEK

KSo — NATURALNY DĄB

KOLOR STOLARKI OKIENNEJ:
STOLARKA OKIENNA PCV, OKLEINA NATURALNY DĄB

KB — SZARY

KOLOR BALUSTRAD I POCHWYTÓW:
BALUSTRADY ZE STALI OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM RAL7004
POCHWYTY DREWNIANE W KOLORZE ZBIEŻNYM Z OKLEINĄ STOLARKI OKIENNEJ - JASNY DĄB

PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE:
PAS O SZEROKOŚCI MIN. 80cm, FRAGMENT ELEWACJI OCIEPLONY PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ,

TOTO ARCHITEKCI
TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:
arch.Karolina Paluszyńska-Czekaj
PO/KK/408/2011 w spec. arch.
OPRACOWANIE:
arch. Patrycja Kaźmierczak
SPRAWDZAJĄCY:
arch.Agnieszka Kalicka
PO/KK/395/2011 w spec. arch.

PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje"

BRANŻA: architektura

ADRES: ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJA PÓŁNOCNA

FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
PW	1:100	03.2025	11.2021	A/08