

OZNACZENIA:

KS

ECRU

KOLOR ŚCIAN PODSTAWOWY:
TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE ECRU -
WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA ŚWIATŁA ok. 76 (np. KEIM
EXCLUSIV nr 9197).
STRUKTURA - DROBNY BARANEK

KD

ZIELONY

KOLOR DETALU:
RAMY ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ
PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM (np.
CAPAROL PINIE 70, L62 C 40 H114)
WYPEŁNIENIE Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ W TYM
SAMYM KOLORZE POD NIEKTÓRYMI OKNAМИ

KC

BEŻOWY

KOLOR COKOŁÓW :
TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE
BEŻOWYMM - WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA ŚWIATŁA
ok. 62 (np. KEIM EXCLUSIV 9554).
STRUKTURA - DROBNY BARANEK

KSo

NATURALNY DĄB

KOLOR STOLARKI OKIENNEJ:
STOLARKA OKIENNA PCV, OKLEINA NATURALNY
DĄB

KB


SZARY

KOLOR BALUSTRAD I POCHWYTÓW:
BALUSTRADY ZE STALI OCYNKOWANEJ,
MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM
RAL7004
POCHWYTY DREWNIANE W KOLORZE ZBIEŻNYM Z
OKLEINĄ STOLARKI OKIENNEJ - JASNY DĄB



PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE:
PAS O SZEROKOŚCI MIN. 80cm, FRAGMENT
ELEWACJI OCIEPLONY PŁYTAMI Z WEŁNY
MINERALNEJ,

KOLORSTYKA ELEWACJI WG RYS. A/07 ORAZ
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

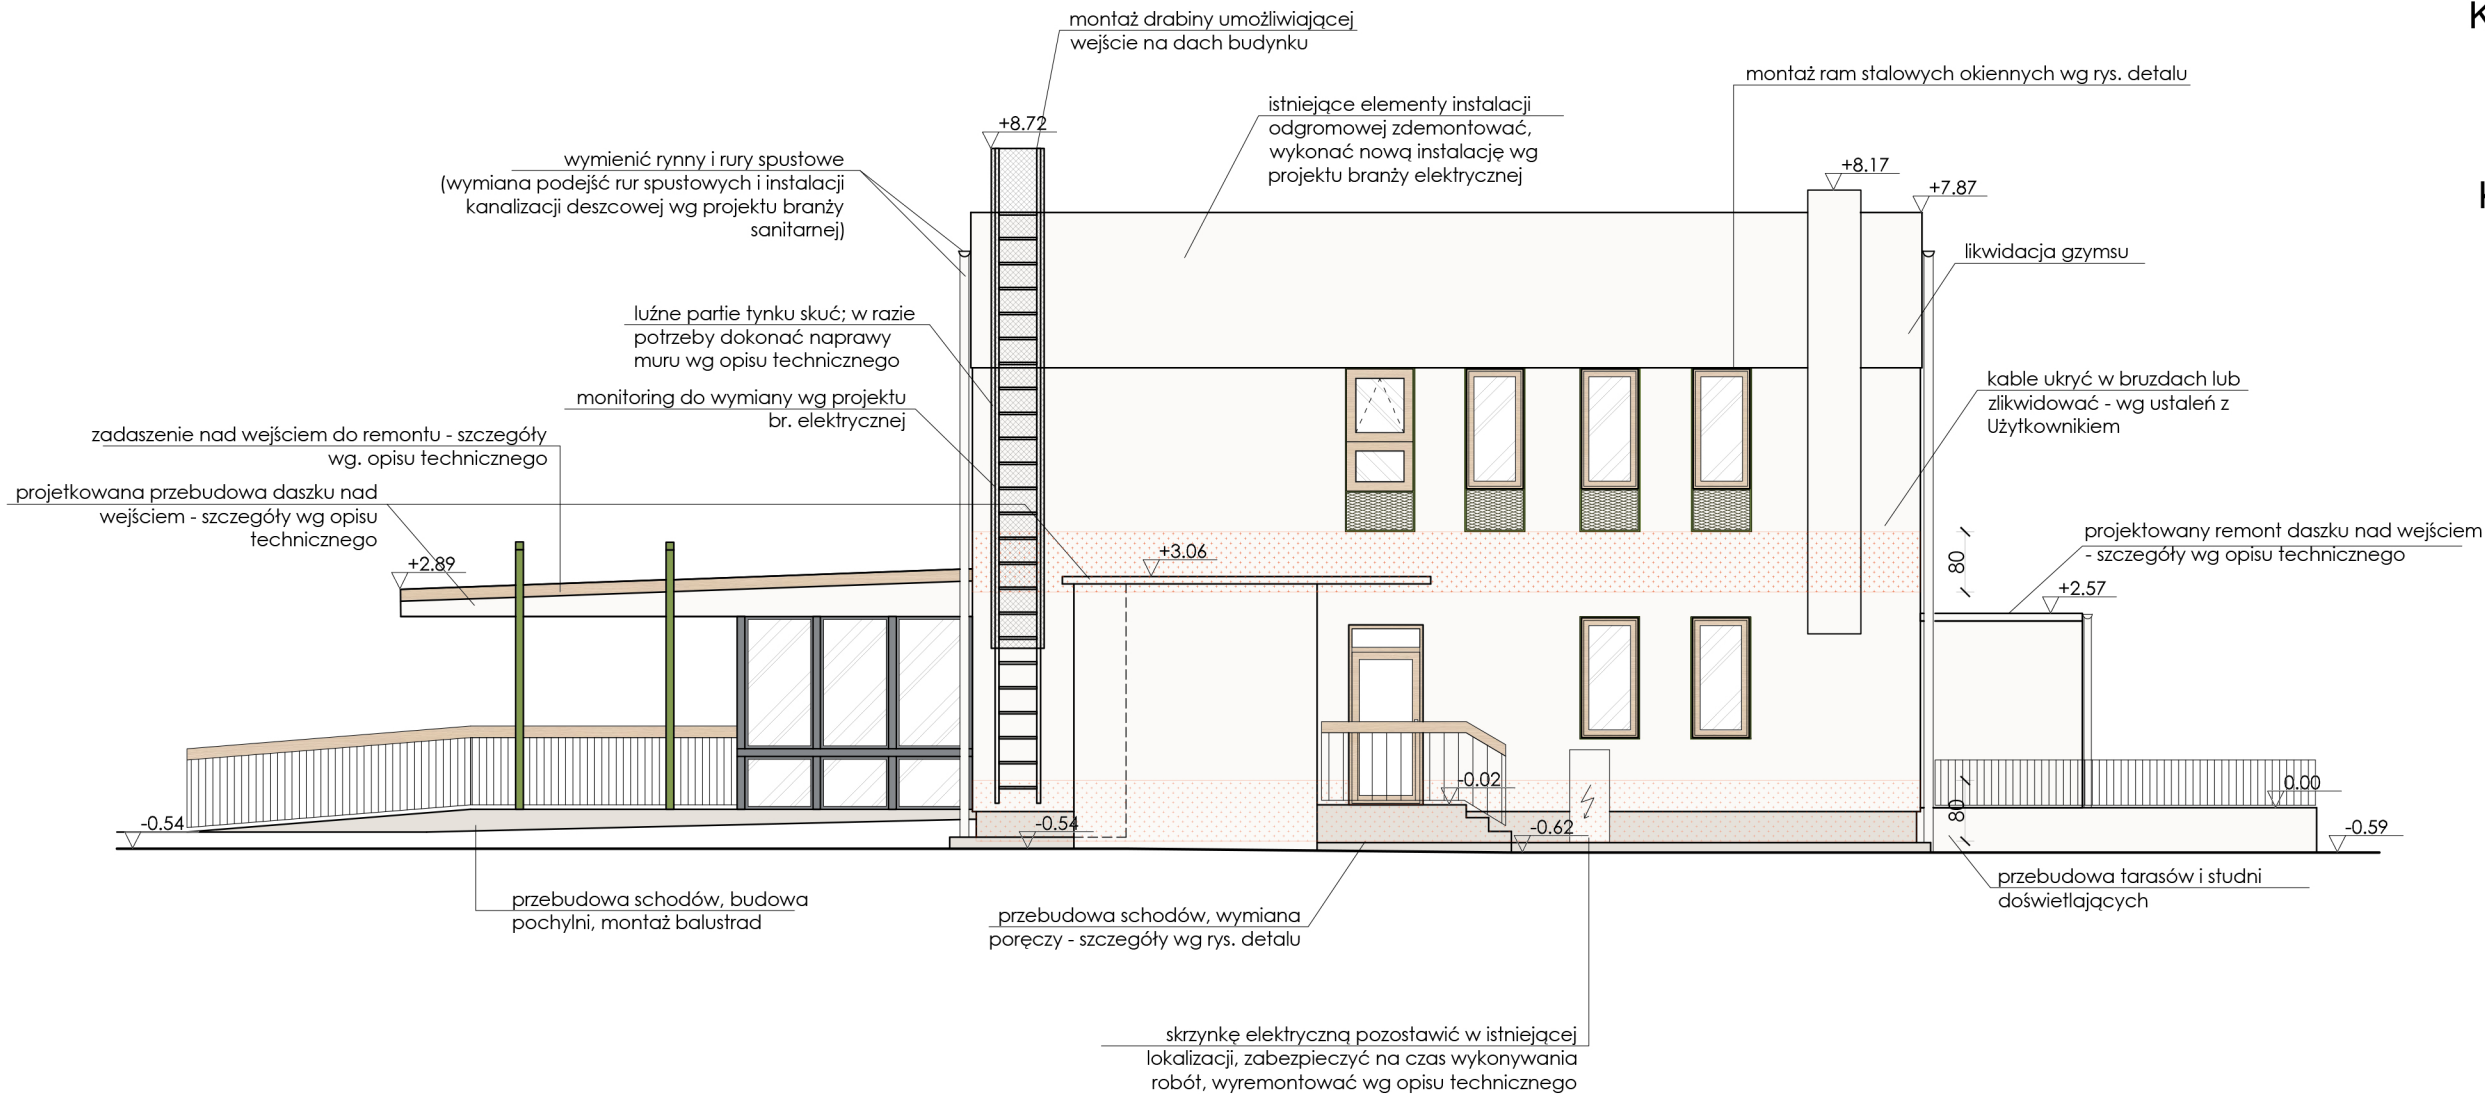

<div>TOTO</div> <div>ARCHITEKCI</div>		TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk tel. 500 218 463					
PROJEKTANT: arch.Karolina Paluszyńska-Czekaj PO/KK/408/2011 w spec. arch.		PODPIS:	TEMAT: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i konceptcje pod przyszłe inwestycje”				
OPRACOWANIE: arch. Patrycja Kaźmierczak							
SPRAWDZAJACY: arch.Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011 w spec. arch.							
BRANŻA		architektura					
ADRES:		ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz					
		NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZACHODNIA					
FAZA		SKALA		ZMIANA		DATA	NR RYS.
PW		1:100		03.2025		11.2021	A/09