

LEGENDA:

- GRANICA DZIAŁKI NR EW. 221 (pow. 9 180,00 m²)
- BUDYNEK PRZEDSZKOLA
- WIEJSKIE NA TEREN PRZEDSZKOLA
- WIAZD NA TEREN PRZEDSZKOLA
- SIĘĆ + PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE
- SIĘĆ + PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ
- PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
- PRZYŁĄCZE GAZU
- PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE


PROJEKTOWANY REMONT CHODNIKA - DOJŚCIA DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
- nawierzchnia z klinkierowej kostki brukowej 20x10 cm na podbudowie (po zdemontowaniu istniejącego chodnika szer. 1,5 m z płyt chodnikowych 50x50x7).

PROJEKTOWANY REMONT DOJAZDU DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
- nawierzchnia z ekokraty H=4,0 cm na podbudowie;
- wypełnienie kamieniem sarnoklinującym frakcji 8-20 mm
- od strony trawnika elastyczne obrzeże trawnikowe wtopiane H=10,0 cm

PROJEKTOWANE DOJŚCIE DO WIATY ŚMIETNIKOWEJ;
- nawierzchnia z elastycznej kraty trawnikowej komórkowej H=5,0 cm na podbudowie;
- wypełnienie substratem i obsiane trawą (wysokość porostu mieszanka z żyłką samonawodniającą się)
- obrzeża trawnikowe wtopione H=10,0 cm

PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA 4,00x5,40 m;
- konstrukcja stalowa
- sugerowane wykończenie - azurowe; lamele drewniane + siatka ciepło-cieplona
- posadzka z kostki betonowej 10x20 cm gr. 6,0 cm na podbudowie (analogicznie jak wykończenie chodnika)

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC GRUNTOWYCH DLA CHODNIKÓW, DOJAZDU I WIATY;
- wykopy w gruncie na głębokość ok. 40 - 45 cm

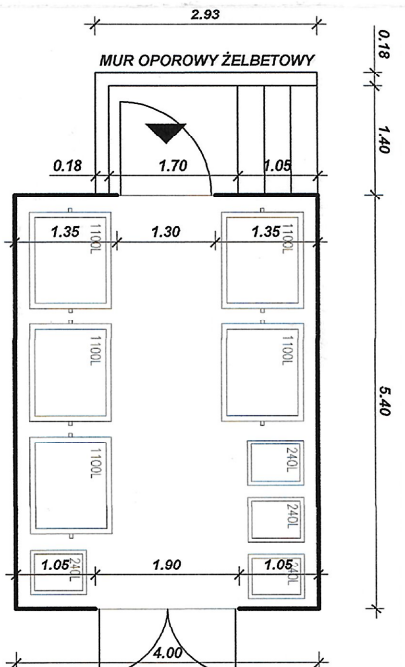

WIATA ŚMIETNIKOWA
SKALA 1:100

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA 1:500

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa		Temat: Remont chodnika oraz zmianę lokalizacji wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 4 wraz z remontem dojazdu do budynku i wykonaniem dojścia do wiaty śmietnikowej	
adres: ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdańsk dz. nr ew. 221, obręb 0054, jedn. ew. 226101_1		Zespół projektowy: arch. Tadeusz Kosiński arch. Andrzej Łasicki inż. Piotr Zyśk	
wykonanie: arch. Tadeusz Kosiński arch. Andrzej Łasicki inż. Piotr Zyśk		w sprawie: GT-NB-53/105/76 w sprawie: PO/KK/434/2011 w sprawie: 180/EI/78 w sprawie: 180/EI/78	
nr archiwalny: 06.2021.1 r.		branża: PZI	
06.2021.1 r.		PZI/U-01	