
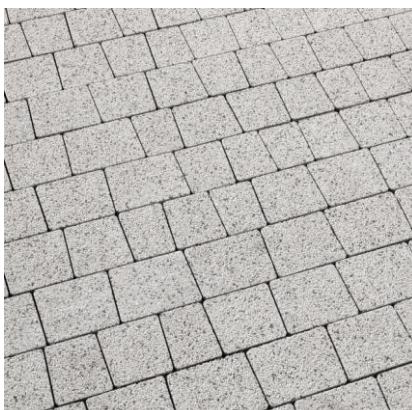


Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie części działki 165 w Łęknicy wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz ogrodzeniem terenu.
2. Stan istniejący: Obecnie teren jest częściowo utwardzony betonem, cegłą oraz płytkami betonowymi 30x30cm i kostką betonową (teren utwardzony do rozbiórki około 150m²). Pozostały teren jest nieutwardzony.
3. Na terenie działki znajduje się mur z cegły i kostki granitowej o wysokości średnio 1,75m, który podlega rozbiórce (obecnie mur nie przebiega w granicy działki).
4. Na terenie robót znajdują się studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze gazowe.
5. Teren robót stanowi podwórze budynku Urzędu miejskiego w Łęknicy otoczone od północnej i zachodniej strony budynkami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym, od strony południowej – budynkiem biurowym.
6. Zakres robót obejmuje:
 - 1) Rozbiórkę istniejącego utwardzenia betonowego (około 150m²) wraz z utylizacją materiału z rozbiórki;
 - 2) Rozbiórkę muru długości około 21m wraz z utylizacją materiału z rozbiórki;
 - 3) Wykonanie (dostawa i montaż) ogrodzenia panelowego długości około 15,5m (podmurówkę stanowić będzie opornik betonowy/krawężnik). Należy wykonać ogrodzenie WIŚNIEWSKI LUX.AW.10.60 wysokości 1,2m lub równoważne (zbliżony wygląd, przekroje profili, wykończenie, zabezpieczenie antykorozyjne). W przypadku ogrodzenia równoważnego, wymagana akceptacja Zamawiającego;
 - 4) Wykonanie (dostawa i montaż) bramy przesuwnej w systemie WIŚNIEWSKI LUX.AW.10.60 wysokości 1,2m, szerokości 4m z napędem elektrycznym i sterowaniem SOMFY ELIXO RTS za pomocą pilota (10 pilotów), wraz z zasilaniem z piwnicy budynku biurowego (w przypadku ogrodzenia równoważnego, wymagana akceptacja Zamawiającego);
 - 5) Wykonanie nawierzchni (utwardzenia) na powierzchni 290,1m² gruntu kostką betonową o nieregularnym kształcie lub trapezową – stylizowaną na historyczną np. *LOGO BRUK-BET*, *ANTIQUA*, *GRANIT LUBUSKI* - ZIEL-BRUK. Zamawiający podaje nazwy handlowe wyłącznie w celu sprecyzowania oczekiwanego efektu wizualnego. Rodzaj oferowanej kostki należy uzgodnić z Zamawiającym. Kolor kostki szara/grafit lub mieszanie tych kolorów, grubość kostki 8cm. Należy kolorystycznie rozgraniczyć miejsca postojowe i chodniki od placu manewrowego. Spodziewany efekt wizualny:

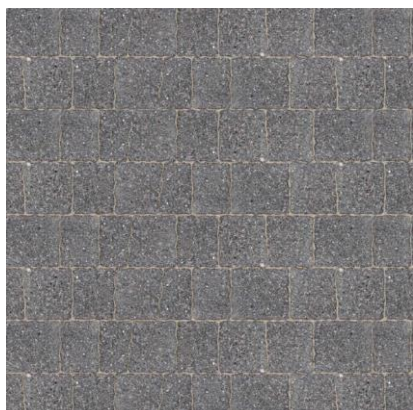

- 6) Ułożenie krawężnika drogowego 15x30cm jako oporu kostki, wzdłuż ogrodzenia (w bramie krawężnik najazdowy).
- 7) Regulację wysokościową istniejących 3 studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pierścieniem odciążającym oraz montażem włazu żeliwnego klasy co najmniej C250;
- 8) Wykonanie odwodnienia liniowego klasy co najmniej C250 długości 12m wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.
7. Roboty należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 3 (Dokumentacja projektowa).
8. Przewiduje się odstępstwa wykonawcze od dokumentacji projektowej, jeśli warunki terenowe nie pozwolą na wykonanie robót zgodnie z tą dokumentacją lub wykonawca zaproponuje rozwiązania alternatywne, poprawiające funkcjonalność lub estetykę wykonanych robót.