

Wrocław, dnia 15.04.2025 r.

nr postępowania: **BZP.2712.1.2025.AP**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 10 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: **Budowa budynku Centrum Współpracy Polsko – Ukrainiejskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dalej: uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz uzupełnia i zmienia zał. nr 3 do SWZ:

85) Pytanie nr 85

Czy Zamawiający dopuszcza podział prefabrykatów elewacyjnych na dwie części? Prosimy o informacje jak ma być wykończony lico prefabrykatów? Poprzez szlifowanie, piaskowanie, śrutowanie, przemycie kwasem, w technologii GRC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dzielenia/podziału prefabrykatów elewacyjnych. Zamawiający informuje ponadto, że zgodnie z informacją podaną w ST.06 na stronie 1 w udostępnionej dokumentacji projektowej, prefabrykaty będą miały naturalne odwzorowanie prawdziwego kamienia granitu w kolorze białym i ciemnoszarym (nieregularna i porowata faktura szczotkowana). Ostateczna decyzja zostanie podjęta w ramach Nadzoru Autorskiego po przedstawieniu przez Wykonawcę konkretnych propozycji.

86) Pytanie nr 86

Czy zwód pionowy stanowiący część istniejącego już budynku ze względu na dobudowę budynku Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej należy przenieść w inne miejsce. Jeśli tak to proszę o przedstawienie rozwiązania projektowe. Pytanie jest uzasadnionym tym, że instalacje odgromowe są podzielone na klasy LPS. Z tych klas wynikają odległości, które należy zachować. Poniżej zdjęcie z wizji lokalnej.




Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zwód pionowy część istniejącego już budynku ze względu na dobudowę budynku Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej, należy zlikwidować. Instalacje odgromowe budynków są połączone.


87) Pytanie nr 87

Z dokumentacji dołączonej do postępowania przetargowego wynika, że należy wykonać połączenia (linia kablowa zasilająca budynek przy ulicy Kuźnica 29b, kablowa zasilająca budynek przy ulicy Szewska 49, 2 kable komunikacyjno-sterownicze na potrzeby BMS oraz kable światłowodowy) pomiędzy budynkiem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, a budynkiem Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Czy szafy i rozdzielnice do których są przewidziane kable są objęte oddzielnym postępowaniem? Jeżeli tak jakie należy pozostawić zapasy dla w/w kabli w pomieszczeniu technicznym w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii? Czy do kabli komunikacyjno-sterowniczych do BMS i kabla światłowodowego należy przewidzieć stelaże zapasu tzw. krzyżaki? Poniżej fragment projektu do zilustrowania zagadnienia.

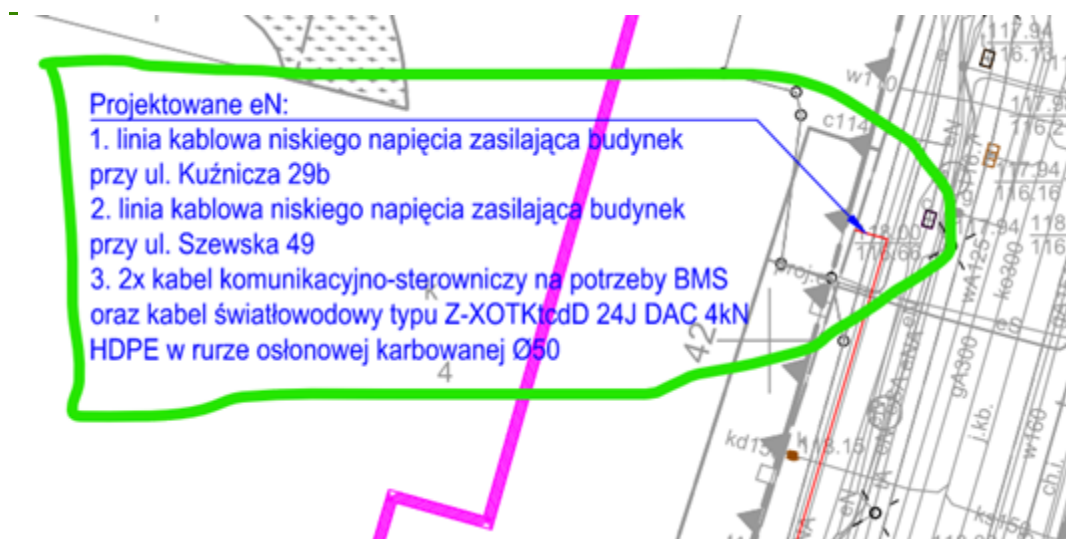

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że sposób i miejsce zakończenia oraz długość zapasu zostały określone w dokumentacji projektowej PZT - opis techniczny oraz w Projektach Technicznym i Wykonawczym w opisach technicznym i rysunkach E02 oraz E03. Zgodnie z opisem technicznym dla kabla komunikacyjno- sterowniczego i dla światłowodu należy wykonać projektowane skrzynki zapasu (stelaż z pokrywą). Poniżej fragmenty rysunków i opisu:

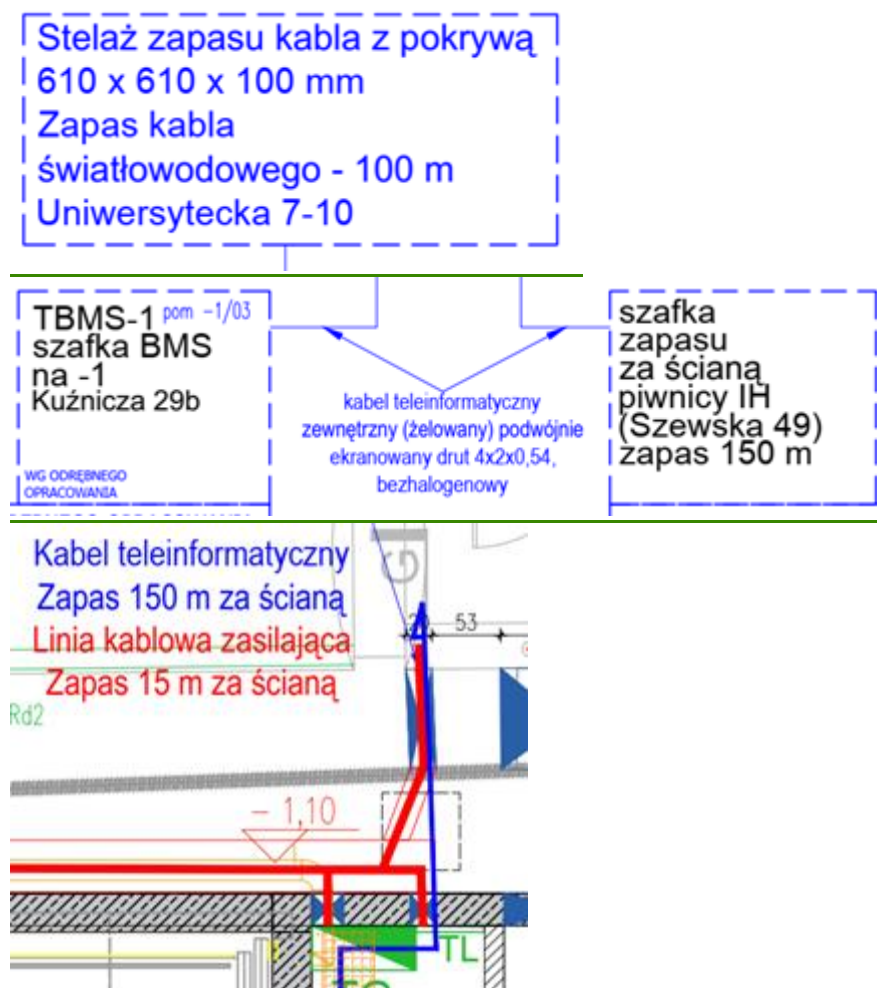


Projektowane linie kablowe wprowadzić do rozdzielnic głównej w budynku Kuźnicza 29b na projektowane (wg odrębnego opracowania) podejście do głównego wyłącznika prądu, a w budynku Szewska 49 za ścianą przejścia pozostawić zapas 15m. W przypadku podejścia na szyn miedzianych karbowanej $\varnothing 50$ w relacji Uniwersytecka 7-10 do punktu CD w pom. -1.03 Kuźnicza 29b. W budynku Uniwersytecka 7-10 wykonać stelaż zapasu kabla z pokrywą, a kabel światłowodowy zakończyć zapasem 100 m. W budynku Kuźnicza 29b kabel światłowodowy wprowadzić do punktu dystrybucyjnego CD.

Kuźnicza 29b we wskazane porty automatyki BMS oraz ul. Szewska 49 należy wykonać stelaż zapasu kabla z pokrywą, a kabel teleinformatyczny zakończyć zapasem 150 m. W przypadku standardu M-Bus

Prosimy o wyjaśnienie do czego ma służyć szyna zamontowana na dachu skośnym? Czy w ramach systemu asekuracji należy dostarczyć żurawiki do punktów kotwiczących? Jeżeli tak to, ile sztuk? W jakim miejscu mają być zlokalizowane haki bezpieczeństwa? Brak informacji na rzutach, jedynie opis w ST

Zamawiający przekazuje materiały graficzne będącymi obowiązującymi materiałami projektowymi: RYS.P5_ASEKURACJA DACHOWA POD ŚWIETLIKIEM.pdf; RYS.P8_ASEKURACJA DACHOWA; 250412_BALUSTRADA TARASU.PDF. Zamawiający informuje, że korekta balustrady na dachu nastąpiła w związku z dostępem do asekuracji dachowej. Haki bezpieczeństwa na dachu stromym nie będą potrzebne, ponieważ zastępują je szyny asekuracyjne a szyny na dachu skośnym służą dla dostępu do elewacji. Zamiast żurawików zastosowano słupki kotwiczące - ilość zestawiona na rysunku dachu. Zamiast szyn pod świetlikiem zastosowane punkty kotwiczące do prac w dostępie linowym.

Wprowadzenie kabli łączących budynek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej jest zlokalizowane poniżej terenu w ścianie zewnętrznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Zgodnie z obecnymi rozwiązaniami takie wejścia kabli do budynków powinny być zabezpieczone przed przenikaniem gazu i wody. Proszę o potwierdzenie rozwiązania. Poniżej fragment projektu do zilustrowania zażądania.

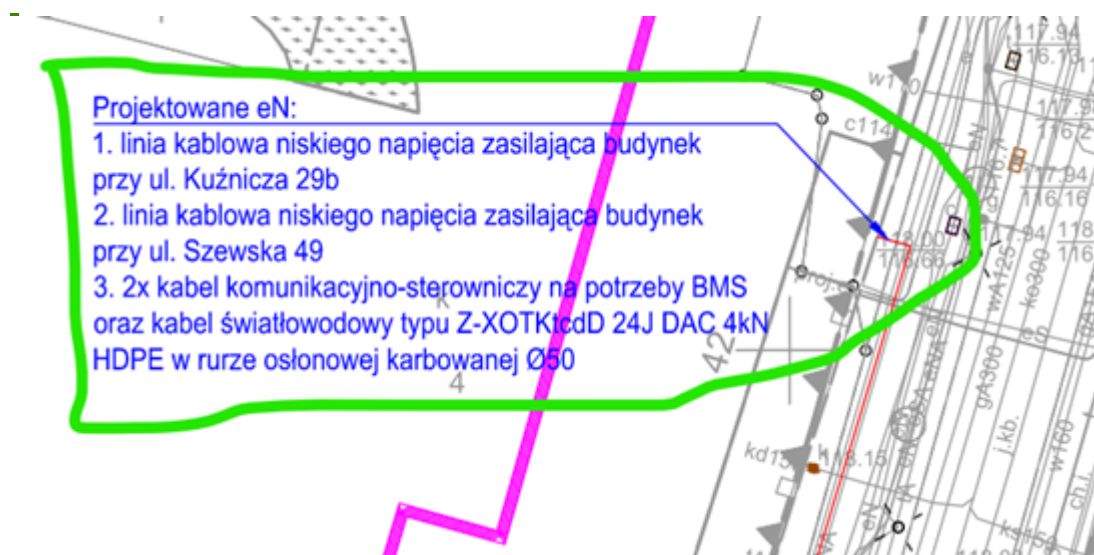

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym Projektu Technicznego i Wykonawczego:

Do budynków przy ul. Uniwersytecka 7-10 oraz ul. Kuźnicza 29b linie kablowe wprowadzić przez przepusty wodo i gazoszczelne. Zastosować przepusty typu FiloSeal+ HD 160 lub równoważne (4 przepusty na budynek). W wolnej przestrzeni jednego z przepustów wprowadzić kable teleinformatyczne i światłowod.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Załączniki do Informacji nr 10:

Załącznik nr 1 – RYS.P5_ASEKURACJA DACHOWA POD ŚWIETLIKIEM.pdf

Załącznik nr 2 – RYS.P8_ASEKURACJA DACHOWA

Załącznik nr 3 - 250412_BALUSTRADA TARASU.PDF

**Rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Robert Olkiewicz**