

ZDP.DZ.2610.4.2025.HS

Włoszczowa, dnia 07.05.2025 r.

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
ul. Jędrzejowska 81
29-100 Włoszczowa

Pytania i odpowiedzi II

Numer ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00204718/01

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym prowadzanego na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

„Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych Nr 1911T oraz Nr 1913T na odcinku o łącznej długości 571 mb w miejscowości Krasocin”

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie kilometraża w jakim mają być zamontowane bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24,0 kg/m wskazane w poz. 32 kosztorysu ofertowego obejmującego branżę sanitarną.

Odpowiedź:

Przedmiotowe bariery wskazane w poz. 37 kosztorysu ofertowego mają być zamontowane po prawej stronie drogi na przepuszczu pod koroną drogi w km 0+150.

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie technologii w jakiej ma być wykonane oznakowanie poziome na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Zgodnie z poz. 41 i poz. 42 kosztorysu ofertowego branża drogowa, oznakowanie ma być wykonane jako cienkowarstwowe natomiast zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu jako grubowarstwowe strukturalne.

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe strukturalne chemoutwardzalne. Zamawiający skorygował opis pozycji w kosztorysie ofertowym i zamieścił kosztorys ofertowy po zmianach.


Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie rysunku barier sprężystych SP-05 jakie mają być zamontowane na przedmiotowym zadaniu (poz. 38 ko branża drogowa). Czy Zamawiający dopuści do zamontowania bariery o równoważnych parametrach bądź lepszych?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia rysunki poniżej. Zamawiający dopuści do zamontowania bariery o równoważnych bądź lepszych parametrach.

a)

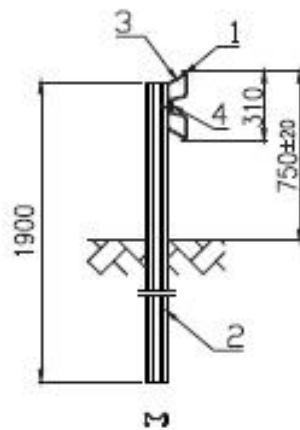


Lista elementów: / List of elements:


1. Prowadnica typ B / Guardrail type B
2. Słupek Sigma / Sigma post
3. Wspornik typ B / Bracket type B
4. Podkładka M16 / Washer M16

b)

Drogowa bariera ochronna SP-05/2
Road safety barrier SP-05/2

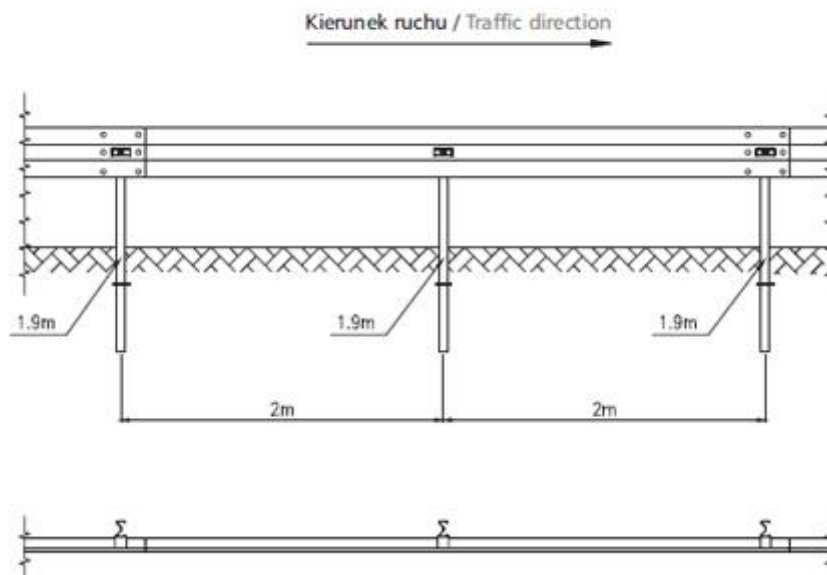

c)

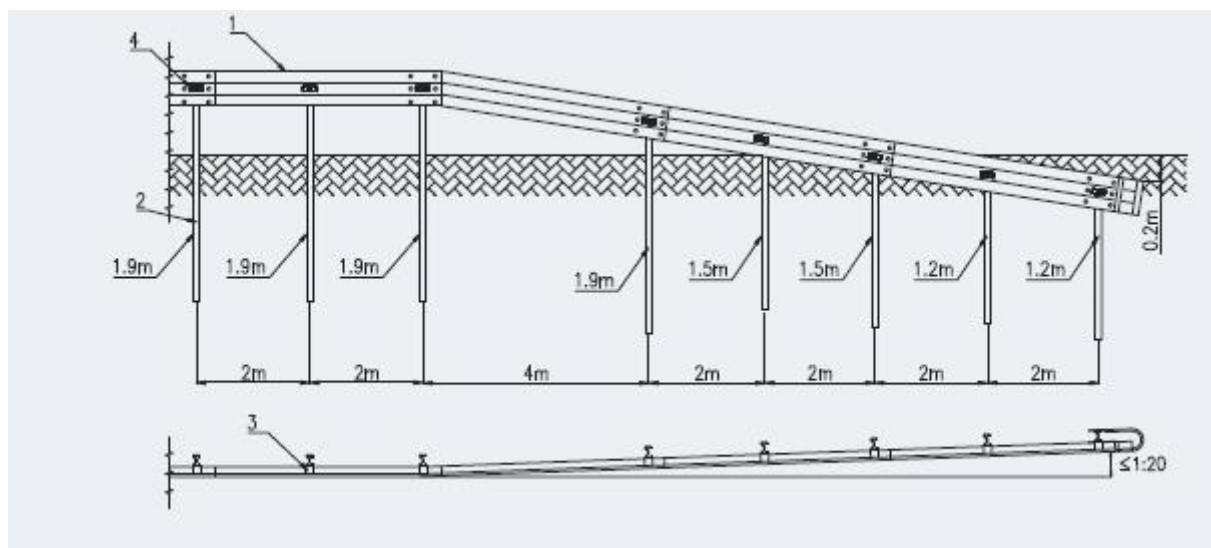

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj bariery ochronnej ma być zamontowany na przedmiotowym zadaniu, dot. poz. 37 ko branża drogowa. Czy ma być to bariera drogowa o następujących parametrach: Bariera U-11a typ „olsztyński” rama 48,3 mm, słupki fi 60,3 mm, segment 2000x1500[mm], kolor RAL 1003?

Odpowiedź:

Na przedmiotowym zadaniu należy zamontować barierę U11a.

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie materiałów brukarskich tj. betonowa kostka brukowa, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe o nasiąkliwości $\leq 6\%$, która jest zgodna z normą PN-EN 1338. W związku z wycofaniem się wielu producentów z produkcji materiałów o nasiąkliwości do 5%, materiał ten jest bardzo ciężko dostępny co znacznie wydłużyłoby czas trwania kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie materiałów brukarskich tj. betonowa kostka brukowa, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, materiałami o nasiąkliwości $\leq 6\%$.

Pytanie 6

Brak w kosztorysach ofertowych pozycji dotyczącej wzmocnienia nawierzchni bitumicznych geosiatką, co zostało uwzględnione na przekrojach poprzecznych rys. 4.1 branża drogowa. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający dodał odpowiednie pozycje i zamieścił kosztorys ofertowy po zmianach.

Pytania i odpowiedzi III

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Zgodnie z zapisami SWZ rozdział IV pkt.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać w

terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, natomiast zgodnie z zapisami Umowy §3 ust.1 Zamówienie należy wykonać w terminie do 7 miesięcy od zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie umowy w § 3 ust. 1 poprawił zapis na:

1.Zamówienie należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 2

Czy Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie bądź zgłoszenie zakończenia robót?

Odpowiedź:

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenie zakończenia robót leży po stronie Zamawiającego.

Pytania i odpowiedzi IV

Pytanie 1

Zgodnie z §20 punkt 1 podpunkt 1) wzoru umowy zamawiający przewidują karę umowną za zwłokę za niedochowanie terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Żaden z zapisów zawartych we wzorze umowy i SWZ nie przewiduje obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 20 punkt 1 podpunkt 1) który otrzymuje brzmienie:

1) za zwłokę w wykonaniu terminu końcowego robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 2

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza miesięczne fakturowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza miesięcznego fakturowania.

Pytanie 3

Prosimy o podanie kategorii ruchu - opis techniczny wskazuje na KR2 z kolei SST podaje kategorii ruchu KR 3.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kategorię ruchu KR2

Pytanie 4

Prosimy o podanie rodzaju asfaltu do warstwy wiążącej - SST wskazuje na asfalt modyfikowany PMB 25/55-60.

Odpowiedź:

Do warstwy wiążącej należy przyjąć asfalt 50/70

Pytanie 5

Prosimy o podanie rodzaju asfaltu do warstwy ścieralnej - SST wskazuje na asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

Odpowiedź:

Do warstwy ścieralnej należy przyjąć asfalt 50/70

Pytania i odpowiedzi V

Pytanie 1

W SWZ termin realizacji zamówienia wynosi do 6 miesięcy, umowa natomiast wskazuje na okres 7 miesięcy. Prosimy o podanie prawidłowego terminu realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie umowy w § 3 ust. 1 poprawił zapis na:

1. Zamówienie należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pytania i odpowiedzi VI

Pytanie 1

Zgodnie z punktem IV podpunkt 1 SWZ Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **do 6 miesięcy** od daty zawarcia umowy. Natomiast §3 punkt 1 wzoru umowy przewiduje, że Zamówienie należy wykonać w terminie **do 7 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie umowy w § 3 ust. 1 poprawił zapis na:

1. Zamówienie należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pytania i odpowiedzi VII

Pytanie 1

Do budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Godlewskiego i Wyzwolenia mają być zastosowane rury PVC o średnicy 600 mm. Z uwagi na fakt, że rurę PVC FI 600 produkuje tylko 1 producent w Polsce to czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rury FI 600 PP strukturalnej (karbowanej), która z powodzeniem może być stosowana do budowy systemów kanalizacyjnych o dużej przepustowości.

Odpowiedź:

Do budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Godlewskiego i Wyzwolenia zgodnie z dokumentacją techniczną należy zastosować rury polipropylenowe PP-b o sztywności obwodowej minimum SN10 o średnicy DN500 i 600 mm, natomiast przyłącza od wpustów o średnicy DN200 mm SN10.