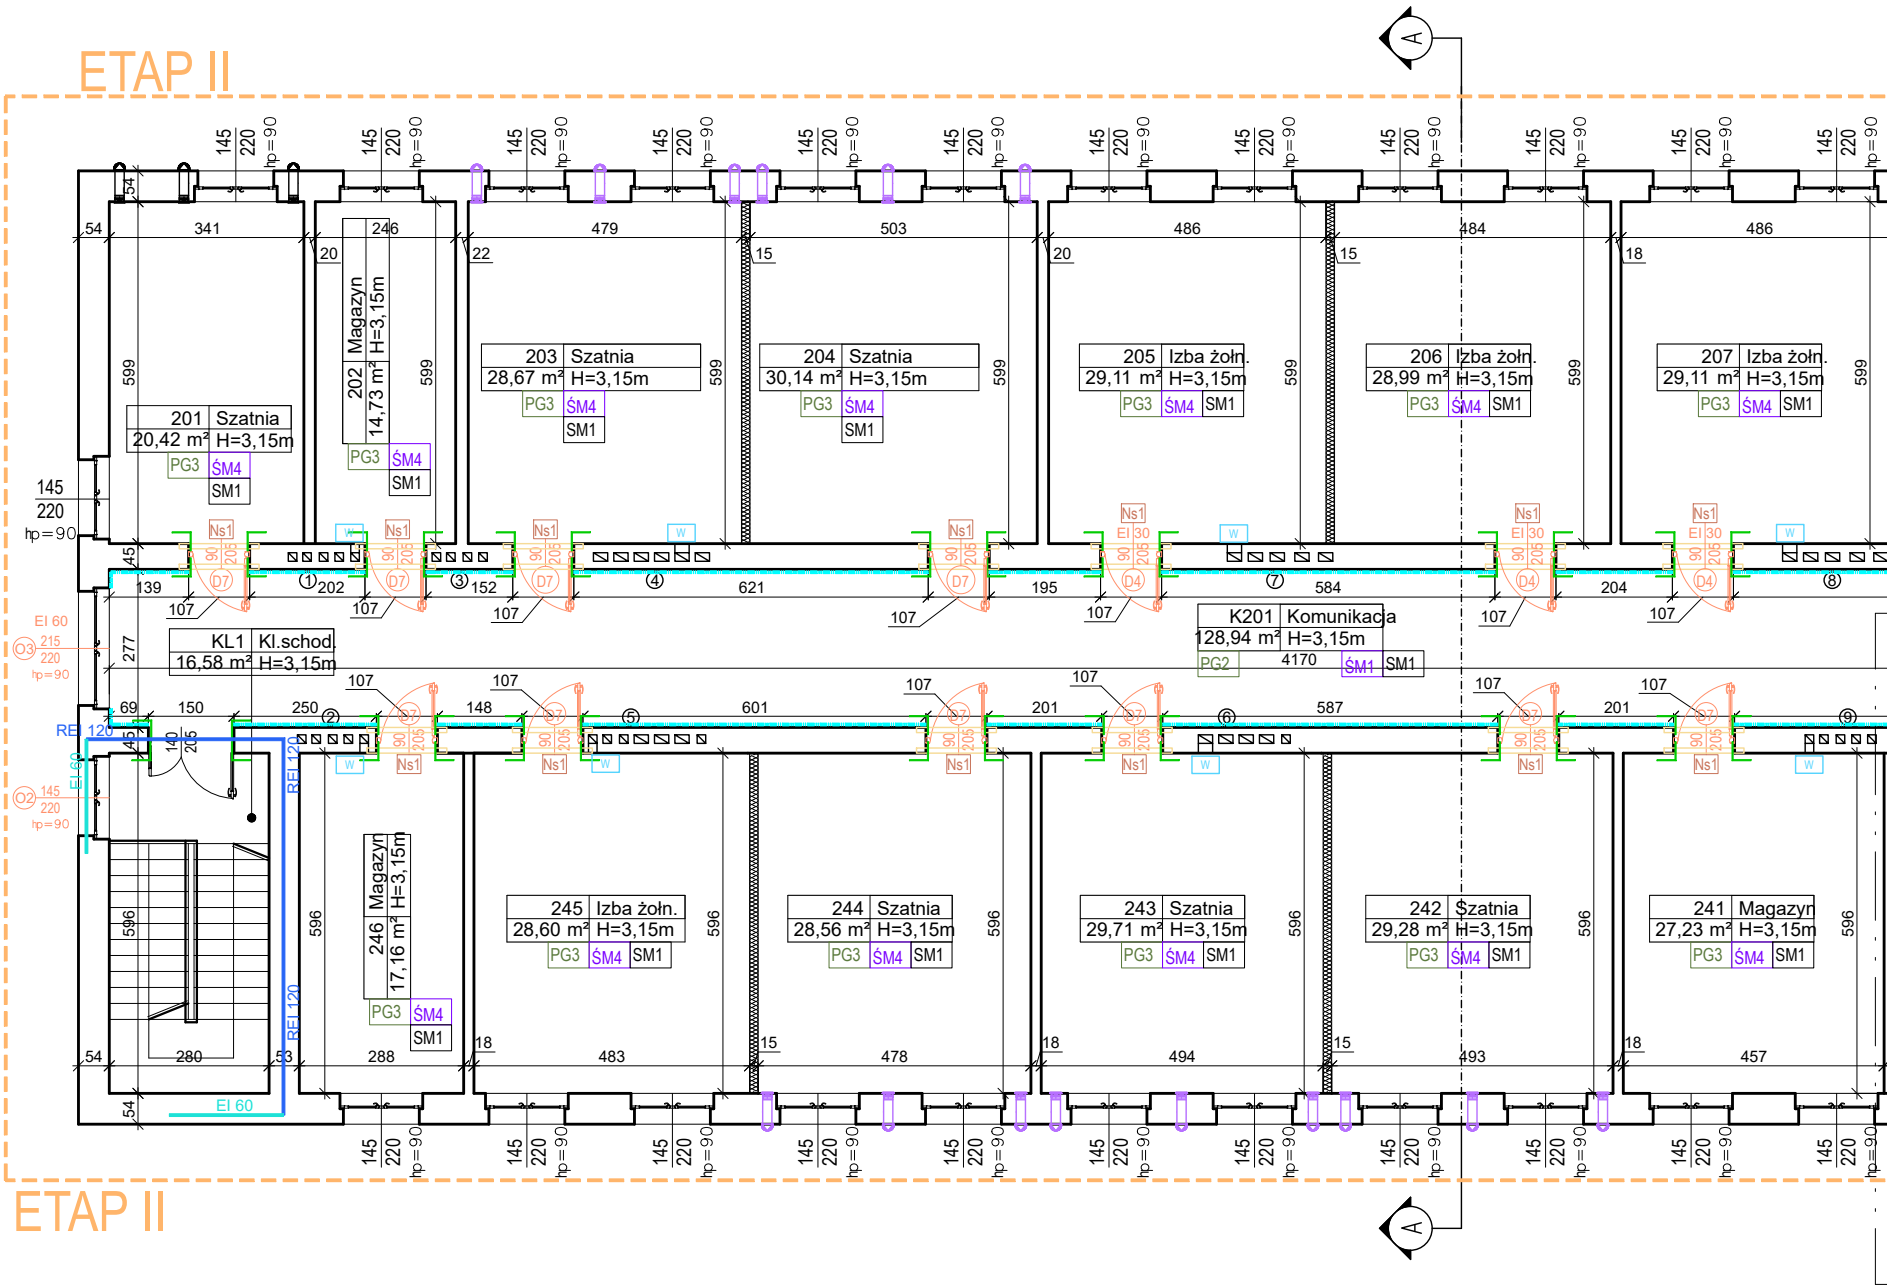
ETAP II
A
201 Szatnia 20,42 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
202 Magazyn 14,73 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
203 Szatnia 28,67 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
204 Szatnia 30,14 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
205 Izba żołn. 29,11 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
206 Izba żołn. 28,99 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
207 Izba żołn. 29,11 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
K201 Komunikacja 128,94 m² H=3,15m PG2 ŚM1 SM1
4170
KL1 Kl.schod. 16,58 m² H=3,15m
246 Magazyn 17,16 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
245 Izba żołn. 28,60 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
244 Szatnia 28,56 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
243 Szatnia 29,71 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
242 Szatnia 29,28 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
241 Magazyn 27,23 m² H=3,15m PG3 ŚM4 SM1
145 220 hp=90
Ns1
EI 30
EI 60
REI 120
D7
D4
O3 215 220 hp=90
O2 145 220 hp=90
W
341 246 479 503 486 484 486
599 596
288 483 478 494 493 457 280
139 202 152 621 195 584 204
150 250 148 601 201 587 201
107
277 69 54 45 20 22 15 18 53
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
ETAP II

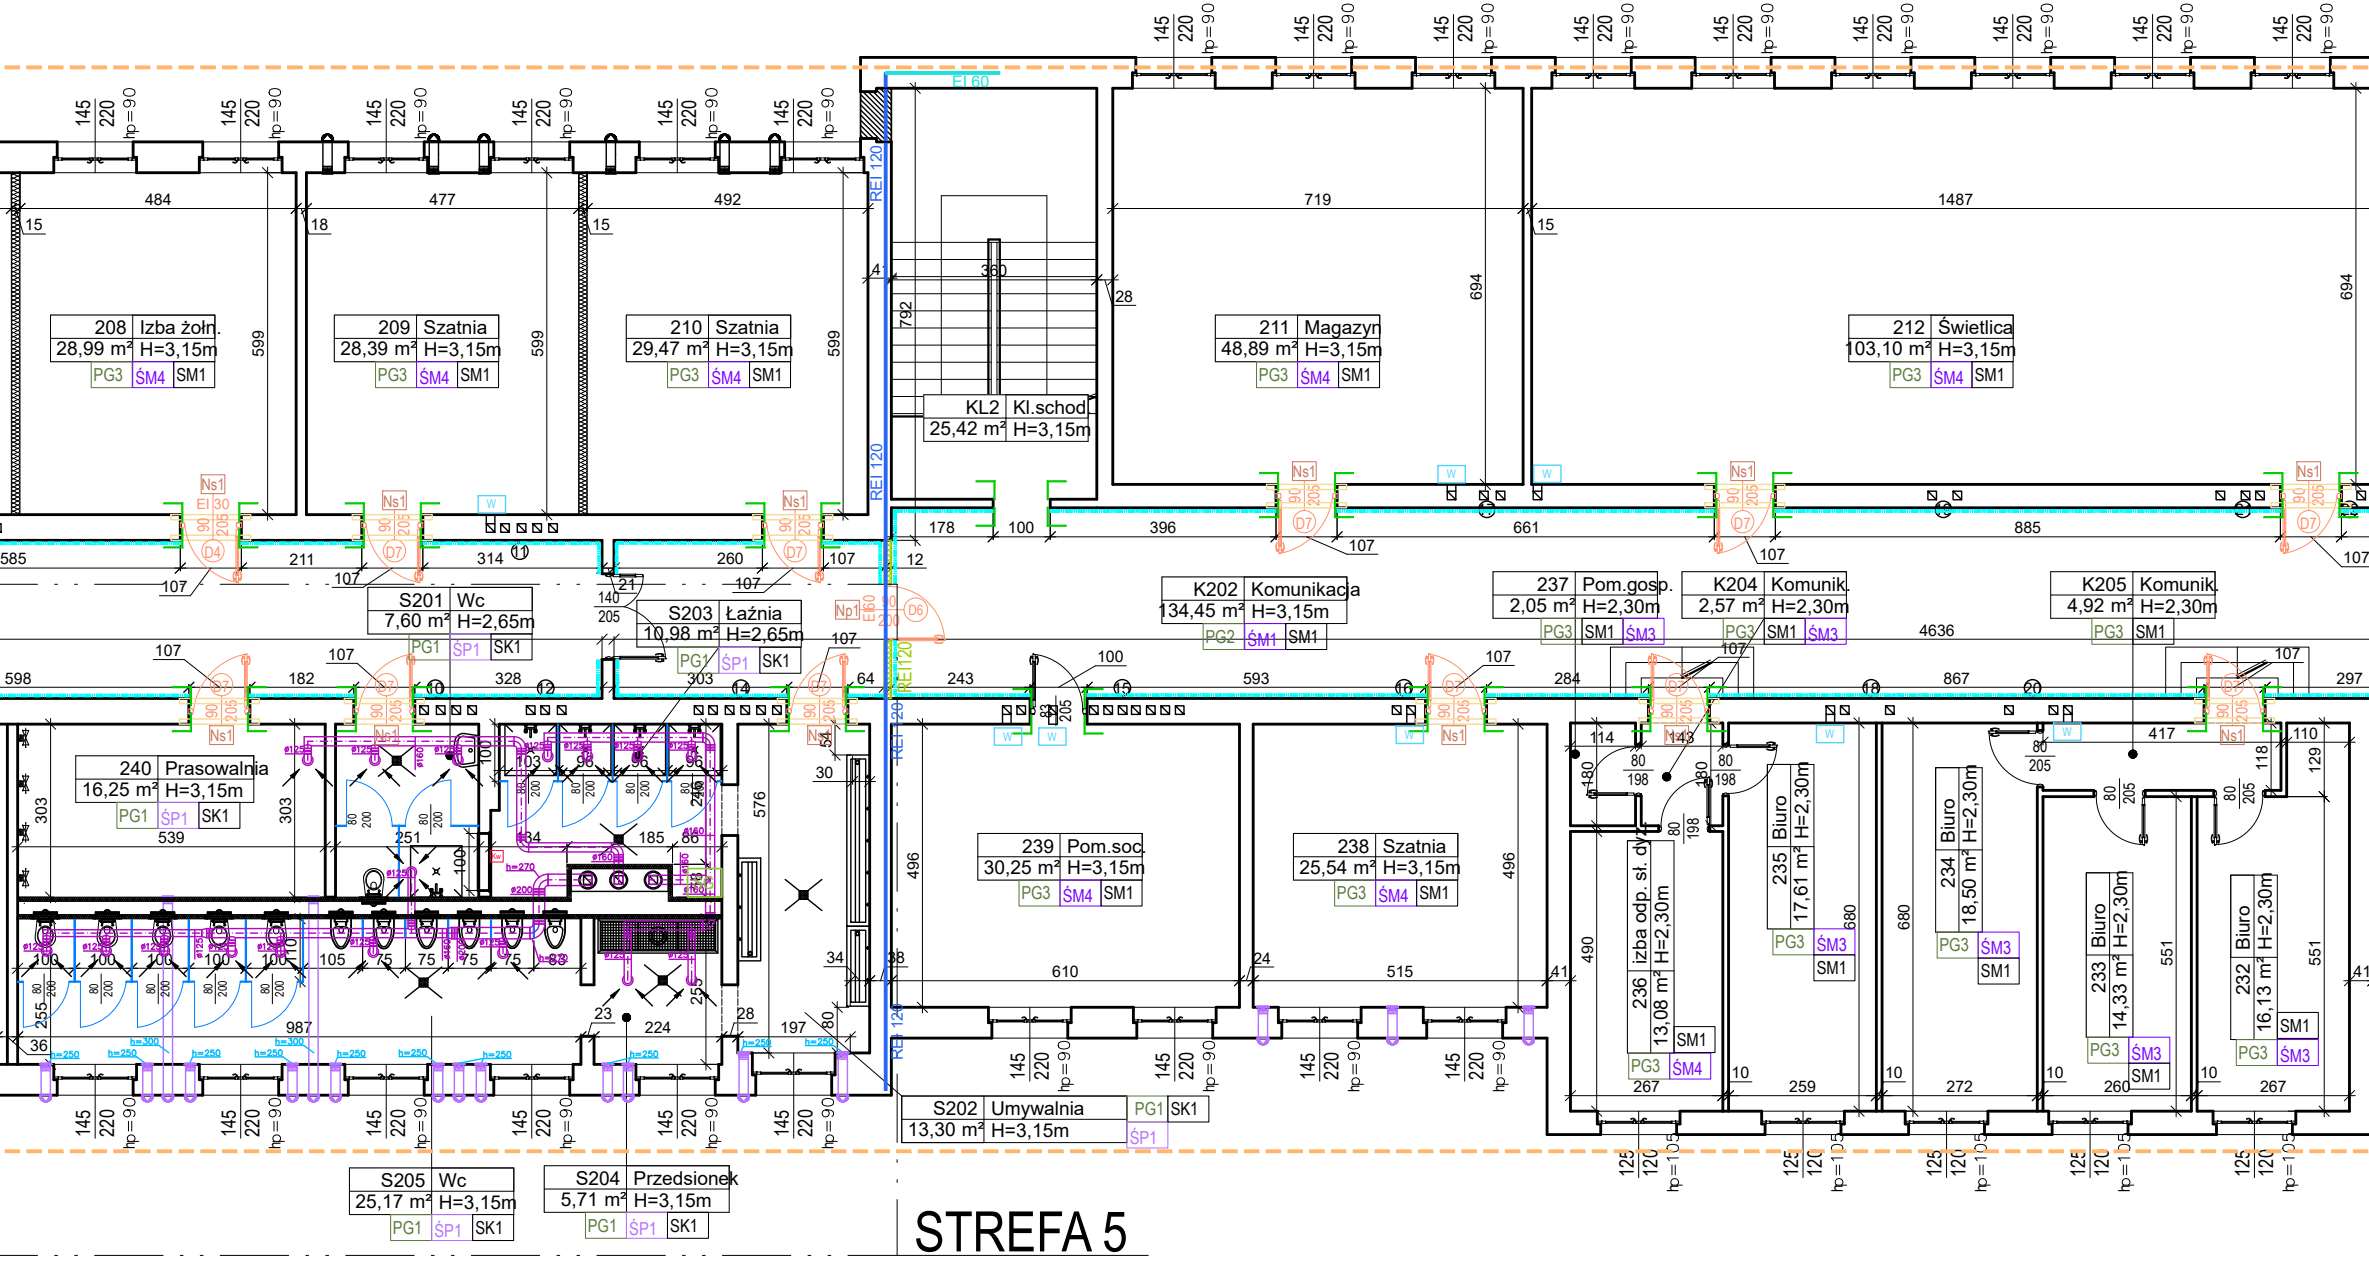
208 Izba żołn.
28,99 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
209 Szatnia
28,39 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
210 Szatnia
29,47 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
KL2 Kl.schod
25,42 m² H=3,15m
211 Magazyn
48,89 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
212 Świetlica
103,10 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
K202 Komunikacja
134,45 m² H=3,15m
PG2 ŚM1 SM1
237 Pom.gosp.
2,05 m² H=2,30m
PG3 SM1 ŚM3
K204 Komunik.
2,57 m² H=2,30m
PG3 SM1 ŚM3
K205 Komunik.
4,92 m² H=2,30m
PG3 SM1
S201 Wc
7,60 m² H=2,65m
PG1 ŚP1 SK1
S203 Łaźnia
10,98 m² H=2,65m
PG1 ŚP1 SK1
240 Prasowalnia
16,25 m² H=3,15m
PG1 ŚP1 SK1
239 Pom.soc.
30,25 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
238 Szatnia
25,54 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
236 izba odp. sł. dyż.
13,08 m² H=2,30m
PG3 ŚM4 SM1
235 Biuro
17,61 m² H=2,30m
PG3 ŚM3 SM1
234 Biuro
18,50 m² H=2,30m
PG3 ŚM3 SM1
233 Biuro
14,33 m² H=2,30m
PG3 ŚM3 SM1
232 Biuro
16,13 m² H=2,30m
PG3 ŚM3 SM1
S202 Umywalnia
13,30 m² H=3,15m
PG1 SK1 ŚP1
S205 Wc
25,17 m² H=3,15m
PG1 ŚP1 SK1
S204 Przedsionek
5,71 m² H=3,15m
PG1 ŚP1 SK1
EI 60
EI 30
REI 120
Ns1
Np1
D4
D6
D7
145 220 hp=90
125 120 hp=105
484
477
492
719
1487
599
694
792
360
585
211
314
260
178
100
396
661
885
598
182
328
243
593
284
867
297
4636
107
610
515
496
539
303
987
576
490
680
551
417
267
259
272
260
STREFA 5

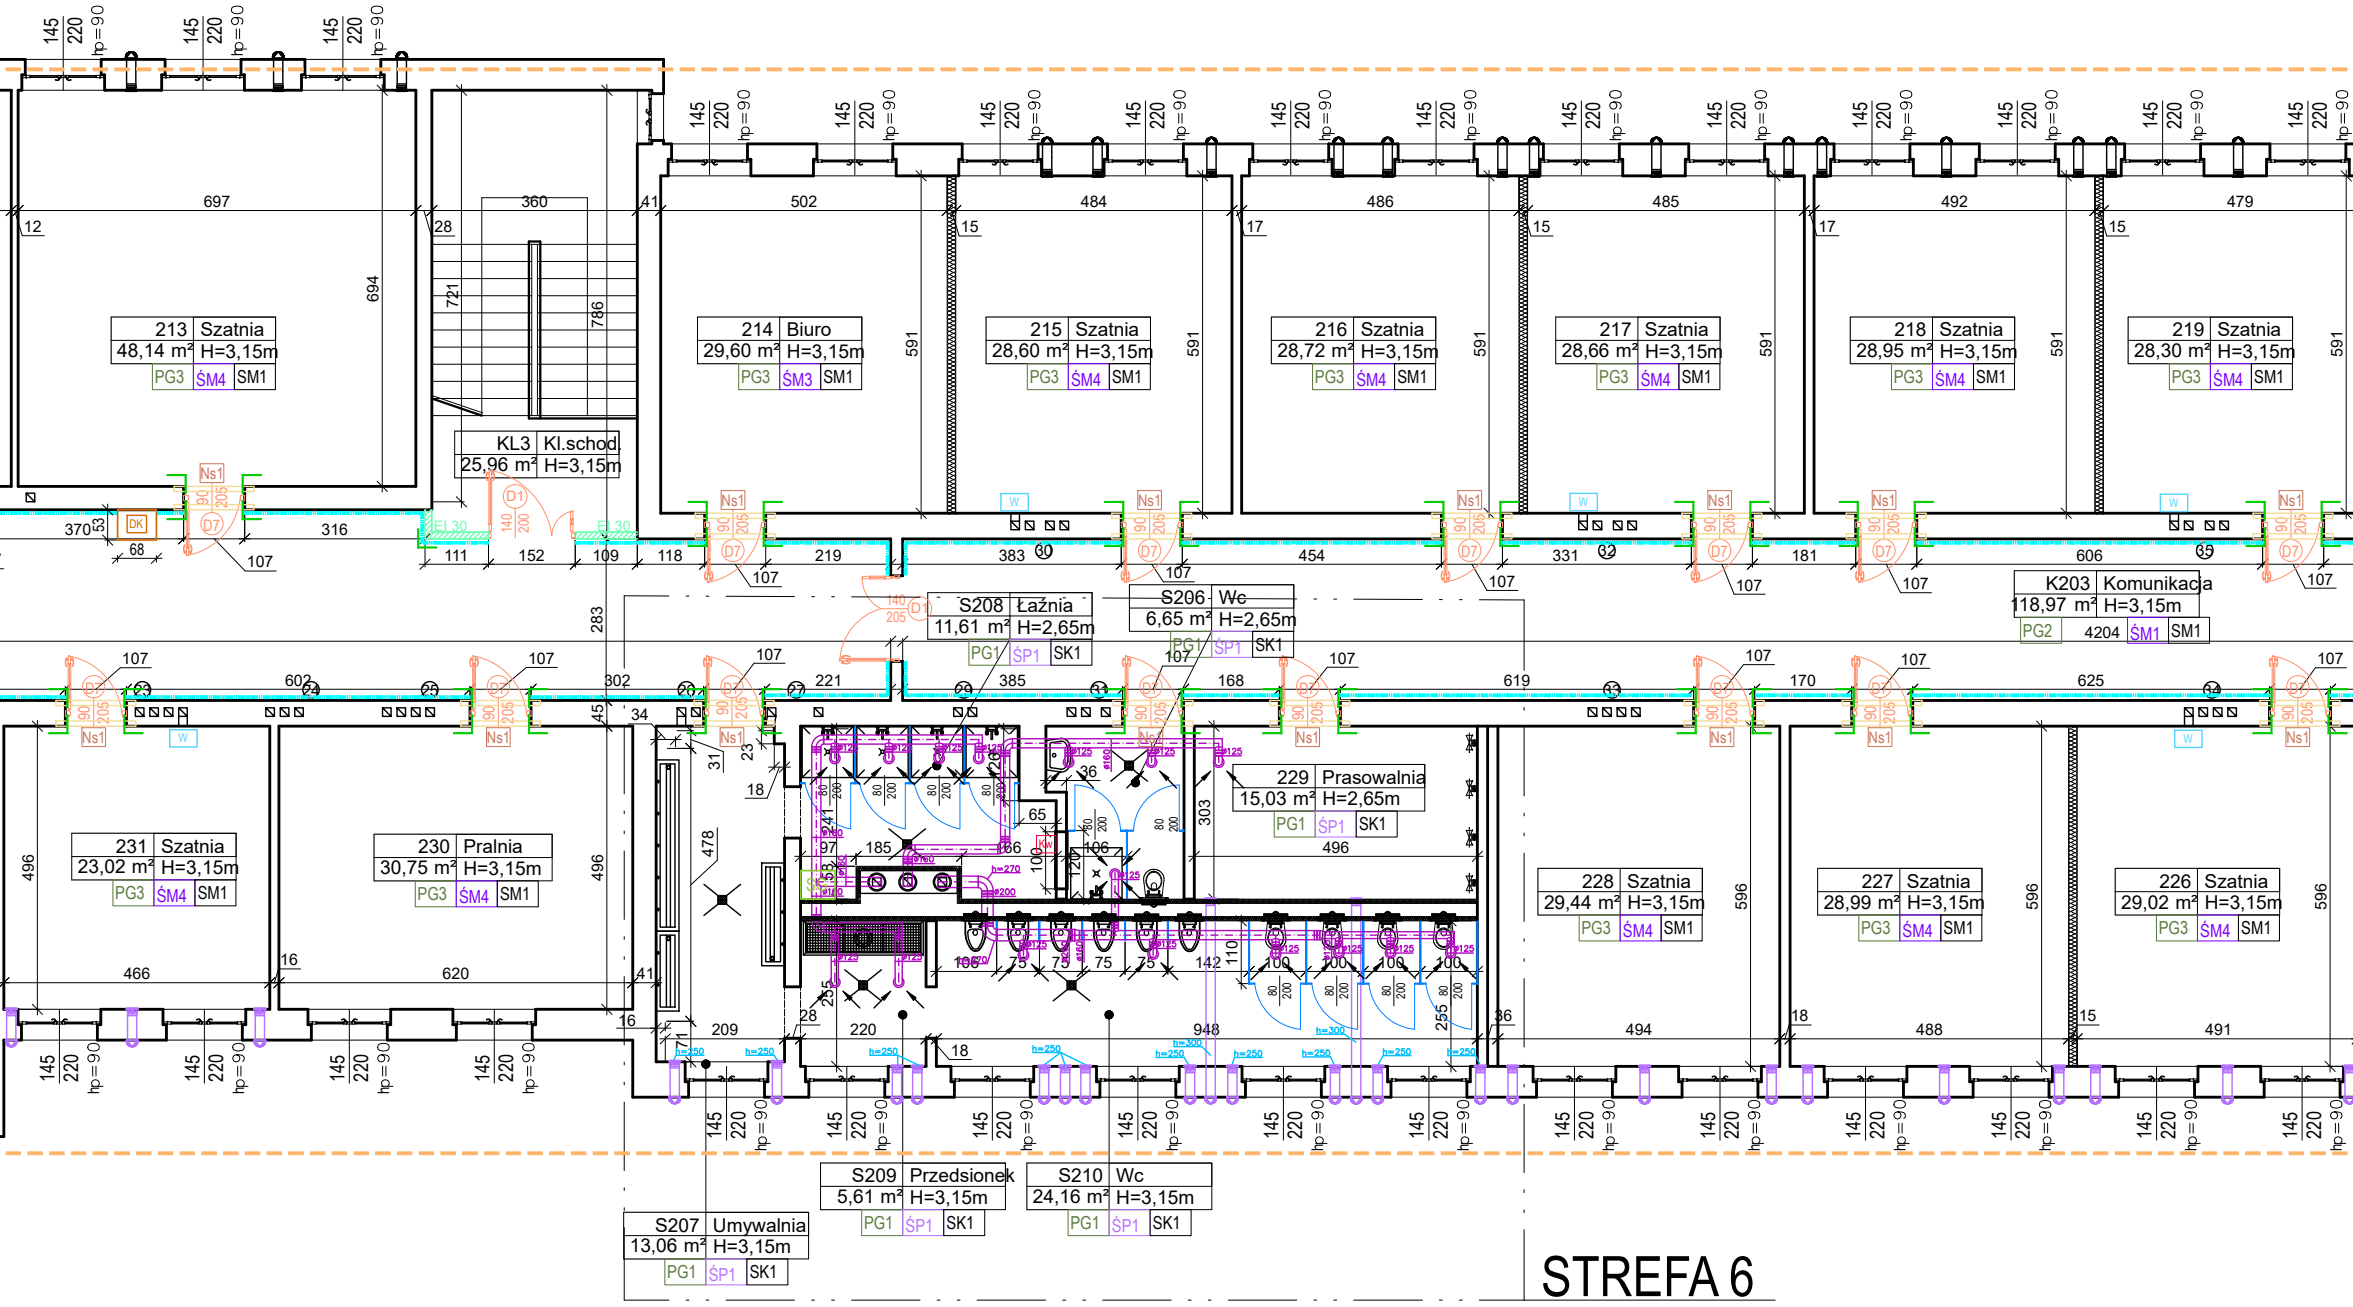
213 Szatnia
48,14 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
KL3 Kl.schod
25,96 m² H=3,15m
214 Biuro
29,60 m² H=3,15m
PG3 ŚM3 SM1
215 Szatnia
28,60 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
216 Szatnia
28,72 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
217 Szatnia
28,66 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
218 Szatnia
28,95 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
219 Szatnia
28,30 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
S208 Łaźnia
11,61 m² H=2,65m
PG1 ŚP1 SK1
S206 Wc
6,65 m² H=2,65m
PG1 ŚP1 SK1
K203 Komunikacja
118,97 m² H=3,15m
PG2 4204 ŚM1 SM1
231 Szatnia
23,02 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
230 Pralnia
30,75 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
229 Prasowalnia
15,03 m² H=2,65m
PG1 ŚP1 SK1
228 Szatnia
29,44 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
227 Szatnia
28,99 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
226 Szatnia
29,02 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
S209 Przedsionek
5,61 m² H=3,15m
PG1 ŚP1 SK1
S210 Wc
24,16 m² H=3,15m
PG1 ŚP1 SK1
S207 Umywalnia
13,06 m² H=3,15m
PG1 ŚP1 SK1
STREFA 6

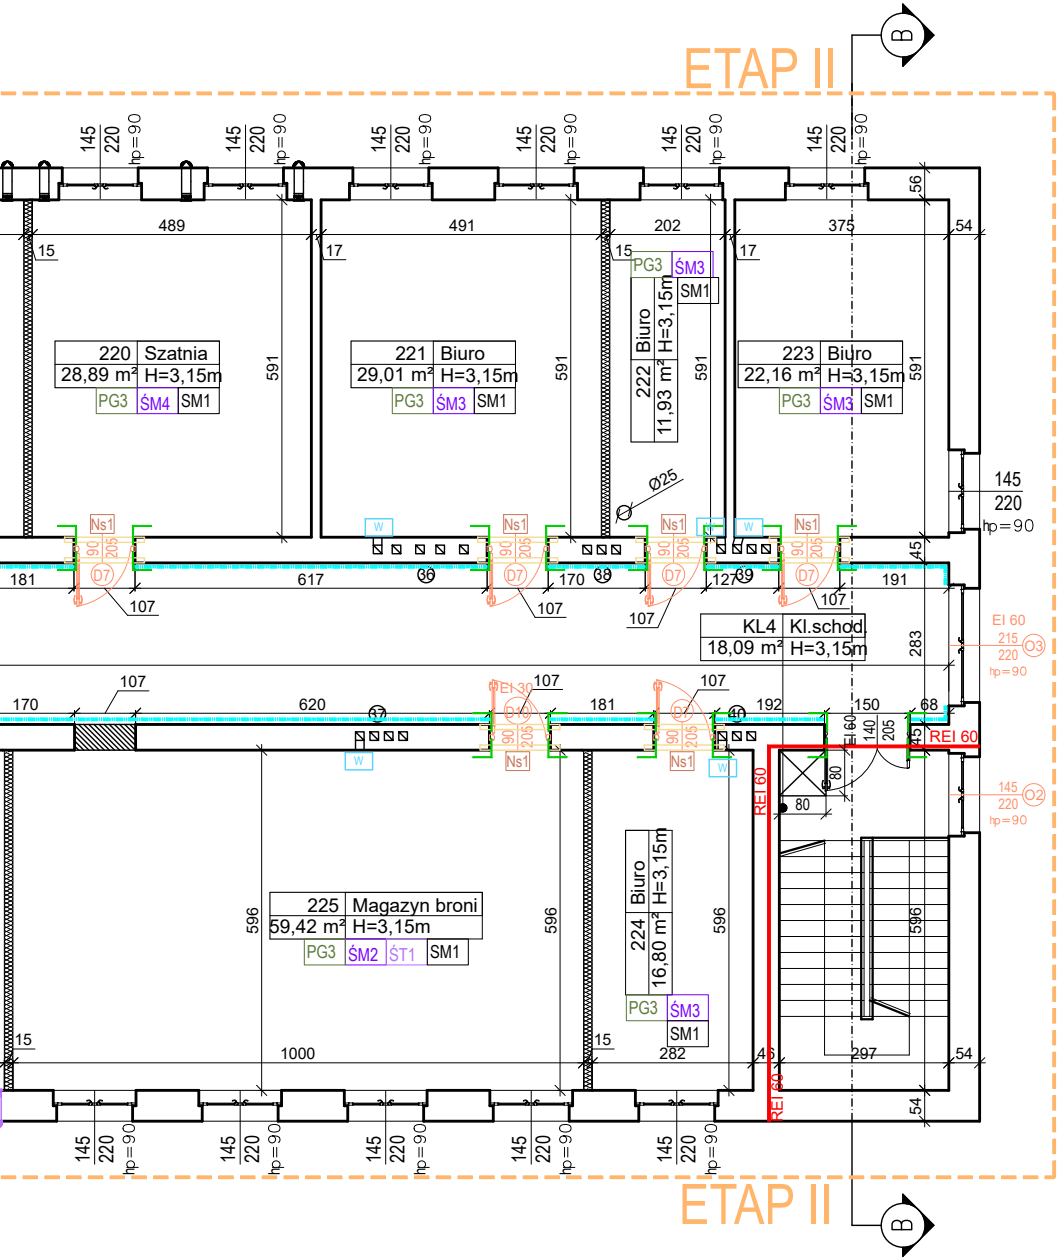
ETAP II
B
145
220
hp=90
489
491
202
375
56
54
15
17
15
17
220 Szatnia
28,89 m² H=3,15m
PG3 ŚM4 SM1
221 Biuro
29,01 m² H=3,15m
PG3 ŚM3 SM1
222 Biuro
11,93 m² H=3,15m
PG3 ŚM3 SM1
223 Biuro
22,16 m² H=3,15m
PG3 ŚM3 SM1
591
Ø25
Ns1
W
D7
90
205
181
617
170
127
191
107
36
38
39
45
KL4 Kl.schod
18,09 m² H=3,15m
283
EI 60
215
220
hp=90
O3
170
620
107
181
192
150
68
37
40
EI 30
D10
REI 60
EI 60
140
205
80
145
220
hp=90
O2
225 Magazyn broni
59,42 m² H=3,15m
PG3 ŚM2 ŚT1 SM1
224 Biuro
16,80 m² H=3,15m
PG3 ŚM3 SM1
596
1000
282
297
54
ETAP II
B

ROBOTY W ZAKRESIE OKIEN I DRZWI

D1,... Stolarka drzwiowa wg zestawienia

O1,... Stolarka okienna wg zestawienia (z oknami obsadzać parapety wewnętrzne z konglomeratu gr.2cm,
podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm)

W1,... Wyłaz dachowy EI 15 o wymiarach 70x80cm

▨ Wykonanie ścianki przeszklonej o odporności ogniowej EI 120

ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG

WYKOŃCZENIE POSADZKI - GRES

PG1 ROBOTY POSADZKARSKIE - POMIESZCZENIA SANITARNE:
- płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe R10, klasa ścieralności PEI4, spoina płytek 1,5mm wodoodporna, wysokoelastyczna, z efektem hydrofobizacji,
- izolacja warstwą szlamową (folią w płynie)
- wylewka zatarta na gładko gr. 4cm
- folia budowlana

WYKOŃCZENIE POSADZKI - LASTRYKO

PG2 ROBOTY POSADZKARSKIE - KOMUNIKACJA:
- istniejące lastryko poddane renowacji

WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA HOMOGENICZNA

PG3 ROBOTY POSADZKARSKIE - BIURO, MAGAZYN BRONI, SZATNIA, ŚWIETLICA, POMIESZCZENIE SOCJALNE, IZBA ŻOŁNIERSKA:
- homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW o gr. 2mm, klasy antypoślizgowości R9, odporna na wgniecenia,
- jastrych tradycyjny gr. 4cm,
- folia paroprzepuszczalna,
- styropian EPS 100 gr. 12cm,
- folia paroizolacyjna,
- istniejąca warstwa nadbetonu na stropie gęstożebrowym,

ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIAN

WYKOŃCZENIE ŚCIAN - MALOWANIE

ŚM1 ROBOTY MALARSKIE - KORYTARZE:
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbą ceramiczną kolor biały,
- dodatkowo:
przyklejenie na ścianach odbojnicy ochronnej z żywicy winylowej,

ŚM2 ROBOTY MALARSKIE - MAGAZYN BRONI:
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie ścian powyżej tynku mozaikowego,
- dwukrotne malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego farbą silikatową kolor biały,

ŚM3 ROBOTY MALARSKIE - POM.BIUROWE:
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbą silikatową, kolor szary,

ŚM4 ROBOTY MALARSKIE - SZATNIE, SALE ODPRAW, ŚWIETLICE, :
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbą silikatową, kolor biały, pomieszczenia socjalne, izby żołnierskie

WYKOŃCZENIE ŚCIAN - PŁYTKI CERAMICZNE

ŚP1 ROBOTY OKŁADZINOWE - POM. HIGIENICZNO-SANITARNE, PRALNIA, PRASOWALNIA:
- dwukrotne gruntowanie
- izolacja warstwą szlamową (folią w płynie) ścian przy zlewach i umywalkach o wym. 1,5x1,5m
- wykonanie płytek ceramicznych do wys. kasetonów

WYKOŃCZENIE ŚCIAN - TYNK MOZAIKOWY

ŚT1 ROBOTY TYNKARSKIE - MAGAZYN BRONI:
- dwukrotne gruntowanie
- wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 2m na kleju z siatką wzmacniającą

ROBOTY W ZAKRESIE SUFITÓW

WYKOŃCZENIE SUFITÓW - MALOWANIE

SM1 ROBOTY MALARSKIE:
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbą silikatową

WYKOŃCZENIE SUFITÓW - SUFIT KASETONOWY

SK1 SUFIT KASETONOWY - POM. SANITARNE:
- montaż sufitu kasetonowego, modularnego 60x60cm, z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, odpornym na wilgoć, z możliwością czyszczenia na mokro

OZNACZENIA

Ns...	PROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWE
Np...	PROJEKTOWANE NADPROŻA PREFABRYKOWANE
D3	PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
O1	PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY ŚCIENNE Z PŁYT GKB Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ
▨	PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA EI 30 Z GKB, GR. 12,5 CM
▨	PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU ZA POMOCĄ BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
	PROJEKTOWANE NAROŻNIKI STALOWE
	PROJEKTOWANE PRZYBORY SANITARNE
	PROJEKTOWANE ZABUDOWY SYSTEMOWE HPL
☒	POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
h=345	WYSOKOŚĆ POSADZKA-STROP
hk=315	WYSOKOŚĆ POSADZKA-SUFIT PODWIESZANY
	PROJEKTOWANY NAWIETRZAK OKRĄGŁY
	PROJEKTOWANY NAWIETRZAK SZPALETOWY
Kw	PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA 100x50cm
DK	MONTAŻ UPRZEDNIO ZDEMONTOWANEGO DEPZYTORA NA KLUCZE
	ŚCIANA PRZECIWPOŻAROWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
	ISTNIEJĄCA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
	ŚCIANA NIEPALNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
W	PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA PCV Z WYJŚCIEM OKRAGŁYM

Nazwa opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGROMOWEJ, KOMINÓW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Nazwa i kategoria obiektu:
KATEGORIA XII - OBIEKT BUDOWLANY SIŁ ZBROJNYCH

Adres obiektu budowlanego:
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA

Inwestor:
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13
00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
MPROJEKT
MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Tom: TOM I	Branża: KONSTRUKCYJNO-BUDOWALNA
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09

Tytuł rysunku:
RZUT II PIĘTRA
STAN PROJEKTOWANY

Data: 1 październik 2022	Skala: 1:100	Rys: K/11	Str. 81