

Rzeszów, dnia 21 maja 2025 r.



**Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
Rzeszowie
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4**

WT.2371.6.2025

INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2371.6.2025

Nazwa zadania: „Implementacja systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii dla SOiA”


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Prosimy o informację, jaka jest planowana lokalizacja montażu inwertera oraz jaka jest szacunkowa odległość (w metrach) pomiędzy miejscem montażu paneli fotowoltaicznych a planowaną lokalizacją inwertera.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że planowana lokalizacja inwertera została zaznaczona na szkicu sytuacyjnym. Szacunkowa odległość pomiędzy miejscem montażu paneli fotowoltaicznych a planowaną lokalizacją inwertera wynosi 65 m.

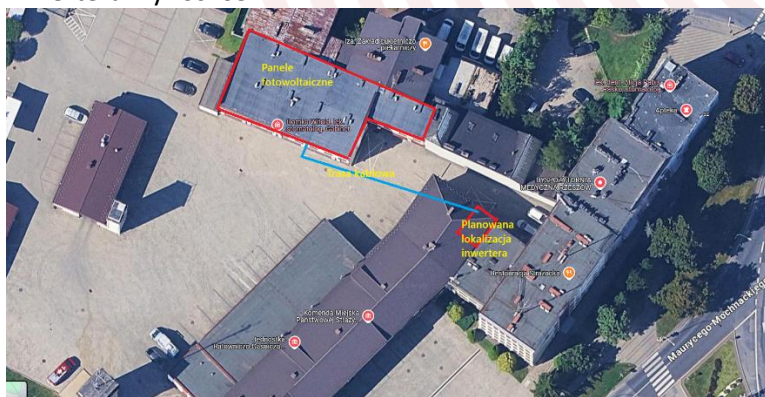

Zdjęcie 1



Pytanie 2

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania optymalizatorów mocy na każdy zacieniony panel fotowoltaiczny.

Pytanie 3

Jeśli Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów to prosimy o informację czy wymagany jest optymalizator na każdy panel, czy tylko w miejscach zacienionych?

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania optymalizatorów mocy na każdy zacieniony panel fotowoltaiczny.

Pytanie 4

Jeśli Zamawiający wymaga optymalizacji na każdym panelu, to prosimy o informację czy możliwe jest zastosowanie optymalizacji 2 optymalizatory na 1 panel.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania optymalizatorów mocy na każdy zacieniony panel fotowoltaiczny.

Pytanie 5

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 inwerterów hybrydowych (na rynku nie ma obecnie inwertera hybrydowego o mocy 40 kW), których sumaryczna moc jest dostosowana do mocy instalacji ewentualnie czy jest możliwość zastosowania jednego falownika hybrydowego oraz jednego falownika sieciowego, np. falownik hybrydowy 30 kW oraz falownik sieciowy o mocy 10 kW?

Odpowiedź 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, w trakcie udzielonej gwarancji na montaż wykonywania nieodpłatnych corocznych przeglądów gwarancyjnych?

Odpowiedź 6

Zamawiający, wymaga wykonywania nieodpłatnych corocznych przeglądów gwarancyjnych w ramach udzielonej gwarancji.

Pytanie 7


Zgodnie z informacją, iż na terenie zakładu jest istniejąca kanalizacja techniczna którą można wykorzystać do poprowadzenia trasy kablowej prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca ma poprowadzić kable z budynku na którym planowane jest posadowienie instalacji do tej kanalizacji (Wykonawca był na wizji lokalnej, Zamawiający miał zorientować się w tej kwestii)

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że przewody instalacji fotowoltaicznej należy poprowadzić kanałem technicznym w dół budynku około 9 metrów następnie pomieszczeniem garażu 14,50 metra i 2,5 metra na zewnątrz budynku do istniejącej studzienki technicznej (należy rozebrać nawierzchnię z kostki brukowej w celu poprowadzenia przewodów do studzienki). Ze studzienki technicznej należy



przewody poprowadzić trasą techniczną do następnego budynku około 25 metrów oraz pomieszczeniami piwnicy do rozdzielni głównej znajdującej się na parterze około 12 metrów. Powyższe informacje stanowią koncepcję rozwiązania. Szczegółowy projekt należy wykonać w ramach zamówienia przez Wykonawcę, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. Po wykonaniu instalacji należy doprowadzić pomieszczenia i teren do stanu pierwotnego.

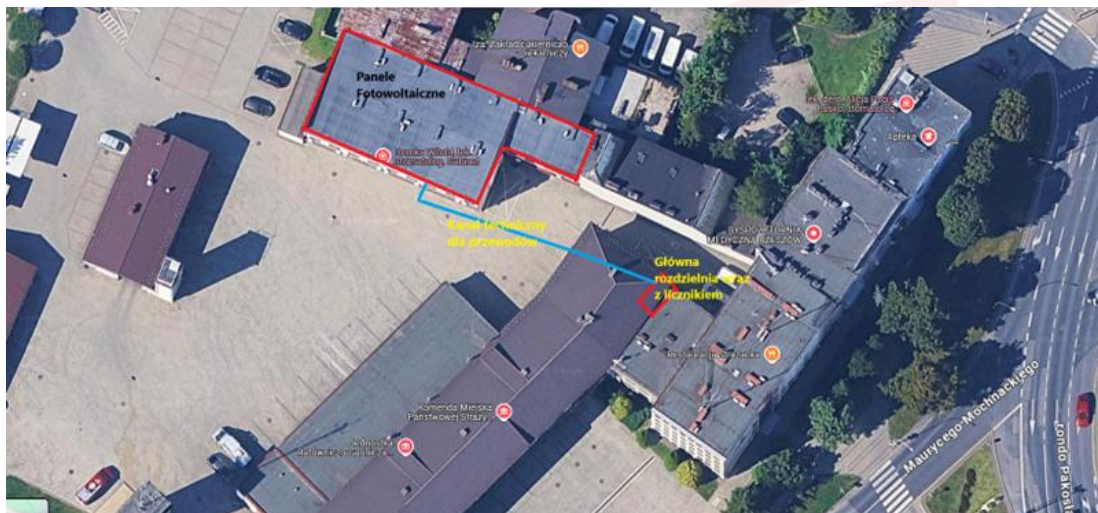

Zdjęcie 2



Zdjęcie 3 i 4

Pytanie 8

Zamawiający wymaga, aby instalacja posiadała opcję starowania mocą oraz funkcję automatycznego wyłączania części modułów w momencie braku możliwości wykorzystania nadwyżek mocy. Wykonawca zauważa, że brak na rynku obecnie takiej funkcjonalności wśród oferowanych urządzeń na poziomie modułów PV. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie blokady wypływu energii do sieci (urządzenie będzie posiadało tą samą funkcjonalność)?

Odpowiedź 8

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego

Pytanie 9

Czy obiekt objęty jest opieką konserwatora zabytków?

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, że budynek Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, przy ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów nie jest objęty opieką konserwatora zabytków

Pytanie 10

Prosimy o podanie mocy przyłączeniowej obiektu.

Odpowiedź 10


Moc przyłączeniowa obiektów KW PSP w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 4 wynosi 70 kW.

Pytanie 11

Gdzie znajduje się rozdzielnica główna obiektu?

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że główna rozdzielnia prądu wraz z licznikiem została zaznaczona na szkicu sytuacyjnym (parter budynku)

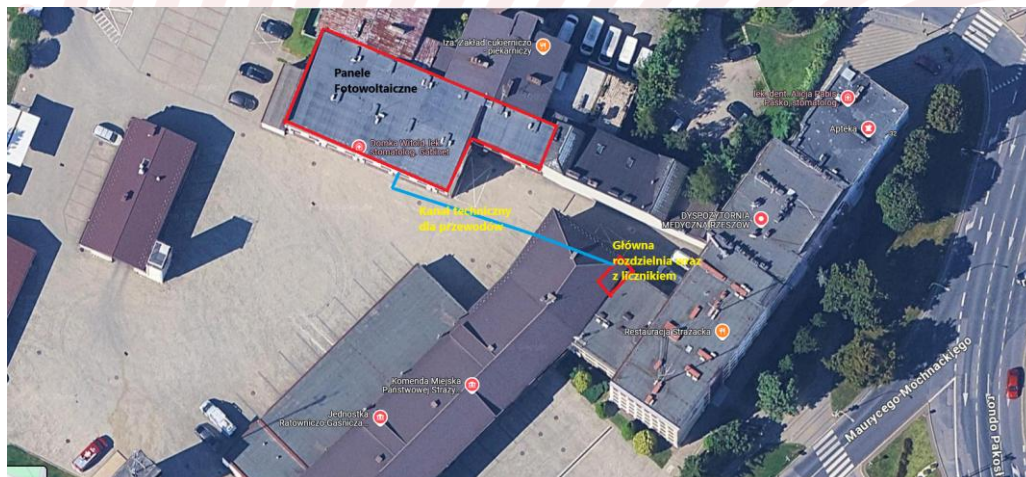

Zdjęcie 5

Źródło: zdjęcie 1,2,5

https://www.google.com/maps/place/Komenda+Miejska+Pa%C5%84stwowej+Stra%C5%BCy+Po%C5%BCarnej/@50.0365221,21.9931767,504m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x473cfb06c50553cb:0xe60ca519a9b8ef5cl8m2!3d50.0365221!4d21.9957516!16s%2Fg%2F1wv_q_d9?hl=PL&entry=tту&g_ep=EgoyMDI1MDUxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z. up.

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz
Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania