




BALUSTRADY TYP A wykonać po 3szt.

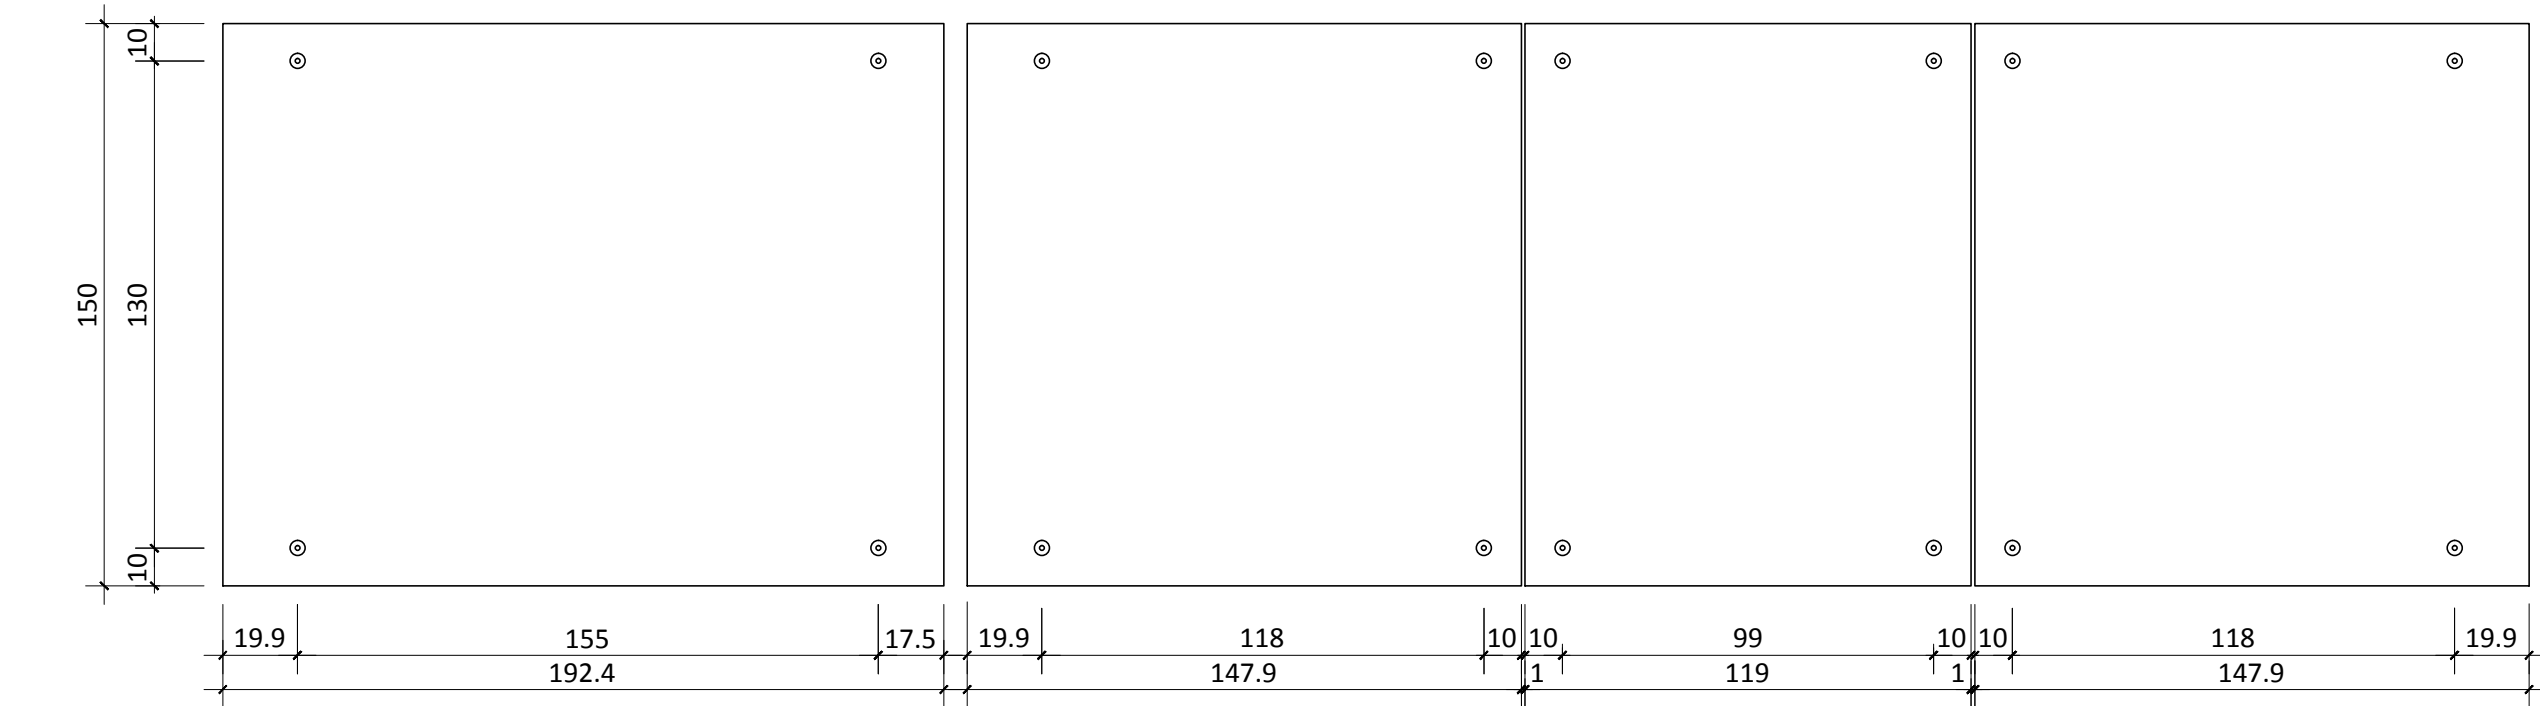


BALUSTRADY TYP B wykonać po 1szt.

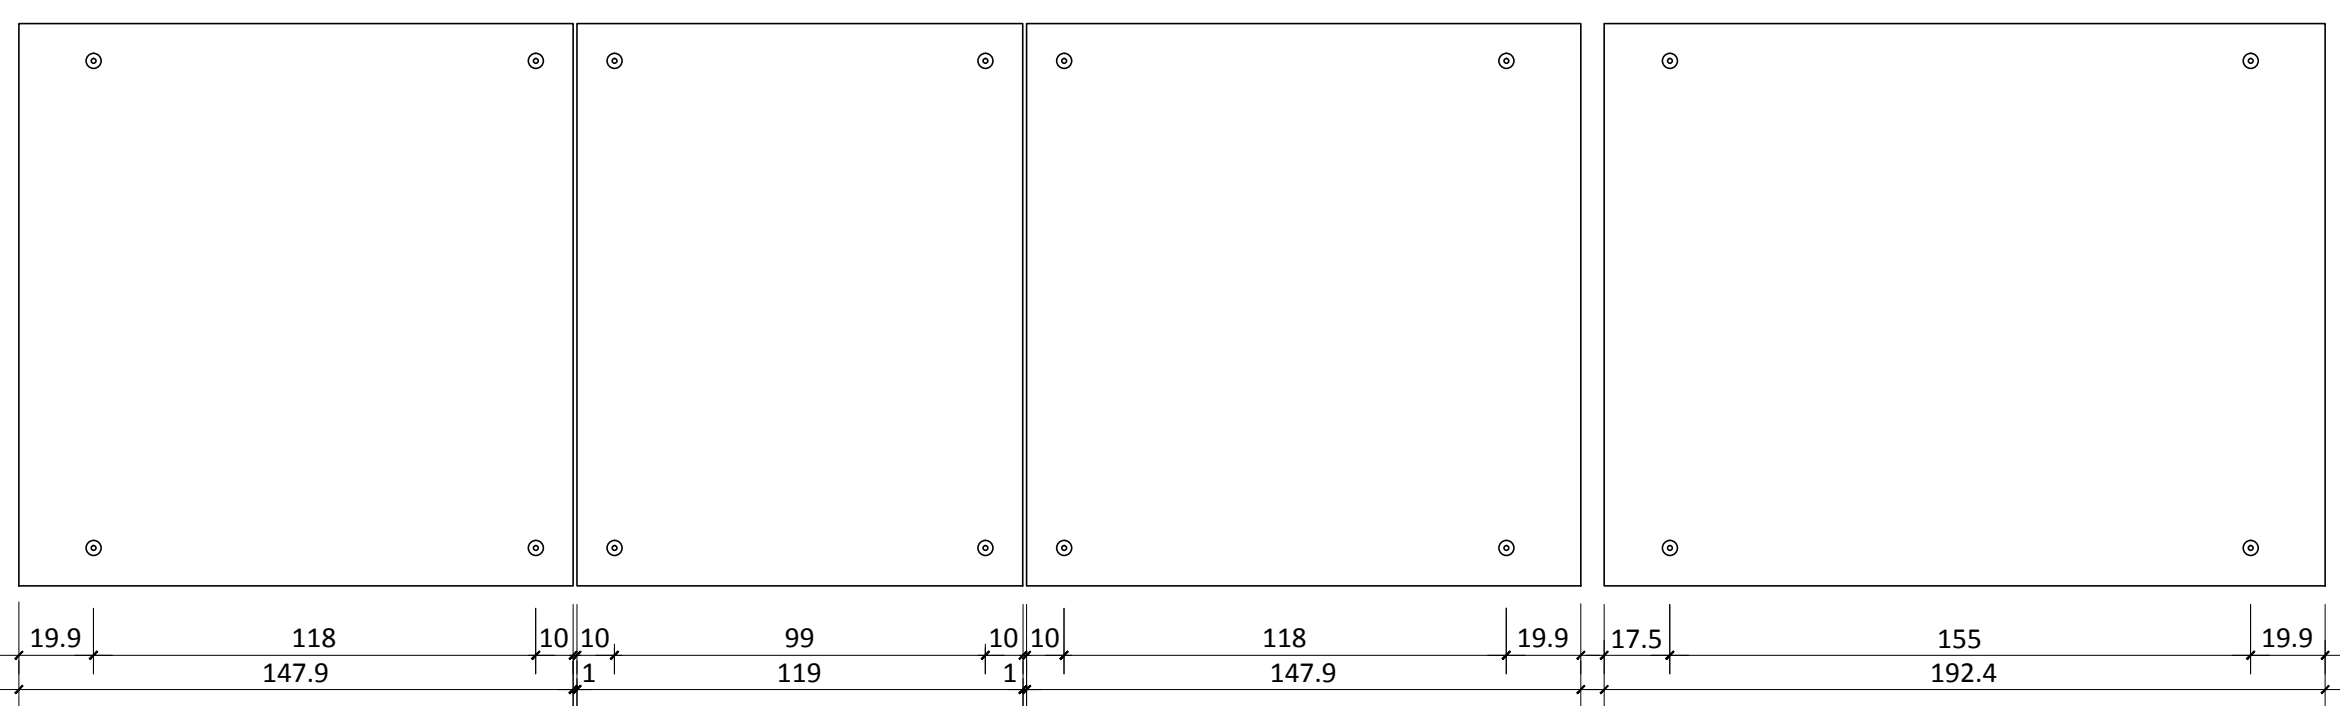


BALUSTRADY TYP F wykonać po 1szt.

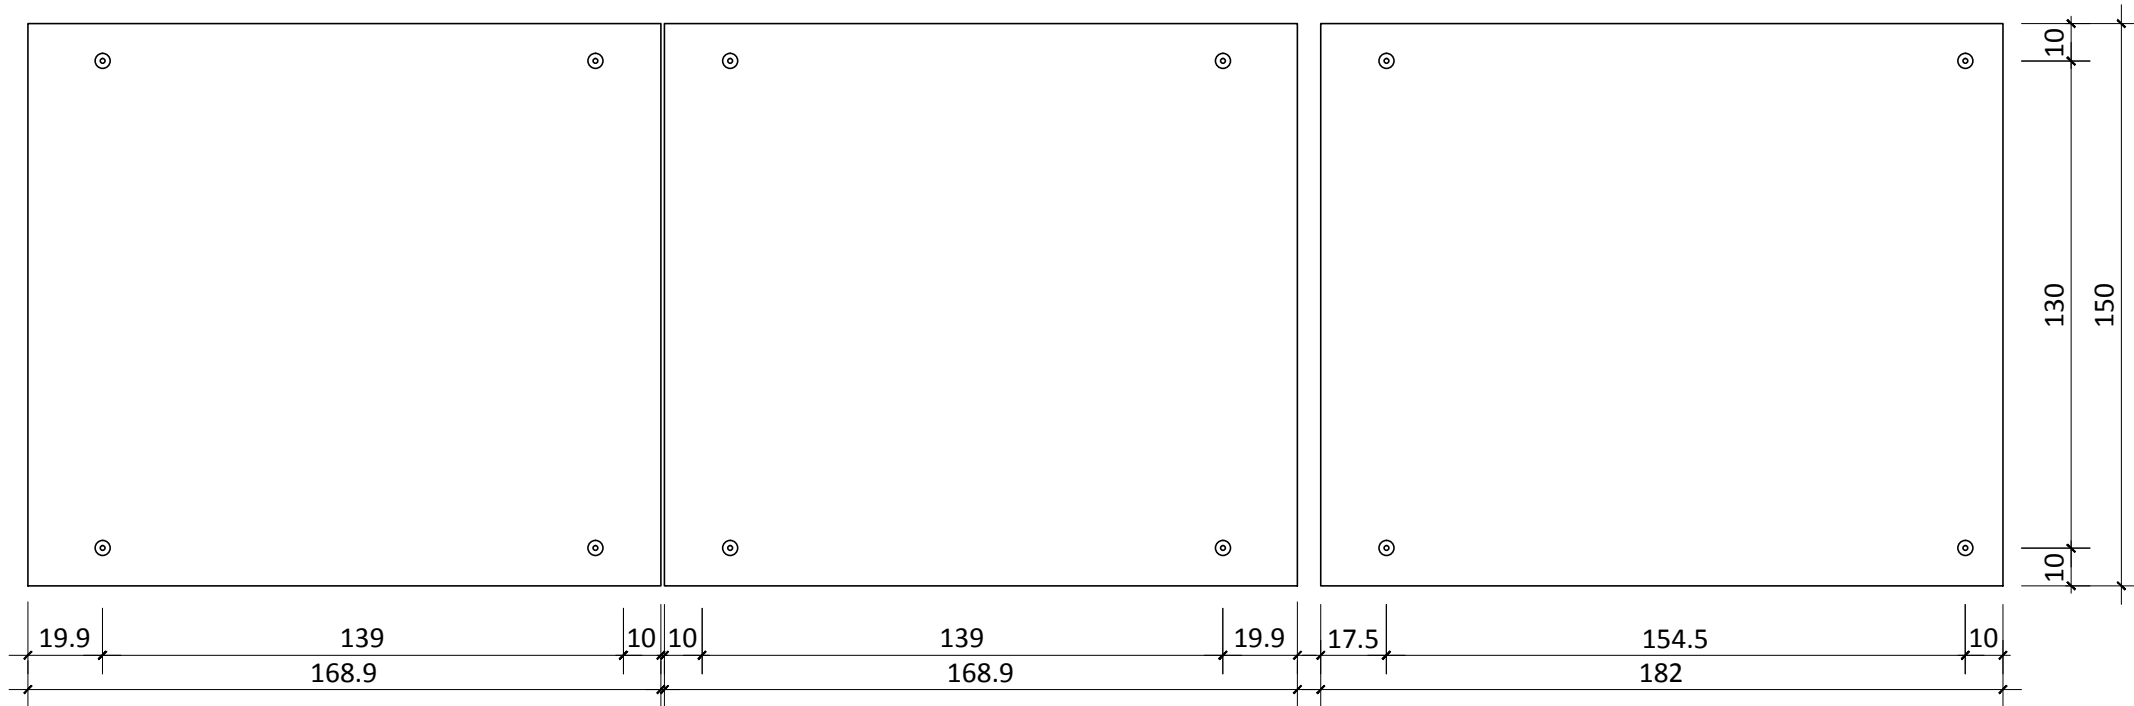


BALUSTRADY TYP D wykonać po 1szt.

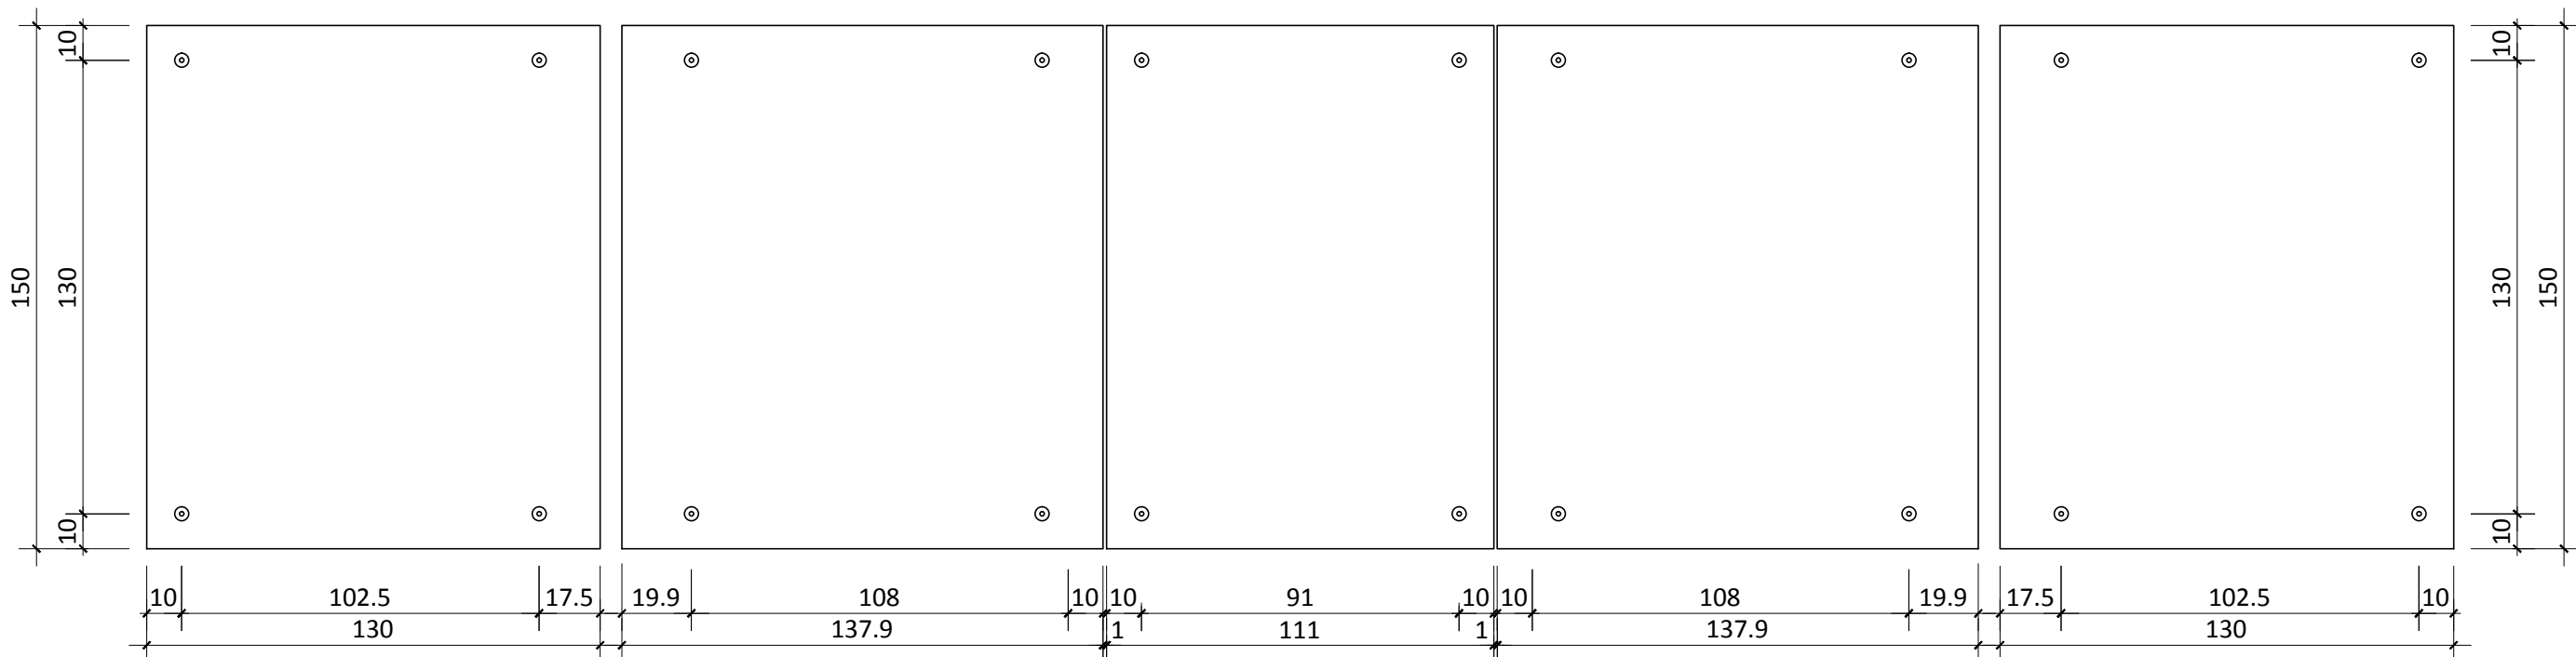


BALUSTRADY TYP C wykonać po 1szt.

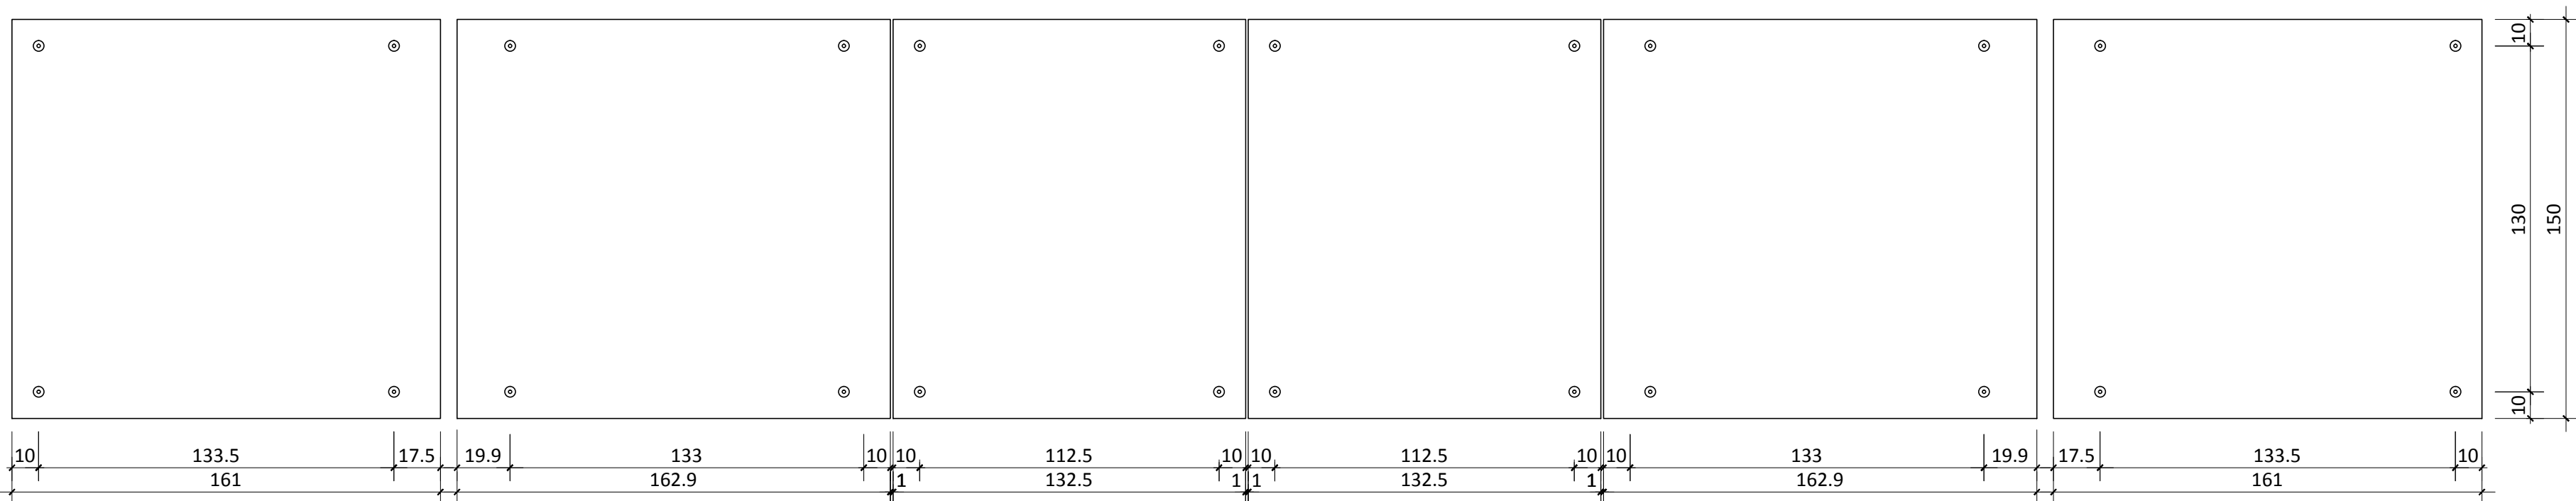


BALUSTRADA TYP G wykonać 1szt.

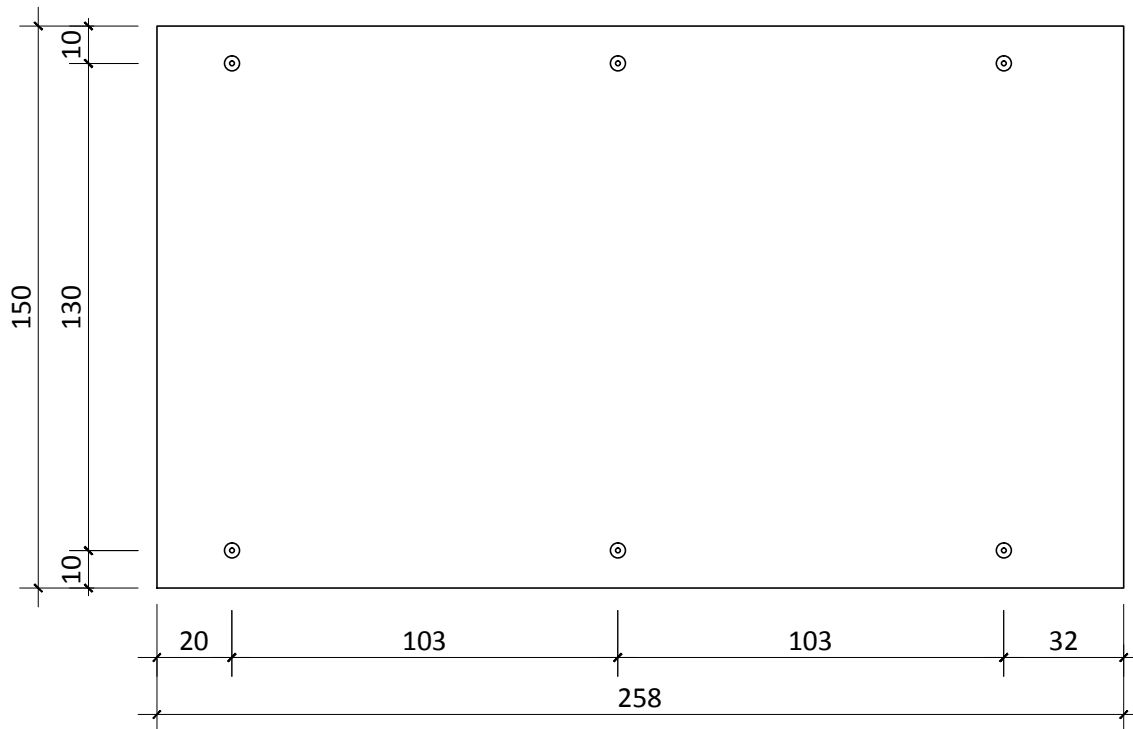


BALUSTRADA TYP E wykonać po 1szt.

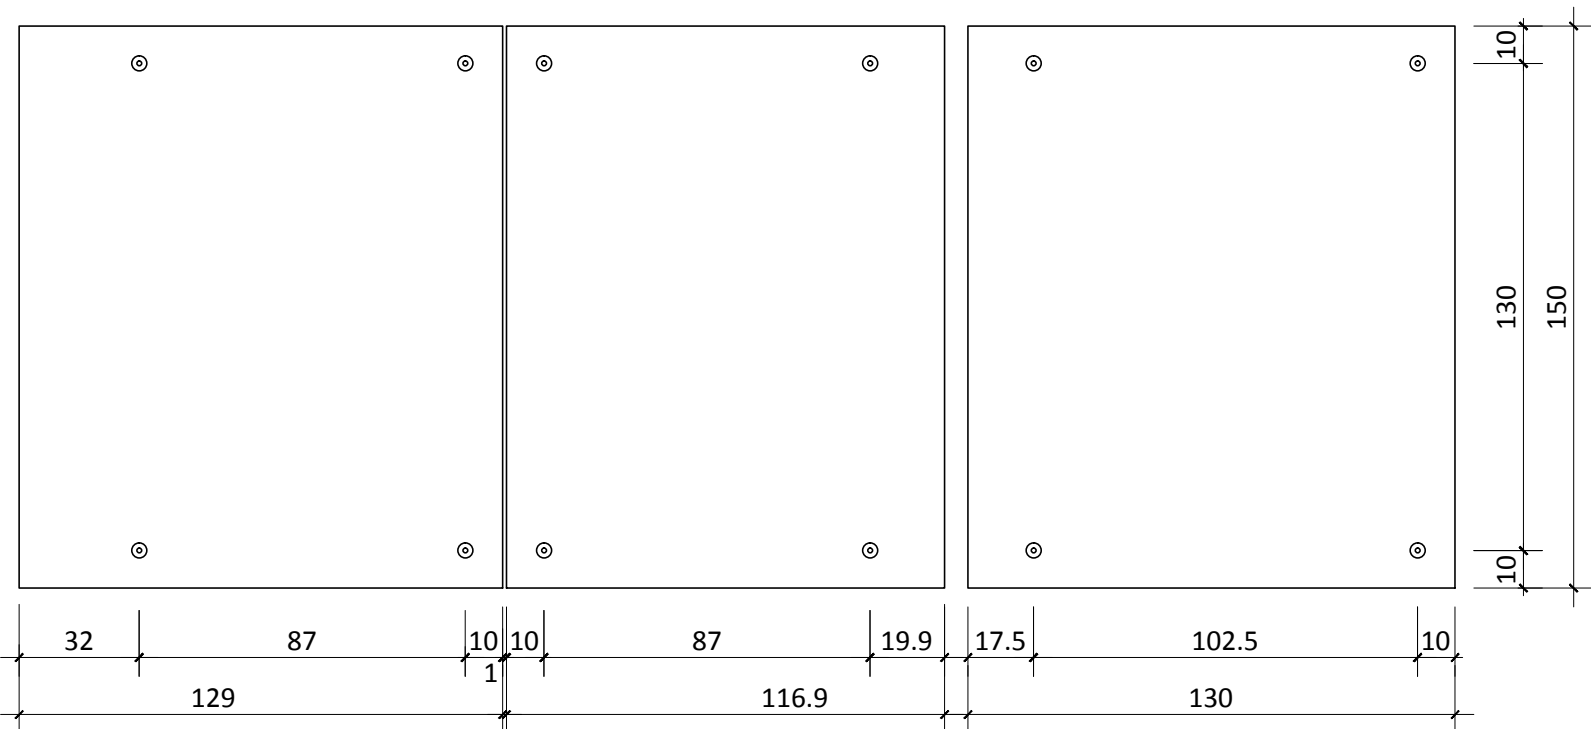


BALUSTRADA TYP J wykonać 4 szt.
w bud. A i 3 szt. w budynku B)

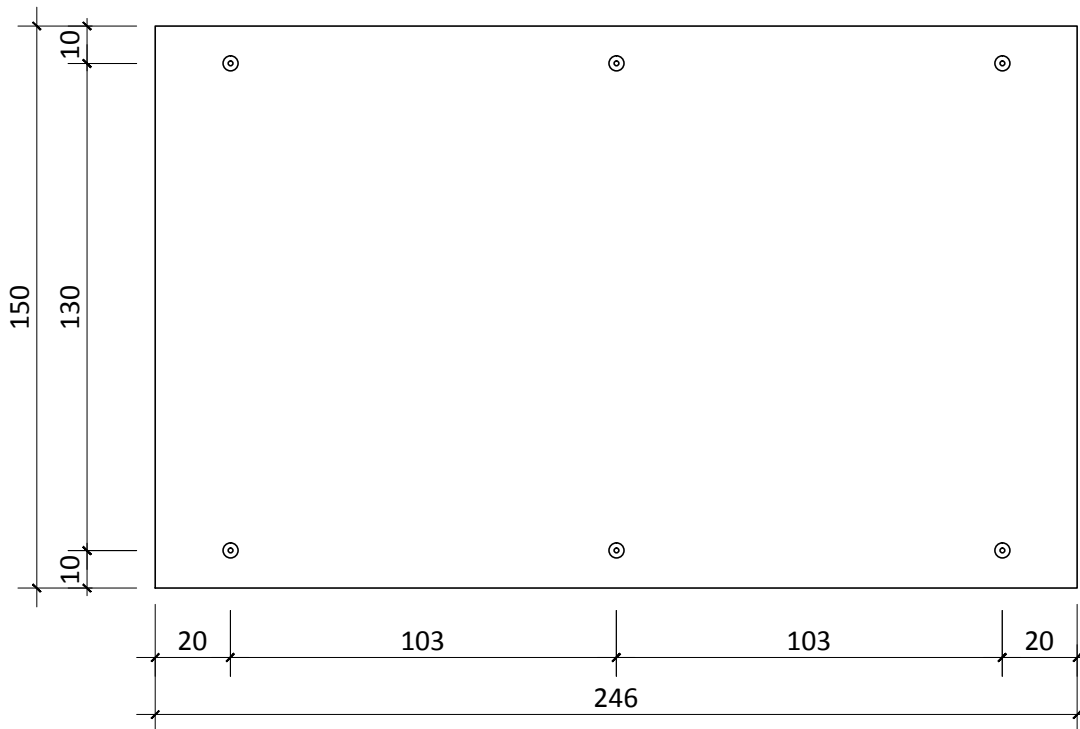


BALUSTRADA TYP H
wykonać 9 szt.

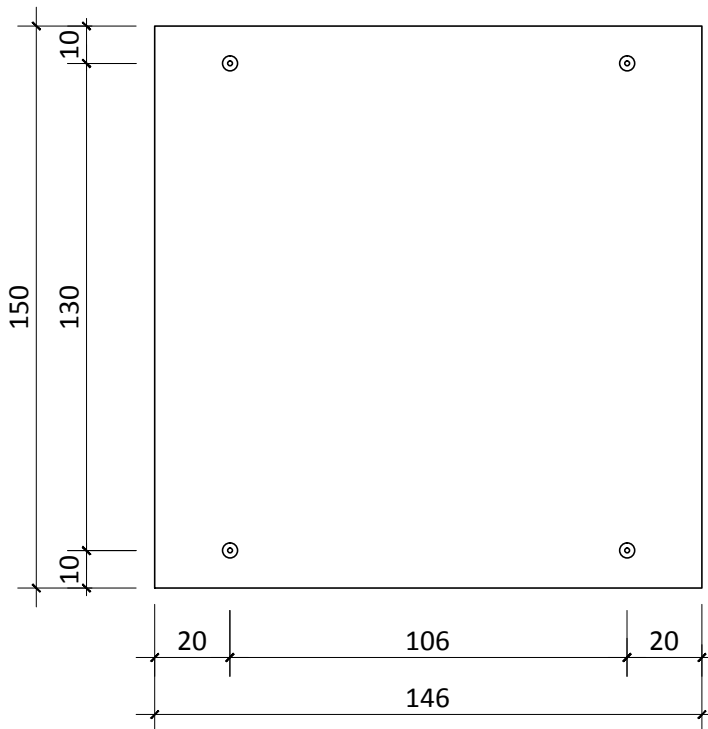

BALUSTRADA TYP I
wykonać 3 szt.

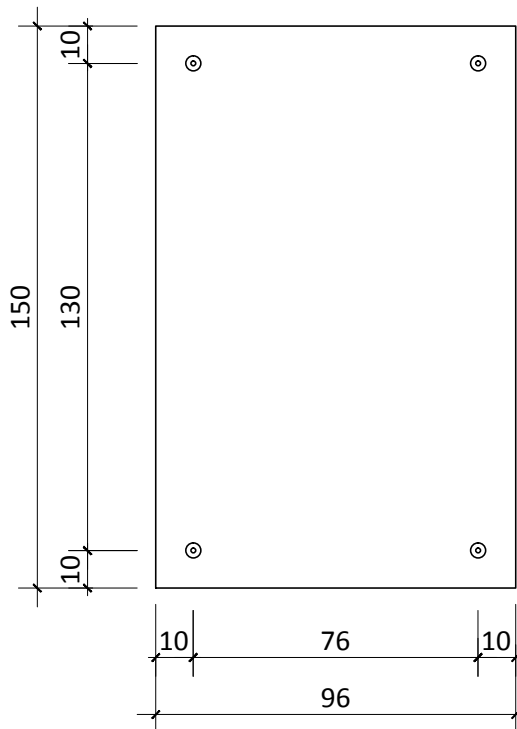

BALUSTRADA TYP K (w bud.A nie
występuje) wykonać 1 szt.w bud. B

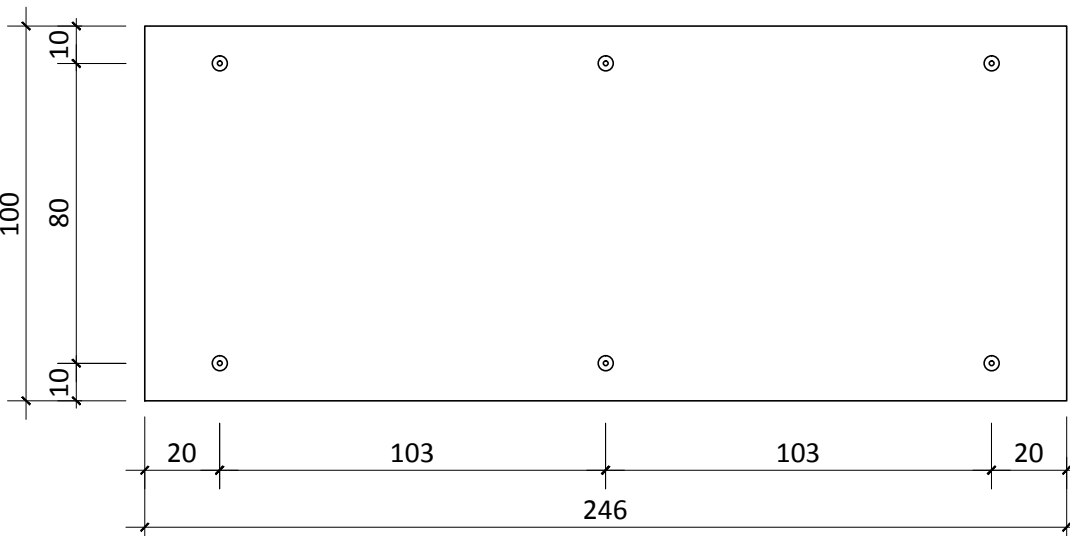

TAFLE BALUSTRAD ZE SZKŁA HAROWANEGO I LAMINOWANEGO (VSG/ESG) 66.2
Z OTWORAMI NA ROTULE poz18 UWAGA ŚREDNICE OTWORÓW W SZKLE
DOSTOSOWAĆ DO TYPU ROTULI
BALUSTRADY W RAMCE - PORTFENETRY TYP H , I , J i K - PRZEZROCZYSTE
POZOSTAŁE BALUSTRDY - BALKONOWE PÓŁPRZEZROCZYSTE - WYBÓR STOPNIA
PRZEZROCZYSTOŚCI - PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRÓBEK