




PROJEKTOWANA WYMIANA MODUŁOWEGO SUFITU PODWIESZANEGO
W pomieszczeniach sanitariatów zastosować sufity kasetonowe ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokiej gęstości gładkie, o powierzchni zmywalnej, o delikatnej perforacji, wymiar modułarny kasetonów 60x60 cm – dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
Wysokość montażu 250cm-271cm ponad poziomem posadzki.

GRANICA OPRACOWANIA

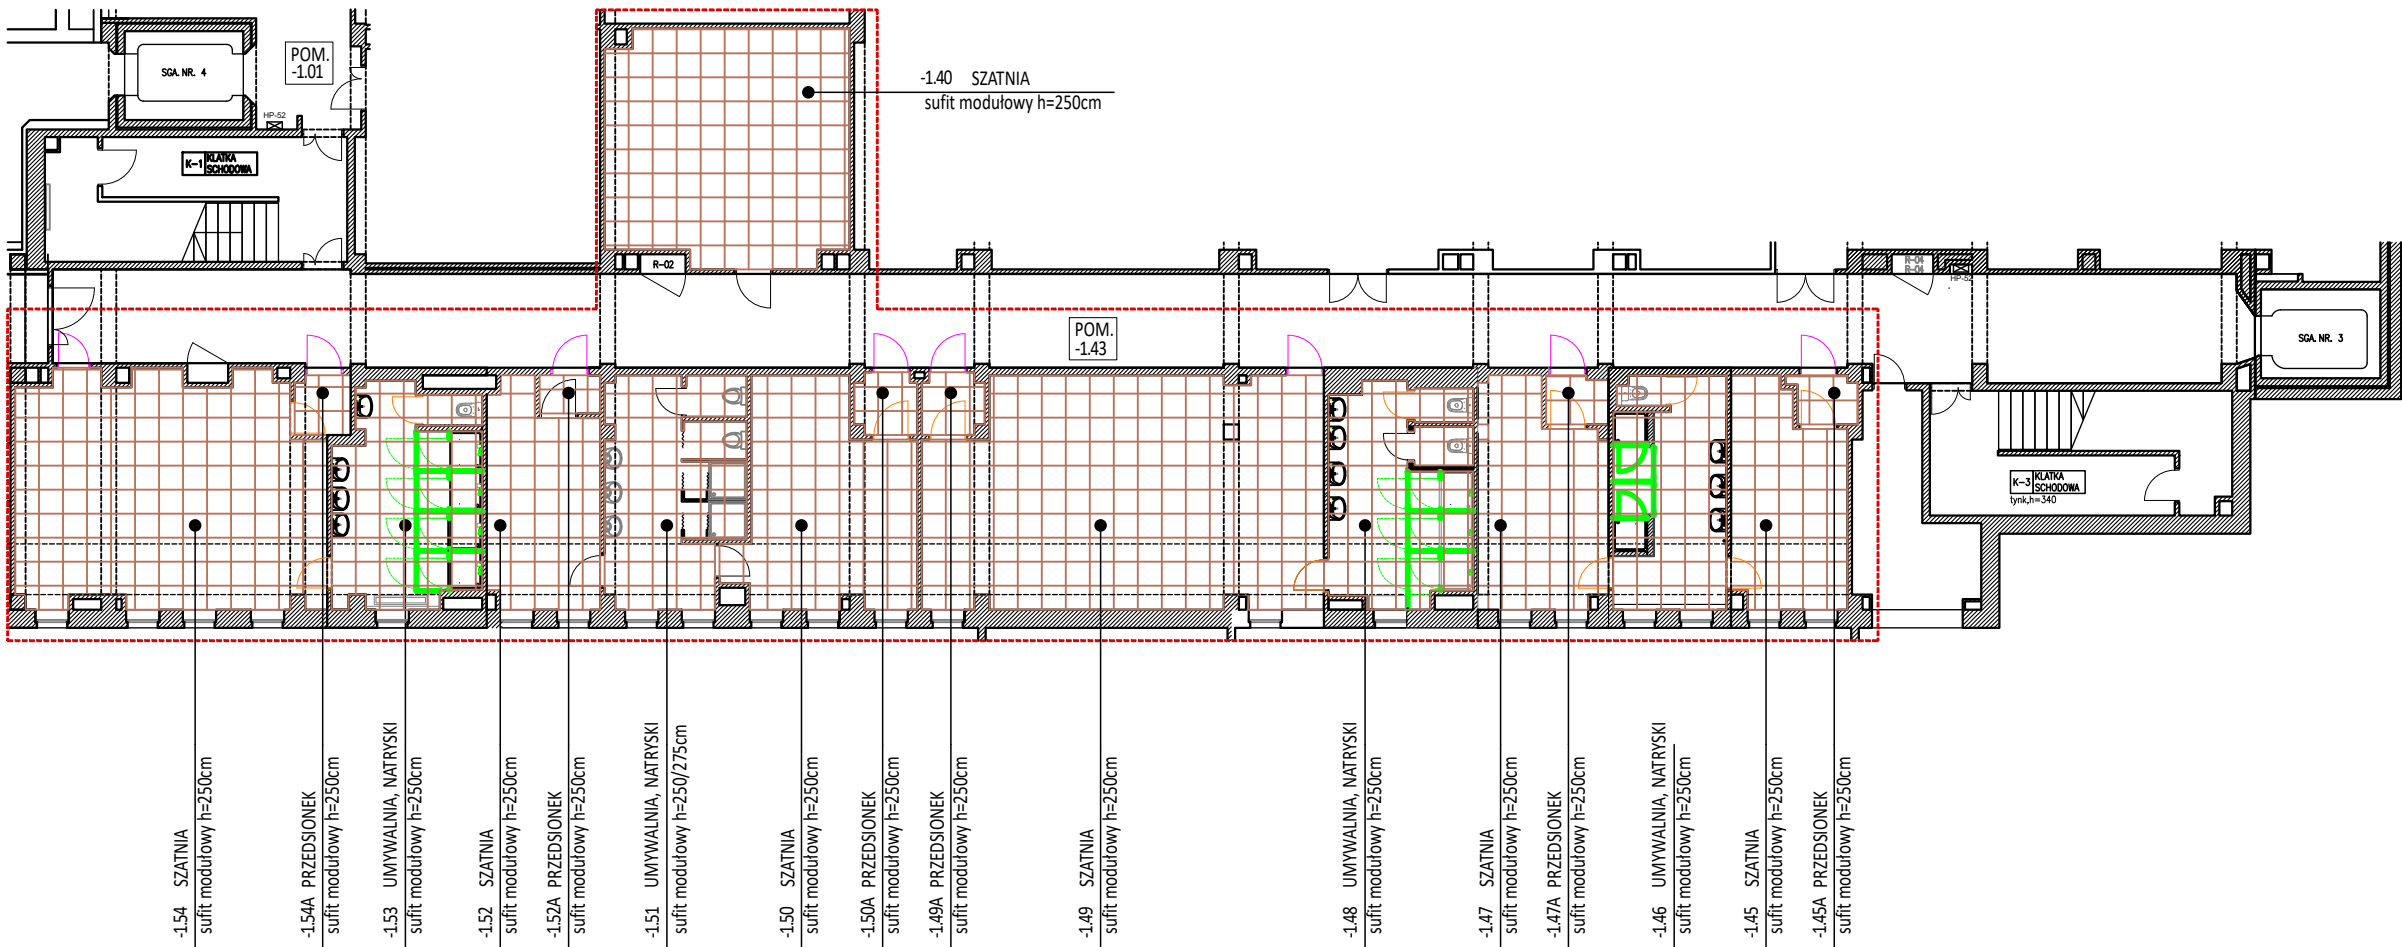

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
 - ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ ABY WYMIARY I ILOŚCI POTRZEBNYCH ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW SPRAWDZIŁ SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.
 - POMIESZCZENIA WENTYLOWANE ZA POMOCĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
 - OBIEKT WYPOSAŻONY W DSO, SSP ORAZ OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

TEMAT: GENERALNY REMONT SZATNI PERSONELU I SANITARIATÓW W PIWNICACH PAWILONU M5 SZPITAL IM. ŚW JANA PAWŁA II W KRAKOWIE				
ADRES: UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW				
INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW				
TYTUŁ RYSUNKU: SUFITY PODWIESZANE POZIOM -1 BUDYNEK M5				
PROJEKTANT: mgr inż. arch. JOANNA FILEMONOWICZ-WÓJCIK		UPRAWNIENIA: MPOIA/0232013		PODPIS:
BRANŻA: ARCHITEKTURA	DATA: 02.2025 r.	FAZA: PW	SKALA: -	NR RYSUNKU: 02
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO				