


Chodnik Jeźdnia

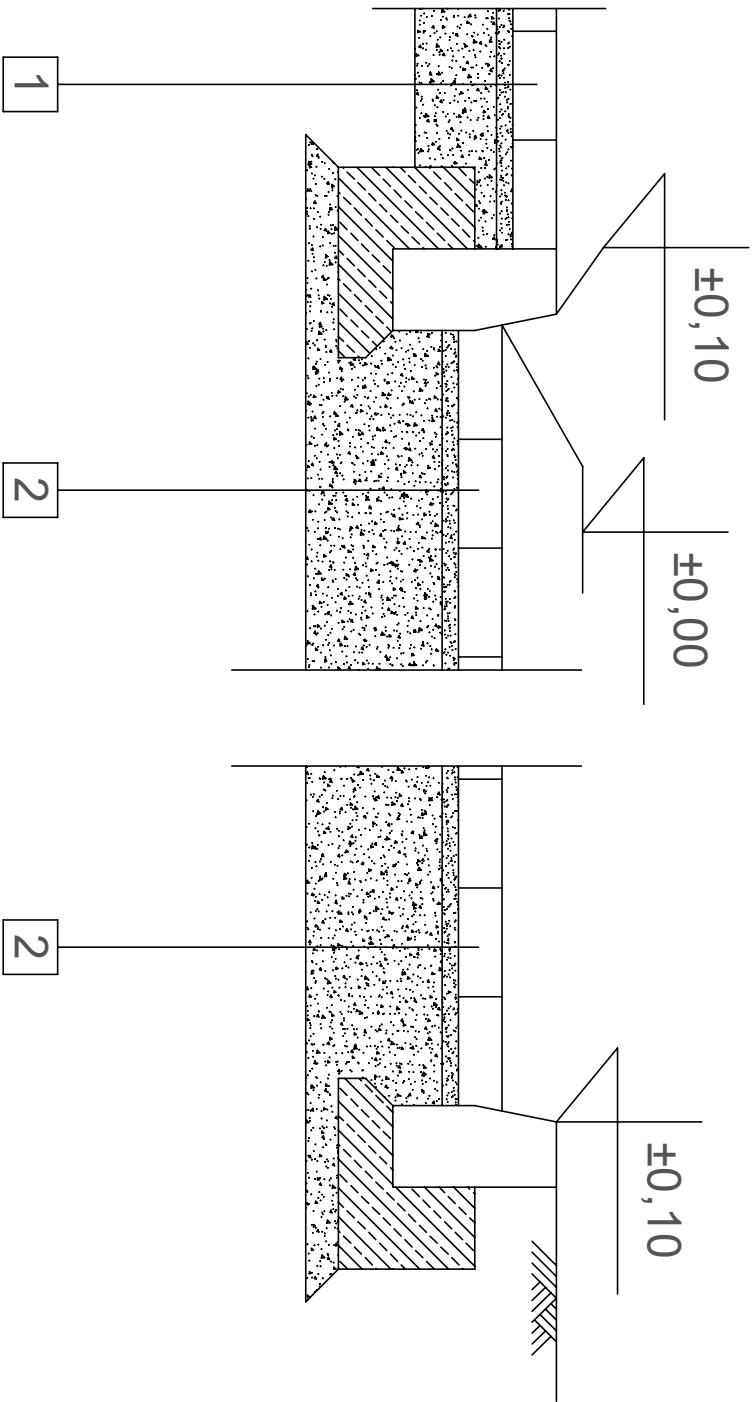

- 1

1.

Kostka betonowa brukowa 10/20/8, kolor szary (chodniki); kolor grafit (zjazdu)
2.

Podsyпка cementowo-piaskowa 1,5MPa gr. 3cm
3.

Podbudowa KłSM 0-31,5 C90/5 gr. 15cm
- 2

1.

Kostka betonowa brukowa 10/20/8, kolor szary (jeźdnia), kolor czerwony (wyniesienia)

2.

Podsyпка cementowo-piaskowa 1,5MPa gr. 3cm

3.

Podbudowa KłSM 0-31,5 C90/5 gr. 25cm

Urząd Miasta Rumi
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

Opracował:
mgr inż. Piotr Ślusarski

Tytuł opracowania
Remont ul. Kilińskiego w Rumi - przekrój konstrukcyjny

Data	Skala	Nr rys.
marzec 2025		2