


WYTYCZNE INSTALACYJNE  
RZUT ADAPTOWANYCH POMIESZCZEŃ NA POZ. PARTERU  
SKALA 1:50

POSZERZENIE OTWORU  
WEJŚCIOWEGO DO MIN. 130 CM  
W ŚWIECLE (UMOŻLIWIENIE  
TRANSPORTU ZESTAWU)

WYKONANIE ŚCIANKI  
W TECHNOLOGII ANALOGICZNEJ  
JAK POZOSTAŁA CZĘŚĆ  
ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

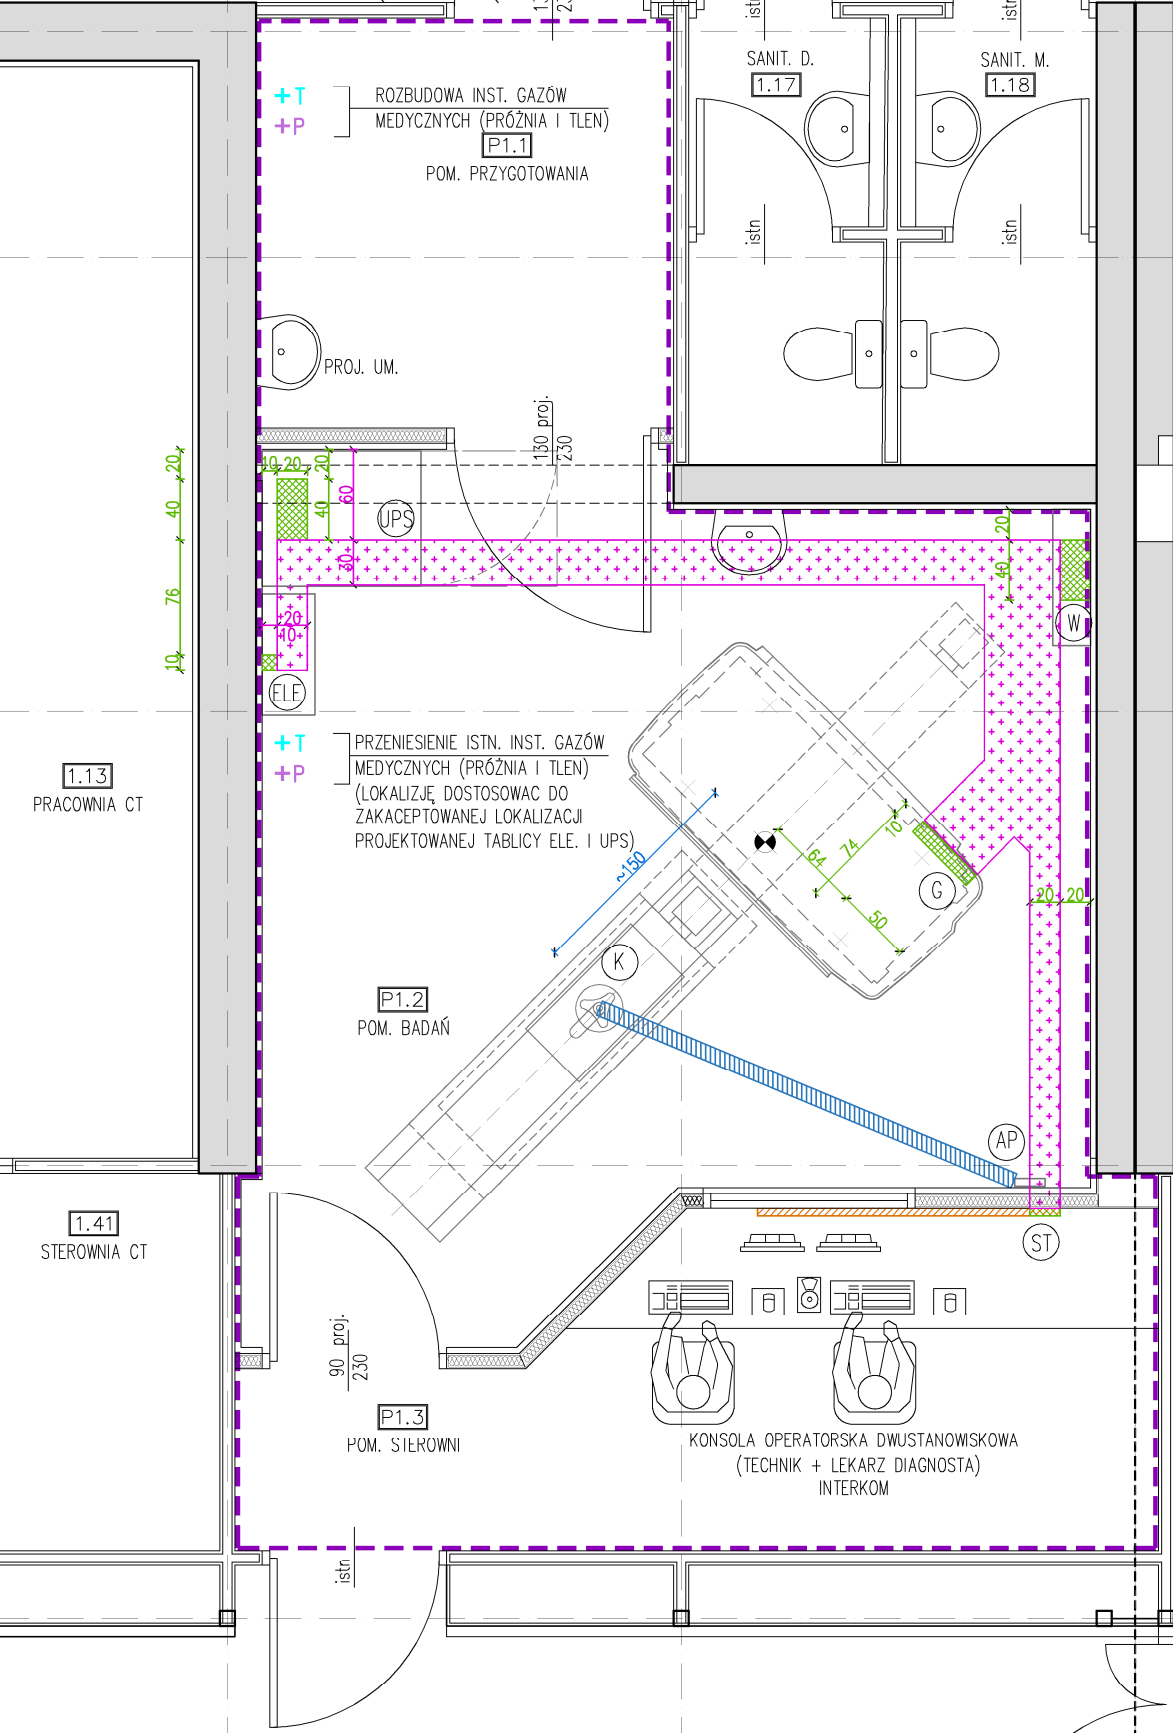

KANAŁ KABLOWY W WARSTWACH PODŁOGOWYCH; MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ W ŚWIECLE: 8 CM;  
POKRYWY KANAŁÓW Z BLACHY STAŁOWEJ GR 4 mm Z NAKLEJONĄ WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ; PO  
ZAKOŃCZENIU MONTAŻU KANAŁ PRZYKRYĆ POKRYWAMI, A WYKŁADZINĘ ZGRZAĆ.

OTWORY INSTALACYJNE W KANALE KABLOWYM DLA:  
ELEMENTÓW STEROWNI (ST), GANTRY (G), SZAFY UPS (UPS), PUNKTU DOSTĘPU (AP), WPROWADZENIA  
PRZEWODÓW WODNYCH (W), TABLICY ROZDZIELCZEJ (ELE)

KANAŁ PONAD SUFITEM PODWIESZANYM DO PROWADZENIA OKABLOWANIA POMIĘDZY PUNKTEM  
DOSTĘPU (AP) I KAMERĄ 3D (K)

KANAŁ NAŚCIENNY PCV W STEROWNI, NA WYS. 15 cm NAD POZ.PODŁOGI, POŁĄCZONY Z KANAŁEM  
PODŁOGOWYM

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYTYCZNE INSTALACYJNE KĄDORAZOWO  
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE WSKAZANIAMI I KARTAMI  
TECHNICZNYMI WYBRANEJ APARATURY.

modusul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl				
TEMATADAPTACJA POMIESZCZEŃ POD NOWY APARAT TOMOGRAFU W BUDYNKU M4, PARTER				
ADRESUL. PRĄDNICKA 80, 31-102 KRAKÓW, DZ. NR 50/18, OBR. 0044, JEDN.EWID. 126102_9 KROWODRZA ID DZIAŁKI: 126102_9.0044.50/18				
INWESTORKRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II, UL. PRĄDNICKA 80, 31-102 KRAKÓW				
TYTUŁRZUT POMIESZCZEŃ - WYTYCZNE INSTALACYJNE				
PROJEKTOWAŁmgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSZEK		UPRAWNIENIAMPOIA/090/2010		PODPIS
SPRAWDZIŁmgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF		UPRAWNIENIARz/A-06/05		PODPIS
BRANŻAARCH	DATA10.2024	FAZA	SKALA1:50	NR RYSUNKUA-1.2
WYTYCZNE INSTALACYJNE - RZUT POMIESZCZEŃ - WYTYCZNE INSTALACYJNE WSZYSTKIE ZMIANY CZĘŚCIOWE I CAŁOKĄTOWE WYKONANE W WERSIE 1.0				