Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i udostępnianie bez zgody autora zabronione.

Ściana w osi C 2÷5 /x1

1:50

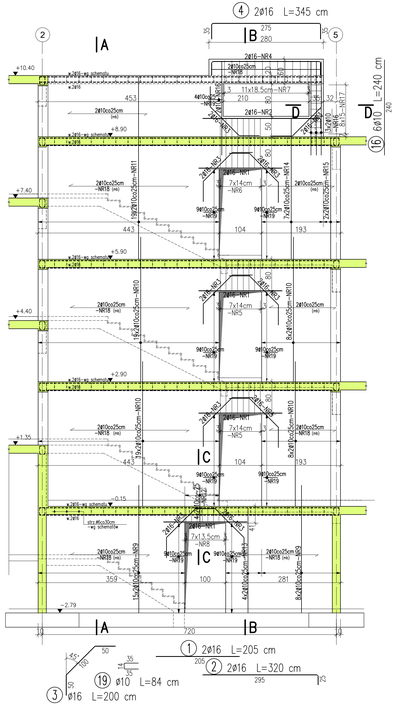

pręt dystansowy

30 ø6 L=34 cm
co75/75cm

18 ø10 L=142500 cm
mb

A–A

1:25



B–B

1:25



D–D

1:25



C–C

1:25



Ściana w osi E 2÷5 /x1

1:50

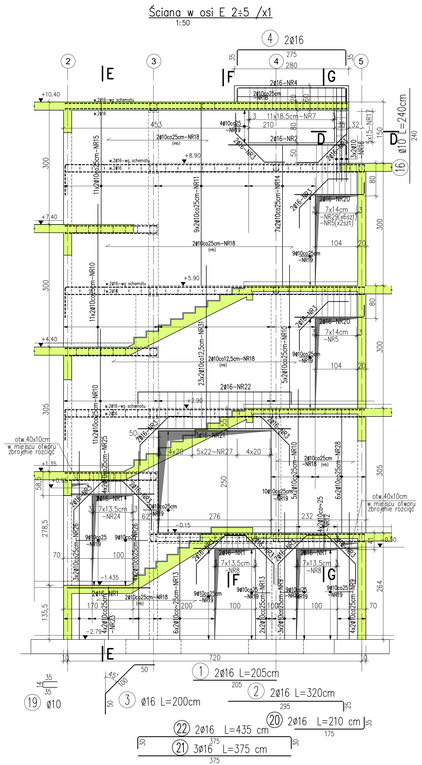

E–E

1:25

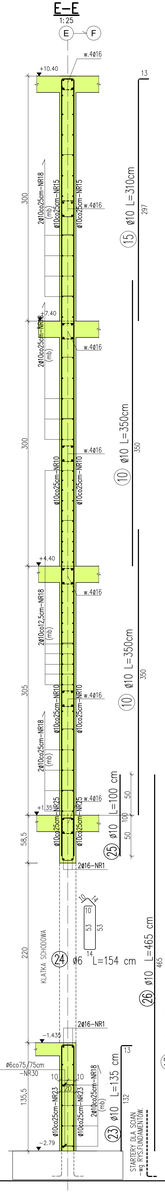

F–F

1:25

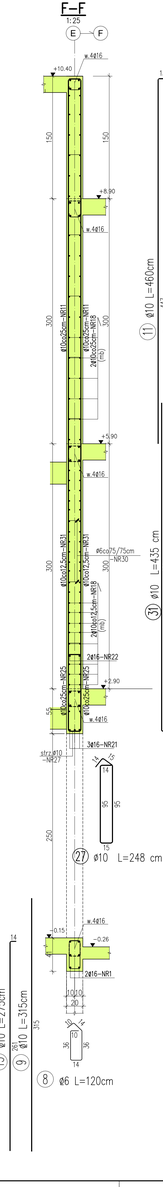

G–G

1:25

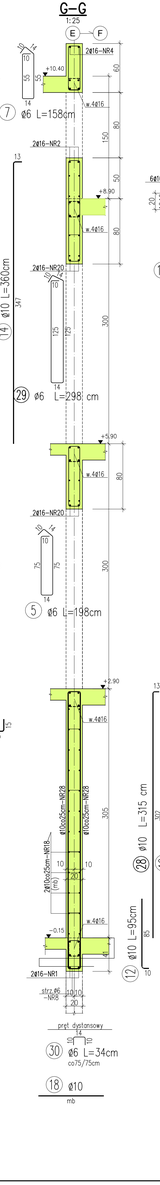

D–D

1:25



WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]			Uwagi
				B500A	B500SP	B500SP	
	[mm]	[szt]	[cm]	ø6	ø10	ø16	
Element:	ściana w osi C,E2÷5						
1	ø16	16	205			32,8	
2	ø16	4	320			12,8	
3	ø16	44	200			88	
4	ø16	4	345			13,8	
5	ø6	26	198	51,48			
6	ø6	8	288	23,04			
7	ø6	24	158	37,92			
8	ø6	24	120	28,8			
9	ø10	60	315		189		
10	ø10	172	350		602		
11	ø10	56	460		257,6		
12	ø10	16	95		15,2		
13	ø10	24	275		66		
14	ø10	28	360		100,8		
15	ø10	26	310		80,6		
16	ø10	14	240		33,6		
17	ø6	15	106	15,9			
18	ø10	1	142500		1425		
19	ø10	172	84		144,48		
20	ø16	4	210			8,4	
21	ø16	3	375			11,25	
22	ø16	2	435			8,7	
23	ø10	8	135		10,8		
24	ø6	8	154	12,32			
25	ø10	8	100		8		
26	ø10	14	465		65,1		
27	ø10	14	248		34,72		
28	ø10	12	315		37,8		
29	ø6	6	298	17,88			
30	ø6	232	34	78,88			
31	ø10	46	435		200,1		
Długość razem				[m]	266,22	3370,8	175,75
Masa jednostkowa				[kg/m]	0,222	0,617	1,578
Masa razem				[kg]	59,1	2018,1	277,3
Masa ogólna				[kg]	2355		

WYKONAĆ x 1 szt.

sposób ułożenia zbrojenia



UWAGI:

1. Wymiary podano w cm, a rzędne wysokościowe w metrach.
2. Rozpatrywać łącznie z Proj.Architektury .
3. Otwory drzwiowe wykonać po sprawdzeniu z wytycznymi producenta drzwi.
4. Otulenie zbrojenia ścian c=2,0cm.
5. Rozpatrywać łącznie ze SCHEMATAMI KONSTR i RYS.FUNDAMENTÓW.
6. Nieoznaczone średnice gięcia przyjąć jako minimalne wg PN-EN 1992-1-1
7. Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów zewnętrznych pręta (metoda A wg PN-EN ISO 3766:2006).

WYMIAROWANIE PRĘTÓW

WYMIAROWANIE STRZEMION

C30/37	B500SP/B500A	20	XC1

REWIZJA	OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN	DATA	PODPIS

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA "FULLBET"
40-081 KATOWICE ul.Dąbrówki 10/10
tel. (0-32) 258-66-53, 601-41-66-63
fullbet@pro.onet.pl

INWESTOR: MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp.z o.o 42-600 Tarnowskie Góry ul.Towarowa 1

PROJEKT: OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU ŚLĄSKIM przy ul.Białego

BRANŻA: KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU: **ŚCIANY ŻELBETOWE W OSI C 2-5, E 2-5-budynek A.**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Robert Szota	UPRAWN.	84/76	NR ARCH. 321
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Rafał Kokosiński	UPRAWN.		SKALA 3A-2
RYSOWAŁ: mgr inż. Andrzej Szota	UPRAWN.	SILK/3701/PWOK/11	SKALA 1:25/50
Lucyna Stolarczyk			
P.W. KONSTRUKCJA	DATA 06.2023	321-PW-A-19	NR RYS. 00