


BOISKO WIELOFUNKCYJNE  
RZUT POZIOMY 1:100

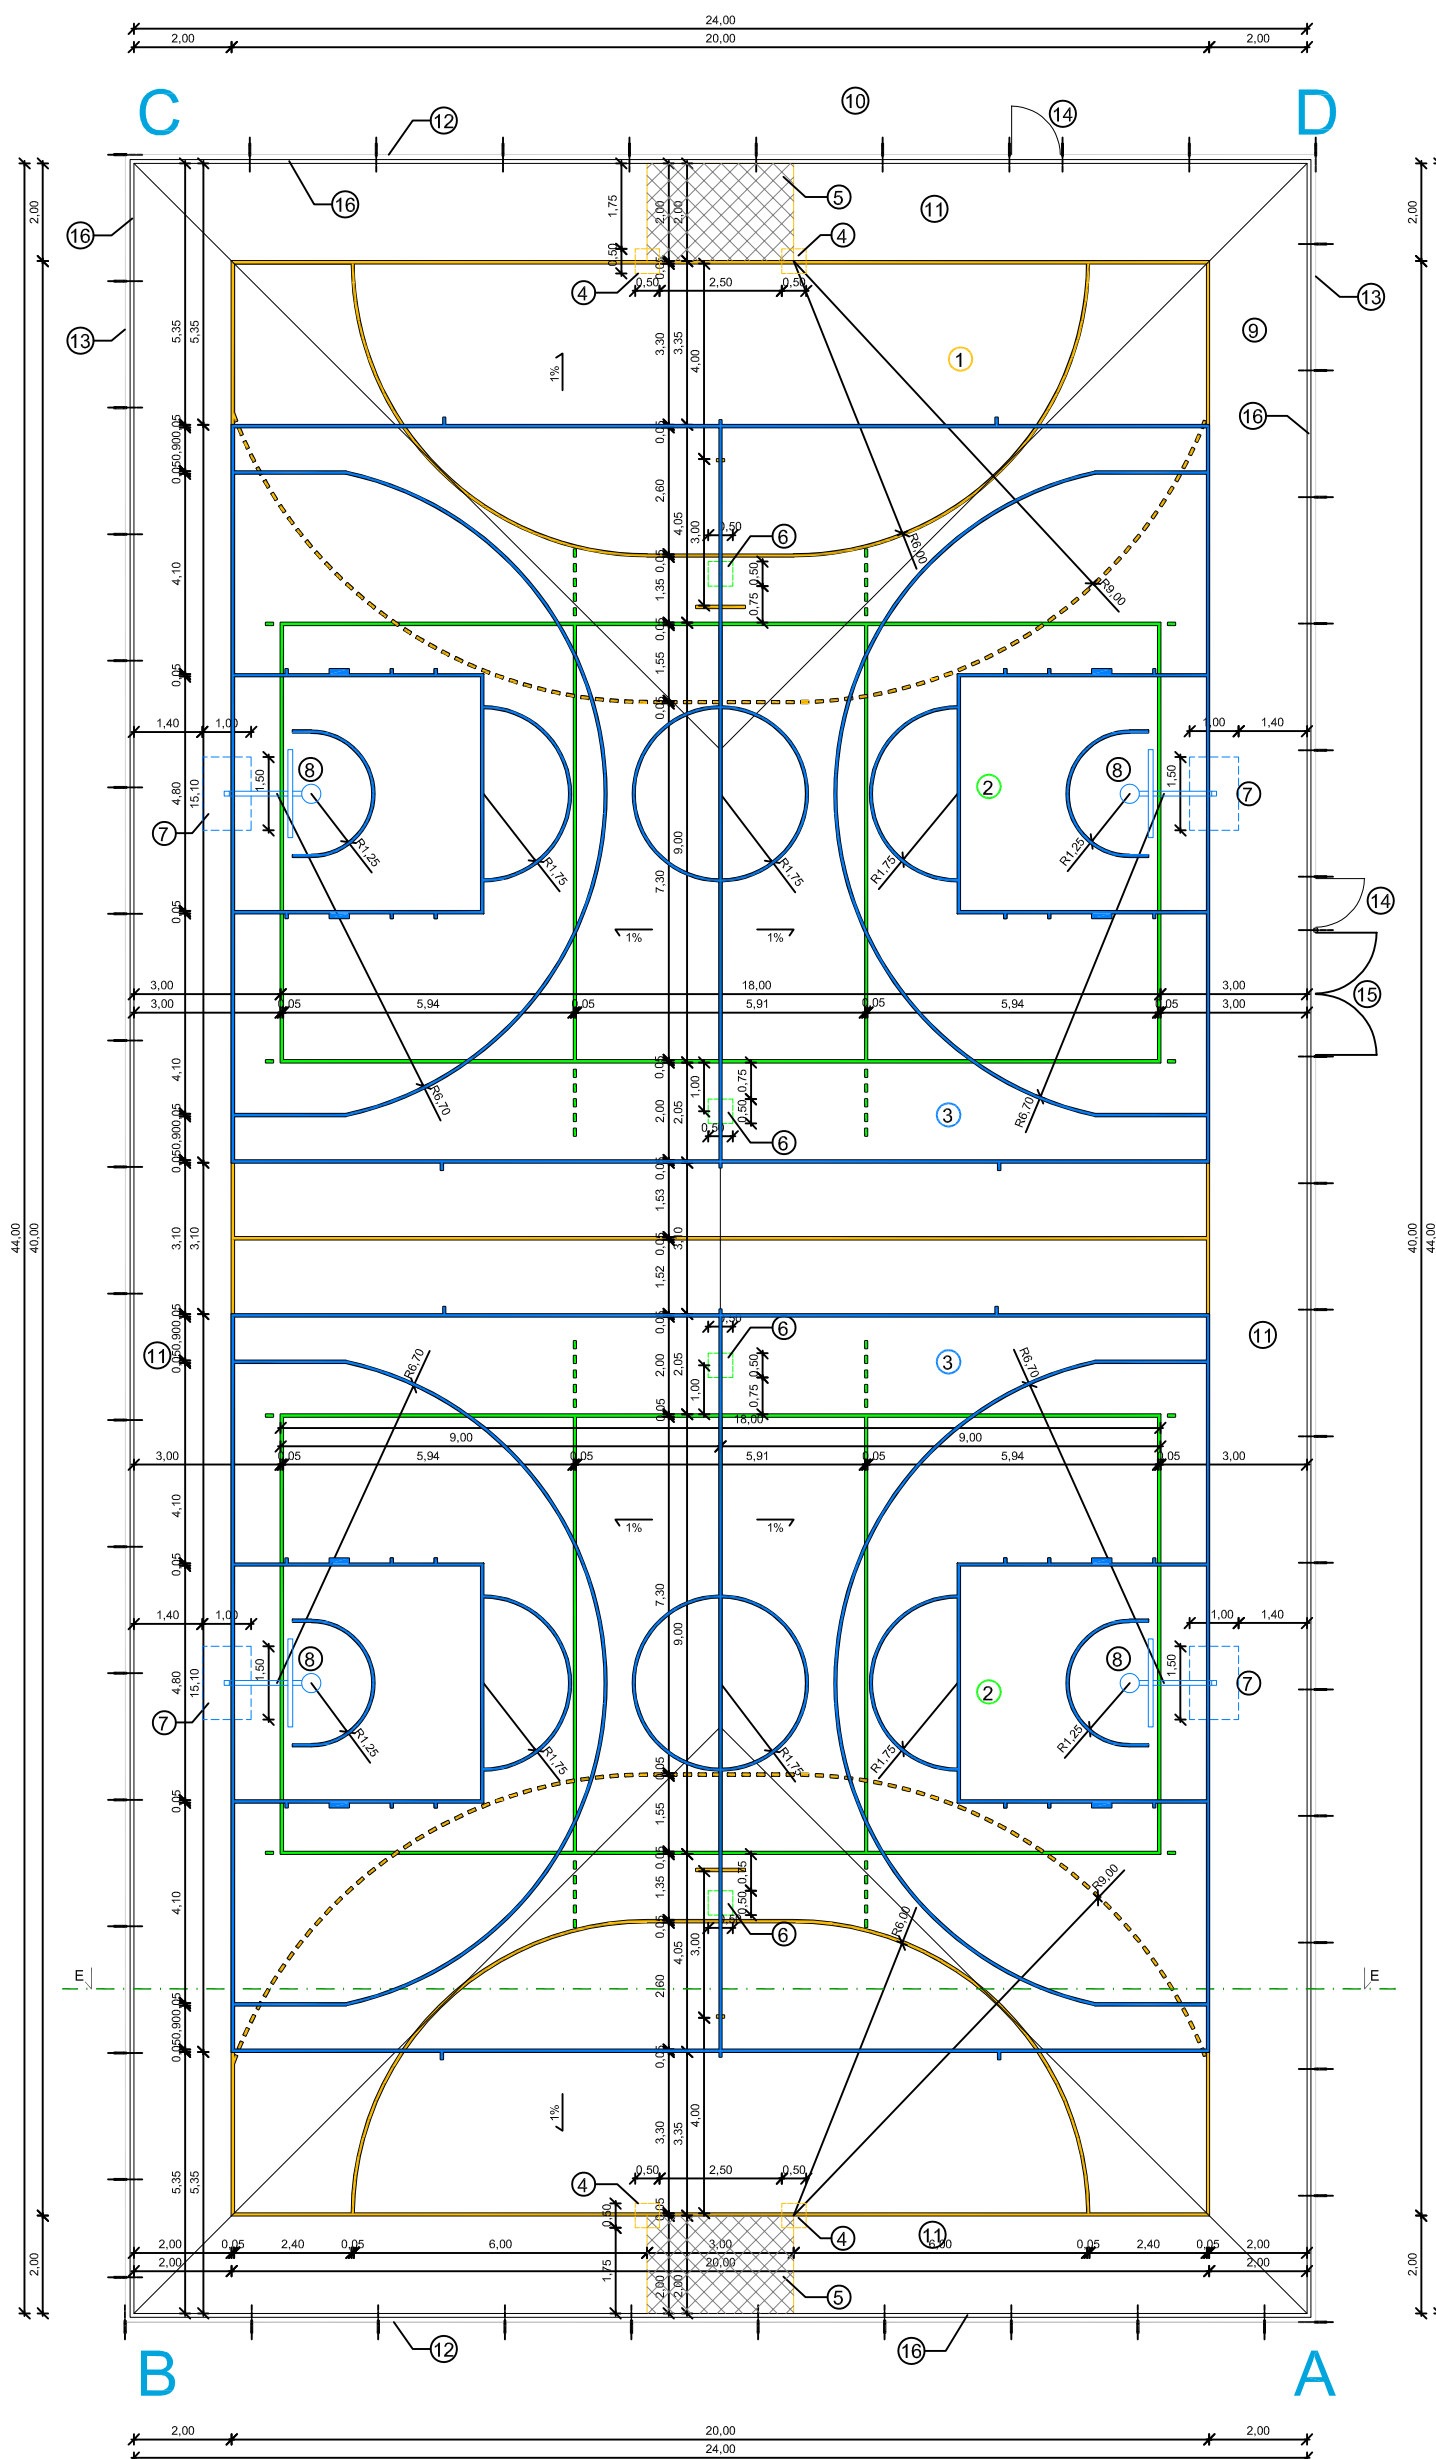


LEGENDA:

- ① -boisko do piłki ręcznej 20,0x40,0m. Linie boiska grubości 5cm - kolor żółty
- ② -Boisko do siatkówki 9,0x18,0m. Linie boiska grubości 5cm - kolor zielony
- ③ -boisko do koszykówki 15,1x20,0m. Linie boiska grubości 5cm - kolor niebieski
- ④ -fundament betonowy 50x50cm, gł.120cm z gniazdami systemowymi pod bramki do piłki ręcznej
- ⑤ -bramka do piłki ręcznej (3,0x2,0m)-systemowa z profili aluminiowych z możliwością demontażu
- ⑥ -fundament betonowy 50x50cm, gł.120cm z gniazdami systemowymi z pokrywą w kolorze nawierzchni, pod słupki do siatkówki z profili aluminiowych owalnych 80x120mm z mechanizmem naciągowym przesuwным
- ⑦ -fundament betonowy 100x150 cm, pod konstrukcję wsporczą kosza
- ⑧ -kosz do koszykówki (systemowy) - tablica z włókna epoksydowego mocowana na ramie 180x105cm, obręcz typowa, cynkowana ognioowo
- ⑨ -nawierzchnia poliuretanowa
- ⑩ -chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej
- ⑪ -strefa wybiegu
- ⑫ -ogrodzenie wysokości 6,18m
- ⑬ -ogrodzenie wysokości 4,13m
- ⑭ -furtka
- ⑮ -brama
- ⑯ -obrzeże betonowe 8x30x100cm

**UWAGA:**

Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze/ oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

**WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA  
MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY  
ZEZWAŁAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W  
TEGO TYPU OBIEKTACH !**

	<b>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH „CENTROBUD”</b>		39-200 Dębica, ul. Jasna 10 tel.: 0604 914 253 e-mail: jacek.golba@centrobud.eu	
	<i>Zastrzeżenie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub części przerysowywany, kopiowany lub odpisywany komunikowalnym, bez pisemnej zgody firmy P.U.J. "CENTROBUD".</i>			
Projektował:	mgr inż. Jacek Golba			
Upr. nr:	PDK/0138/PWOK/18		Podpis	
Sprawił:	mgr inż. Wojciech Wolak			
Upr. nr:	PDK/0082/POOK/04		Podpis	
Treść rysunku:	<b>BOISKO WIELOFUNKcyjne - RZUT POZIOMY</b>			Skala: <b>1:100</b>
Nazwa obiektu:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKcyjNEGO WRAZ Z OGRÓDZENIEM, UTWIERDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SIECIEJ REKREACYJNE, UTWIERDZENIE TERENU), OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE, PLAC ZABAW ORAZ OŚWIEŃLENIA TERENU) W RAMACH BUDOWY PARKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RÓŻA.			Data: <b>09.2020</b>
Lokalizacja:	39-215 Czarna, Reja (dł. wyc. ewidencyj. gruntu nr.1108,1110 obr.0011 - Róża)			
Inwestor:	<b>Gmina Czarna</b> <b>39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6</b>			Nr rys.: <b>6</b>