# OGRODZENIE A–D 1:50

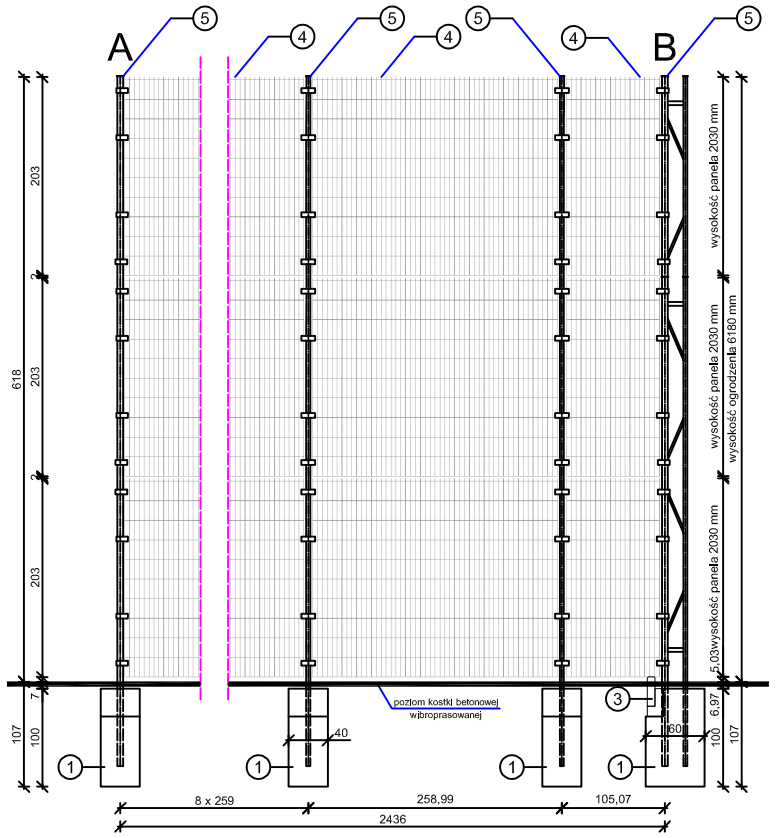


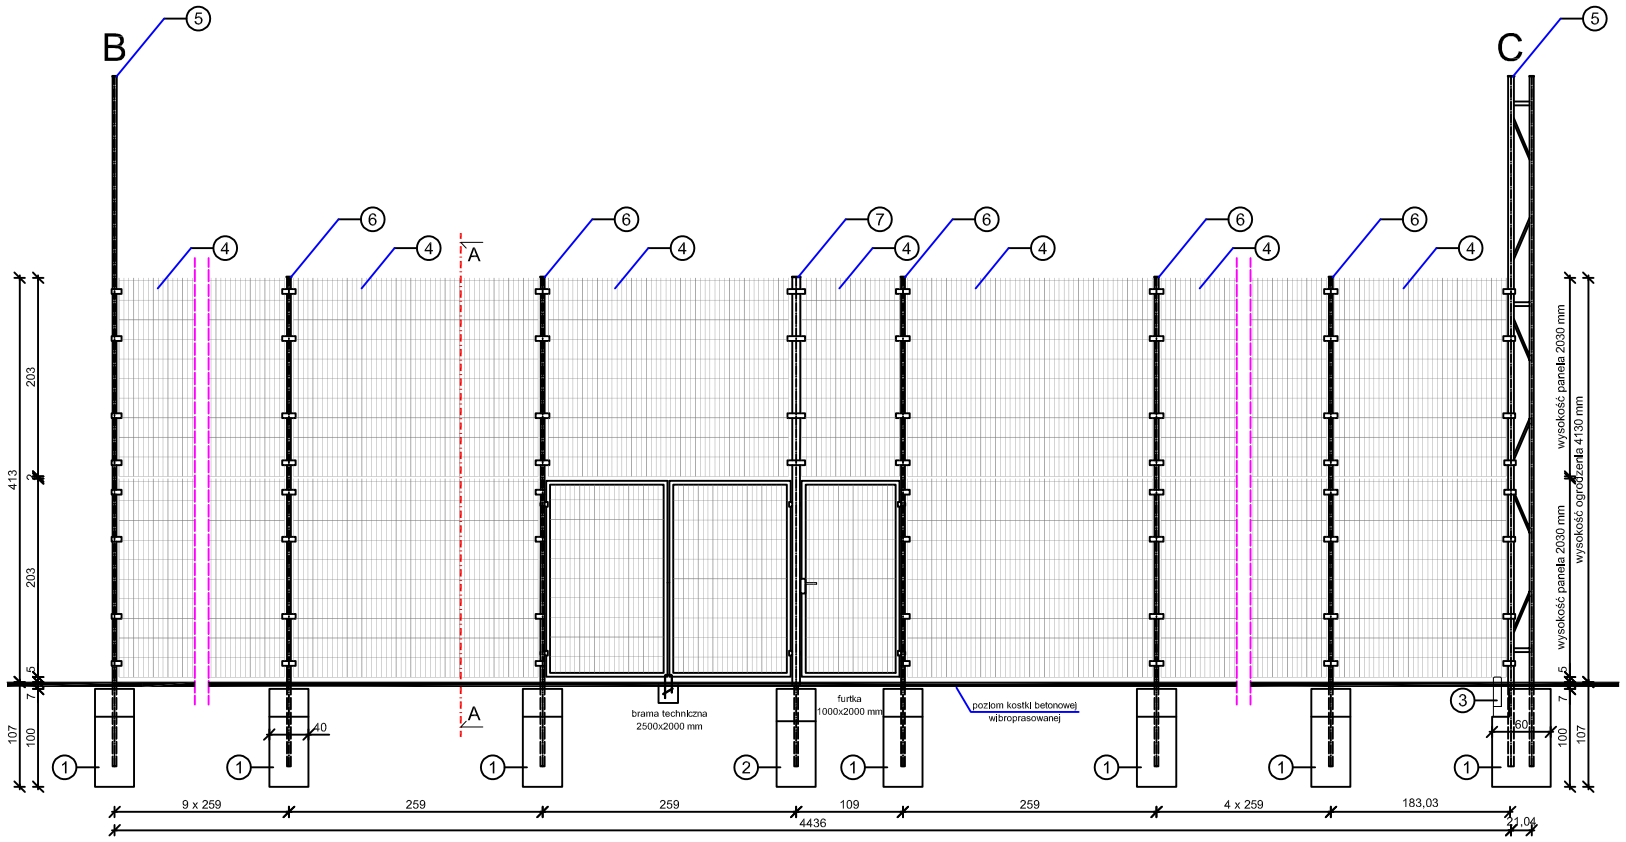


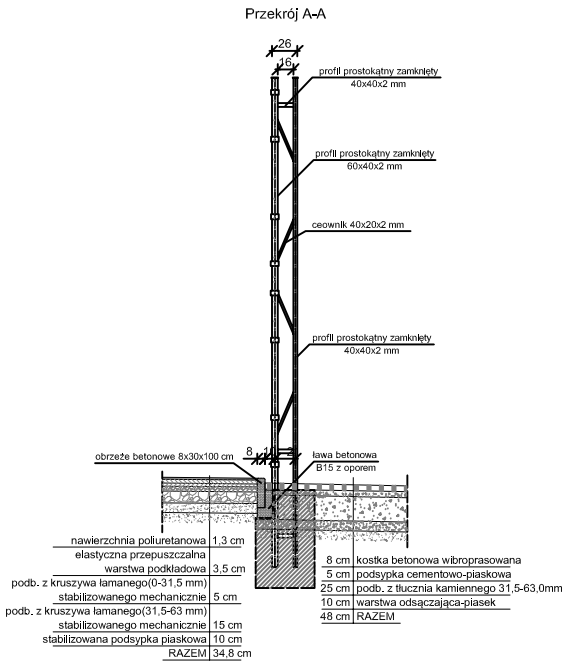


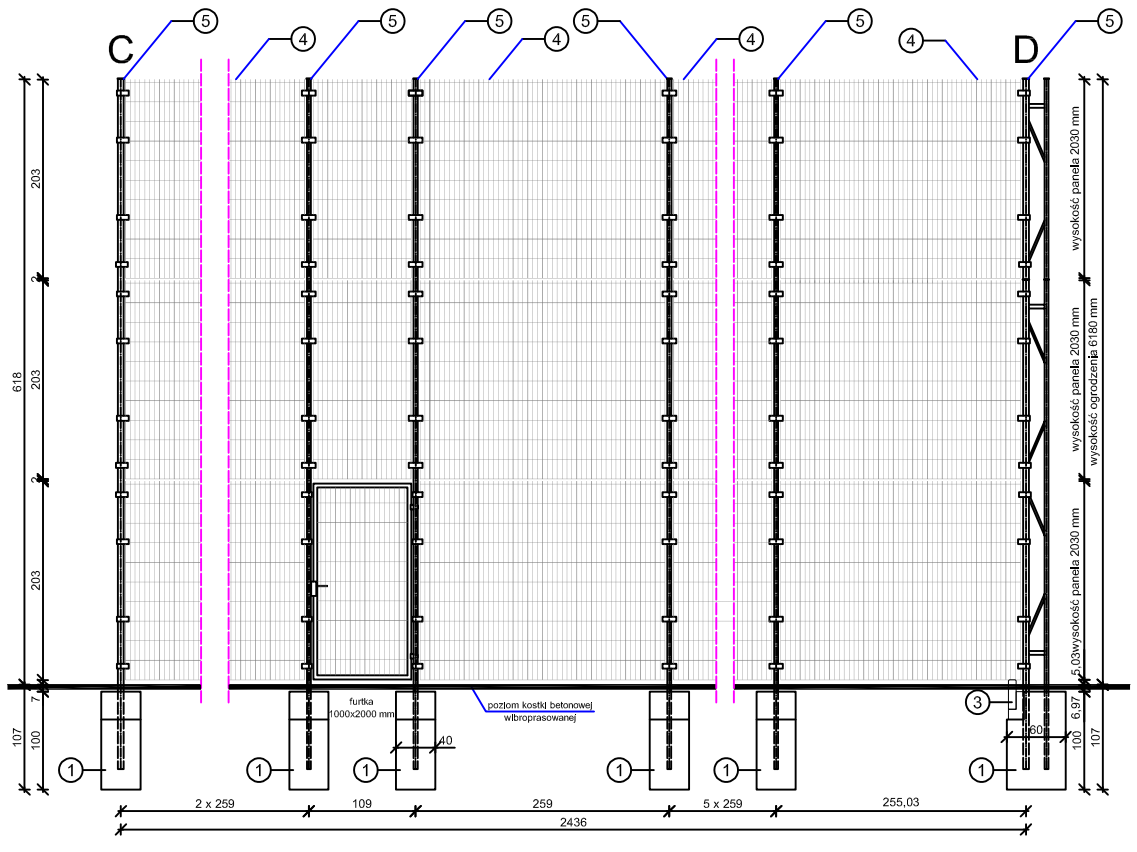


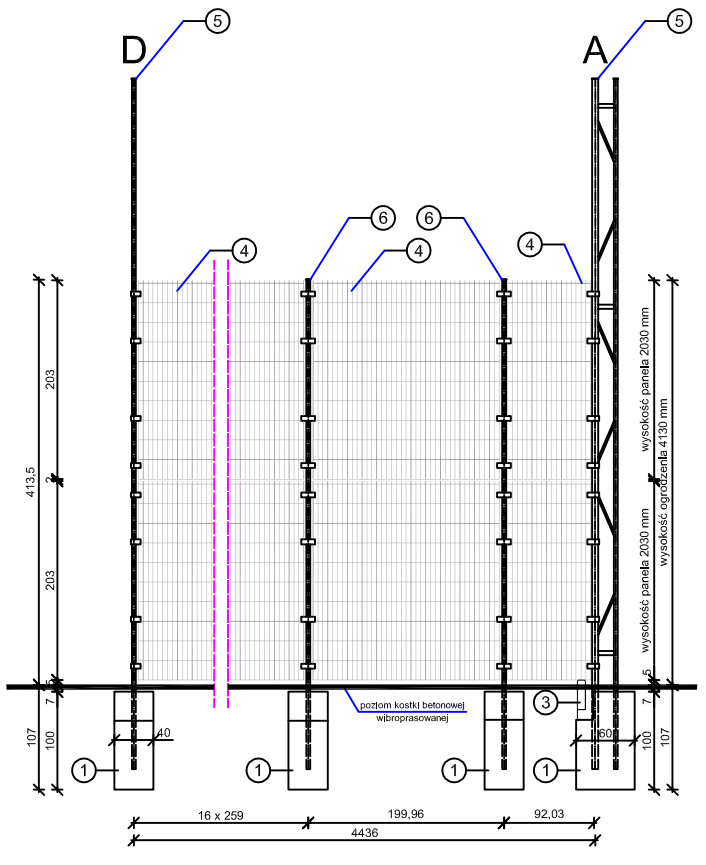


1. Fundament z betonu B20, wymiary: 60 x 40 x 100 cm - 55 szt.
2. Fundament z betonu B20, wymiary: 40 x 40 x 100 cm - 1 szt.
3. Podwalina z obrzeża trawnikowego 8 x 30 x 100 cm, wbudowana na ławach betonowych B15 z oporem.
4. Panel ogrodzenia, systemowy, prefabrykowany, wysokość: 2030 mm, szerokości wg rys.
5. Standardowy słup podwójny, systemowy prefabrykowany, wysokość: 7050 mm - 22 szt.
6. Standardowy słup podwójny, systemowy prefabrykowany, wysokość: 5000 mm - 33 szt.
7. Słup o profilu prostokątnym zamkniętym 80 x 80 x 4 mm, wysokość: 5000 mm - 1 szt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CENTROBUD | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH „CENTROBUD” | | 39-200 Dębica, ul. Jasna 10<br>tel/: 0604 914 253<br>e-mail: jacek.golba@centrobud.eu |

*Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy P.U.I "CENTROBUD".*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował: | mgr inż. Jacek Golba | | |
| Upr. nr: | PDK/0138/PWOK/18 | Podpis | |
| Sprawdził: | mgr inż. Wojciech Wolak | | |
| Upr. nr: | PDK/0082/POOK/04 | Podpis | |
| Treść rysunku: | **OGRODZENIE BOISKA (A-D)** | | Skala: **1:50** |
| Nazwa obiektu: | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM, UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (ŚCIEŻKI REKREACYJNE, UTWARDZENIE TERENU), OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (SŁUPOWNIE ZEWNĘTRZNE, PLAC ZABAW) ORAZ OŚWIETLENIA TERENU W RAMACH BUDOWY PARKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RÓŻA. | | Data: 09.2020 |
| Lokalizacja: | 39 - 215 Czarna, Róża<br>/dz. wg ewidencji gruntów nr:1108, 1110 obr. 0011 - Róża/ | | |
| Inwestor: | **Gmina Czarna**<br>**39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6** | | Nr rys.: **7** |