


Przekrój konstrukcyjny nawierzchni na odcinku od punktu W7 do punktu W4=W1` w obrębie bez parkingów Kat. ruchu KR1 typ 11 podłoża dla grupy nośności G3, typ nawierzchni A2

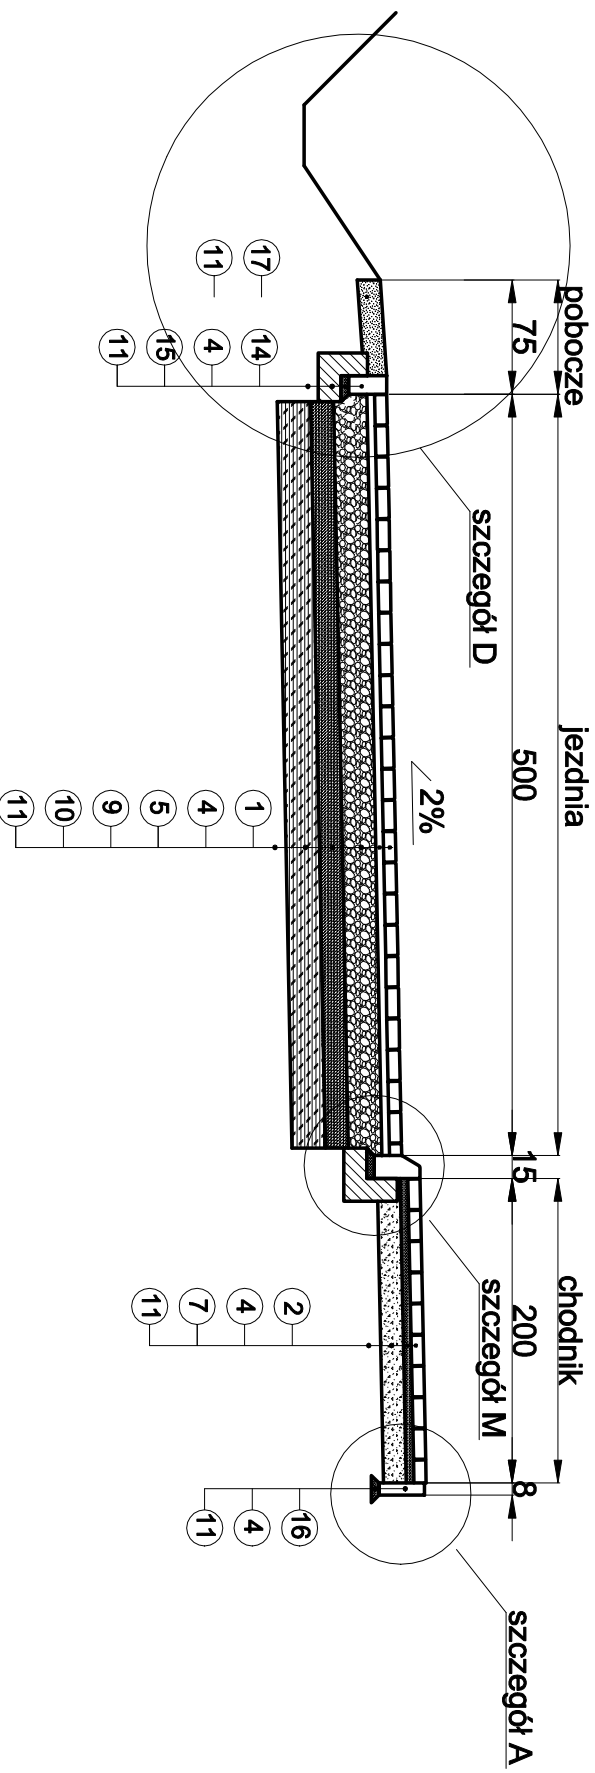

1. Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
2. Kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm
3. Kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm
4. Podsypanka cementowa - płaskowa 1-4 gr. 5cm
5. Podbudowa nasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
6. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej z kruszywem hydraulicznym gr. 15cm
7. Podbudowa nasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 15cm
8. Podbudowa nasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 17cm
9. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm
10. Warstwa ułożonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR=> 25% gr. 22cm
11. Podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s = 0,98$
12. Krawężnik betonowy lekki 15x30
13. Krawężnik betonowy lekki 15x22 (najlżejszy)
14. Opornik betonowy lekki 12x25
15. Ławka betonowa z oporem C-12/15
16. Obrzeże betonowe 8x30
17. Pobocze z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 15cm
18. Prętabytkowana ściana oporowa z betonu C25/30
19. Prętabytkowana podstawa ściany oporowej z betonu C25/30
20. Chudy beton gr. 5cm
21. Ziemia roślinna gr. 10cm

<p align="center">Usługi Inżynierskie "A-D DROGA"</p> <p align="center">Wiesław Urbanowicz, ul. E. Piłater 15/5, 16 - 400 Suwałki</p>			
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi gminnych ul. Akacjowa – planowanych dróg: KDD11, KDW18 wraz z przyłągłym terenem KPr1, KDW20; planowanej drogi KDD3; gmina Giżycko. Etap I		
Faza	Projekt budowlany		
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne	skala 1:50	rys nr D7
Projektant	mgr inż. Wiesław Urbanowicz upr nr PDL/0106/POOD/14		
Inwestor	Wójt Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		