



Wrocław, dnia 09.04.2025 r.

nr postępowania: **BZP.2712.1.2025.AP**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: **Budowa budynku Centrum Współpracy Polsko – Ukraińskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz uzupełnia i zmienia zał. nr 3 do SWZ:

59) Pytanie nr 59

Prosimy o wskazania właściwego współczynnik λ powinna mieć wełna na dachu płaskim z uwagi na rozbieżności w dokumentacji projektowej? Zgonie ze stwiorb 0.040 W/mK, zgodnie z przekrojem λ 0.034 W/mK

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wskazuje, dane zawarte w opublikowanej dokumentacji projektowej dotyczą: odnośnie wskaźnika $\lambda = 0,034$ W/mK - wełny skalnej na ściany i dach skośny; odnośnie wskaźnika $\lambda = 0,040$ W/mK - dwugęstościowych płyt z wełny skalnej do izolacji stropodachu płaskiego.

60) Pytanie nr 60

Czy Inwestor posiada warunki zrzutu wody z wykopu z MPWiK? Jeżeli nie to czy uzyskanie takowych jest w gestii Wykonawcy czy Inwestora?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że uzyskanie warunków zrzutu wody z wykopu leży po stronie przyszłego Wykonawcy robót budowlanych. Zamawiający nie posiada warunków zrzutu z wykopu. Uzyskanie tego uzgodnienia jak i ponoszenie wszelkich kosztów z związanych z jego uzyskaniem i realizacją należy do obowiązków Wykonawcy.

61) Pytanie nr 61

Proszę wskazać miejsce zrzutu wody z wykopu, czy jest to kanalizacja ogólnospławna, czy sieć deszczowa, czy sieć sanitarna?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że uzyskanie warunków zrzutu wody z wykopu leży po stronie przyszłego Wykonawcy robót budowlanych. W ulicach Uniwersyteckiej i Kuźniczej jest sieć ogólnospławna.

62) Pytanie nr 62

Klasa drewna dźwigarów w opisie konstrukcyjnym GL28c a na rysunkach konstrukcyjnych (PW/20) klasy GL28h. Proszę o informację, jaka klasa drewna ma być zastosowana?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że postawione pytanie nie dotyczy przedmiotowej dokumentacji projektowej ani przedmiotu zadania inwestycyjnego. Dokumentacja Projektowa nie przewiduje stosowania żadnych dźwigarów drewnianych.

63) **Pytanie nr 63** Płatwie w opisie konstrukcyjnym klasy C24 a na rysunkach konstrukcyjnych (PW/20) klasy C27. Proszę o informację, jaka klasa drewna ma być zastosowana?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że postawione pytanie nie dotyczy przedmiotowej dokumentacji projektowej ani przedmiotu zadania inwestycyjnego. Dokumentacja Projektowa nie przewiduje stosowania żadnych pławii drewnianych

64) Pytanie nr 64

W opisie technicznym podano obciążenie dachów drewnianych $5,5\text{kN/m}^2 + 0,5\text{kN/m}^2$. Zadając takie obciążenie, wskazane w projekcie wymiary płatwi i wiązarów są zbyt małe i następuje przekroczenie nośności. Proszę o potwierdzenie przyjętego obciążenia względnie zmianę zaprojektowanych płatwi.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że postawione pytanie nie dotyczy przedmiotowej dokumentacji projektowej ani przedmiotu zadania inwestycyjnego. Dokumentacja Projektowa nie przewiduje wykonania żadnych dachów drewnianych.

65) Pytanie nr 65

Dotyczy: posadzki w piwnicy Na rysunku architektonicznym RYS.P1 występuje w legendzie „Beton – posadzka epoksydowa” zwizualizowana jako skośne, przerywane kreskowanie. Na legendzie jest ono zaznaczone na czarno. Natomiast na rzucie posadzki takie samo kreskowanie występuje w kolorze czarnym i niebieskim. Czy obydwa obszary kreskowania należy traktować tak samo – jako „beton-posadzka epoksydowa”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że obydwa obszary kreskowania należy traktować tak samo – jako „beton-posadzka epoksydowa”.

66)Pytanie nr 66

Prosimy o potwierdzenie, że na rzutach wyposażenia przekazanych w dniu 02.04.2025, na parterze pomyłkowo zostały wrysowane regały RP2 (wys. 234 cm) i w rzeczywistości powinny to być regały RP3 (wys. 270 cm).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że na rzutach wyposażenia przekazanych w dniu 02.04.2025, na parterze pomyłkowo zostały wrysowane regały RP2 (wys. 234 cm) i w rzeczywistości powinny to być regały RP3 (wys. 270 cm).

67)Pytanie nr 67

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych oraz opisu daszku szklanego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udostępnia w załączeniu materiały dotyczące daszku szklanego RYS.PR3 i RYS.P8 (załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji). Oprócz belki pośredniej są wsporniki ścienne pokazane w projekcie konstrukcji. Podkonstrukcję należy zabezpieczyć do R60 a sam świetlik do EI30. Sam świetlik ma być wykonany w konstrukcji aluminiowej.

68) Pytanie nr 68

Część opisowa projektu architektonicznego określa okładziny ścienne akustyczne jako „...linearne demontowalne z rdzeniem gipsowo-włóknowym...” oraz podobnie sufit akustyczny linearny „... panele akustyczne linearne demontowalne...”. Czy Zamawiający dopuszcza, aby sufit akustyczny i panele ścienne akustyczne były zamontowane na stałe, z zastosowaniem elementów umożliwiającym dostęp serwisowy do wymagających tego elementów instalacji?

Odpowiedź Zamawiającego


Zamawiający informuje, że nie dopuszcza, aby sufit akustyczny i panele ścienne akustyczne były zamontowane na stałe, z zastosowaniem elementów umożliwiającym dostęp serwisowy do wymagających tego elementów instalacji

69) Pytanie nr 69

Rzut SK1 pokazuje rozkład paneli akustycznych opisanych jako „ŚCIANA 1” oraz „ŚCIANA 2”. Systemowy sposób montażu listew nie pozwala na estetyczne wykończenie wnęk okiennych. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu zbliżonego do szkicu poniżej? Na pomarańczowo – listwa akustyczna, na niebiesko – systemowy profil montażowy, na czerwono – obróbka wnęki okiennej pełną, fornirowaną płytą o wyglądzie listwy akustycznej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie wykończenie ościeży okiennych płytą akustyczną perforowaną w tym samym materiale co panele liniowe. Rozwiązane przedstawia poniższy rysunek .

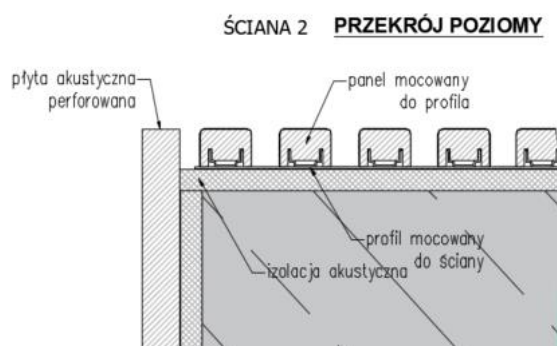

70) Pytanie nr 70

Prosimy o potwierdzenie, że systemy takie jak: SSP, DSO i SUG nie są przedmiotem tego opracowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Przedmiot Umowy został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacjach projektowych stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ. Zakres instalacji niskoprądowych, które należy wykonać przedstawiono w części nr 5 "INS ELEKTR" i nr 6 "INSTALACJE BMS".

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Załączniki do IDW nr 7:

1. Załącznik nr 1 - Rys.PR3
2. Załącznik nr 2 - RYS.P8

**Rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Robert Olkiewicz**