



IZ-IV.EK.272.5.6.2025

Staszów, dnia 27.05.2025 r.

WYKONAWCY UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja/remont pracowni zawodowych”.

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1320) wyjaśnia treść i dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia.

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

A. Remont/adaptacja pomieszczeń do potrzeb kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu:

Pytanie 1. Prosimy o podanie ilości i parametrów opraw oświetleniowych, pozycja przedmiaru robót nr 63 d.3.

Odpowiedź 1. Pozycja 63 d.3 Ilość oprawy szt. 5 (Ostateczna ilość do uzgodnienia z Zamawiającym)
Moc oprawy: $\leq 65\text{W}$. Strumień oprawy: $\geq 10180\text{lm}$. Skuteczność świetlna: $\geq 157\text{lm/W}$. Współczynnik mocy $\cos\phi$: $\geq 0,95$. Wskaźnik oddawania barw CRI: ≥ 80 . Temperatura barwowa: 4000K .


B. Remont/adaptacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie:

Pytanie 1. Prosimy o podanie parametrów opraw oświetleniowych dla ZS w Staszowie, pozycje przedmiaru robót od nr 66 do nr 71.

Odpowiedź 1. Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333). Przewiduje się zastosowanie opraw ze źródłami światła typu LED. Należy zastosować oprawy o parametrach zgodnych z tabelą:

L.p.	Numer pozycji przedmiarowej	Parametry techniczne	Wygląd oprawy
1.	66	Moc oprawy: $\leq 65\text{W}$. Strumień oprawy: $\geq 10180\text{lm}$. Skuteczność świetlna: $\geq 157\text{lm/W}$. Współczynnik mocy $\cos\phi$: $\geq 0,95$. Wskaźnik oddawania barw CRI: ≥ 80 . Temperatura barwowa: 4000K . Trwałość LED: $\geq 80000\text{h}$ (L80/B10). Stopień ochrony IP: $\geq \text{IP66}$. Stopień ochrony IK: $\geq \text{IK10}$. Zakres temperatur pracy: od -20 do 40°C . Współczynnik utrzymania temperatury barwowej: ≤ 3 . Układ optyczny / przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). Materiał	

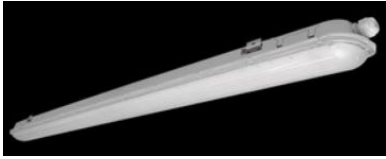

		obudowy: poliwęglan. Wymiary maksymalne: 1200mm x 92mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE. Sposób montażu: oprawa nastropowa / zwieszana. Model referencyjny: LUXIONA TROLL NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN E IP66 21 840 / 1200X92X60MM lub równoważny	
2.	67	Moc oprawy: $\leq 65W$. Strumień oprawy: $\geq 10180lm$. Skuteczność świetlna: $\geq 157lm/W$. Współczynnik mocy $\cos\phi$: $\geq 0,95$. Wskaźnik oddawania barw CRI: ≥ 80. Temperatura barwowa: 4000K. Trwałość LED: $\geq 80000h$ (L80/B10). Stopień ochrony IP: $\geq IP66$. Stopień ochrony IK: $\geq IK10$. Zakres temperatur pracy: od -20 do $40^{\circ}C$. Współczynnik utrzymania temperatury barwowej: ≤ 3. Układ optyczny / przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). Materiał obudowy: poliwęglan. Wymiary maksymalne: 1200mm x 92mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE. Sposób montażu: oprawa ścienna. Model referencyjny: LUXIONA TROLL NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN E IP66 21 840 / 1200X92X60MM lub równoważny	
3.	68	Moc oprawy: $\leq 54W$. Strumień oprawy: $\geq 8617lm$. Skuteczność świetlna: $\geq 161lm/W$. Współczynnik mocy $\cos\phi$: $\geq 0,95$. Wskaźnik oddawania barw CRI: ≥ 80. Temperatura barwowa: 4000K. Trwałość LED: $\geq 80000h$ (L80/B10). Stopień ochrony IP: $\geq IP66$. Stopień ochrony IK: $\geq IK10$. Zakres temperatur pracy: od -20 do $40^{\circ}C$. Współczynnik utrzymania temperatury barwowej: ≤ 3. Układ optyczny / przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). Materiał obudowy: poliwęglan. Wymiary maksymalne: 1200mm x 92mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE. Sposób montażu: oprawa nastropowa / zwieszana. Model referencyjny: LUXIONA TROLL NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E IP66 21 840 / 1200X92X60MM lub równoważny	
4.	69	Moc oprawy: $\leq 54W$. Strumień oprawy: $\geq 8617lm$. Skuteczność świetlna: $\geq 161lm/W$. Współczynnik mocy $\cos\phi$: $\geq 0,95$. Wskaźnik oddawania barw CRI: ≥ 80. Temperatura barwowa: 4000K. Trwałość LED: $\geq 80000h$ (L80/B10). Stopień ochrony IP: $\geq IP66$.	



		Stopień ochrony IK: $\geq$IK10. Zakres temperatur pracy: od -20 do 40°C. Współczynnik utrzymania temperatury barwowej: ≤ 3. Układ optyczny / przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). Materiał obudowy: poliwęglan. Wymiary maksymalne: $1200\text{mm} \times 92\text{mm} \times 60\text{mm}$. Certyfikaty / atesty: CE. Sposób montażu: oprawa ścienna. Model referencyjny: LUXIONA TROLL NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E IP66 21 840 / $1200 \times 92 \times 60\text{MM}$ lub równoważny	
5.	70	Moc oprawy: $\leq 40,2\text{W}$. Strumień oprawy: $\geq 4980\text{lm}$. Skuteczność świetlna: $\geq 124\text{lm/W}$. Współczynnik mocy $\cos\phi$: $\geq 0,95$. Wskaźnik oddawania barw CRI: ≥ 80. Temperatura barwowa: 4000K. Trwałość LED: $\geq 100000\text{h}$ (L80/B10). Stopień ochrony IP: $\geq$IP20/44. Stopień ochrony IK: $\geq$IK04. Zakres temperatur pracy: od 5 do 30°C. Współczynnik utrzymania temperatury barwowej: ≤ 3. Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Materiał obudowy: blacha stalowa. Wymiary maksymalne: $596\text{mm} \times 596\text{mm} \times 34\text{mm}$. Certyfikaty / atesty: CE. Sposób montażu: oprawa nastropowa / zwieszana. Model referencyjny: LUXIONA TROLL BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 lub równoważny	
6.	71	Moc oprawy: $\leq 25\text{W}$. Strumień oprawy: $\geq 3489\text{lm}$. Skuteczność świetlna: $\geq 141\text{lm/W}$. Współczynnik mocy $\cos\phi$: $\geq 0,95$. Wskaźnik oddawania barw CRI: ≥ 80. Temperatura barwowa: 4000K. Trwałość LED: $\geq 100000\text{h}$ (L80/B10), $\geq 147000\text{h}$ (L70/B50). Stopień ochrony IP: $\geq$IP20. Stopień ochrony IK: $\geq$IK04. Zakres temperatur pracy: od 5 do 30°C. Współczynnik utrzymania temperatury barwowej: ≤ 3. Układ optyczny / przesłona: OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach). Kąt rozsyłu światła: rozsył asymetryczny - $\text{Imax} = -18^{\circ}$. Materiał obudowy: blacha stalowa. Wymiary maksymalne: $1193\text{mm} \times 80\text{mm} \times 43\text{mm}$. Certyfikaty / atesty: CE. Sposób montażu: oprawa nastropowa / zwieszana. Model referencyjny: LUXIONA TROLL ARUNA SLIM LED 4400 OPTICS-3L E 34 840 / L-1200 lub równoważny	



C. Remont/adaptacja pracowni zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie:

Pytanie 1. Prosimy o podanie parametrów opraw oświetleniowych, pozycja przedmiaru robót nr 2 d 1.2.

Odpowiedź 1. Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333). Przewiduje się zastosowanie opraw ze źródłami światła typu LED. Należy zastosować oprawy o parametrach zgodnych z tabelą:

L.p.	Numer pozycji przedmiarowej	Parametry techniczne	Wygląd oprawy
1.	2	Moc oprawy: $\leq 34\text{W}$. Strumień oprawy: $\geq 4369\text{lm}$. Skuteczność świetlna: $\geq 130\text{lm/W}$. Współczynnik mocy $\cos\varphi$: $\geq 0,95$. Wskaźnik oddawania barw CRI: ≥ 80 . Temperatura barwowa: 4000K. Trwałość LED: $\geq 100000\text{h}$ (L80/B10). Stopień ochrony IP: $\geq \text{IP20/44}$. Stopień ochrony IK: $\geq \text{IK04}$. Zakres temperatur pracy: od 5 do 30°C . Współczynnik utrzymania temperatury barwowej: ≤ 3 . Grupa ryzyka fotobiologicznego: RG0. Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Materiał obudowy: blacha stalowa. Wymiary maksymalne: 596mm x 596mm x 34mm. Certyfikaty / atesty: CE. Sposób montażu: oprawa nastropowa / zwieszana. Model referencyjny: LUXIONA TROLL BACKPANEL LED 4800 MPRM 840 IP44 33W lub równoważny	

Pytanie 2. Prosimy o zamieszczenie schematu rozdzielnicy pracowni, pozycja przedmiaru robót nr 10 d 1.3.

Odpowiedź 2. Zamawiający informuje, że do wykonania montażu obudowy tablicy rozdzielczej, o której mowa w przedmiarze robót w pozycji nr 10 d. 1.3. „Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0,3–0,4 m² (rozdzielnica pracowni)”, nie jest wymagane przedstawienie schematu rozdzielnicy. Zamawiający jednocześnie informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami technicznymi w miejscu realizacji zamówienia.



Pytanie 3. Prosimy o zamieszczenie rysunku szafy komputerowej wraz z wyposażeniem.

Odpowiedź 3.



II. ZMIANA TREŚCI SWZ

1) w rozdziale XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykreśla się dotychczasową treść ust. 1.

– treść ust. 1, po zmianie otrzymuje brzmienie: „**1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.07.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**”

2) w rozdziale XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Wykreśla się dotychczasową treść ust. 1 i 3.

– treść ust. 1, po zmianie otrzymuje brzmienie:

„**Ofertę należy złożyć poprzez Platformę <https://platformazakupowa.pl/pn/staszowski> do dnia 02.06.2025 r. do godziny 08:00.**”

– treść ust. 3, po zmianie otrzymuje brzmienie:

„**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2025 r. o godzinie 08:30.**”

Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00230571/01 z dnia 2025-05-14.

Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Starosta Romuald Zgrzywa