



A-A  
stan projektowany

1:20

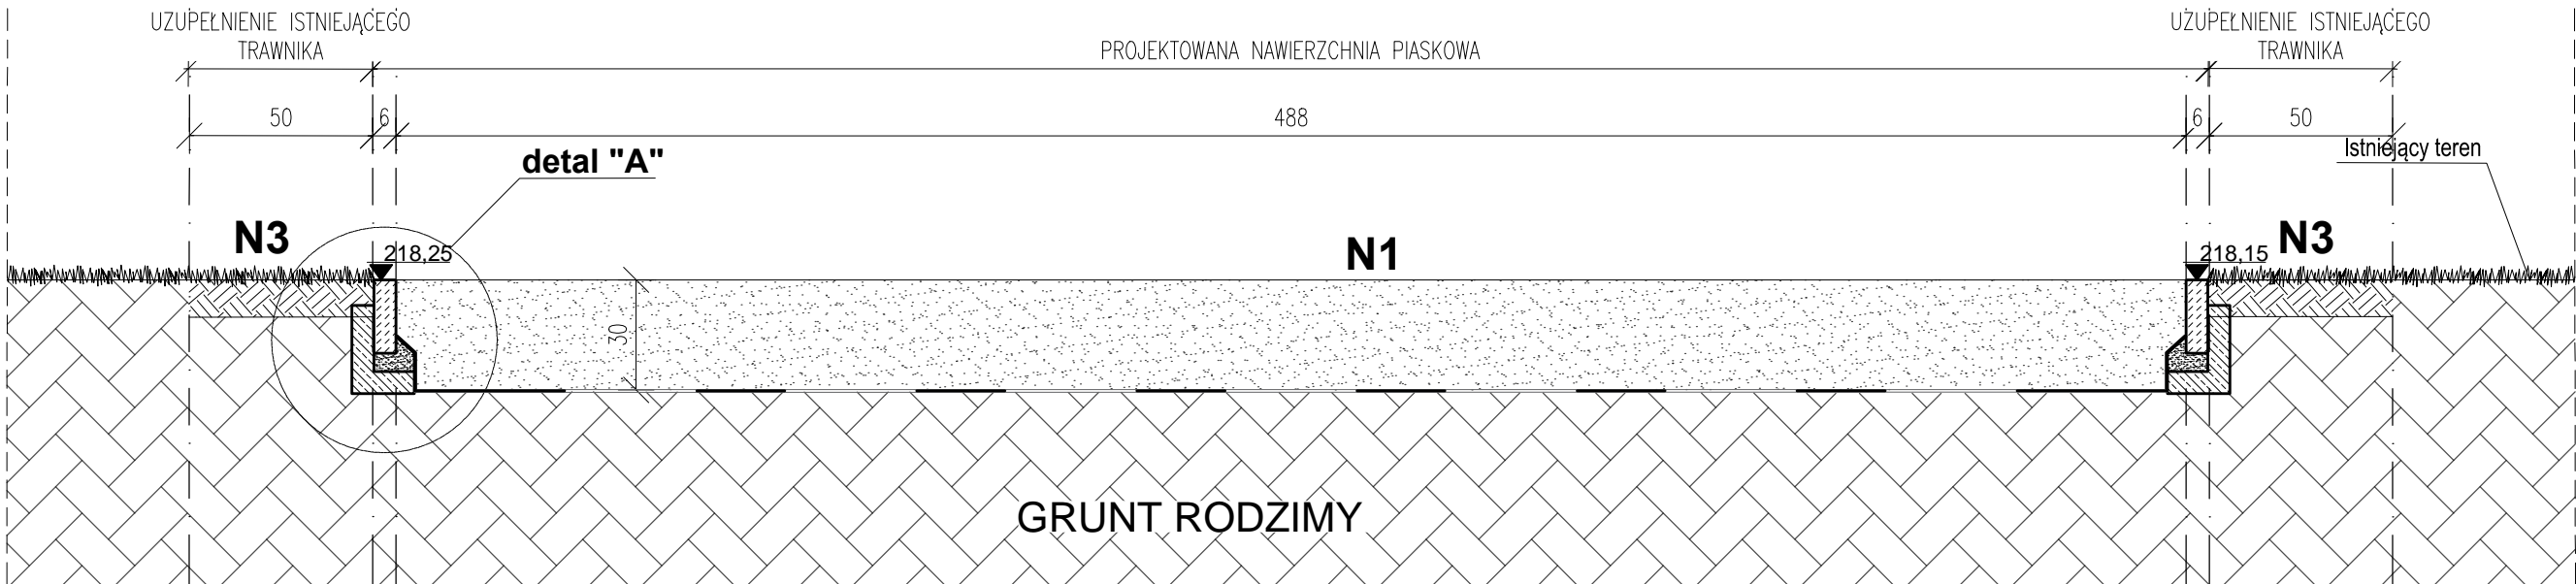


DETAL KONSTRUKCYJNY "A"  
SKALA 1:10

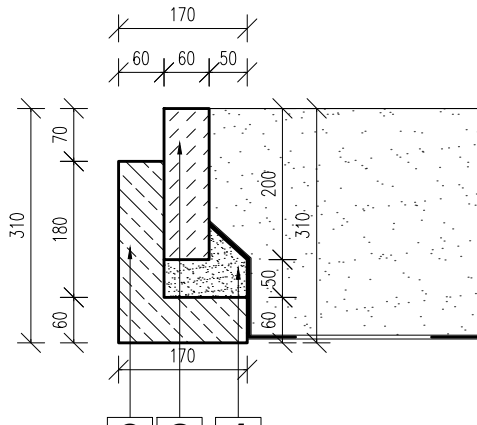

- 1 Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm  
2 Obrzeże betonowe OB1 6x20cm beton C12/15  
3 Ława betonowa 6x17cm z oporem 6x17cm beton C12/15

DETAL KONSTRUKCYJNY "B"  
SKALA 1:10

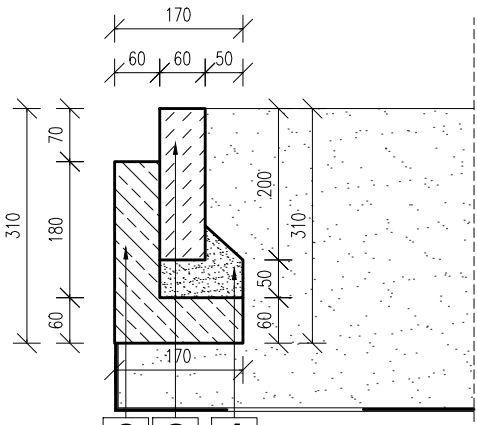

- 1 Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm  
2 Obrzeże betonowe OB1 6x20cm beton C12/15  
3 Ława betonowa 6x17cm z oporem 6x17cm beton C12/15


N1	Nawierzchnia piaskowa
30 cm	Warstwa z piasku płukanego, frakcja 0/2 mm
	geowłóknina separacyjno - filtracyjna
30 cm	SUMA

N2	Nawierzchnia piaskowa
40 cm	Warstwa z piasku płukanego, frakcja 0/2 mm
	geowłóknina separacyjno - filtracyjna
40 cm	SUMA

N3	Nawierzchnia terenu zielonego - odtworzenie po wyk. robót
10 cm	Warstwa humusu z obsiewem trawą
10 cm	SUMA

B-B  
stan projektowany

1:20

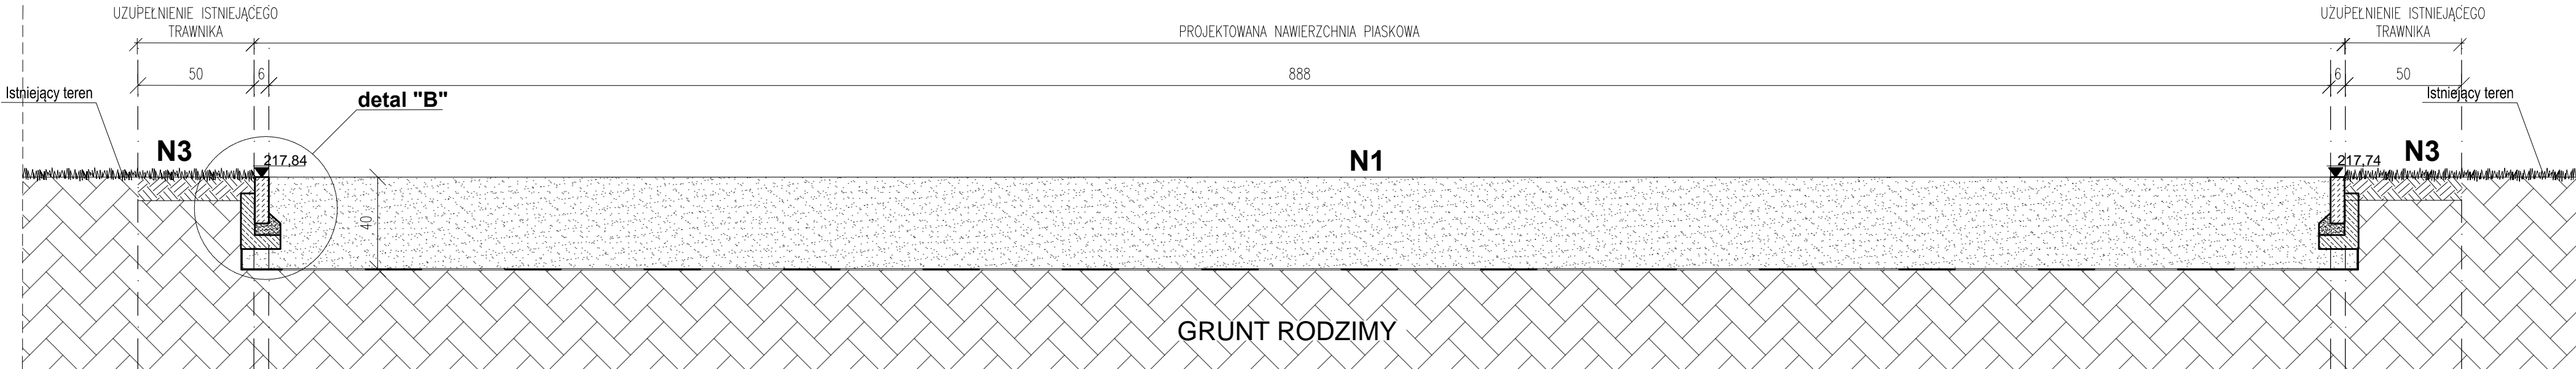

BIURO PROJEKTOWE : <b>FDELITA</b> PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
IMIE I NAZWISKO		NR UPR.	PODPIS:
BRANŻA DROGOWA PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PDK/0057/POOD/16	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: <b>PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ – NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA ISTNIEJĄCYM PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH NR 224, OBRĘB 0042 K-42 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 KROWODRZA, W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA KRAKÓW</b>			
W RAMACH ZADANIA: „Modernizacja nawierzchni bezpiecznej w Parku Kościuszki”			
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW INVESTOR: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW			
BRANŻA: BRANCH:		FAZA: STAGE:	DATA / DATE:
DROGOWA		PB	04.2025
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE:	NR PROJEKTU: PROJECT No:
PRZĘKROJE A-A, B-B		1:20/1:10	
		NUMER RYSUNKU: DRAWING No:	
		DB-02	