

Wrocław, dnia 01.04.2025 r.

nr postępowania: **BZP.2712.1.2025.AP**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW


Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: **Budowa budynku Centrum Współpracy Polsko – Ukraińskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz uzupełnienia i zmienia zał. nr 3 do SWZ:

19) Pytanie nr 19

Dotyczy: Rysunek architektoniczny SW2

Między osiami B-C/1-2 widnieje oznaczenie ściany SW4. Legenda opisuje ją jako ściana gipsowo-kartonowa, natomiast rysunek przedstawia w tym miejscu ściankę szklaną. Proszę o wyjaśnienie w jakiej technologii ma być wykonana ta ściana.

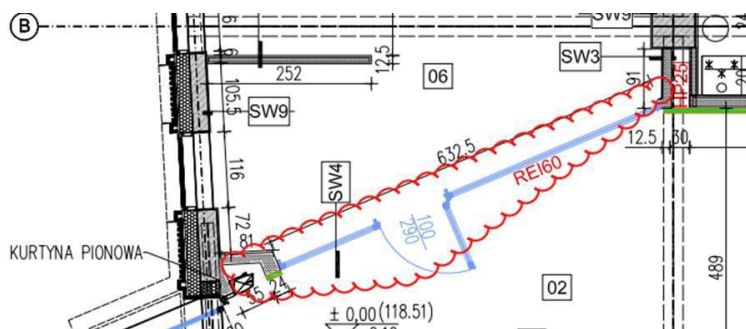



Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiotowa ściana ma być szklana. Poprawne oznaczenie podano na rysunku D2. Zamawiający publikuje skorygowany rys.SW2

20) Pytanie nr 20

Na legendach rysunków architektonicznych ścian wewnętrznych (SW) występują pozycje BA1, BA2, BA3. Wnioskuje, że oznaczają one beton architektoniczny. Proszę o podanie opisu i szersze wyjaśnienie stosowania elementów BA1, BA2, BA3. Wymienione elementy nie są spójne z opisem na rysunkach konstrukcji. BA3 pokrywa się z opisami „Wymagany beton architektoniczny” na rysunkach konstrukcji, natomiast BA1 i BA2 nie występuje na rysunkach konstrukcyjnych.

Np. pomieszczenie 2/13 jest oznaczone do zastosowania BA1, natomiast na rysunku konstrukcji nie ma adnotacji „Wymagany beton architektoniczny” tak jak to występuje np. dla klatki schodowej.

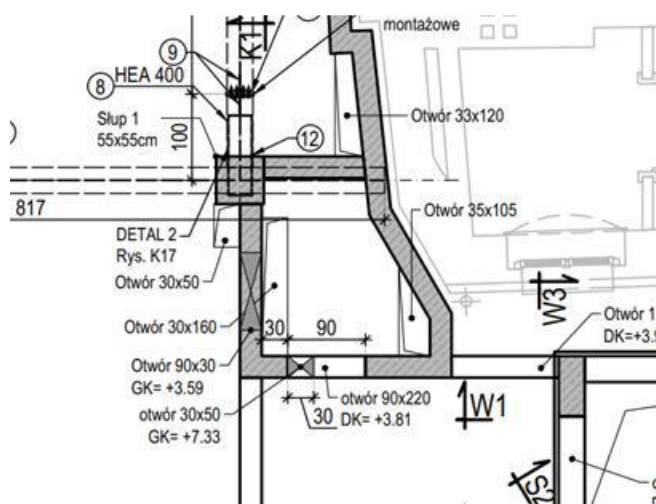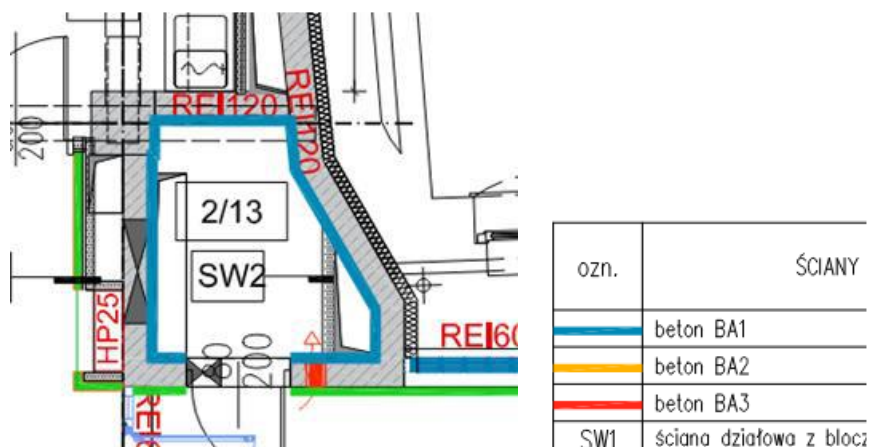

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że poprawne są oznaczenia betonu architektonicznego BA1, BA2, BA3 w rysunkach architektonicznych. Wykonawcy uwzględnią ten fakt w ofercie.

21) Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyposażenia do wyceny są tylko elementy opisane w opisie projektu wykonawczego w rozdziale „9.13. Dostawa i montaż wyposażenia wg ST.12” na stronie 23 (oraz w powiązanym STWIOR), a dostawa i montaż wyposażenia pozostałych pomieszczeń np. biur, pokoi gościnnych, jest po stronie zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przedkłada w załączeniu skorygowane wyposażenie wg ST12 oraz rysunki z wyposażeniem. Zamawiający informuje, że dostawa i montaż wyposażenia zaznaczonych na załączonych rysunkach na szaro, tzn. pomieszczeń np. biur, pokoi gościnnych i sal wykładowych leży po stronie Zamawiającego.

22) Pytanie nr 22

Prosimy o udostępnienie rzutów, na których widoczne jest całe wyposażenie jakie jest w zakresie wykonawcy w celu wykonania przedmiarów, szczególnie rozmieszczenie regałów jezdnych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przekazuje rysunki z wyposażeniem budynku. Zamawiający informuje, że dostawa i montaż wyposażenia zaznaczonych na załączonych rysunkach na szaro, tzn. pomieszczeń np. biur, pokoi gościnnych i sal wykładowych leży po stronie Zamawiającego.

23) Pytanie nr 23

Czy przy północnym wejściu do budynku od strony ulicy Uniwersyteckiej należy wycenić wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne? Czy mają mieć takie same parametry (typ, materiał, wysokości, itp.) jak wycieraczki przy wejściu głównym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że północne wejście jest do śmietnika- wycieraczka nie jest wymagana.

24) Pytanie nr 24

W opisie regałów jest informacja, że obciążenie półki to 80kg na półkę. Ta informacja powtarza się dwa razy, lecz w opisie konstrukcji półek mamy informacje, że ma to być już 100 kg na półkę. Jakie obciążenie półek należy przyjąć?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że do dalszych czynności należy przyjąć 80kg/mb półki.

25) Pytanie nr 25

Dotyczy ściany SW9.

Na rysunkach architektonicznych symbol SW9 opisany jest jako tynk maszynowy lekki, natomiast w części opisowej oraz STIWORB ST.07_ŚCIANY DZIAŁOWE.pdf, SW9 opisane jest jako „okładzina ścienna suchy tynk”. Proszę o wyjaśnienie który opis jest obowiązujący.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że symbol SW9 należy rozumieć jako tynk maszynowy lekki.

26) Pytanie nr 26

Dotyczy: wykończenia ścian wewnętrznych

Na rysunkach architektonicznych „RYS.SW” dotyczących ścian występują oznaczenia: izolacji akustycznej listwowej, BA1, BA2, BA3. Pozostałe ściany nie mają wskazanych warstw wykończeniowych jakie należy zastosować.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że do dalszych czynności związanych z wykończeniem ścian wewnętrznych należy przyjąć ściany tynkowane i g-k malowane farbami silikatowymi RAL 9001.

27) Pytanie nr 27

Proszę o potwierdzenie, że w miejscach gdzie nie występują oznaczenia BA1, BA2, BA3 oraz izolacja akustyczna listwowa należy zastosować się do poniższych wymagań:

- We wszystkich łazienkach i toaletach wykończenia ścian należy wykonać analogicznie do przykładów podanych na rysunkach: WN1-WN9 (tj. płytki ceramiczne do wysokości 2,5m).
- Warstwy wykończeniowe ścian w lekkiej zabudowie GK: gładź, grunt, farba (do wysokości sufitu podwieszanego). Powyżej sufitu podwieszanego – grunt, farba.
- Na pozostałych ścianach żelbetowych lub murowanych do wysokości sufitu podwieszanego: tynk, gładź, grunt, farba. Powyżej sufitu podwieszanego – tynk, grunt, farba.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że w miejscach gdzie nie występują oznaczenia BA1, BA2, BA3 oraz izolacja akustyczna listwowa, należy zastosować się do poniższych wymagań:

- we wszystkich łazienkach i toaletach wykończenie ścian analogicznie do przykładów na rys. WN1-WN9 – płytki ceramiczne do wys. 2,5m
- na pozostałych ścianach żelbetowych lub murowanych do wys. sufitu podwieszanego: tynk, gładź, grunt, farba. Powyżej sufitu podwieszonego – tynk, grunt, farba.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ, Opis Techniczny do Projektu Wykonawczego Architektury i zamieszcza, jako Załącznik do Informacji nr 4, „OT do PW Architektury”, obejmujący:

1. Opis - uzupełniony wykaz rysunków wyposażenia,
2. Specyfikacja ST uzupełniona o korektę karty nr1, nr3, nr29 i nową kartę 46,
3. Poprawiony rys. SW2,
4. Nowe rysunki wyposażenia WP1-WP6.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

**Rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Robert Olkiewicz**