




BIURO PROJEKTOWE
REALIZACJI INWESTYCJI
"EV.POL"
ul. Gieryskiego 23
64-100 LESZNO
T. i F. (0-65) 520 89-78
Tel kom. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY


PRZEKRÓJ A-A
skala 1: 50

| A - UKŁAD WARSTW ŚCIAN | | |
|---|-----------------------|--|
| Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej | 15,0 cm | |
| -współczynnik przenikania ciepła | U=0,26 (W/m2K) | |
| -odporność ogniowa | EI 120 | |
| -stopień rozprzestrzeniania ognia | NRO | |
| -kolorystyka wewnętrzna : | RAL 9010 | |
| -kolorystyka zewnętrzna : | RAL 7009 lub RAL 7016 | |
| Konstrukcja stalowa wg. producenta windy | | |

| A - UKŁAD WARSTW ŚCIAN | | |
|---|-----------------------|--|
| Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej | 8,0 cm | |
| -współczynnik przenikania ciepła | U=0,48 (W/m2K) | |
| -odporność ogniowa | REI 60 | |
| -stopień rozprzestrzeniania ognia | BROOF(t1) | |
| -kolorystyka wewnętrzna : | RAL 9010 | |
| -kolorystyka zewnętrzna : | RAL 7009 lub RAL 7016 | |
| Konstrukcja stalowa wg. producenta windy | | |

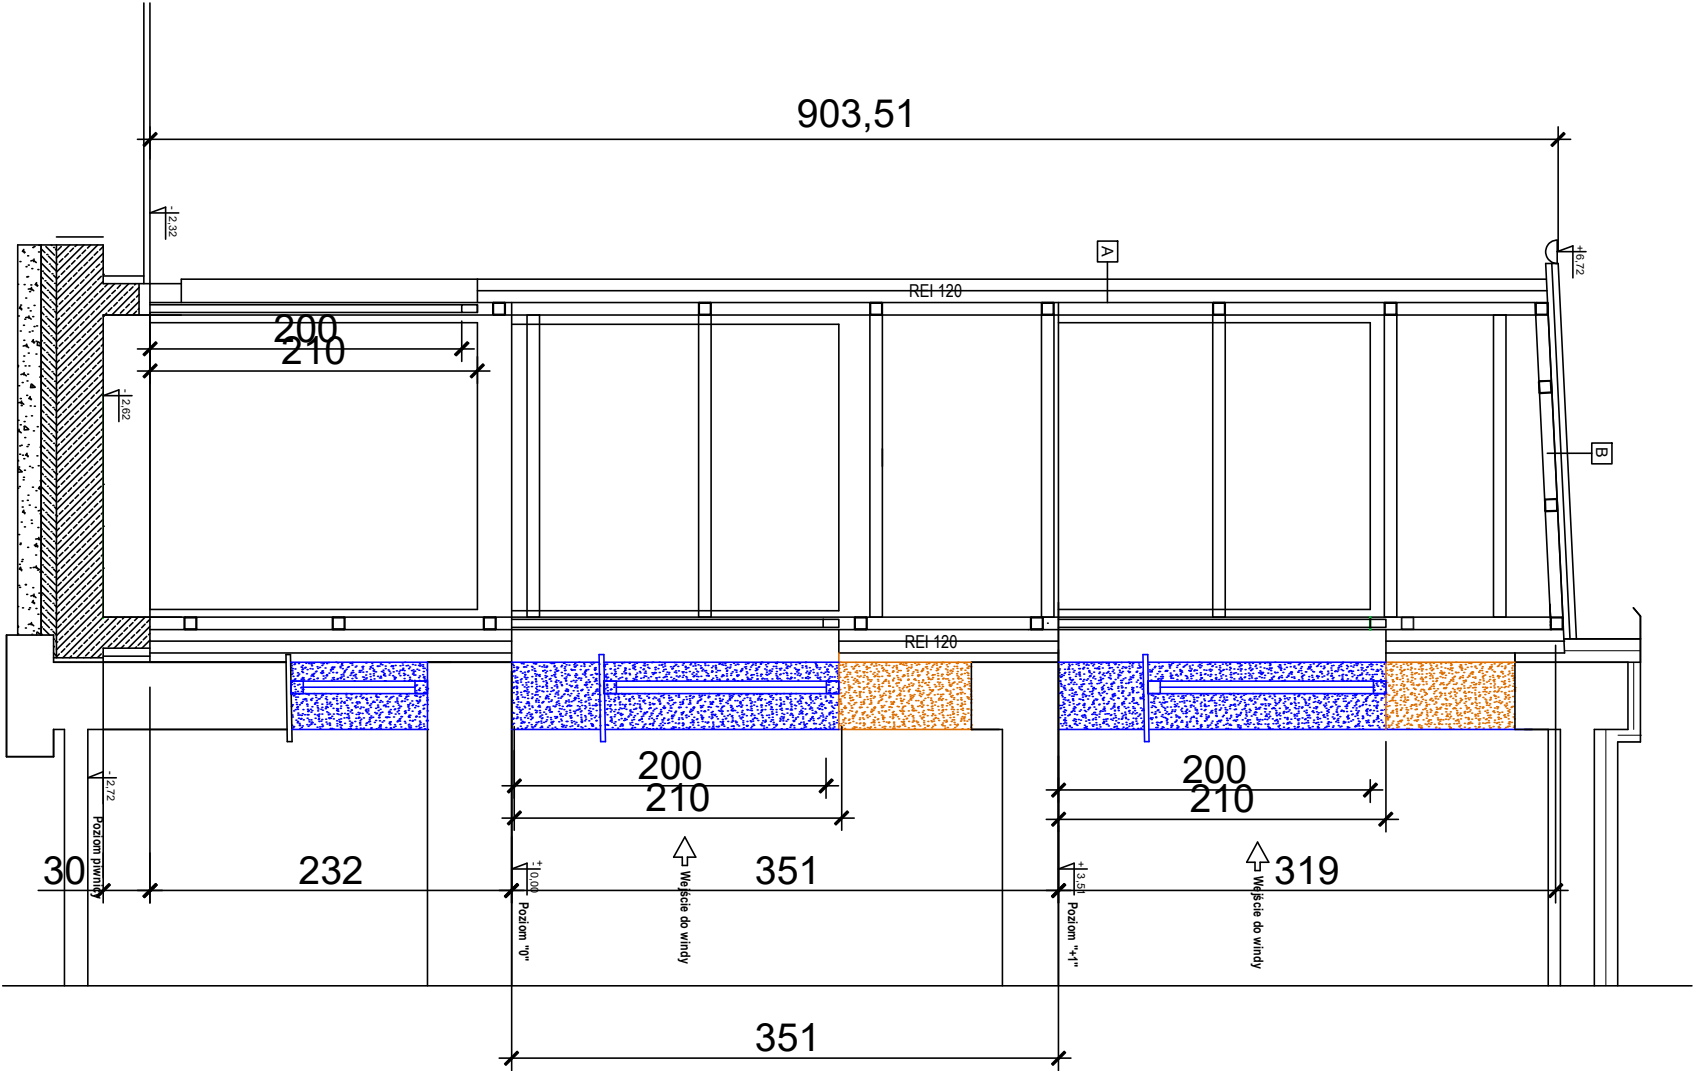

Przekrój A-A



PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH

PRZEGRODY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE
DO ROZBIÓRKI

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|---------------|-----------------|
| INWESTYCJA | | PROJEKTANT : inż. Marek Łysiek upr. p.o. inż. 2968/11.0 w specjalności konstrukcyjnej | | | |
| UTWORZENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA PLUS W GARZYNE | | | | | |
| INWESTOR | GMINA KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO | | | | |
| DOM SENIORA PLUS | | | | | |
| LOKALIZACJA GARZYN UL. JESIONOWA 4 DZ. NR 61/5,61/6 | | | | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | | PRZEKRÓJ A-A | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| STADIUM PROJEKT TECHNICZNY | BRANŻA KONSTRUKCJA | DATA 04-2025 | STRONA 38 | SKALA 1:50 | NR RYS. K-06 |