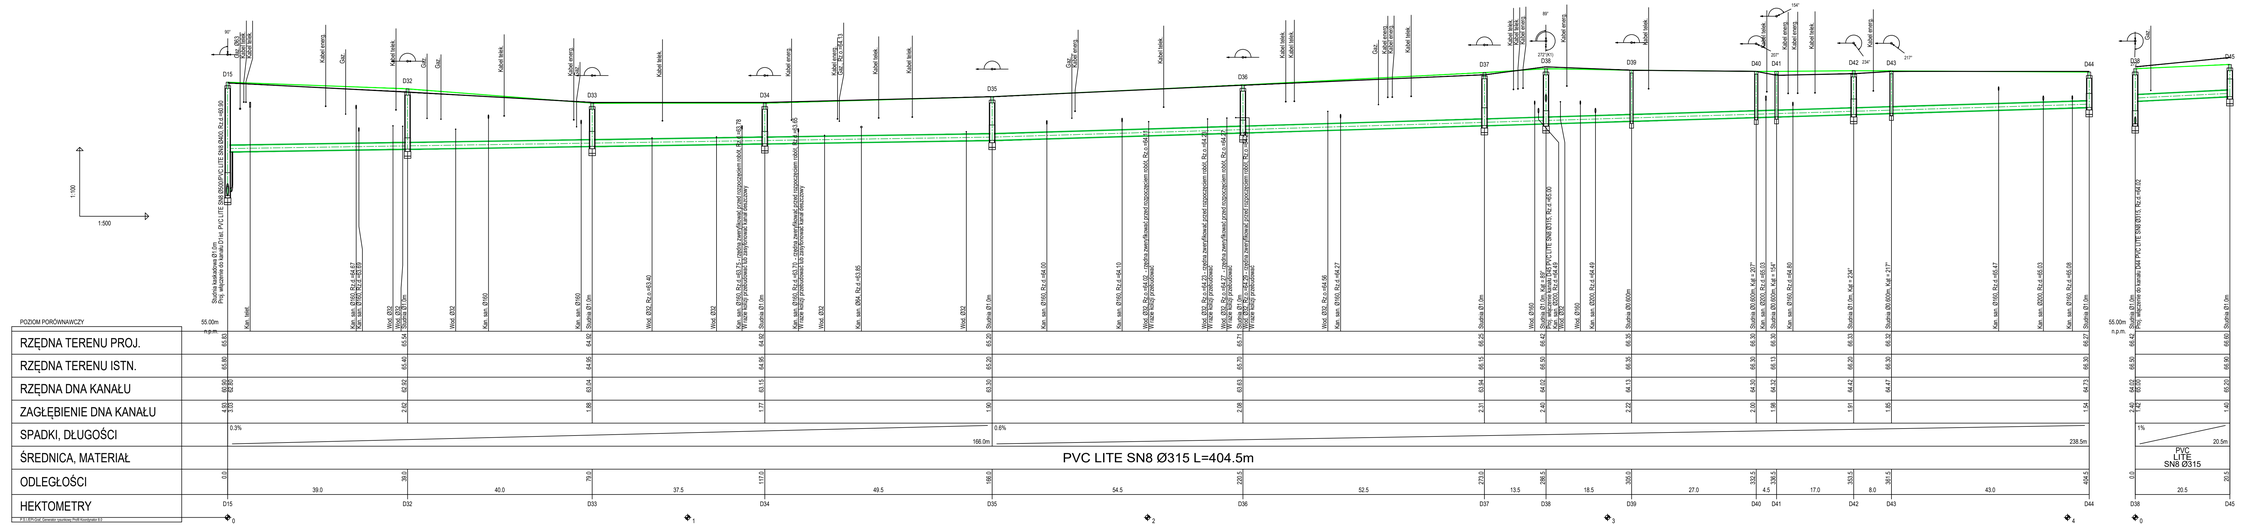
1:100
1:500
PVC LITE SN8 Ø315 L=404.5m
PVC LITE SN8 Ø315
0.3%
0.6%
1%
166.0m
238.5m
20.5m
D15
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44
D45
Studnia rozdzielcza Ø1.0m
Proj. wejście do kanału D1ed. PVC LITE SN8 Ø400 Rz-d.=66.95
Kan. istn.
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=64.67
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=64.69
Kan. istn. Ø160
Studnia Ø1.0m
Kan. istn. Ø160
Kan. istn. Ø160
Kan. istn. Ø160
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=63.40
Kan. istn. Ø160
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=64.78
Wrzut kanału przelotowego do zapychanej rury ołowianej
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=63.73
Wrzut kanału przelotowego do zapychanej rury ołowianej
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=64.05
Wrzut kanału przelotowego do zapychanej rury ołowianej
Kan. istn. Ø160
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=65.95
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=64.00
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=64.10
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=63.02
Wrzut kanału przelotowego
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=63.23
Wrzut kanału przelotowego
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=63.77
Wrzut kanału przelotowego
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=64.27
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=65.95
Kan. istn. Ø160, Rz-d.=64.27
Studnia Ø1.0m
Kan. istn. Ø160
Kan. istn. Ø160
Kan. istn. Ø160
Kan. istn. Ø160