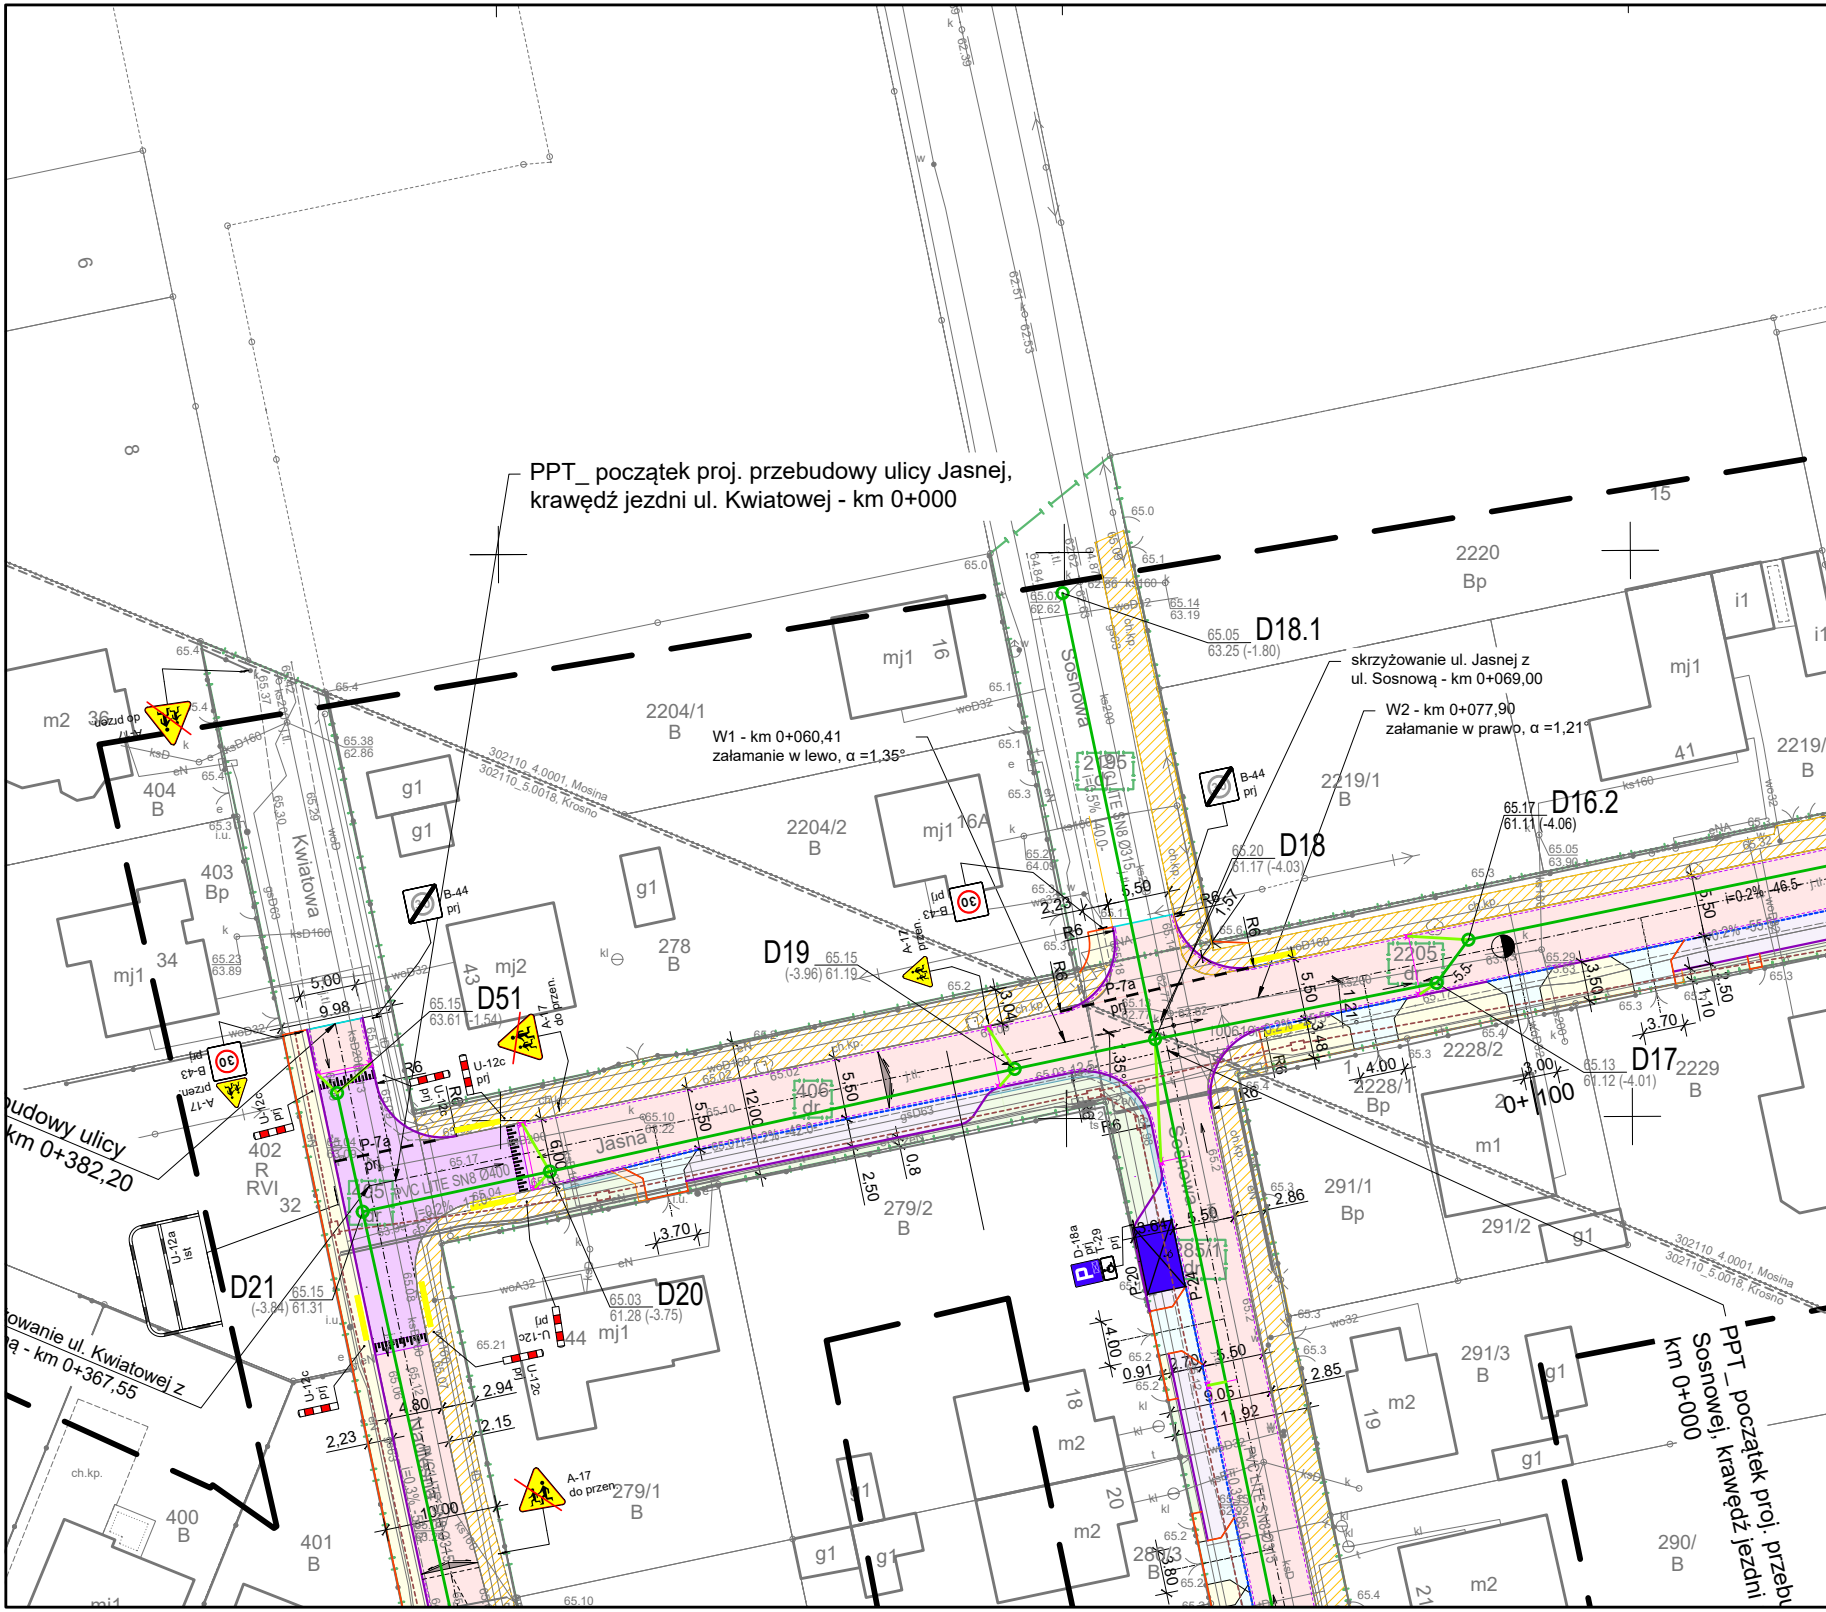
PPT_ początek proj. przebudowy ulicy Jasnej,
krawędź jezdni ul. Kwiatowej - km 0+000
skrzyżowanie ul. Jasnej z
ul. Sosnową - km 0+069,00
W1 - km 0+060,41
załamanie w lewo, α =1,35°
W2 - km 0+077,90
załamanie w prawo, α =1,21°
PPT_ początek proj. przebu
Sosnowej, krawędź jezdni
km 0+000
udowy ulicy
km 0+382,20
owanie ul. Kwiatowej z
ą - km 0+367,55
D18.1
65.05
63.25 (-1.80)
D18
65.20
61.17 (-4.03)
D16.2
65.17
61.11 (-4.06)
D17
65.13
61.12 (-4.01)
D19
65.15
(-3.96) 61.19
D51
65.15
63.61 (-1.54)
D21
65.15
(-3.84) 61.31
D20
65.03
61.28 (-3.75)
0+100
Jasna
Sosnowa
Kwiatowa
2220
Bp
2204/1
B
2204/2
B
2219/1
B
2228/2
2228/1
Bp
2229
B
278
B
279/2
B
279/1
B
291/1
Bp
291/2
291/3
B
290/
B
404
B
403
Bp
402
R
RVI
401
B
400
B
2205
dr
406
dr
mj1
mj2
m1
m2
g1
i1
B-44
prj
B-43
A-17
do przen.
U-12c
prj
U-12a
ist
D-18a
P-29
prj
P-7a
prj
P-20
302110_4.0001, Mosina
302110_5.0018, Krosno
5,00
9,98
12,00
5,50
6,00
2,50
3,70
4,80
2,94
2,15
2,23
10,00
3,04
4,00
3,48
3,50
2,50
5,50
2,86
2,85
4,00
0,91
1,92
R6
i=0,2%

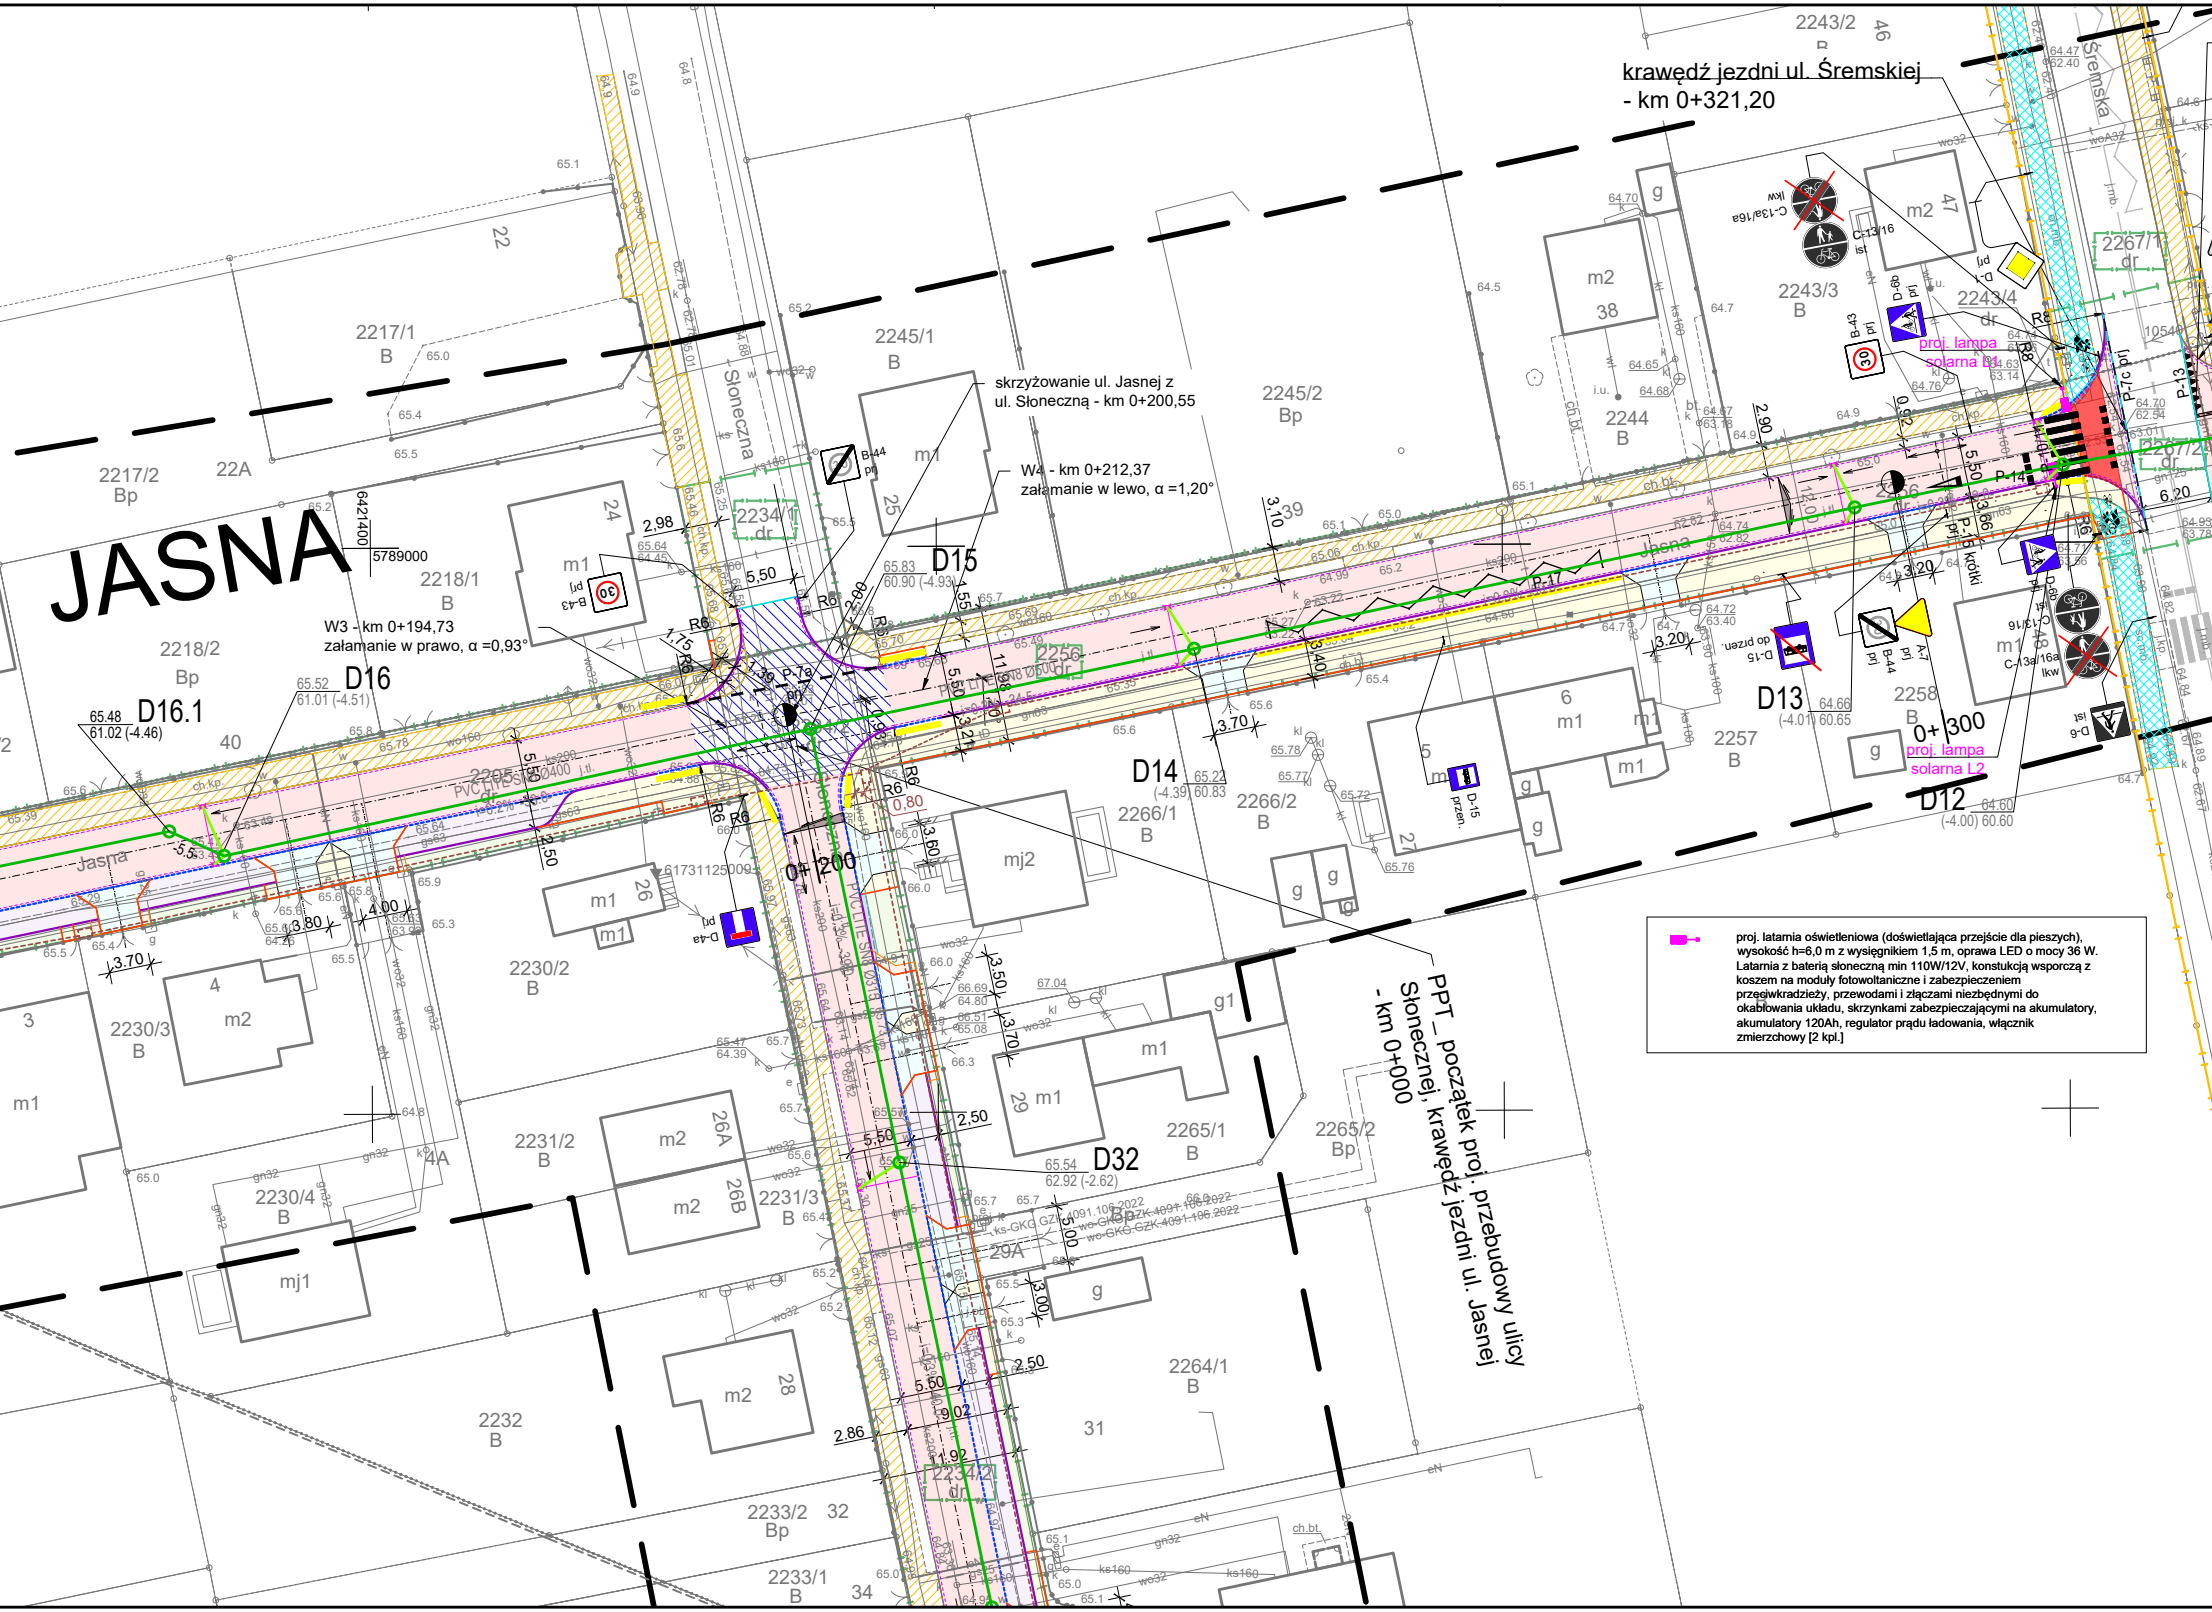
JASNA
Jasna
Słoneczna
Śremska
krawędź jezdni ul. Śremskiej
- km 0+321,20
skrzyżowanie ul. Jasnej z
ul. Słoneczną - km 0+200,55
W4 - km 0+212,37
załamanie w lewo, α =1,20°
W3 - km 0+194,73
załamanie w prawo, α =0,93°
PPT_ początek proj. przebudowy ulicy
Słonecznej, krawędź jezdni ul. Jasnej
- km 0+000
0+200
0+300
D16
65.52
61.01 (-4.51)
D16.1
65.48
61.02 (-4.46)
D15
65.83
60.90 (-4.93)
D14
65.22
(-4.39) 60.83
D13
64.66
(-4.01) 60.65
D12
64.60
(-4.00) 60.60
D32
65.54
62.92 (-2.62)
proj. lampa
solarna L1
proj. lampa
solarna L2
6421400
5789000
2217/1
B
2217/2
Bp
22A
22
2218/1
B
2218/2
Bp
2245/1
B
2245/2
Bp
2243/2
2243/3
B
2243/4
dr
2244
B
2234/1
dr
2256
dr
2257
B
2258
B
2266/1
B
2266/2
B
2265/1
B
2265/2
Bp
2264/1
B
2267/1
dr
2230/2
B
2230/3
B
2230/4
B
2231/2
B
2231/3
B
2232
B
2233/2
Bp
2233/1
B
2234/2
dr
m1
m2
mj1
mj2
g
g1
24
25
26
26A
26B
27
28
29
29A
31
32
34
38
39
40
46
47
3
4
4A
6
B-43
B-44
D-6
D-15
D-4a
A-7
C-13/16
C-13a/16a
P-7a
P-7c
P-13
P-14
P-17
30
R6
R8
5,50
2,98
3,10
3,20
3,40
3,60
3,70
3,80
4,00
2,50
2,86
2,90
5,00
3,00
3,50
6,20
9,02
1,92
0,80
1,75
PVC DN 400
PVC DN 160
ks200
ks160
wo32
wo160
gn32
ch.kp
ch.bt
ks-GKG.GZK.4091.106.2022
wo-GKG.GZK.4091.106.2022

proj. latarnia oświetleniowa (doświetlająca przejście dla pieszych), wysokość h=6,0 m z wysięgnikiem 1,5 m, oprawa LED o mocy 36 W. Latarnia z baterią słoneczną min 110W/12V, konstukcją wsporczą z koszem na moduły fotowoltaniczne i zabezpieczeniem przeciwkradzieży, przewodami i złączami niezbędnymi do okablowania układu, skrzynkami zabezpieczającymi na akumulatory, akumulatory 120Ah, regulator prądu ładowania, włącznik zmierzchowy [2 kpl.]

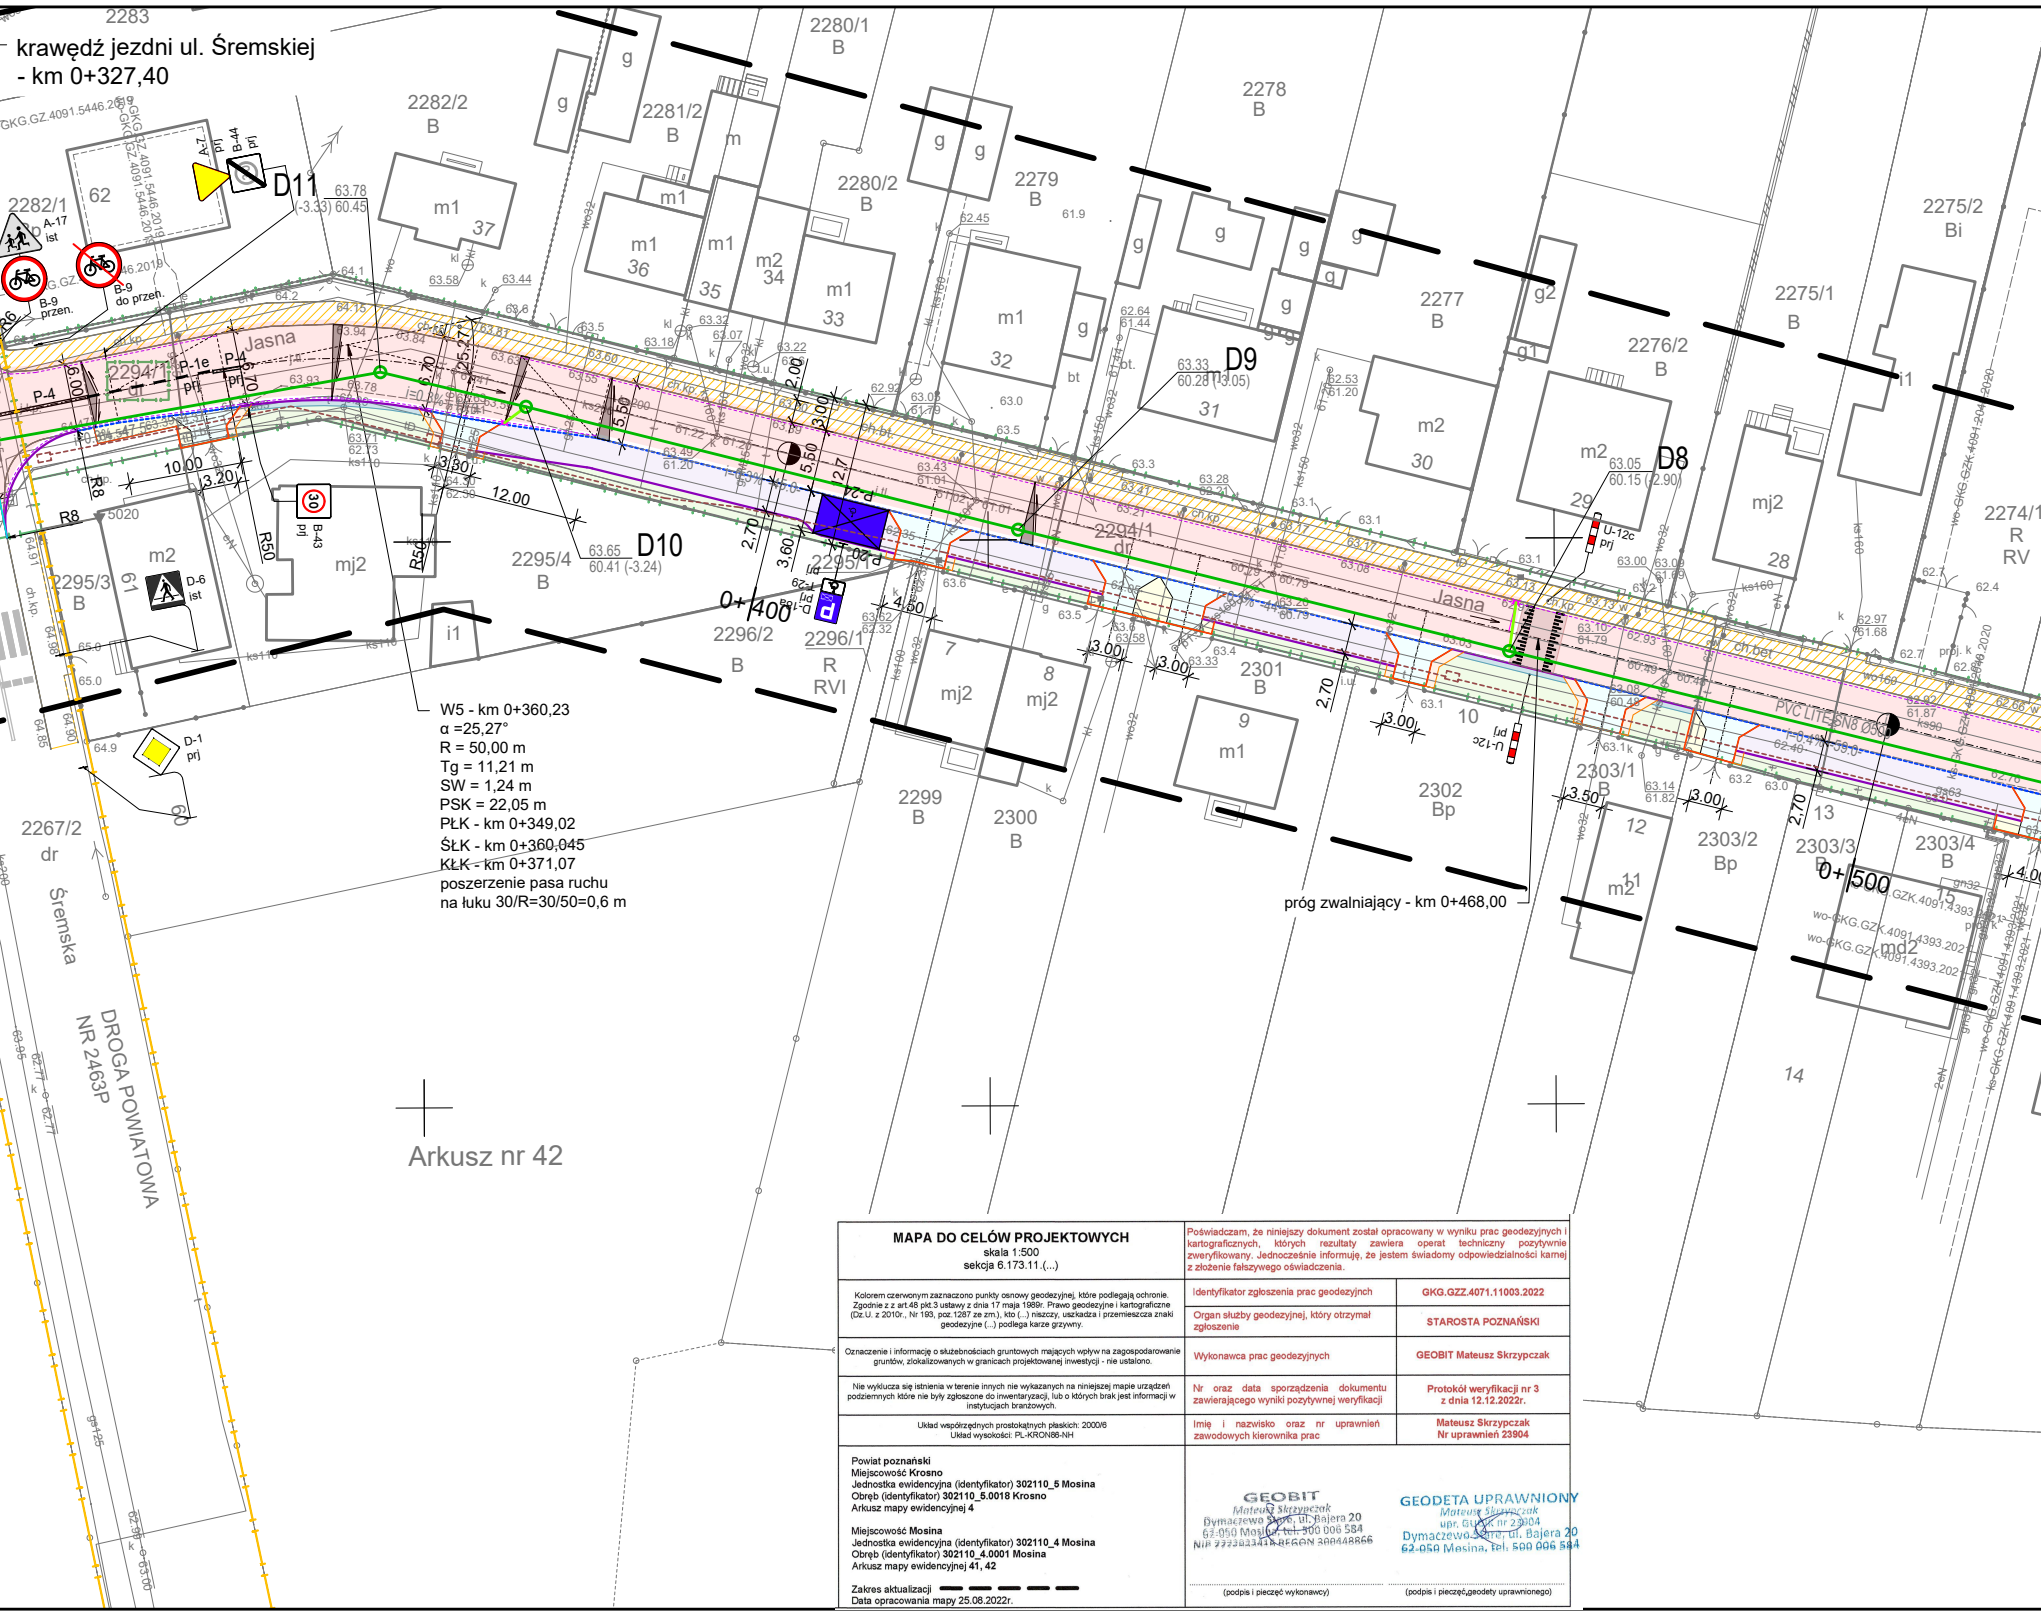
2283
2282/2
B
2281/2
B
2280/1
B
2280/2
B
2279
B
2278
B
2277
B
2276/2
B
2275/2
Bi
2275/1
B
2274/1
R
RV
2282/1
2295/3
B
2295/4
B
2295/1
2296/2
B
2296/1
R
RVI
2294/1
dr
2299
B
2300
B
2301
B
2302
Bp
2303/1
B
2303/2
Bp
2303/3
B
2303/4
B
2267/2
dr
Jasna
Jasna
Śremska
DROGA POWIATOWA
NR 2463P
D11
D10
D9
D8
A-7
prj
B-44
prj
A-17
ist
B-9
przen.
B-9
do przen.
B-43
prj
D-6
ist
D-1
prj
U-12c
prj
P-4
P-1e
prj
P-24
m1
m2
mj2
g
bt
i1
62
61
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0+400
0+500
R8
R50
10.00
3.20
12.00
3.30
2.70
3.60
3.00
4.50
2.70
3.50
4.00
PVC LITE SN8
ch.bet
Arkusz nr 42

krawędź jezdni ul. Śremskiej
- km 0+327,40

W5 - km 0+360,23
α =25,27°
R = 50,00 m
Tg = 11,21 m
SW = 1,24 m
PSK = 22,05 m
PŁK - km 0+349,02
ŚŁK - km 0+360,045
KŁK - km 0+371,07
poszerzenie pasa ruchu
na łuku 30/R=30/50=0,6 m

próg zwalniający - km 0+468,00

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
sekcja 6.173.11.(...)

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z z art.48 pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Oznaczenie i informację o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie ustalono.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/6
Układ wysokości: PL-KRON86-NH

Powiat **poznański**
Miejscowość **Krosno**
Jednostka ewidencyjna (identyfikator) **302110_5 Mosina**
Obręb (identyfikator) **302110_5.0018 Krosno**
Arkusz mapy ewidencyjnej **4**

Miejscowość **Mosina**
Jednostka ewidencyjna (identyfikator) **302110_4 Mosina**
Obręb (identyfikator) **302110_4.0001 Mosina**
Arkusz mapy ewidencyjnej **41, 42**

Zakres aktualizacji — — — — —
Data opracowania mapy 25.08.2022r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej z złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnch	**GKG.GZZ.4071.11003.2022**
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	**STAROSTA POZNAŃSKI**
Wykonawca prac geodezyjnych	**GEOBIT Mateusz Skrzypczak**
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	**Protokół weryfikacji nr 3 z dnia 12.12.2022r.**
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	**Mateusz Skrzypczak Nr uprawnień 23904**

GEOBIT
Mateusz Skrzypczak
Dymaczewo Stare, ul. Bajera 20
62-050 Mosina, tel. 500 006 584
NIP [illegible] REGON 300448866

(podpis i pieczęć wykonawcy)

GEODETA UPRAWNIONY
Mateusz Skrzypczak
upr. GUGiK nr 23904
Dymaczewo Stare, ul. Bajera 20
62-050 Mosina, tel. 500 006 584

(podpis i pieczęć,geodety uprawnionego)

INWESTOR	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA MOSINA PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA	PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

TEMAT	Przebudowa ciągu komunikacyjego na Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno		
RYSUNEK	PLAN STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - UL. JASNA		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07	EJ

STADIUM	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU	MARZEC 2023	1:500	2.2

Za zgodność z oryginałem

DATA

mgr inż. ELIZA JANKOWSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ewid. WKP/0250/PWOD/07
Centralny rejestr 1338/08/U/C

D-1 prj — proj. oznakowanie pionowe

D-15 do przen. — proj. oznakowanie pionowe do przeniesienia

D-15 ist — istn. oznakowanie pionowe

A-17 lkw — istn. oznakowanie pionowe do likwidacji

prj P-17 — proj. oznakowanie poziome

istn. oznakowanie poziome

stanowiska postojowe dla posiadaczy karty parkingowej (kolor niebieski)

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI

- jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu dwuteownik (kolor grafitowy)
- jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej
- wyniesione skrzyżowanie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)
- próg zwalniający o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)
- miejsca postojowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)
- chodnik, dojścia do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor szary)
- zjazdy na posesję o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy)
- teren skrajni drogowej umocniony betonową kostką brukową (kolor czerwony)
- zieleń
- pobocze gruntowe
- kamień polny umocowany na betonie, szer. 0,5 m
- istn. chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor szary)
- istn. ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni mineralno-asfaltowej

- krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem
- krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem
- ściek dwurzędowy szer. 20 cm z kostki betonowej 20 x 10 cm
- opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej z oporem
- obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem
- płytki dotykowe z wypustkami w kolorze żółtym
- kanał technologiczny z rur HDPE 110/6,3 (studnia SKR-1)
- wpust uliczny typu ciężkiego z kratą ściekową żeliwną wraz ze studzienką ściekową uliczną betonową śr. 500 mm
- kierunek spływu wód opadowych

LEGENDA (KANALIZACJA DESZCZOWA):

- proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 Ø500 mm - Ø315 mm oraz z rur PP-B korugowanych SN8 DN/ID 600 mm
- proj. przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 Ø160 mm

proj. latarnia oświetleniowa (doświetlająca przejście dla pieszych), wysokość h=6,0 m z wysięgnikiem 1,5 m, oprawa LED o mocy 36 W. Latarnia z baterią słoneczną min 110W/12V, konstukcją wsporczą z koszem na moduły fotowoltaniczne i zabezpieczeniem przeciwkradzieży, przewodami i złączami niezbędnymi do okablowania układu, skrzynkami zabezpieczającymi na akumulatory, akumulatory 120Ah, regulator prądu ładowania, włącznik zmierzchowy [2 kpl.]

PAS DROGOWY DROGI POWIATOWEJ DP 2463P

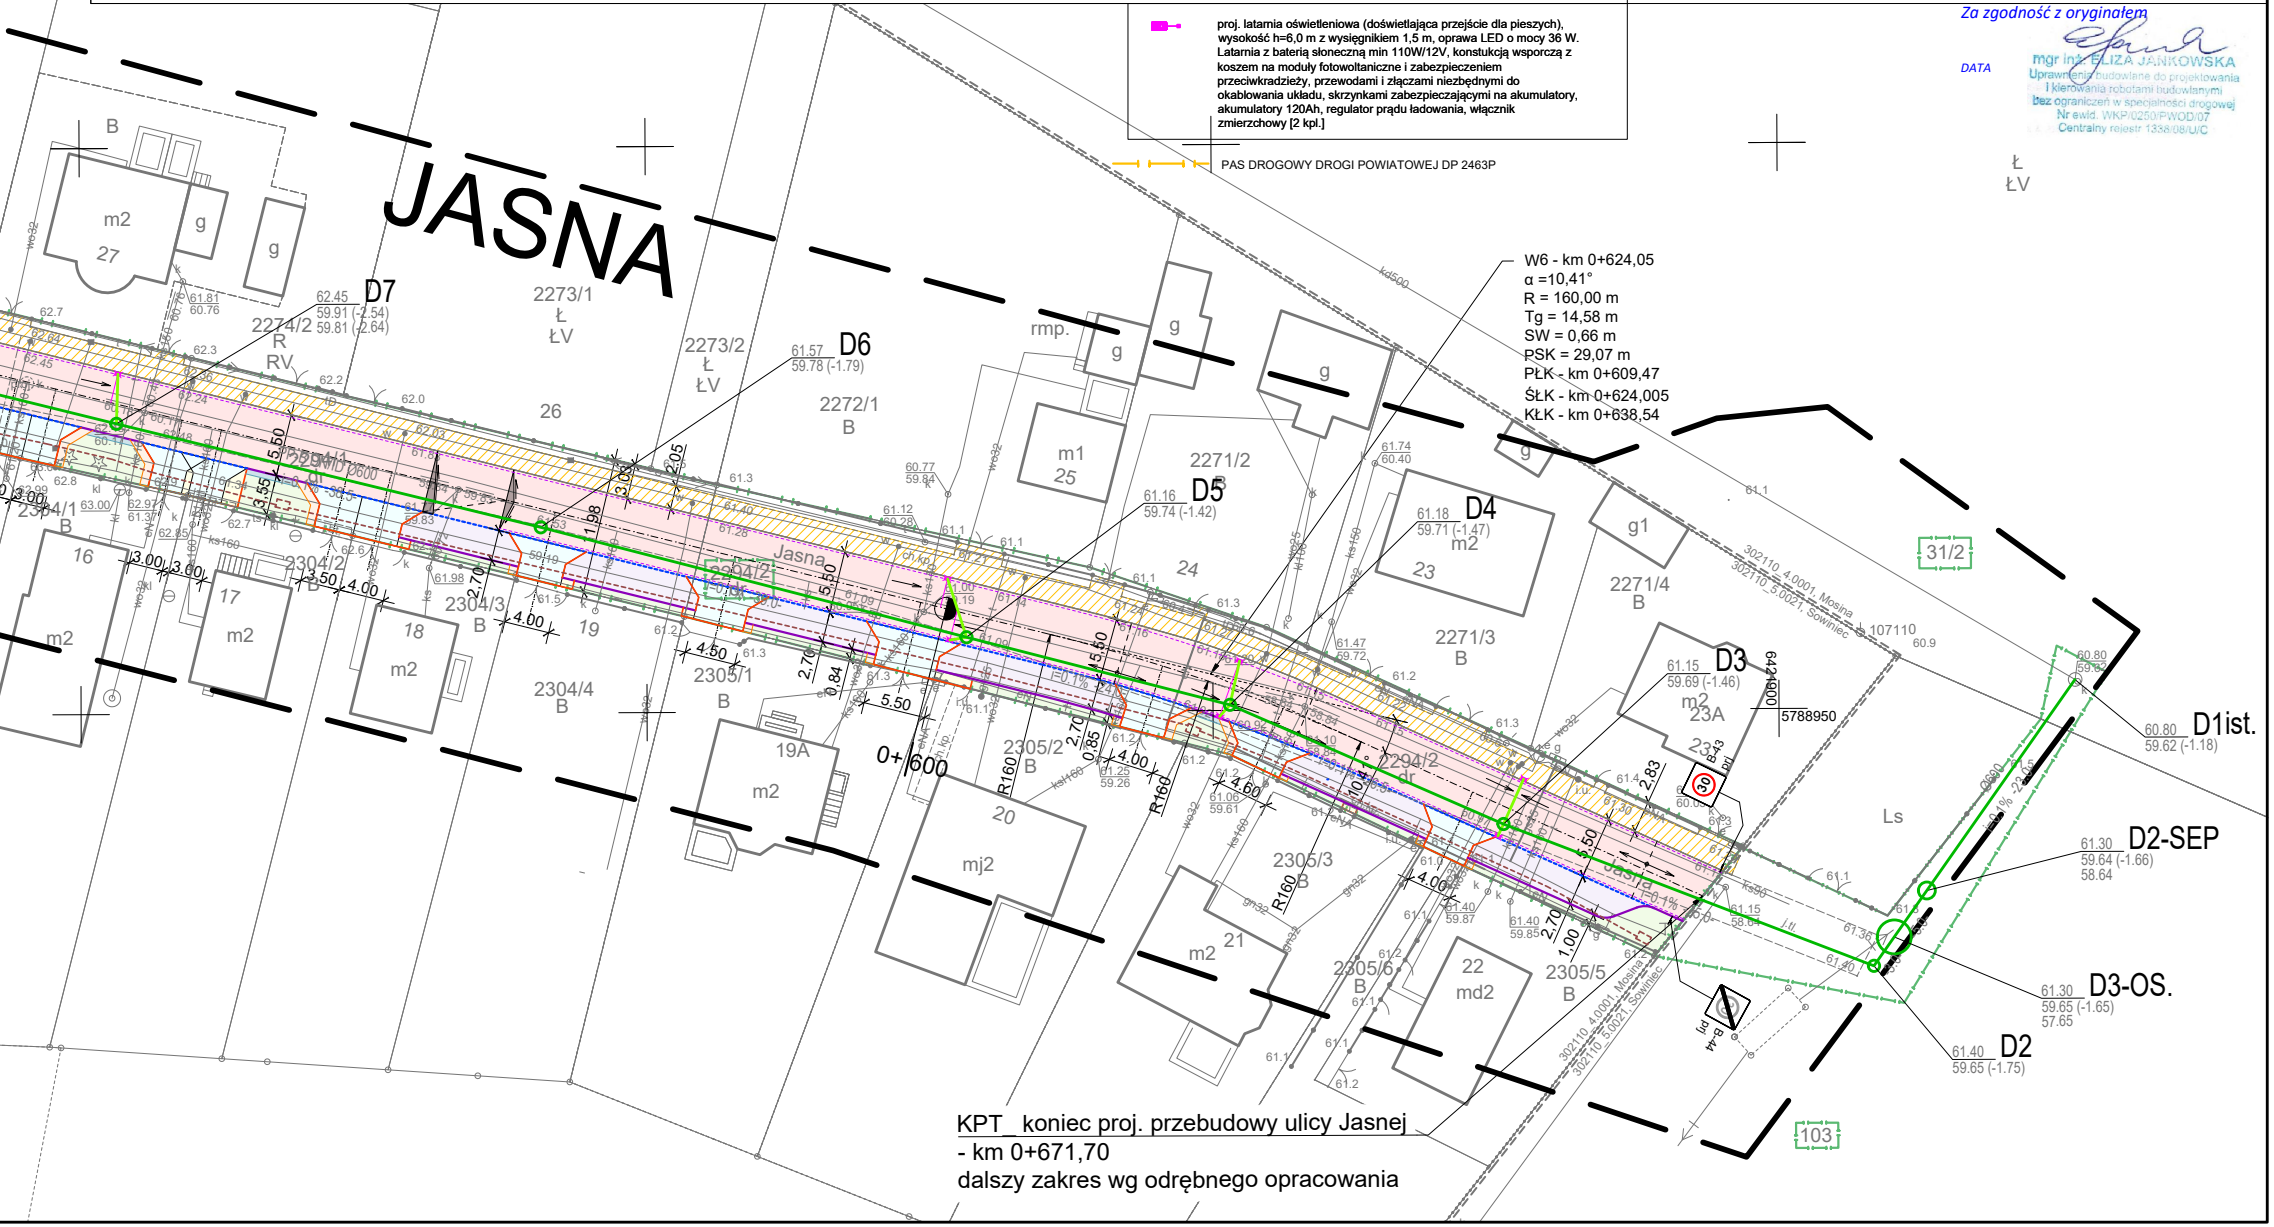
JASNA
Jasna
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1ist.
D2-SEP
D3-OS.
0+600
R160
2273/1
2273/2
2272/1
2271/2
2271/3
2271/4
2274/2
2304/1
2304/2
2304/3
2304/4
2305/1
2305/2
2305/3
2305/5
2305/6
2294/2
27
26
25
24
23
23A
22
21
20
19A
19
18
17
16
31/2
103
Ls

W6 - km 0+624,05
α =10,41°
R = 160,00 m
Tg = 14,58 m
SW = 0,66 m
PSK = 29,07 m
PŁK - km 0+609,47
ŚŁK - km 0+624,005
KŁK - km 0+638,54

KPT_ koniec proj. przebudowy ulicy Jasnej
- km 0+671,70
dalszy zakres wg odrębnego opracowania