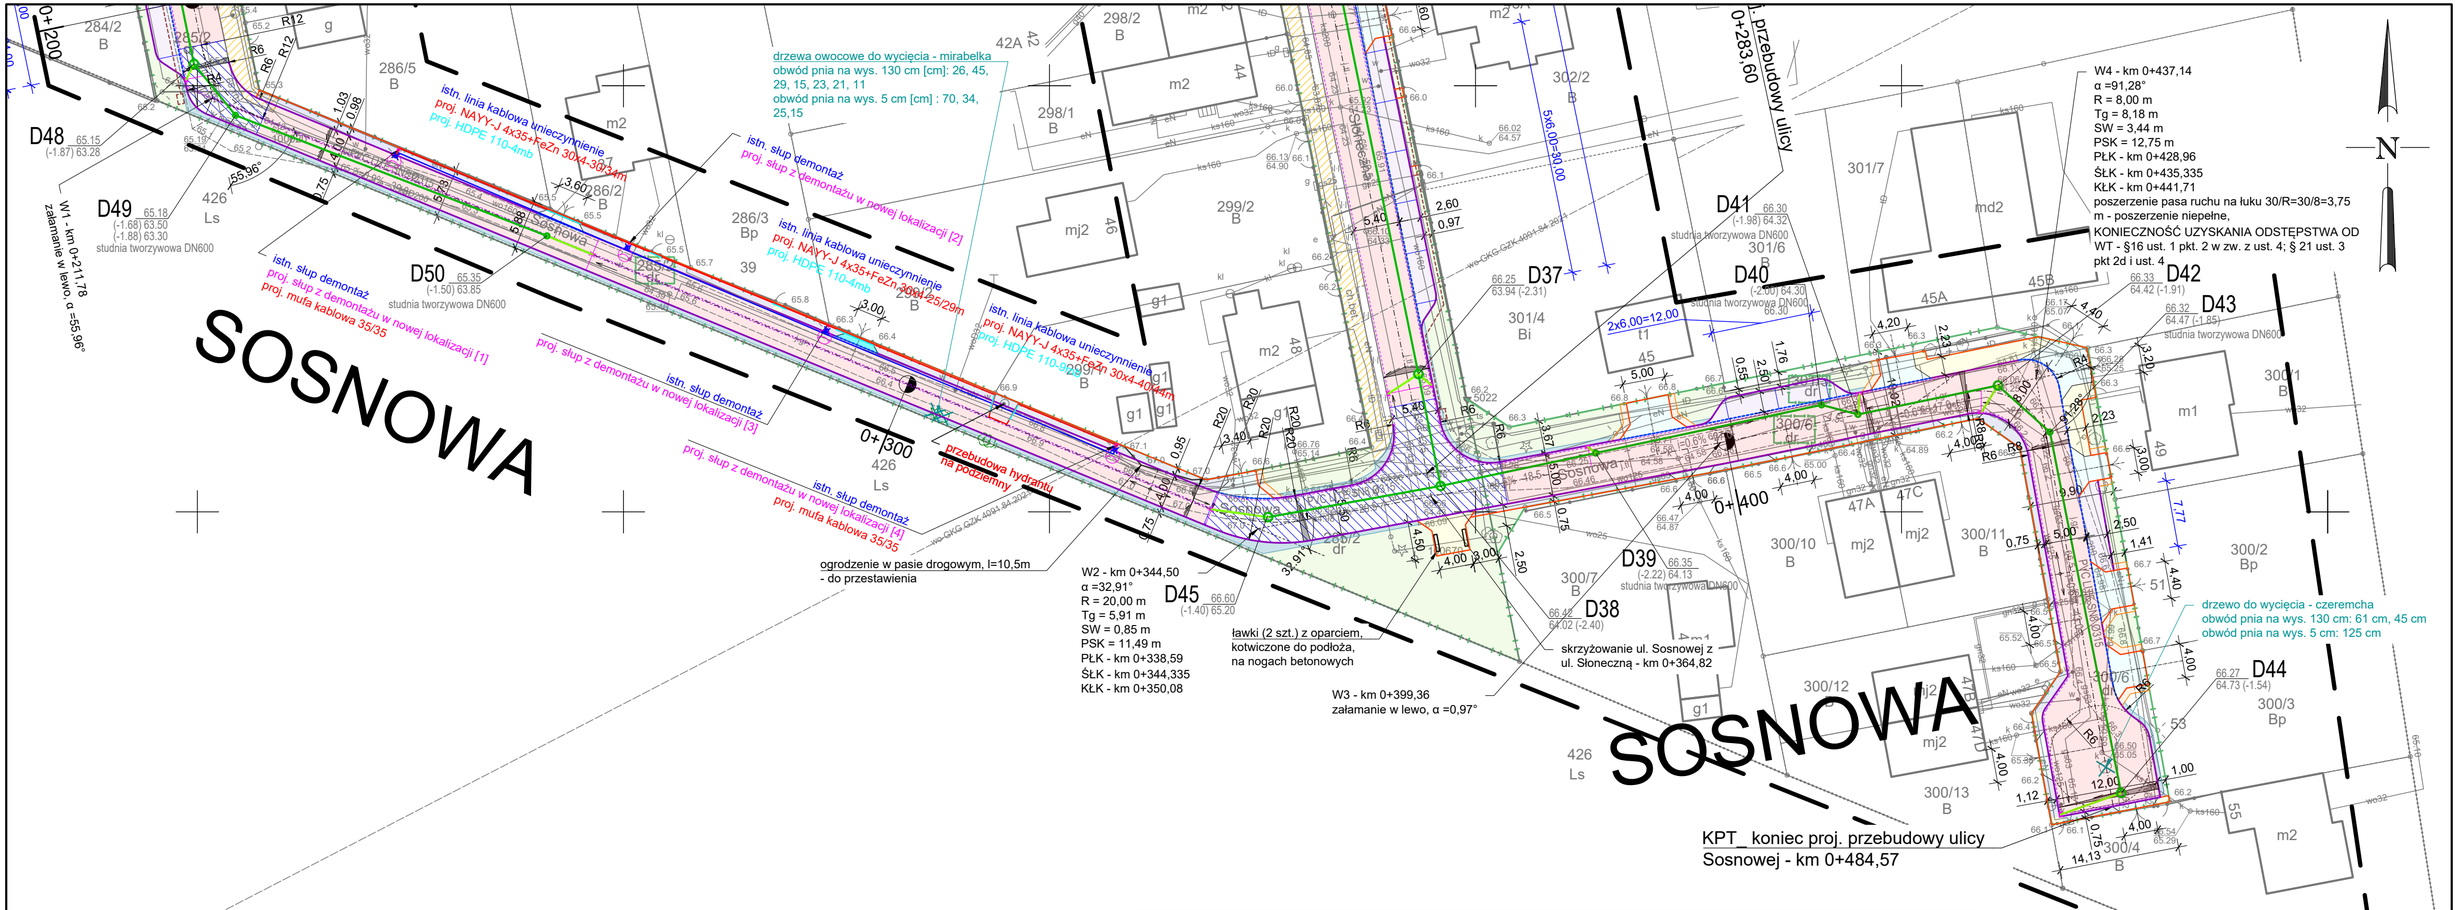

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
sekcja 6.173.11.(...)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej z złożenie fałszywego oświadczenia.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z z art.48 pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie ustalono.

Nie wytłucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/6
Układ wysokości: PL-KRON86-NH

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.11003.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA POZNAŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOBIT Mateusz Skrzypczak
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 3 z dnia 12.12.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Skrzypczak Nr uprawnień 23904

Powiat **poznański**
Miejscowość **Krosno**
Jednostka ewidencyjna (identyfikator) **302110_5 Mosina**
Obręb (identyfikator) **302110_5.0018 Krosno**
Arkusz mapy ewidencyjnej **4**

Miejscowość **Mosina**
Jednostka ewidencyjna (identyfikator) **302110_4 Mosina**
Obręb (identyfikator) **302110_4.0001 Mosina**
Arkusz mapy ewidencyjnej **41, 42**

Zakres aktualizacji
Data opracowania mapy 25.08.2022r.

GEOBIT Mateusz Skrzypczak Dymaczewo Nowe, ul. Bajera 20 62-050 Mosina, tel. 500 006 584 NIP 7773023413 REGON 380448866
(podpis i pieczęć wykonawcy)

GEODETA UPRAWNIONY Mateusz Skrzypczak upr. GUGiK nr 23904 Dymaczewo Nowe, ul. Bajera 20 62-050 Mosina, Tel. 500 006 584
(podpis i pieczęć geodety uprawnionego)

LEGENDA (BRANŻA ELEKTRYCZNA):
- istn. słup demontaż
- proj. słup z demontażu w nowej lokalizacji [4 kpl.]
- proj. mufa kablowa 35/35 [2 kpl.]
- istn. linia kablowa unieczynnienie [3 odc.]
- proj. NAYY-J 4x35+FeZn 30x4-30/34m [95/107 m]
- proj. HDPE 110 [17 mb]

- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI
- jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu dwuteownik (kolor grafitowy)
- jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej
- wyniesione skrzyżowanie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)
- próg zwalniający o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)
- miejsca postojowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)
- chodnik, dojścia do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor szary)
- zjazdy na posesję o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy)
- teren skrajni drogowej umocniony betonową kostką brukową (kolor czerwony)
- zieleń, pobocze gruntowe
- kamień polny umocowany na betonie, szer. 0,5 m
- istn. chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor szary)
- istn. ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni mineralno-asfaltowej

- krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem
- krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem
- ściek dwurzędowy szer. 20 cm z kostki betonowej 20 x 10 cm
- opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej z oporem
- obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem
- płytki dotykowe z wypustkami w kolorze żółtym
- kanał technologiczny z rur HDPE 110/6,3 (studnia SKR-1)
- wpust uliczny typu ciężkiego z kratą ściekową żeliwną wraz ze studzienką ściekową uliczną betonową śr. 500 mm
- kierunek spływu wód opadowych

LEGENDA (KANALIZACJA DESZCZOWA):
- proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 Ø500 mm - Ø315 mm oraz z rur PP-B korugowanych SN8 DN/ID 600 mm
- proj. przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 Ø160 mm

INWESTOR	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA MOSINA PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA	PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

TEMAT	Przebudowa ciągu komunikacyjego na Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno		
RYSUNEK	PLAN SYTUACYJNY - UL. SOSNOWA cz. 2		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07	
Sprawdzający_DR	mgr inż. Maciej Fajfer	WKP/0296/POOD/09	

STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PT (WYK)	DROGOWA	SIERPIEŃ 2023	1:500	2.4