




ULICA SOSNOWA - km 0+010

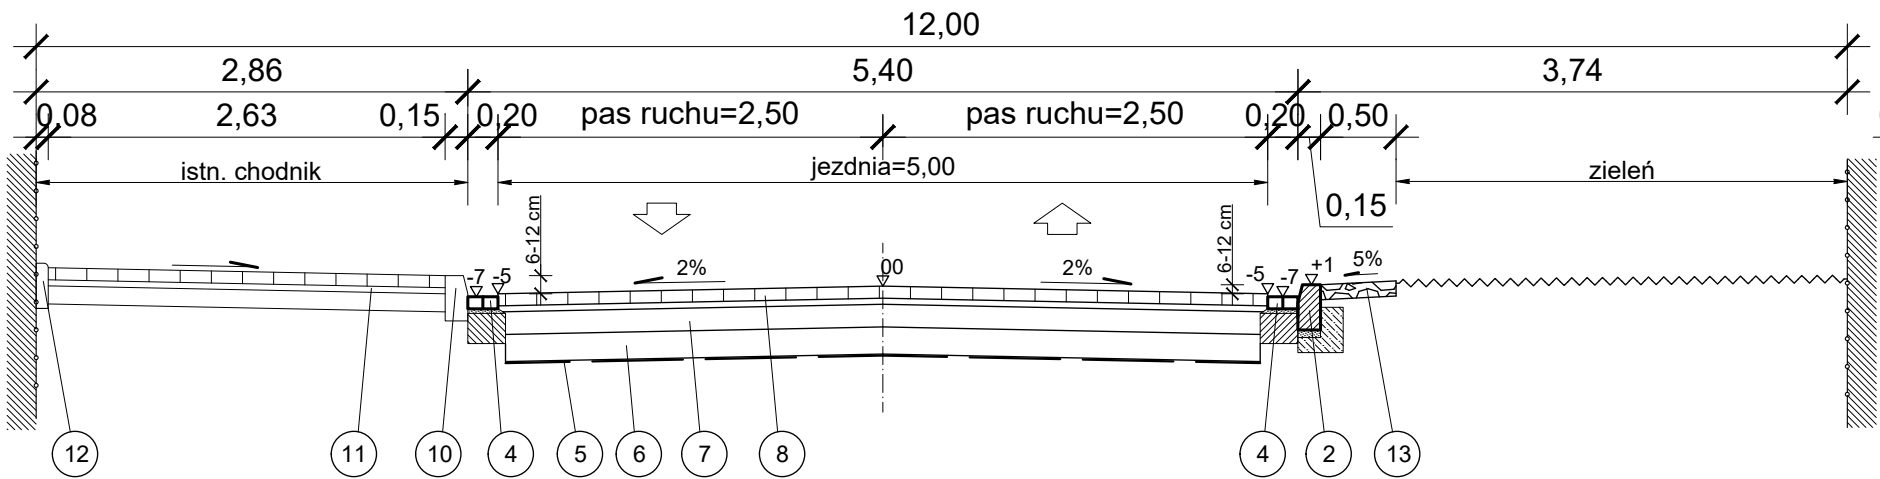


ULICA SOSNOWA - km 0+404

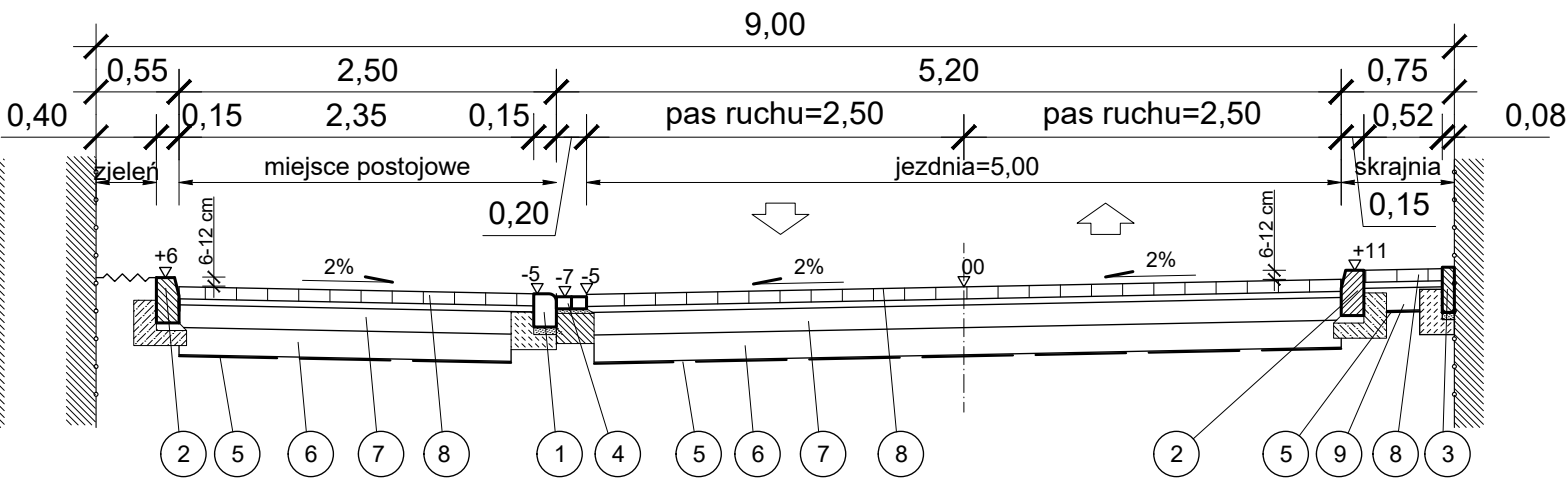


ULICA SOSNOWA - km 0+070

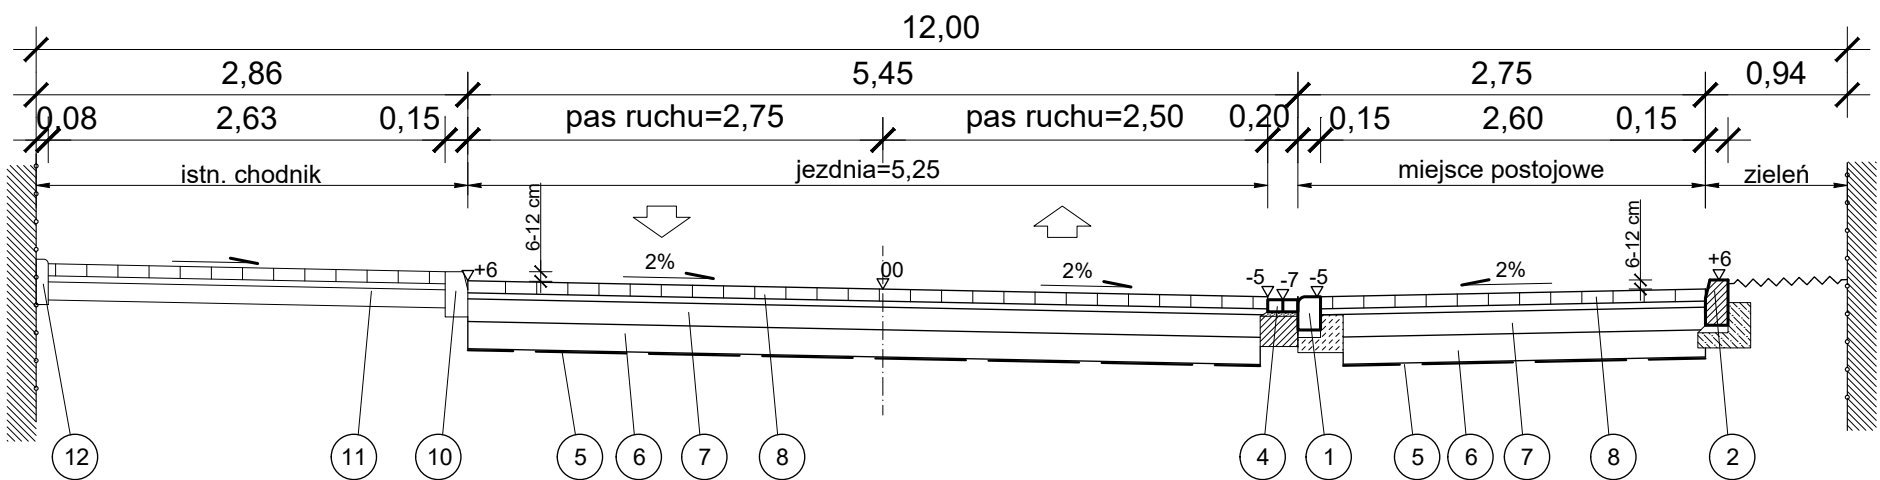


ULICA SOSNOWA - km 0+300

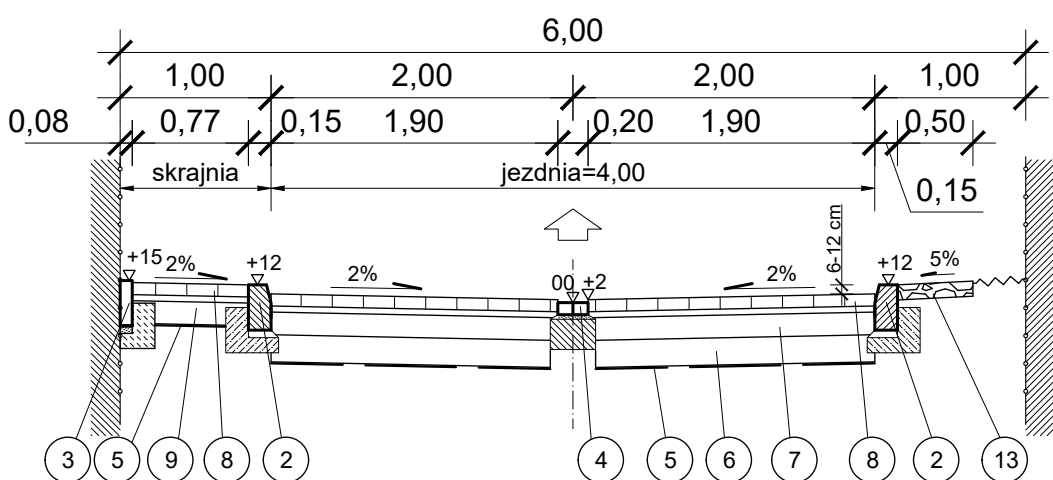

ULICA SOSNOWA - km 0+353

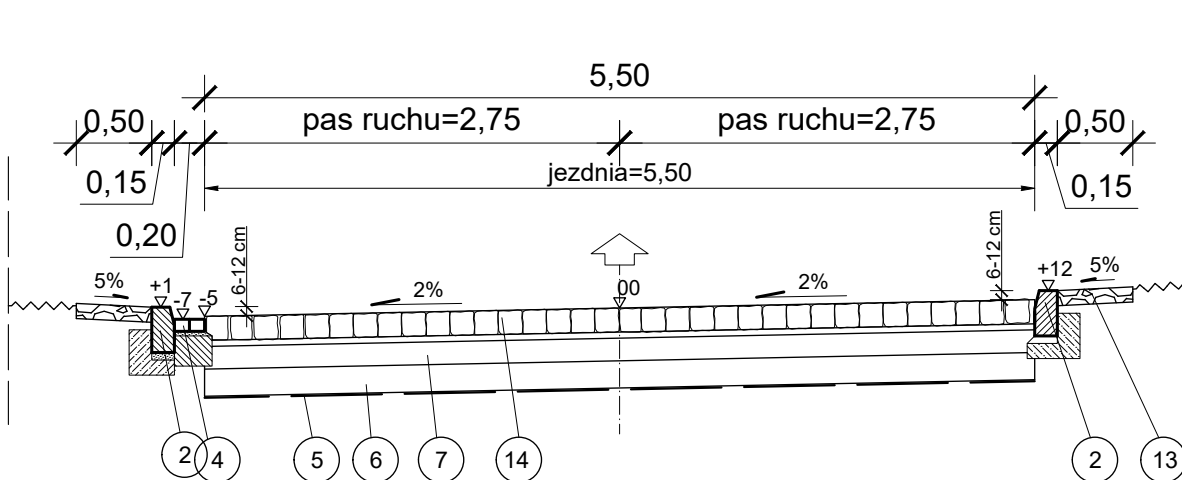

- 1 Krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na ławie betonowej 25 x 35 (30) cm z oporem z betonu C12/15
- 2 Krawężnik uliczny betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 35 cm z oporem z betonu C12/15
- 3 Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 30 (23) cm z oporem z betonu C12/15
- 4 Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 20 x 25 (30) cm z betonu C12/15
- 5 Geomembrana PEHD grubości 1,5 mm
- 6 Podbudowa pomocnicza grubości 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z dowozu
- 7 Podbudowa pośrednia grubości 15 cm z kamienia łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 8 Nawierzchnia z kostki betonowej 20 x 10 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (po zagęszczeniu); kolor kostki: jezdnia, zjazdy na posesję - grafitowy; chodnik - szary, zatoka postojowa, skrajnia drogowa - czerwony
- 9 Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z dowozu
- 10 Istniejący krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej
- 11 Istniejący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, kolor szary
- 12 Istniejące obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej
- 13 Umocnienie skrajni kamieniem polnym na zaprawie betonowej z wyspoinowaniem
- 14 Nawierzchnia z kostki granitowej 15 x 17 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (po zagęszczeniu)

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
GMINA MOSINA PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Przebudowa ciągu komunikacyjego na Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno			
RYSUNEK	PRZEKROJE NORMALNE - UL. SOSNOWA			
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07		
Sprawdzający_DR	mgr inż. Maciej Fajfer	WKP/0296/POOD/09		
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PT (WYK)	DROGOWA	SIERPIEŃ 2023	1:50	4.3