

Ścieżka Agility 6



NRO865

KOMPANI
Let's play

Nr produktu NRO865-1001

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	1846x138x260 cm
Grupa wiekowa	6+
Max. Ilość Osób	20
Dostępne kolory	 

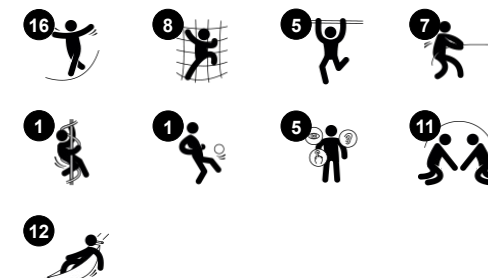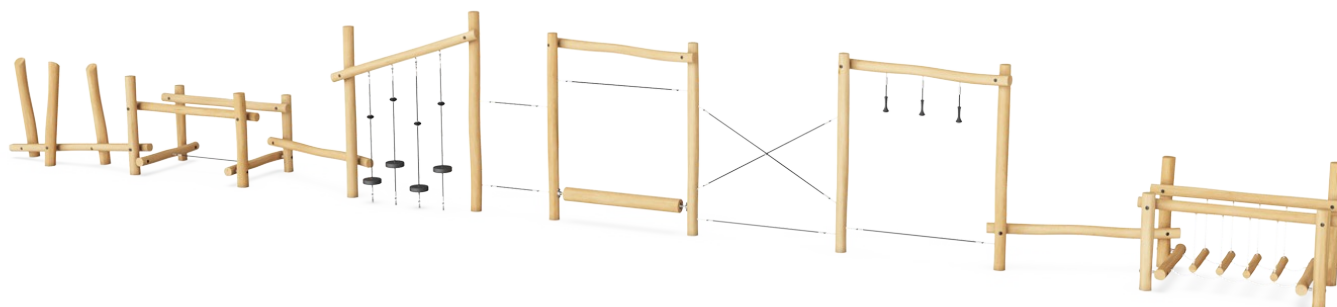


Ścieżka Agility 6 to wyzwanie, z którym będą chciały się zmierzyć wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat. Różnorodność czynności związanych ze wspinaczką, raczkowaniem, balansowaniem i spotkaniami sprawi, że dzieci będą tutaj wracać ponownie. Połączenie aktywności znajdujących się nad ich głowami i balansu, kołyszących się sieci i lin stwarza wielkie

wyzwania w zabawie. Wspinanie się lub czołganie w górę, w dół i przez Ścieżka Agility 6 stymuluje zwinność, równowagę i koordynację. Te zdolności motoryczne są niezbędne do bezpiecznego poruszania się po świecie i osiągnięcia fizycznej pewności siebie. Kołyszące się punkty siedzeń i poziome belki doskonale nadają się do spotkań. Wiele lin i ich

sprężysty charakter sprawiają, że są one nieustannym trenerem równowagi i mięśni, nawet podczas siedzenia. Wspinając się po Ścieżce Agility 6, dzieci trenują umiejętność współpracy, negocjacji i zmiany ról.



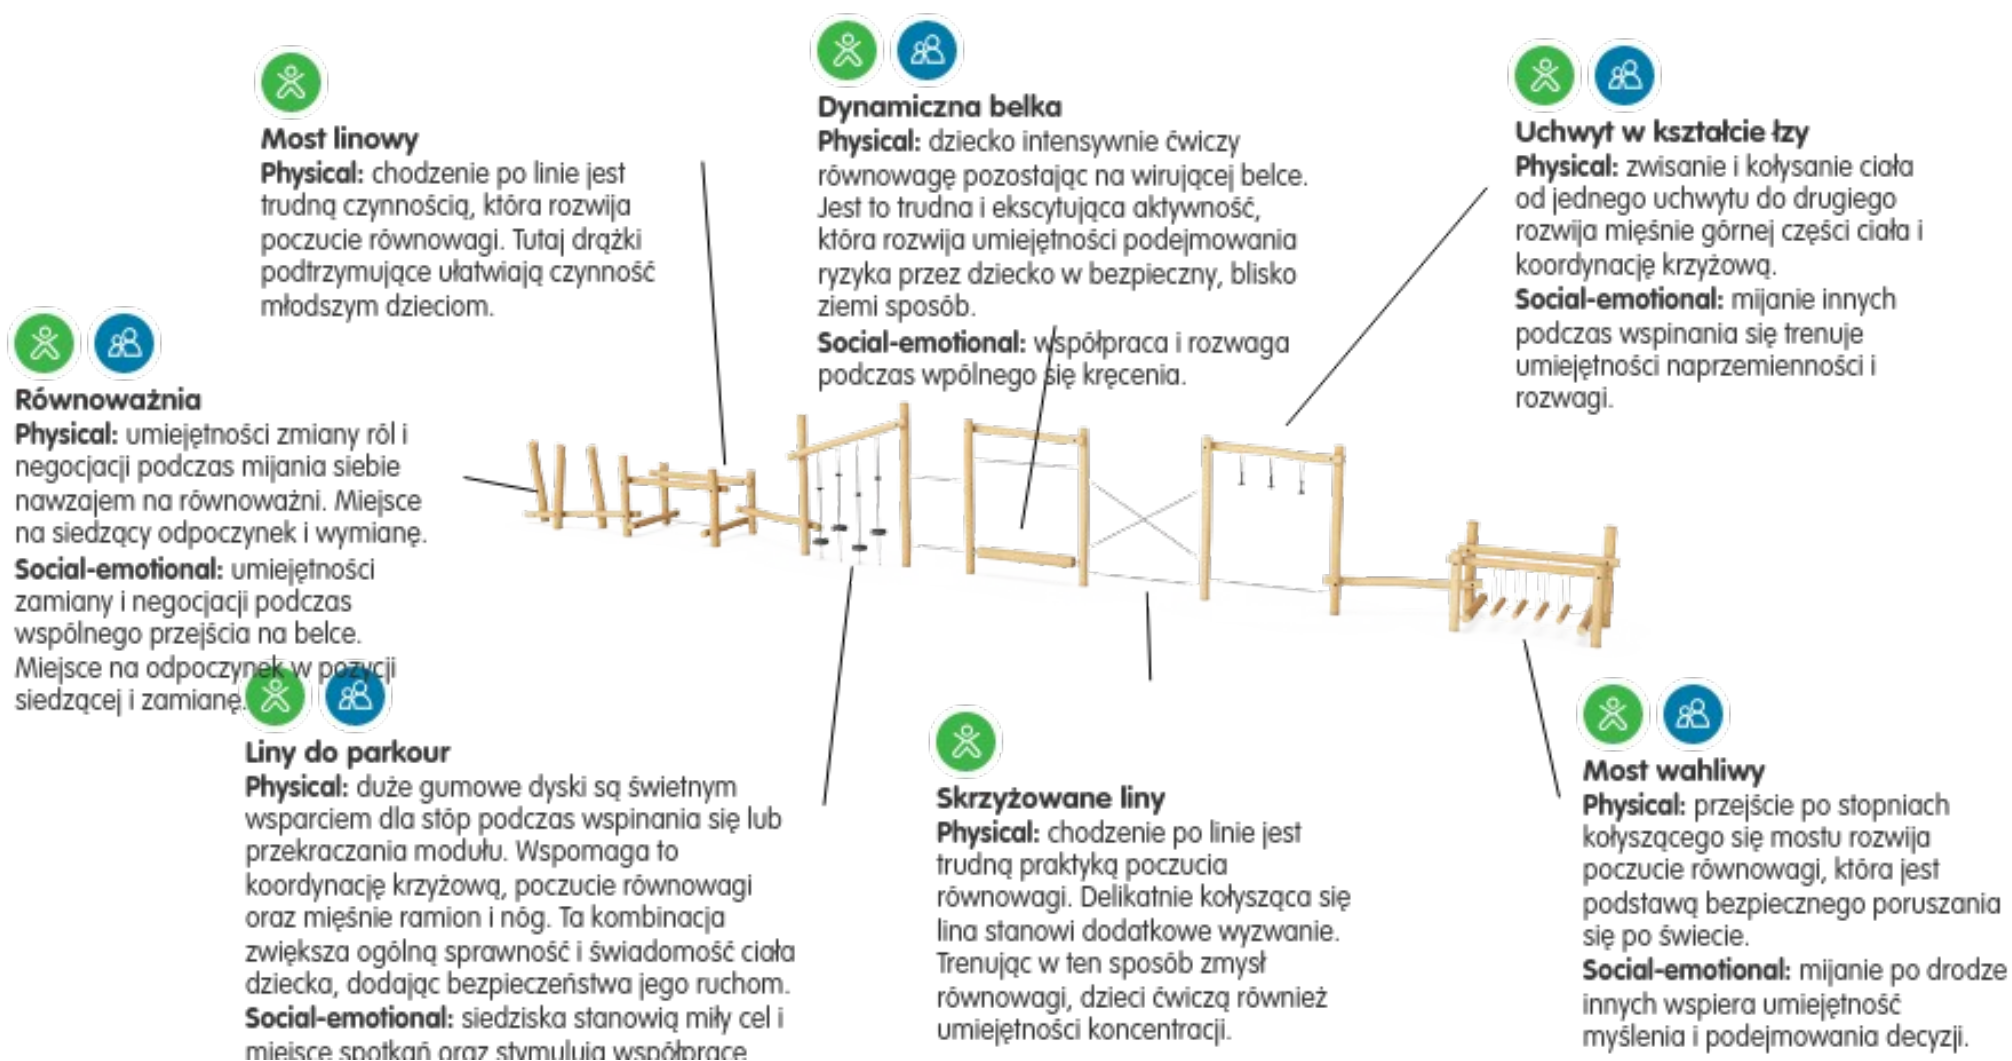

Ścieżka Agility 6

NRO865

KOMPAN
Let's play



Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od KOMPAN wykonane są z drewna Robinia pochodzącego ze zrównoważonych europejskich źródeł. Na życzenie produkty z drewna Robinia mogą być dostarczone ze certyfikacją FSC®(FSC® C004450).



Sieci i liny wykonane są z PA stabilizowanego UV z wewnętrznym stalowym wzmocnieniem. Liny są poddane indukcji, aby uzyskać silne połączenie pomiędzy stalą a liną, co prowadzi do wysokiej odporności na zużycie.



Uchwyt "Iza" został zaprojektowany w taki sposób, że może być używany jako uchwyt, ale również jako podnóżek. Kształt i średnica uchwytu są optymalne dla dzieci.



Kolorowe gumowe dyski z EPDM mają gładką powierzchnię. Odlewany EPDM otacza galwanizowany ogniowo rdzeń, aby zapewnić stabilizację dysku oraz wytrzymałe połączenie z liną.



Łańcuchy wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, aby zapewnić wytrzymałość i długotrwałość produktu.



Drewno Robinia może być dostarczone jako naturalne drewno bez obróbki lub może być pomalowane transparentnym pigmentem, który pomaga zachować naturalny złoty kolor drewna.

Nr produktu NRO865-1001


Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	58 cm
Strefa bezpieczeństwa	76,7 m ²
Zalecana liczba instalatorów (osób)	2
Czas instalacji	26,0
Objętość wykopu	2,27 m ³
Objętość betonu	0,68 m ³
Głębokość podstawy (standardowa)	100 cm
Waga przesyłki	1.422 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi ✓ Powierzchnia ✓

Informacje o Gwarancji

Drewno Robinia	15 lat
Elementy ze Stali Nierdz.	Dożywotnia
Elementy ze Stali Nierdz.	Dożywotnia
Liny & Sieci	10 lat
Części Zapasowe	10 lat



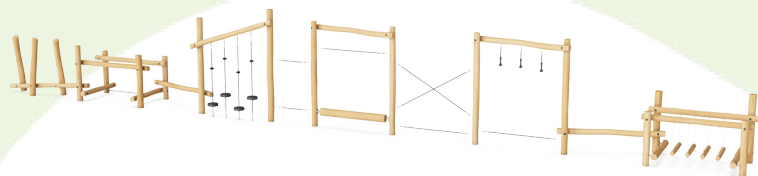

**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

NRO865-1001

721,40

0,65

2,00

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



**Validation of CO₂ calculation of:
Nature play**



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Ścieżka Agility 6

NRO865

KOMPANI
Let's play

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

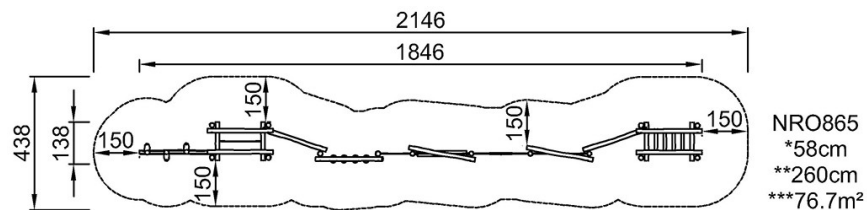

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)

KOMPAN 

NRO865-0002


NRO865-1001/FSC

NRO865-1002

NRO865-1011

NRO865-1012


ART874-1001

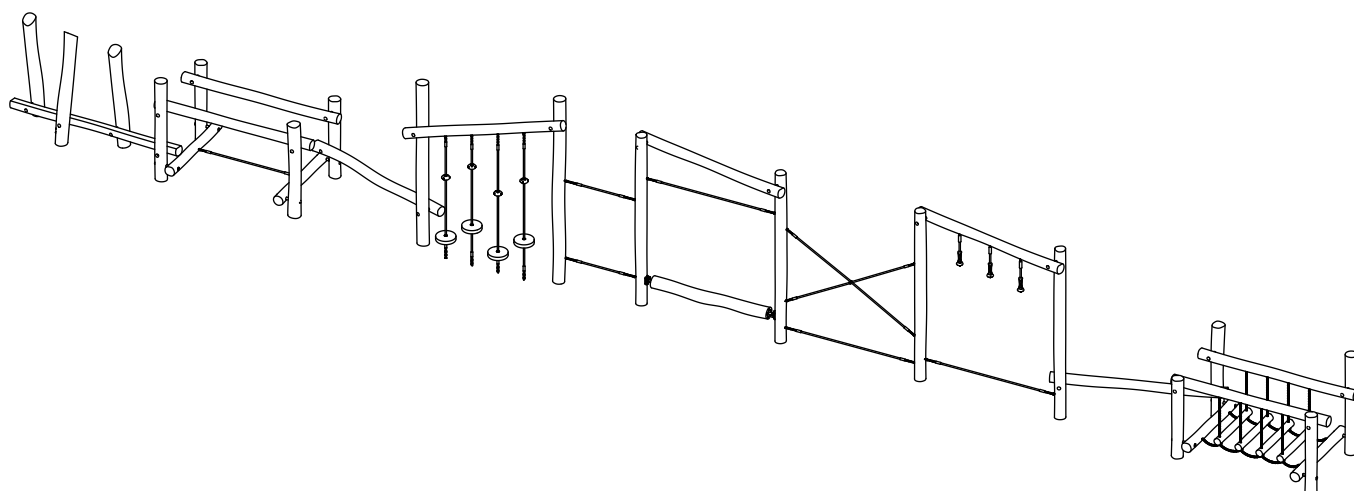

VNRO865 20141208 PetrJu



Safety zone in accordance with EN 1176/AS4685
Sicherheitsabstand gemäß EN 1176/AS4685
Espace d'évolution selon EN 1176/AS4685
Zona de seguridad según EN 1176/AS4685
Distanze di sicurezza in conformità con lo standard EN 1176/AS4685
Veiligheidsgebied in overeenstemming met EN 1176/AS4685
Säkerhetsområde enl EN 1176/AS4685
Sikkerhedsareal iht. EN 1176/AS4685
Зона безопасности в соответствии с EN 1176/AS4685
EN1176/AS4685-normin mukainen turva-alue

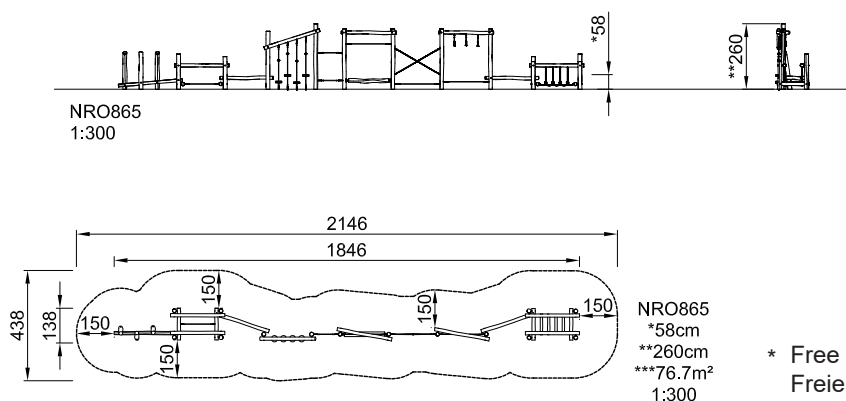

All measurements are in cm
Alle Maßangaben in cm
Toutes les dimensions sont indiquées en cm
Todas las medidas están indicadas en cm
Tutte le misure sono in cm
Alle afmetingen zijn in cm
Alla mätt är angivna i cm
Alle mål er angivet i cm
Все измерения в см.
Kaikki ohjeissa mainitut mitat ovat senttimetrejä.

* Free height of fall
Freie Fallhöhe
Hauteur de chute libre
Altura de caída libre
Altezza di caduta libera
Vrije valhoogte
Fri fallhöjd
Fri faldhøjde
Высота свободного падения
Vapaa putoamiskorkeus

Please note: The safety zone shown on this drawing is in accordance with EN 1176/AS4685. There may be some locations where a larger safety zone is required. If in doubt, please contact your play consultant.

Achtung: Der angegebene Sicherheitsabstand entspricht EN 1176/AS4685. Bestimmte Länder schreiben größere Sicherheitsabstände vor. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an Ihren Berater.

Attention : l'espace d'évolution montré est conforme à EN 1176/AS4685. Dans certains pays, un espace d'évolution plus grand peut être exigé. Prière de contacter notre conseiller en cas de doute.

Observe: La zona de seguridad demostrada en este dibujo cumple con EN 1176/AS4685. En algunos sitios puede ser necesaria una zona de seguridad más grande. En caso de tener alguna duda, por favor póngase en contacto con nuestro consultor.

Attenzione: la distanza di sicurezza specificata è conforme ai requisiti EN 1176/AS4685. In alcuni paesi, le norme locali possono richiedere distanze di sicurezza maggiori. In caso di dubbi, contattare il nostro consulente.

N.B.: het getoonde veiligheidsgebied is in overeenstemming met EN 1176/AS4685. In sommige landen kan een groter veiligheidsgebied vereist zijn. In geval van twijfel onze adviseur raadplegen.


Obs: Det markerade säkerhetsområdet följer EN 1176/AS4685. I vissa länder kan det finnas krav på större säkerhetsområde. Kontakta vänligen vår konsulent om du är osäker.

Obs.: Det viste sikkerhedsareal er i overensstemmelse med EN 1176/AS4685. I nogle lande kan der være krav om større sikkerhedsareal. Kontakt venligst vores konsulent ved tvivlsspørgsmål.



Внимание: Зона безопасности указана в соответствии с EN 1176/AS4685. Возможны случаи, когда требуется увеличение зоны безопасности. В затруднительных случаях обращайтесь к Вашему консультанту.


Huom: Tämän piirustuksen turva-alue on EN1176/AS4685-normin mukainen. Joissain sijoituspaikoissa saatetaan edellyttää suurempaa turva-aluetta. Jos olet epävarma, otathan yhteyttä KOMPANiin.

Copyright©KOMPAN A/S





NRO865-1001/FSC
NRO865-1011
ART874-1001

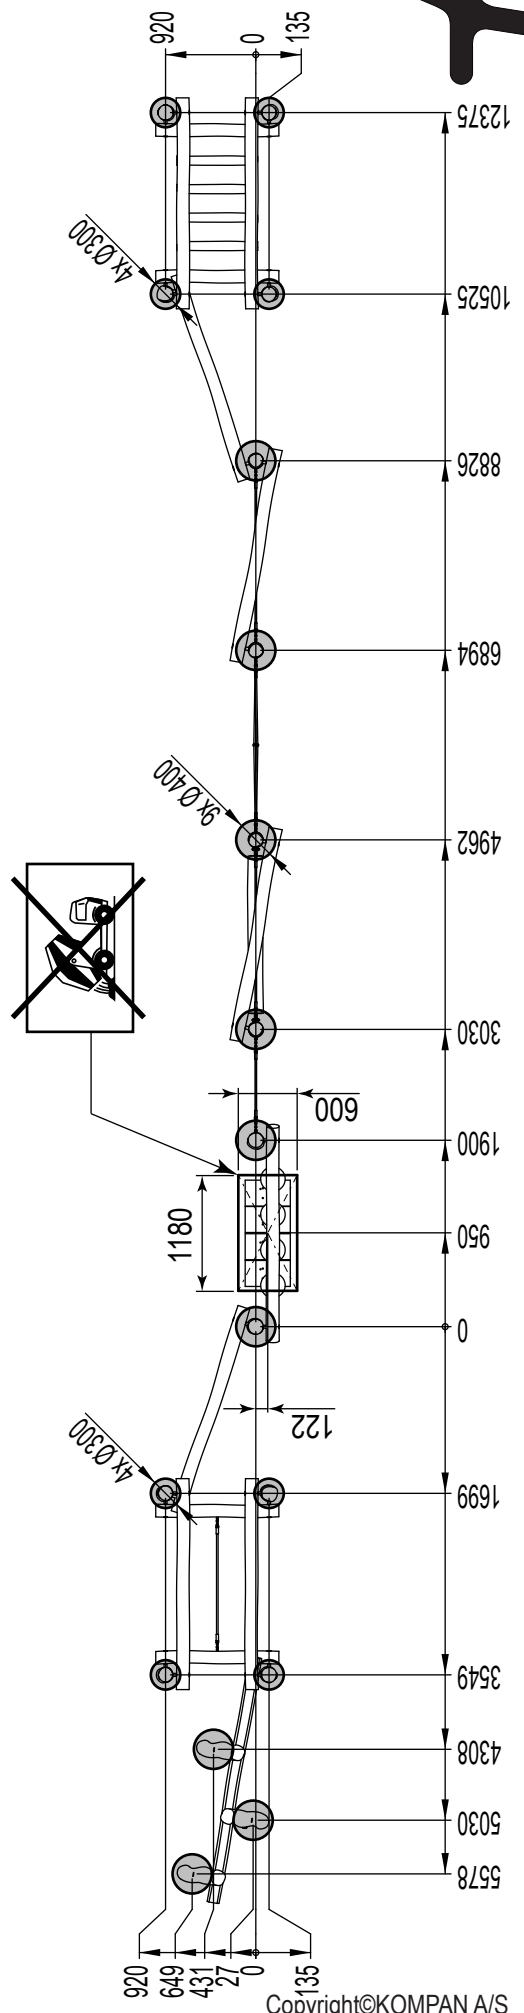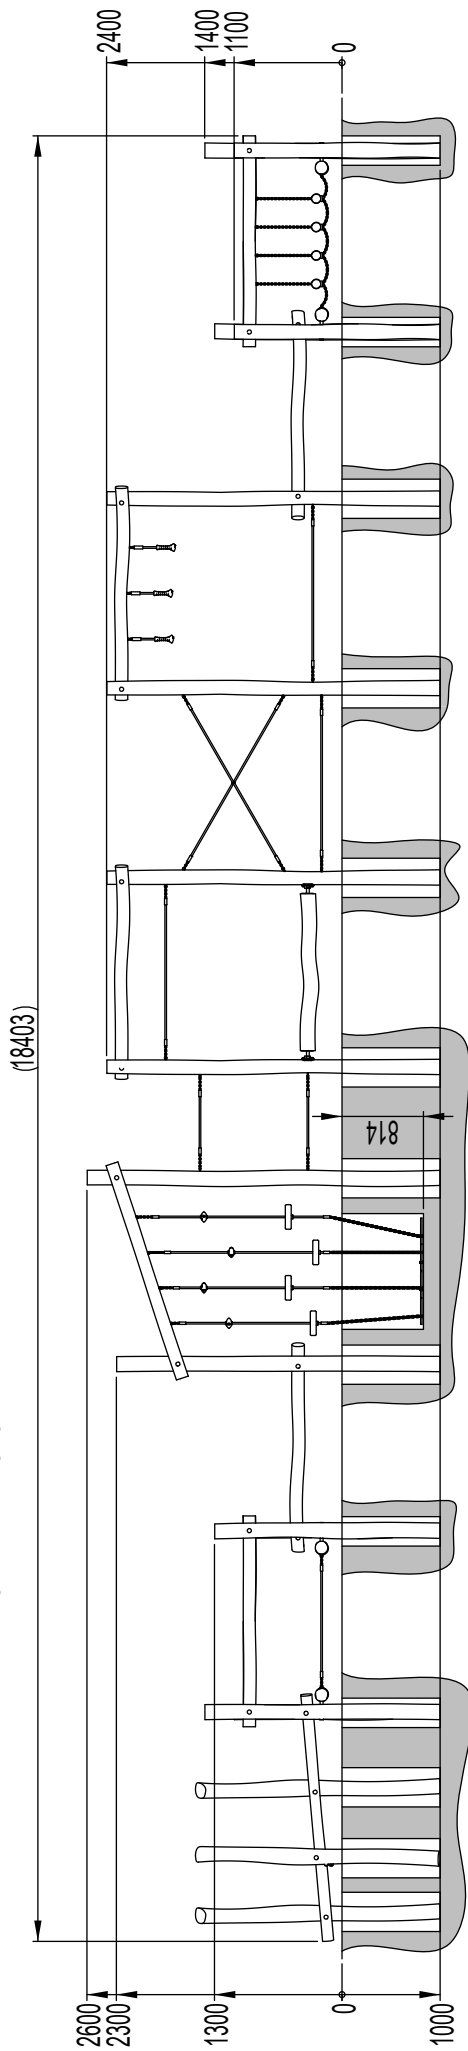



NRO865-1002 NRO865-1012

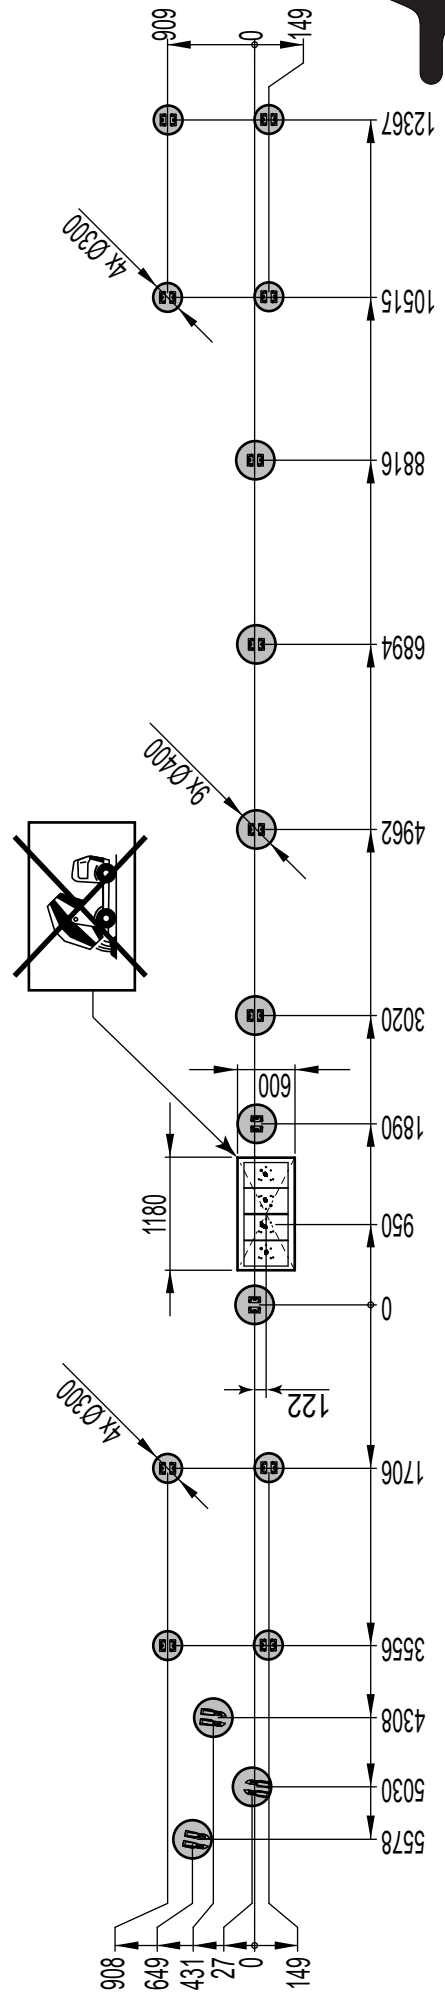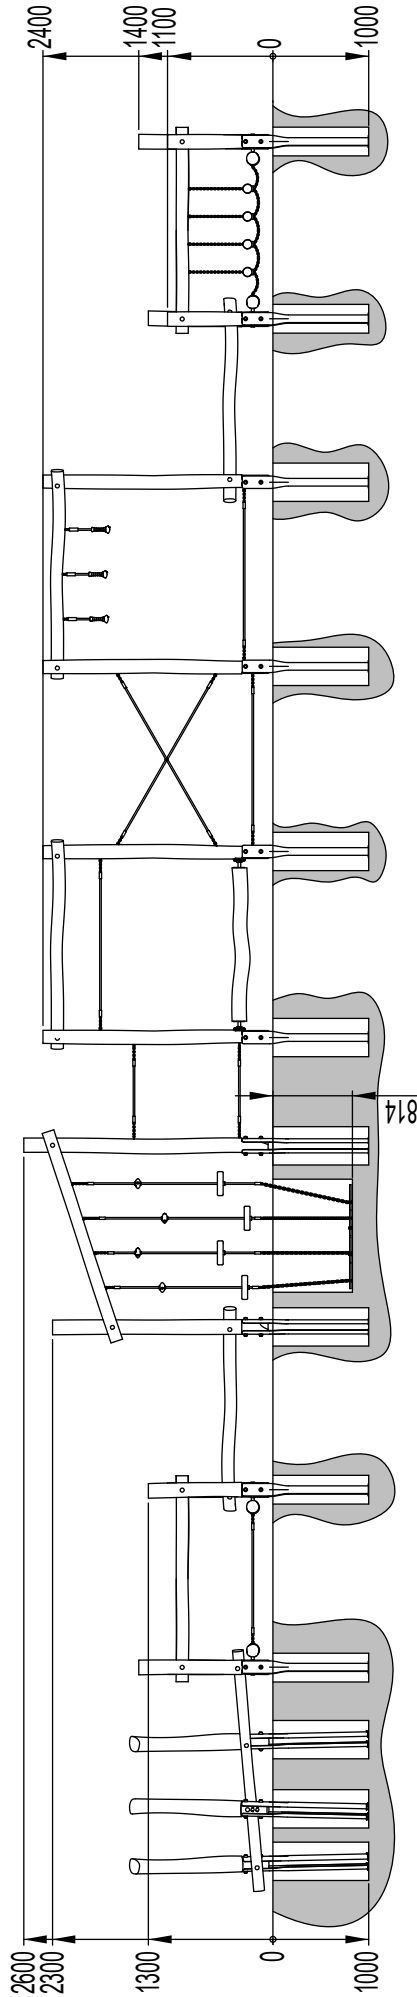


**A**

210100408025

B



201301008016

C


400317

NRO865-0002


Rubber - Sol coué - Gummi Goma - Gomma - Резина - Kumi	
35mm [1.4"]	1,3
55mm [2.2"]	2,4
75mm [3"]	3,5

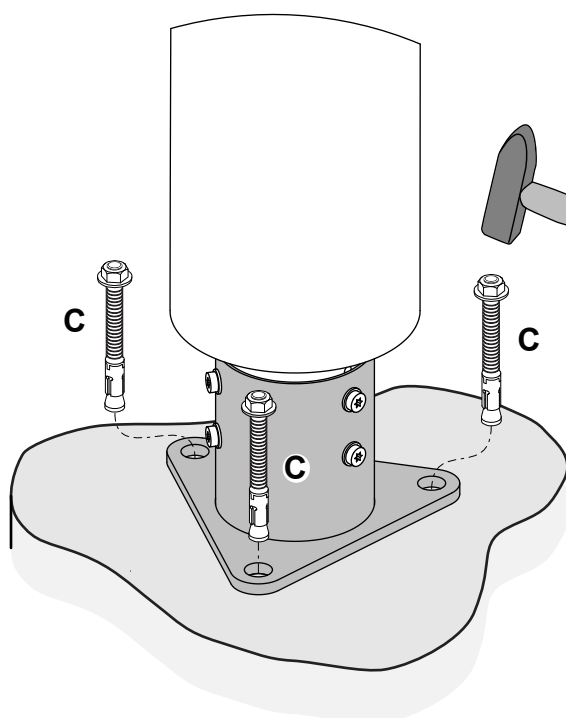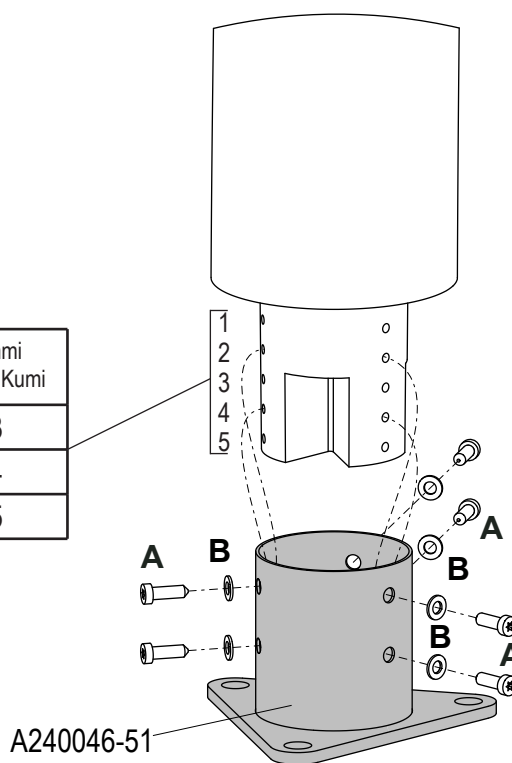M12x100
400317


400317 - 12 mm:




NRO865-0002

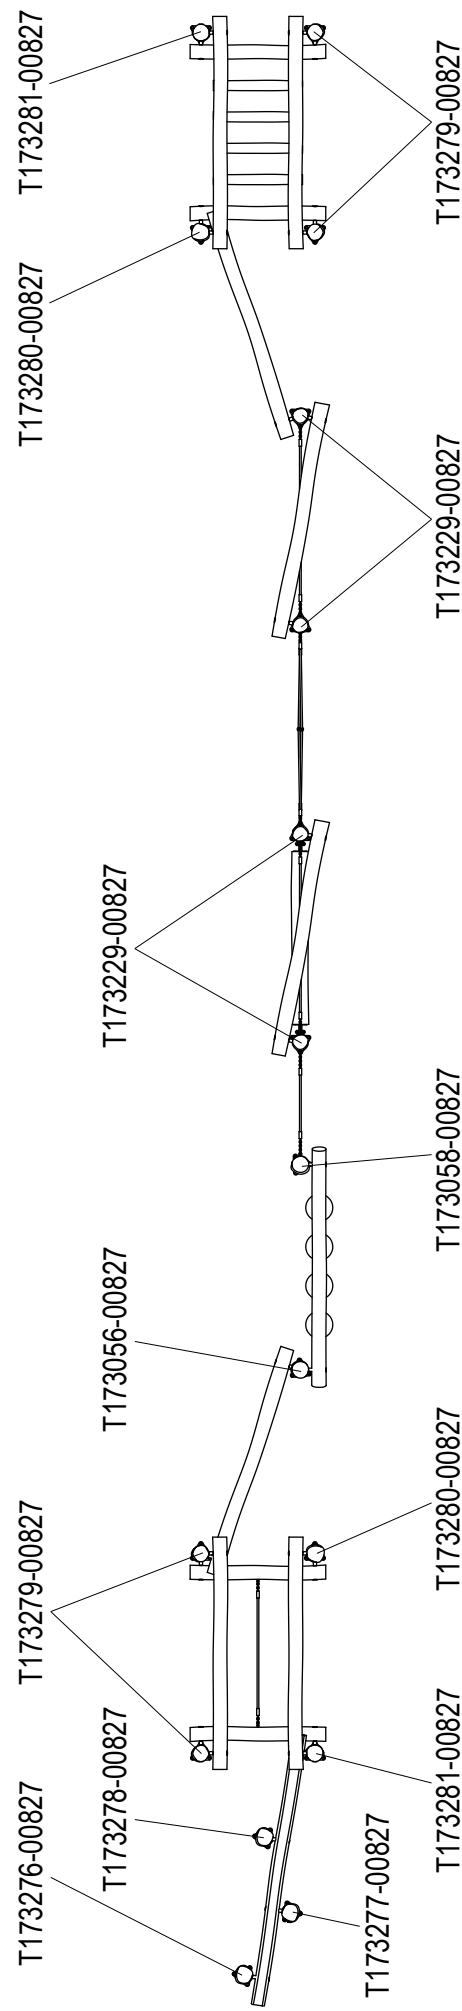


NRO865-1001/FSC NRO865-1002 ART874-1001

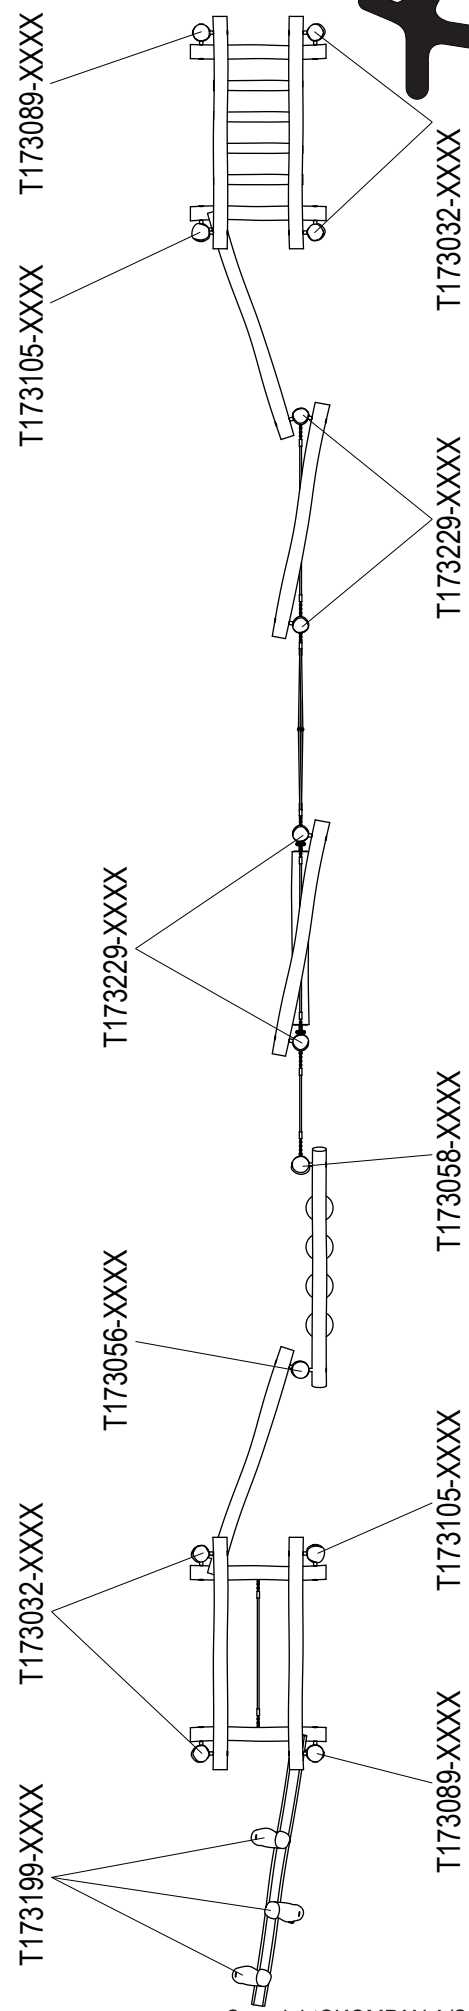


NRO865-0002

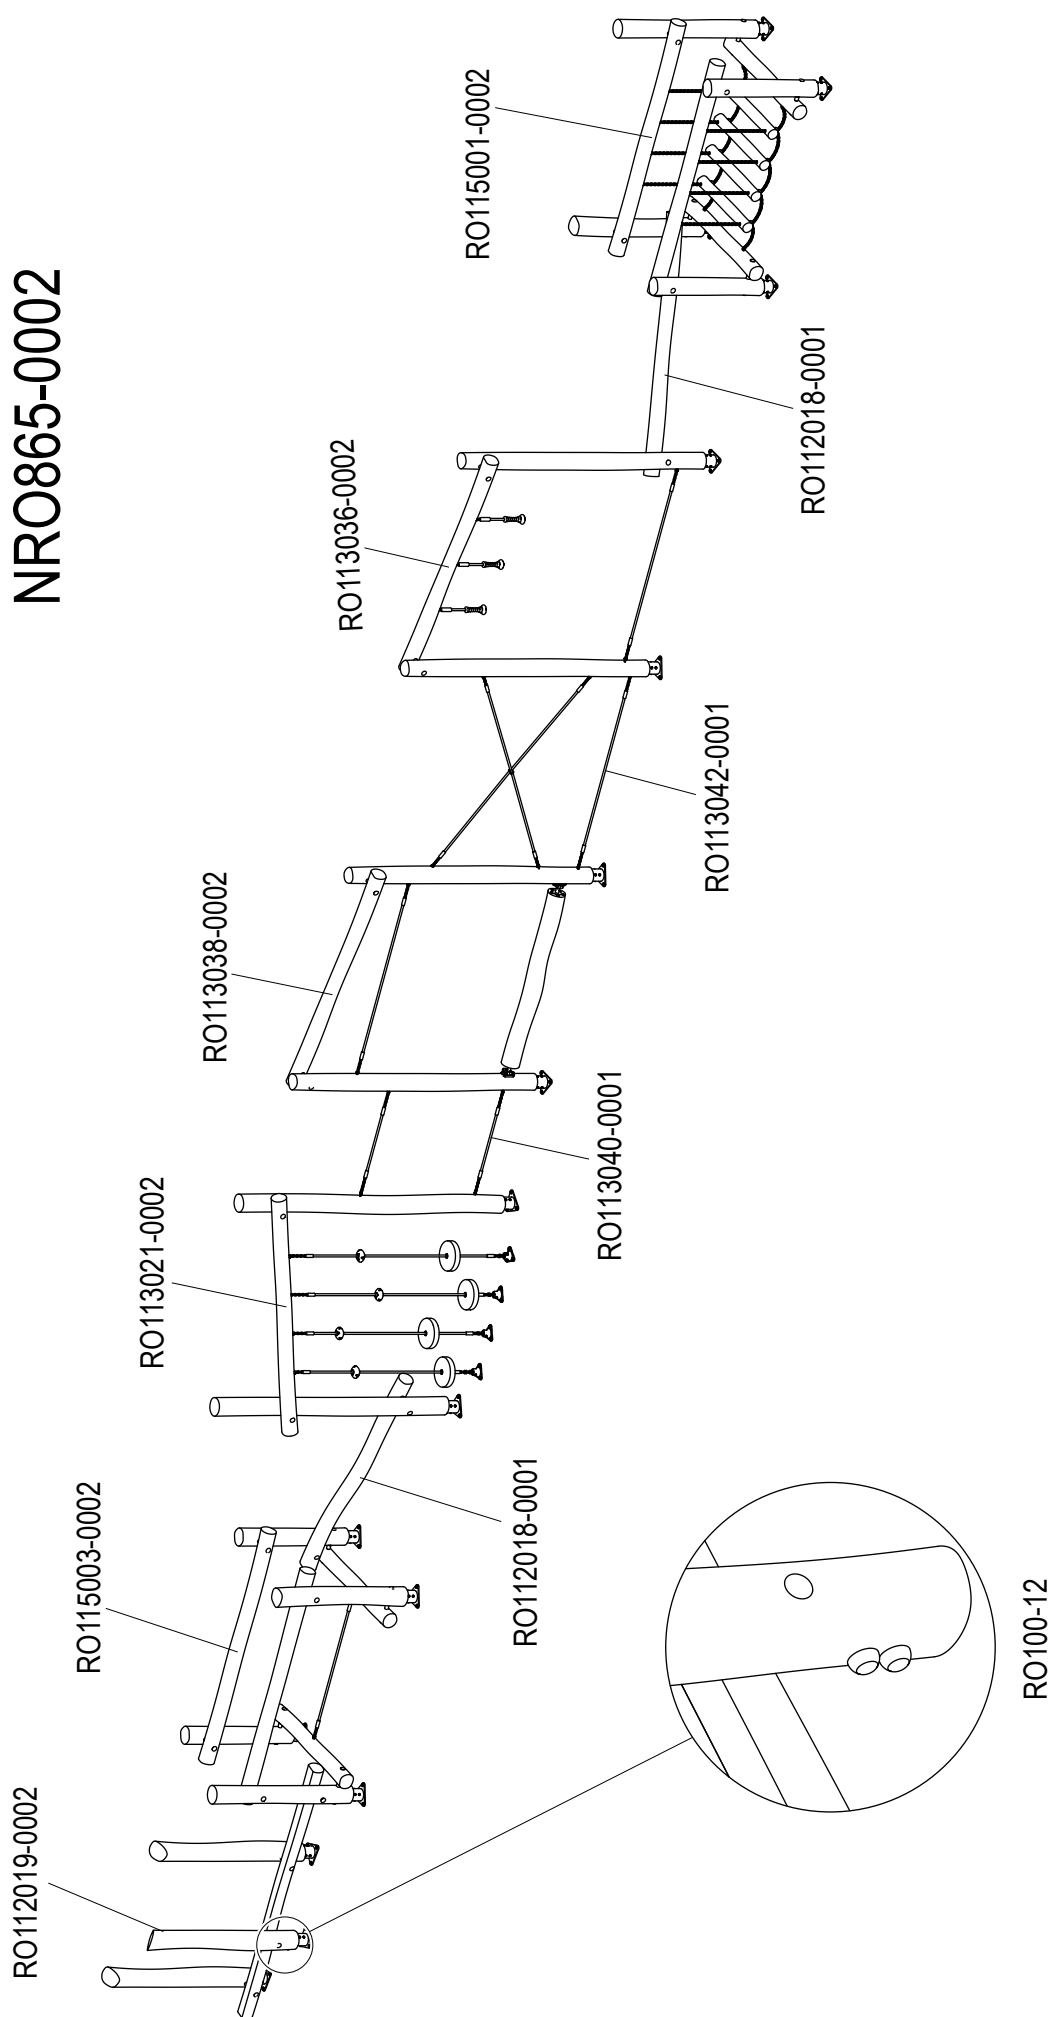


NRO865-1001/FSC ART874-1001

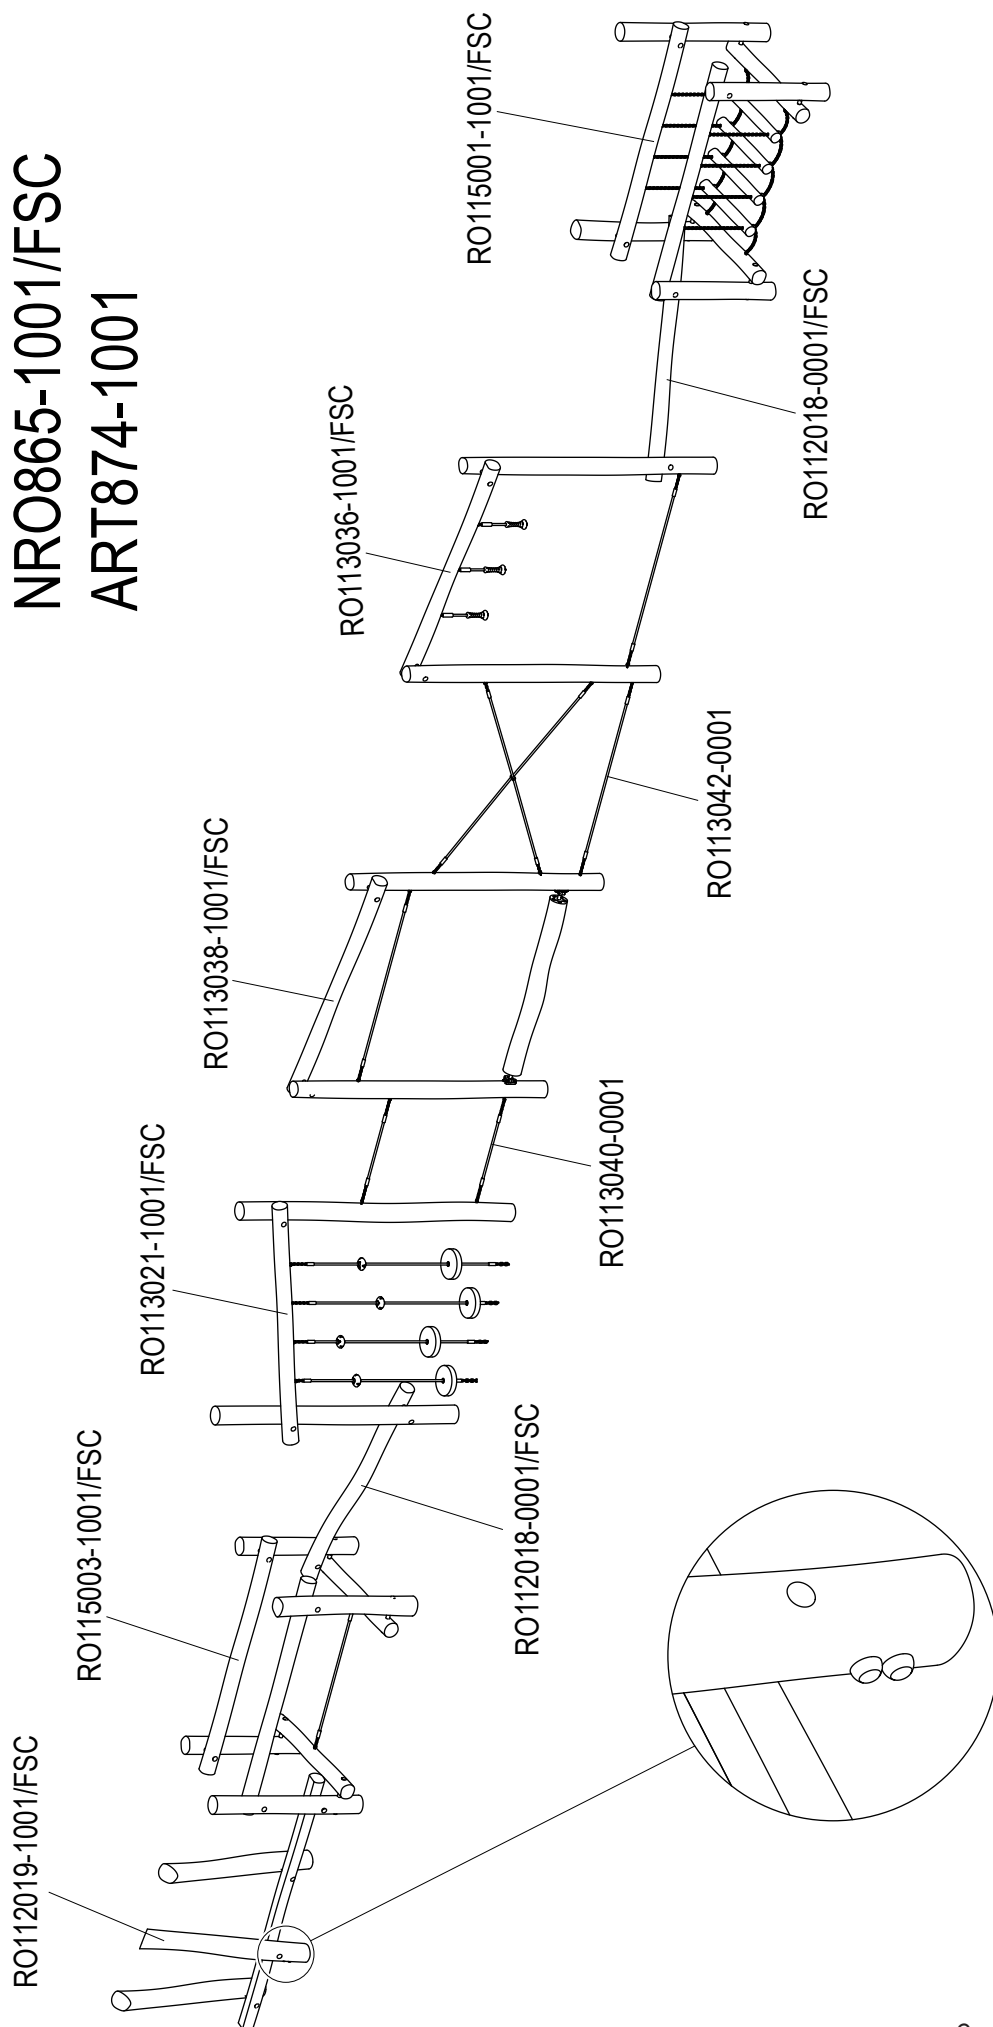

NRO865-1002

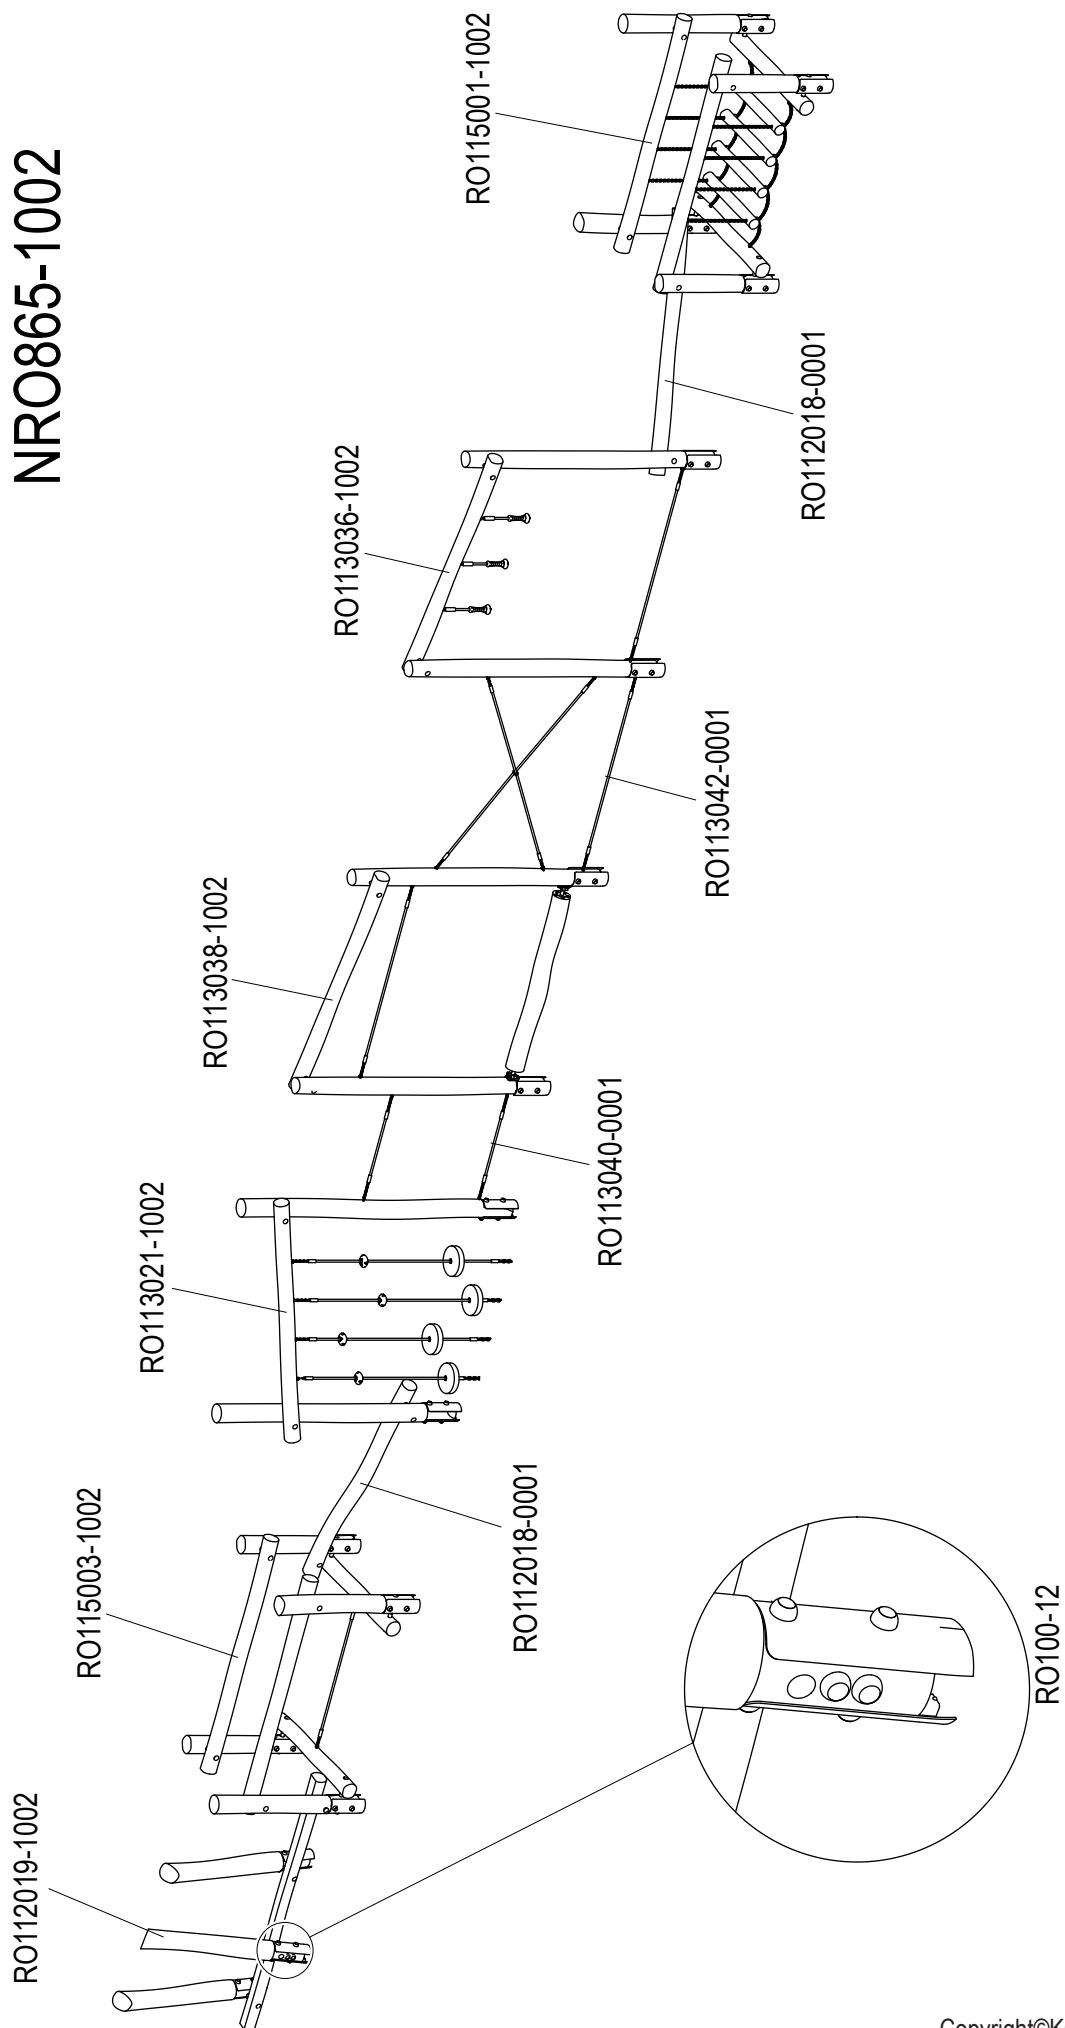

NRO865-1011

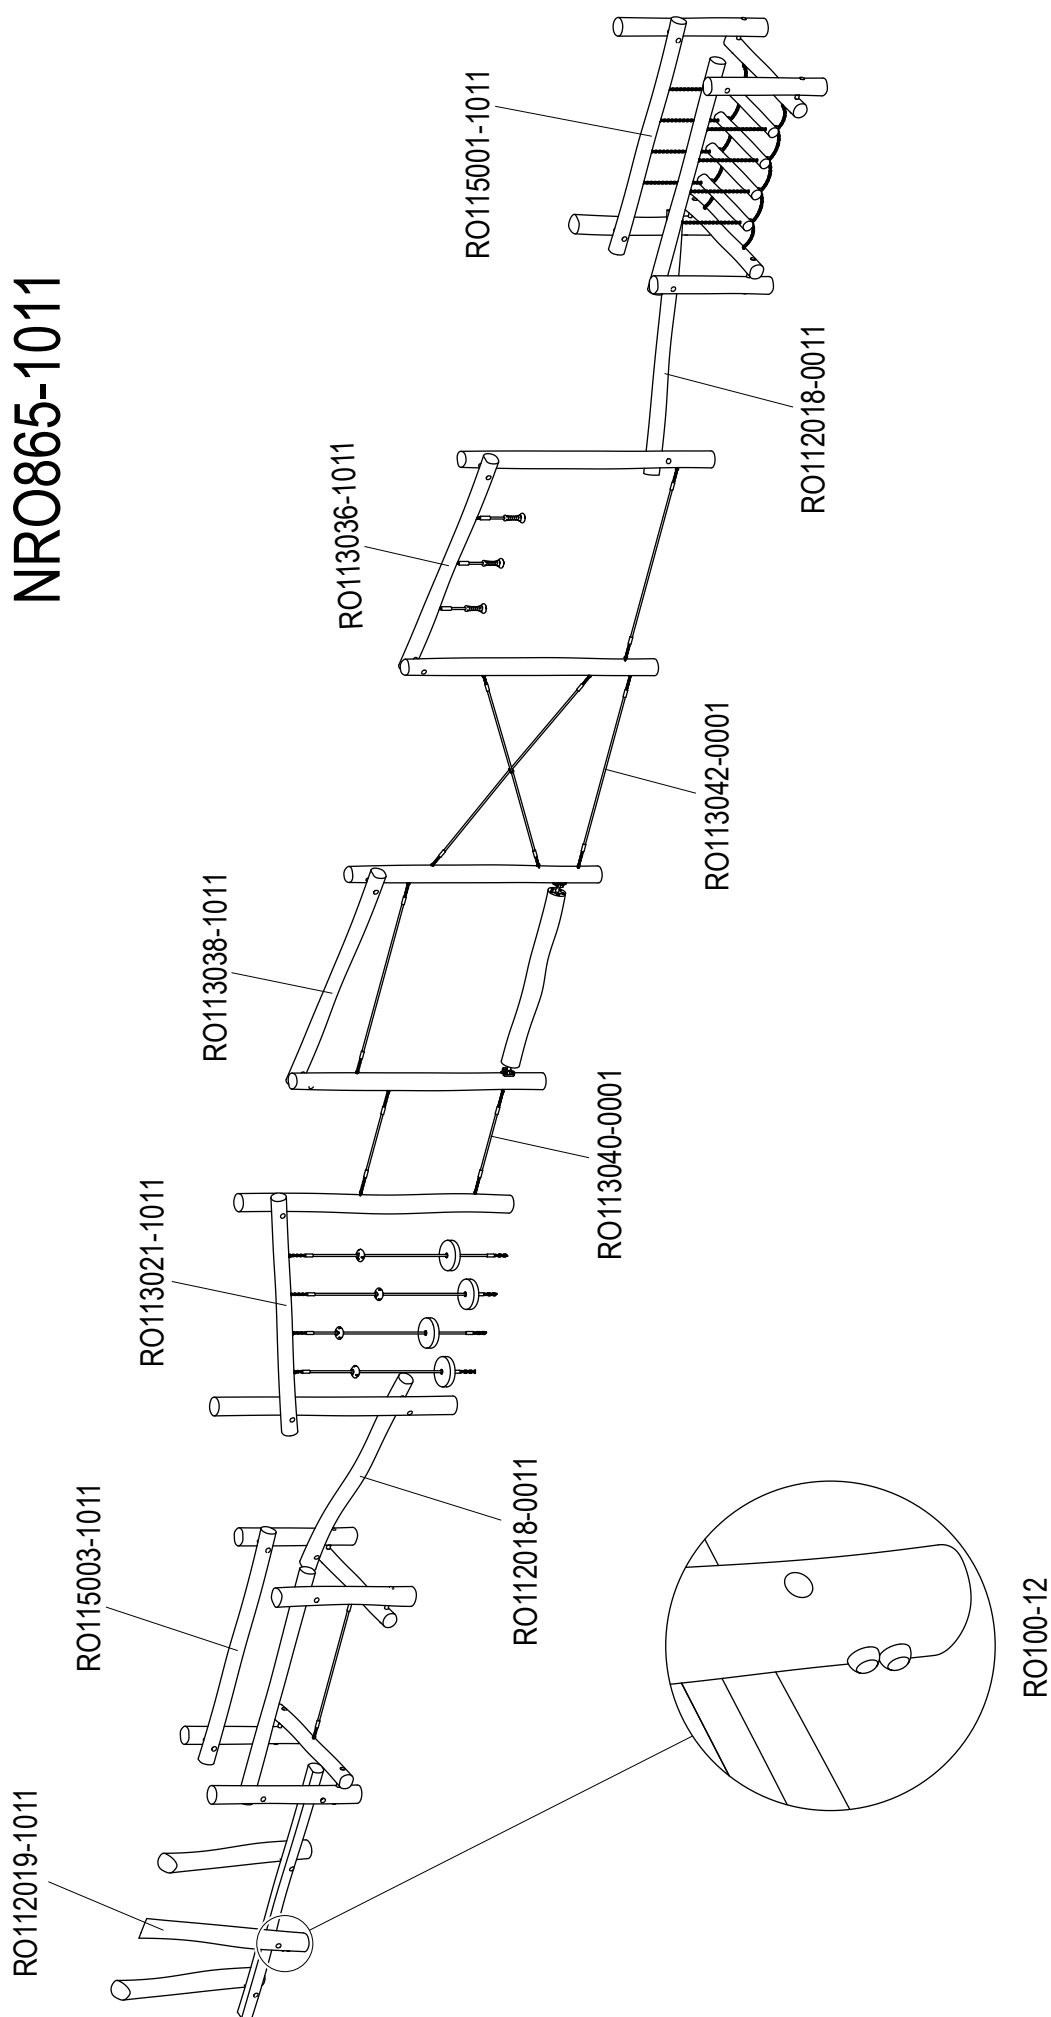

NRO865-1012

