



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

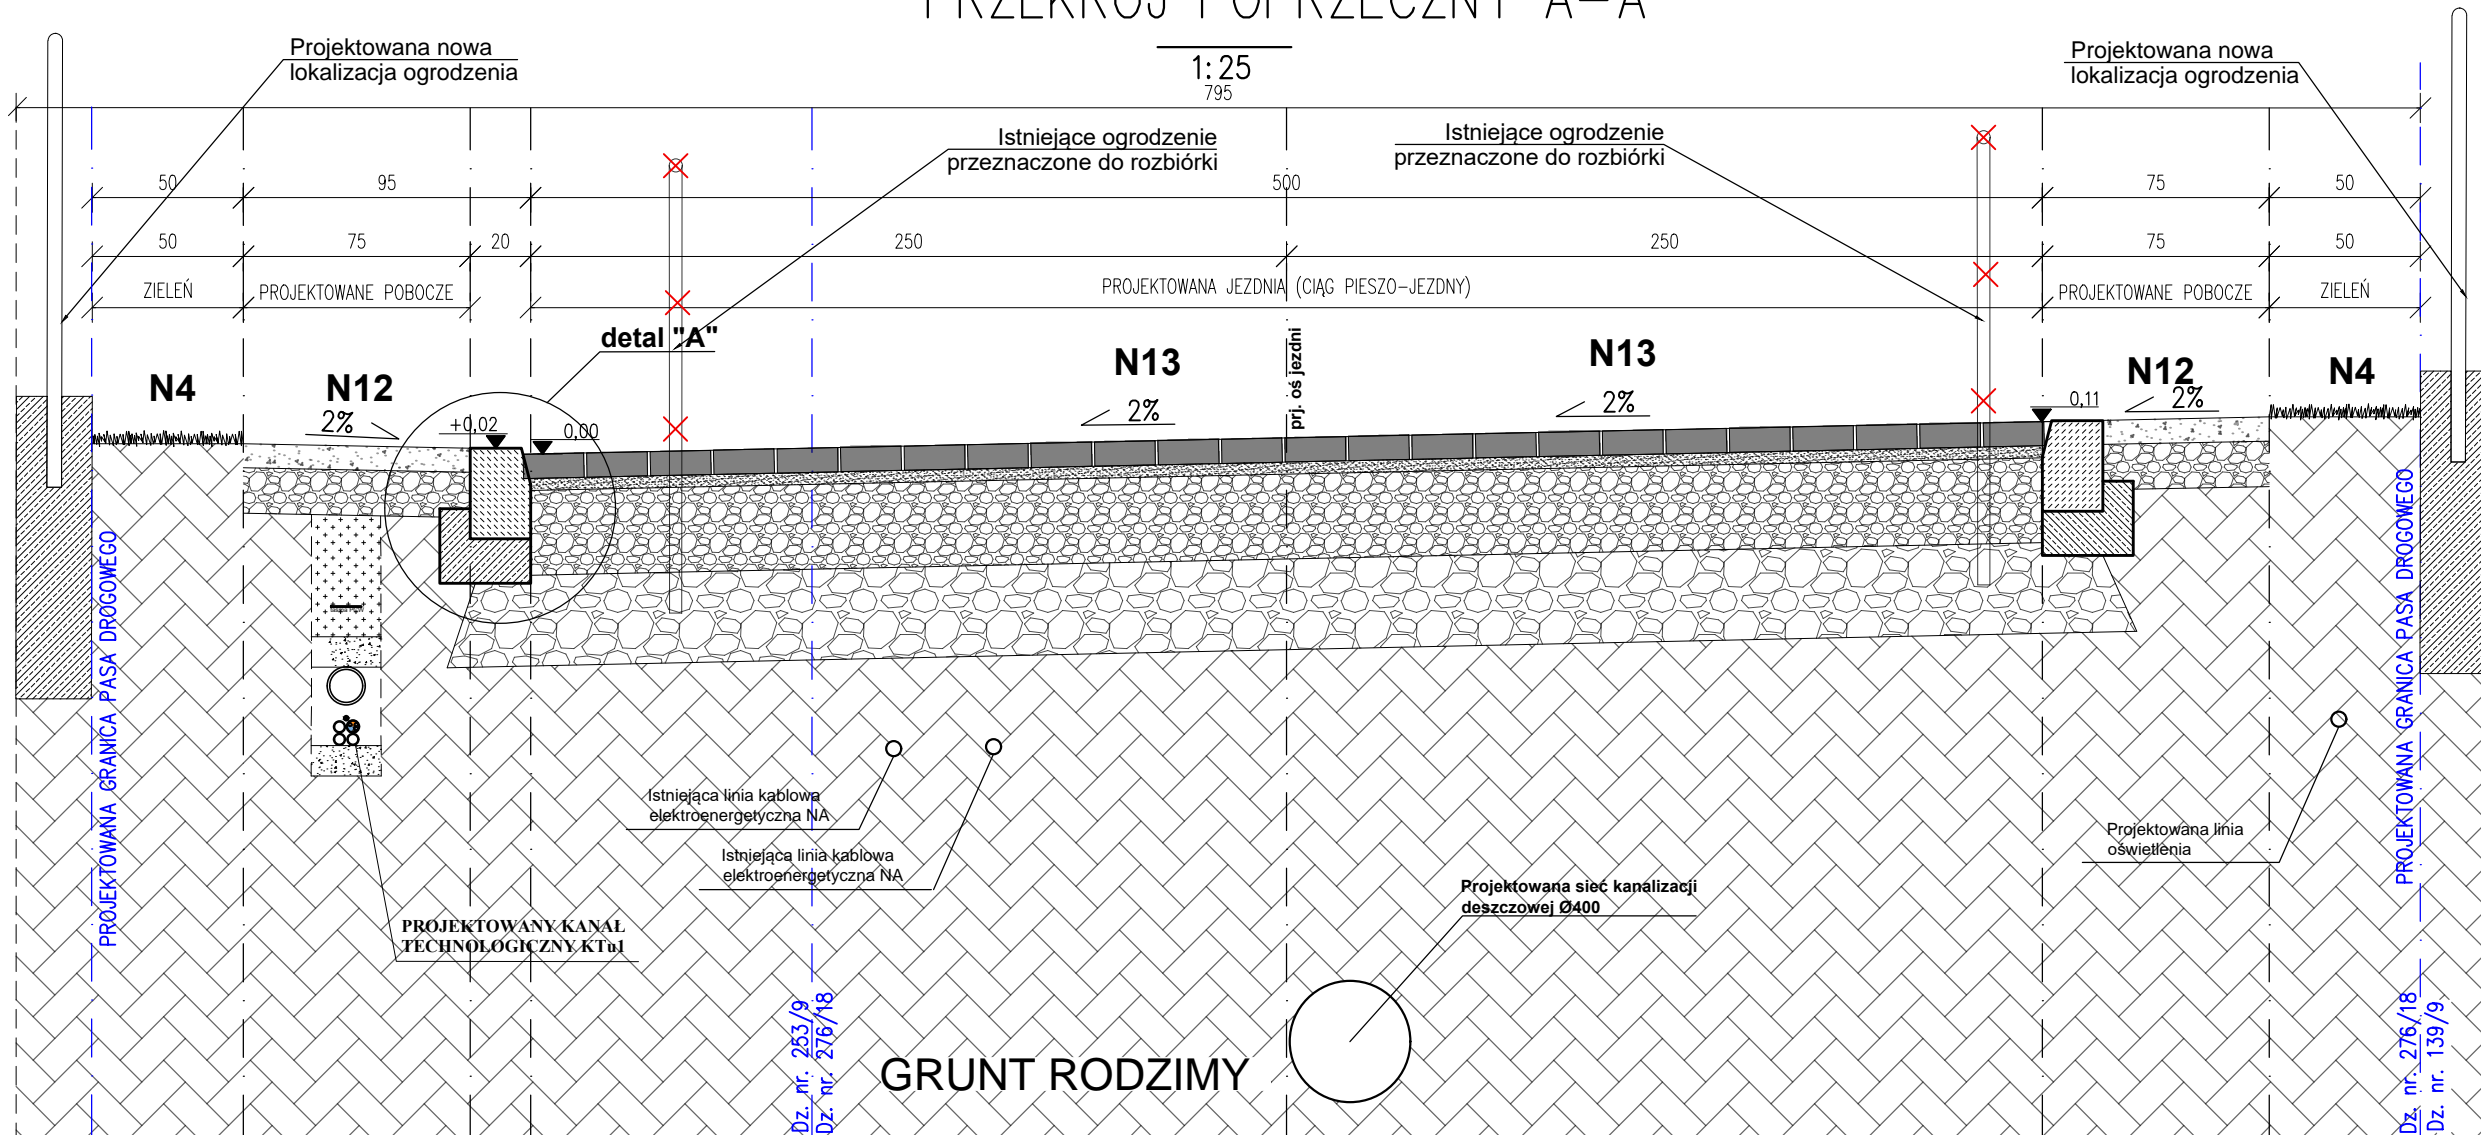

DETAL KONSTRUKCYJNY "A"
SKALA 1:10

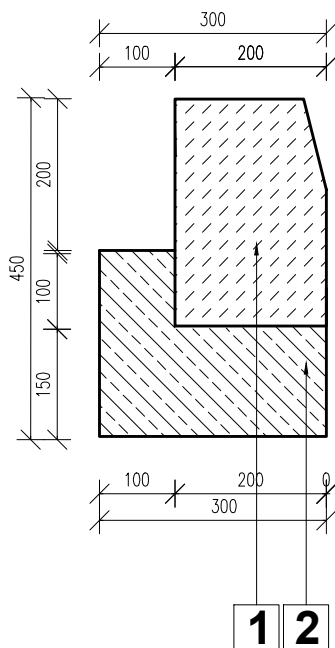

Krawężnik drogowy kamienny 20x30cm
Ława betonowa 15x50cm z oporem beton C12/15

N4	Konstrukcja nawierzchni zielenia
10 cm	Warstwa ziemi urodzajnej z humusem, obsiew trawą
-	Grunt rodzimy
10 cm	SUMA

N12	Konstrukcja nawierzchni pobocza
8 cm	frezowina asfaltowa (utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową 65%
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
23 cm	SUMA

N13	Konstrukcja nawierzchni jezdni (w strefie zamieszkania)
8 cm	betonowa kostka brukowa i/lub płyta brukowa bez fazy (kolor szary/grafitowy)
4 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 50/70
30 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
30 cm	warstwa mrozochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
72 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE :			
FDELITA PIOTR FROSZTĘGA			
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
BRANŻA DROGOWA PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PKD/0057/POOD/16	
TEMAT :			
KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA I WIELOBRANŻOWA DLA BUDOWY I ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 603830K (UL. JANA BUSZKA) NA DZIAŁKACH NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 OBRĘB 0005 KROWODRZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA KRAKÓW			
w ramach zadania pn. Konceptcja połączenia pieszo-rowerowego w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. Przybyszewskiego, a ul. Piastowską			
INWESTOR:			
INVESTOR:			
GMINA MIEJSKA KRAKÓW- ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53 31-586 KRAKÓW			
BRANŻA: BRANCH:		FAZA: STAGE:	DATA / DATE:
DROGOWA		KN	11.2024
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE:	NR PROJEKTU: PROJECT No:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A		1:25, 1:10	
		NUMER RYSUNKU: DRAWING No:	
			DB.03