

Wrocław, dnia 04.04.2025 r.

nr postępowania: **BZP.2712.1.2025.AP**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: **Budowa budynku Centrum Współpracy Polsko – Ukraińskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz uzupełnienia i zmienia zał. nr 3 do SWZ:

28) Pytanie nr 28

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami w SWZ a wzorem umowy załączonym do postępowania:

w SWZ pkt. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA jest zapisane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Centrum Współpracy Polsko – Ukraińskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu.

natomiast we wzorze umowy jako przedmiot umowy jest zapisane:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia, którym jest „Budowa budynku Centrum współpracy Polsko-Ukraińskiej z częścią dydaktyczną Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu”.

2. Zakres robót budowlanych będzie zgodny z:

1) dokumentacją projektową i STWIORB pn.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49 / UL. KUŹNICZEJ 29a i b WE WROCŁAWIU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI obejmującą Budowę budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz budowę Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu autorstwa Pracowni Projektowej ARCHITEKT s.c. Juliusz Modlinger & Marek Wołyniec z siedzibą przy ul. Kościuszki 3/6, 50-037 Wrocław stanowiących Załącznik nr 1a do niniejszej Umowy;

2) dokumentacją projektową i STWIORB pn.: REMONT I PRZEBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KUŹNICZEJ 29a i b/ SZEWSKIEJ 49 WE WROCŁAWIU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WSZYSTKICH MEDIÓW obejmującą Przyłącze elektryczne do budynków Kuźnicza 29B/ Szewska 49 autorstwa Pracowni Projektowej ARCHITEKT s.c. Juliusz Modlinger & Marek Wołyniec z siedzibą przy ul. Kościuszki 3/6, 50-037 Wrocław stanowiących Załącznik nr 1b do niniejszej Umowy;

3) Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1c do niniejszej Umowy, Z ww. zapisu umowy wynika jakoby Wykonawca miał do wybudowania 2 budynki:

- Budowę budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
- budowę Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu

Ponadto zwracamy uwagę, że wśród dokumentacji projektowej załączonej do postępowania nie ma dokumentacji dotyczącej przebudowy i rozbudowy:

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49 / UL. KUŹNICZEJ 29a i b WE WROCŁAWIU...”, jest tylko w górnej części na stronach tytułowych projektów nazwa zamierzenia budowlanego:

„Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 / ul. Kuźniczej 29a i b we Wrocławiu wraz z przyłączami”.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie tych rozbieżności oraz dokonanie stosownych zmian w zapisach wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia i informuje, że przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu. Roboty budowlane, które należy wykonać w ramach Przedmiotu Zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a szczegółowo w dokumentacjach projektowych:

- "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49 / UL. KUŹNICZEJ 29a i b WE WROCŁAWIU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI obejmującą Budowę budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz budowę Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu"

oraz

- "Remont i przebudowa zespołu budynków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29 A,B/Szewskiej 49 we Wrocławiu wraz z przyłączami wszystkich mediów obejmującą Przyłącze elektryczne do budynków Kuźnicza 29B/ Szewska 49".

We wzorze umowy utrzymana jest spójność nazewnictwa dokumentacji projektowych składających się na Załącznik nr 3 do SWZ.

29) Pytanie nr 29

Ponieważ nowobudowany budynek centrum współpracy przy ul. Kuźniczej 29b, będzie stykał się swoimi ścianami szczytowymi z sąsiednimi budynkami przy ul. Kuźniczej 29a oraz przy ul. Uniwersyteckiej, prosimy o szczegółowe określenie zakresu prac do wykonania w ścianach istniejących budynków sąsiednich oraz ew. w pomieszczeniach sąsiadujących budynków.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zakres prac w ścianach sąsiednich budynków został wskazany w dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni Projektowej ARCHITEKT s.c. Juliusz Modlinger & Marek Wołyniec z siedzibą przy ul. Kościuszki 3/6, 50-037 Wrocław wchodzącej w skład Załącznika nr 3 do SWZ. Po wymianie okien należy przewidzieć pomalowanie ścian. Zamurowane otwory okienne należy obustronnie otynkować i pomalować całe ściany, w których okna były zamurowywane. Podobnie należy przewidzieć pomalowanie całych ścian, w których przewiduje się wymianę stolarki okiennej. Zamawiający zwraca także uwagę, że Wykonawca będzie zobowiązany pomalować zewnętrzne ściany istniejącego budynku Instytutu Historycznego, które będą zamykać wewnętrzne patio, na ich pełną wysokość. Zamawiający przekazuje rysunek RYS.E0 (załącznik nr 1 do niniejszej informacji) oraz rewizję rysunku RYS.E1 (załącznik nr 2 do niniejszej informacji).

30) Pytanie nr 30

Czy Zamawiający posiada prawa autorskie i majątkowe w całości do dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego postępowania a wykonanej przez biuro projektowe: ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA; 50-037 Wrocław ul. Kościuszki 3/6 oraz czy Zamawiający przekaze te prawa w całości i nieodpłatnie dla Wykonawcy, który w wyniku rozstrzygnięcia postępowania będzie realizował to zamówienie np. z innym biurem projektowym.

Zakres przedmiotowy ww. pytania dotyczy wykonania wielobranżowego trójwymiarowego modelu BIM - wg wymagań Zamawiającego zawartych w załączniku nr 3 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA **pkt. I.E. Dokumentacje Warsztatowe, wykonawcze i inne oraz pkt. III. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej.**

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej na podstawie której Wykonawca ma opracować trójwymiarowy model BIM, tj. dokumentacji zamiennej opracowanej przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ ARCHITEKT S.C. JULIUSZ MODLINGER & MAREK WOŁYNIĘC w 2024 r., w tym prawo na wykonywanie zależnych praw autorskich do tej dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie, a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań tj. na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań, a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji włącznie z przeniesieniem praw na inny podmiot.

31) Pytanie nr 31

Czy Zamawiający posiada odpowiednie oprogramowanie oraz platformę CDE do obsługi procesu w systemie BIM oraz czy Zamawiający udostępni ją nieodpłatnie dla Wykonawcy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego biorących udział w realizacji zamówienia na cały okres realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, aby do realizacji niniejszego zadania używane była platforma CDE. Zapewnienie oprogramowania do przygotowania modelu, które to oprogramowanie będzie zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jest po stronie Wykonawcy.

32) Pytanie nr 32

Czy Zamawiający posiada odpowiednie kadry przeszkolone do obsługi platformy CDE oraz czy Zamawiający przeszkoli nieodpłatnie pracowników Wykonawcy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego wytypowanych do realizacji zamówienia w zakresie obsługi platformy CDE.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że posiada kadry przeszkolone do obsługi platformy CDE, jednakże stosowanie narzędzi do wymiany informacji, jak np. platformy CDE, nie jest przez Zamawiającego wymagane.

33) Pytanie nr 33

Oferent zauważył, że część pozycji w przedmiarze ma znacząco zaniżone ilości lub niezgodne opisy: np.

Pozycja 9.d.2.1 Wykonanie palisady typu jet-grouting (L=6) – przyjęto długość 6m, natomiast w projekcie technicznym rekomendowana długość pali wynosi 6,8m poniżej poziomu posadowienia płyty fundamentowej, co definiuje długość pali na 8,5m i 10m.

Pozycja 132.d.10.1.3 izolacja akustyczna listwowa pionowa gr.45mm – obliczona ilość to 77m², podczas gdy z projektu architektonicznego wynika ilość ponad 270m², oraz brakuje pozycji przedmiarowej izolacji listwowej pionowej o gr.75mm – ponad 120m².

Proszę o udostępnienie zaktualizowanego pliku przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przypomina, że przedmiary udostępnione na stronie niniejszego postępowania stanowią jedynie materiał pomocniczy na potrzeby przygotowania kalkulacji ceny ryczałtowej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu podanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacjami projektowymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do SWZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych ilości robót do wykonania koniecznych do prawidłowego zrealizowania Przedmiot Umowy.

34) Pytanie nr 34

Plik przedmiaru konstrukcji przewiduje wykonanie wzmocnienia z grodzic stalowych, natomiast w dokumentacji projektowej nie ma wskazanego takiego elementu. Proszę o wyjaśnienie, w którym miejscu powinny być zastosowane grodzice stalowe.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w obecnym wydaniu dokumentacji projektowej nie występują grodzice stalowe.

35) Pytanie nr 35

Czy brak informacji o sposobie wykończenia sufitu na rysunkach SP1-SP7 należy rozumieć jako pozostawienie wyeksponowanego, surowego betonu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że sufity nieopisane na rysunkach SP1-SP7 w udostępnionej dokumentacji, należy wykonać w surowym betonie. Zamawiający zwraca uwagę, że wszystkie stropy są przewidziane do wykonania w technologii płyt filigranowych.

36) Pytanie nr 36

Przekrój AA (RYS.PR1) jest niespójny z przekrojem Sali Koncertowo-Wykładowej (RYS.SK3). Rysunek PR1 przewiduje wykonanie jastrychu betonowego pod podestem sceny (analogicznie wnioskuję, że warstwę jastrychu należy wykonać na całej powierzchni pomieszczenia). Natomiast rysunek szczegółowy Sali koncertowej SK3 wskazuje, że jastrych występuje tylko pod powierzchnią wykończenia posadzki „Lamele z litego drewna dębowego gr.15mm”, a scena i trybuny ustawione są bezpośrednio na stropie żelbetowym.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie czy jastrych należy wykonać na całej powierzchni pomieszczenia 2/7 Sala Koncertowo-Wykładowa.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje o braku wymogu wykonania jastrychu pod podłogę podniesioną w Sali koncertowej.

37) Pytanie nr 37

W przekazanym przez Państwa przedmiarze stolarki w istniejącym budynku pojawiają się drzwi aluminiowe D18 oraz drzwi drewniane D19, natomiast nie udało nam się ich zlokalizować na rysunkach ani na zestawieniach. Czy te drzwi faktycznie występują w projekcie? Jeśli tak, prosimy o przekazanie wymaganych parametrów technicznych dla tych drzwi oraz o przekazanie skorygowanych rysunków ze wskazaniem ich lokalizacji, aby możliwe było prawidłowe wykonanie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przypomina, że przedmiary udostępnione na stronie niniejszego postępowania stanowią jedynie materiał pomocniczy na potrzeby przygotowania kalkulacji ceny ryczałtowej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu podanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacjami projektowymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do SWZ.

38) Pytanie nr 38

Na przekazanych rysunkach brakuje oznaczeń stolarki od strony elewacji dziedzińca wewnętrznego. Prosimy o przekazanie skorygowanych rysunków, aby możliwe było prawidłowe wykonanie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że opis drzwi i okien do wymiany w budynku istniejącym pokazano na rysunkach projektu wykonawczego RYS.E1 (załącznik nr 2 do niniejszej informacji), RYS.Z11 (załącznik nr 7 do niniejszej informacji) i RYS.Z12 (załącznik nr 7.1 do niniejszej informacji).

39) Pytanie nr 39

W przekazanym przedmiarze dwa razy występuje pozycja O18 w ilości 4 szt oraz 6 szt, wymiary okien również są różne. Czy liczniejsza pozycja występuje gdzieś w projekcie? Jeśli tak, to prosimy o naniesienie jej na rzuty oraz dodanie do zestawień wraz z wymaganymi parametrami.

	O17	(2,27 * 1,07) * 2,52 * 1(fasada)	m2	8,417
	O18	1,20 * 1,98 * 4	m2	9,504
				RAZEM
ST.05	KNR-W 2-02 1039-03 analogia	Okna aluminiowe EI60	m2	
	O6*	OKNA CZ.2 0,60 * 3,70 * 1	m2	2,220
		OKNA CZ.4 Elewacje dziedzińca		
	O18	0,96 * 2,55 * 6	m2	14,535
	O20	3,80 * 2,33 * 1	m2	8,854
	O21	3,80 * 3,55 * 1	m2	13,490

- 14 -

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przypomina, że przedmiary udostępnione na stronie niniejszego postępowania stanowią jedynie materiał pomocniczy na potrzeby przygotowania kalkulacji ceny ryczałtowej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu podanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacjami projektowymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do SWZ. Informacja o oknach O18 , O19 znajduje się na udostępnionej dokumentacji RYS.D6 (załącznik nr 4 do niniejszej informacji).Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych ilości robót do wykonania koniecznych do prawidłowego zrealizowania Przedmiot Umowy.

40) Pytanie nr 40

Brak oznaczenia jednych z drzwi w pomieszczeniu numer 4/4. Prosimy o informacje jakie drzwi należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że do pomieszczenia nr 4/4 należy przyjąć montaż drzwi typu DD5.

41) Pytanie nr 41

Drzwi DS4, na rzutach zlokalizowano 2 szt (pom. -1/03a, 05), natomiast w zestawieniach widnieją 1 szt. Którą ilość należy przyjąć do wyceny i/ ew. jakie drzwi wycenić do pomieszczenia 05?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przypomina, że przedmiary udostępnione na stronie niniejszego postępowania stanowią jedynie materiał pomocniczy na potrzeby przygotowania kalkulacji ceny ryczałtowej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu podanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacjami projektowymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do SWZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych ilości robót do wykonania koniecznych do prawidłowego zrealizowania Przedmiot Umowy.

42) Pytanie nr 42

Na rzutach nie udało się zlokalizować okien: OD5, OD6, OD7 I OD9. Prosimy o informację, gdzie i w jakich ilościach występują te okna.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wspomniane okna stanowią przeszklenie szybu dźwigowego i opisane są na elewacji dziedzińca RYS.E1 (załącznik nr 2 do niniejszej informacji).

43) Pytanie nr 43

Na rzutach widnieje tylko jedno okno OD1, natomiast w zestawieniach i w przedmiarach jest 6 sztuk. Prosimy o informację, gdzie znajduje się pozostałe 5 okien i naniesienie ich na rzuty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wspomniane okna stanowią przeszklenie szybu dźwigowego i opisane są na elewacji dziedzińca RYS.E1 (załącznik nr 2 do niniejszej informacji). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu podanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacjami projektowymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do SWZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych ilości robót do wykonania koniecznych do prawidłowego zrealizowania Przedmiot Umowy.

44) Pytanie nr 44

Na rzutach widnieją trzy okna OD3, natomiast w zestawieniach i w przedmiarach występuje tylko 1 sztuka. Prosimy o informację jaką ilość należy przyjąć do wyceny i/lub ew. czym zastąpić pozostałe 2 okna?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wspomniane okna stanowią przeszklenie szybu dźwigowego i opisane są na elewacji dziedzińca RYS.E1 (załącznik nr 2 do niniejszej informacji). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu podanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacjami projektowymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do SWZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych ilości robót do wykonania koniecznych do prawidłowego zrealizowania Przedmiot Umowy.

45) Pytanie nr 45

Zestawienia drzwi i okien zawierają błędne ilości w wielu pozycjach, prosimy o przesłanie poprawionych zestawień. Przykładowo dla drzwi drewnianych DD3 wymienionych jest wiele pomieszczeń w których te drzwi występują a w podsumowaniu ilości jest tylko 1 szt. Takie błędy i rozbieżności występują w wielu miejscach, wprowadzają w błąd i utrudniają wykonywanie przedmiarów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przekazuje skorygowane zestawienia drzwi i okien (załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 7.1 do niniejszej informacji) .

46) Pytanie nr 46

Proszę o udostępnienie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia projektu Planu Zagospodarowania Terenu przedmiotowej inwestycji oraz mapy do celów projektowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udostępnia skan Projektu Budowlanego Zmian (załącznik nr 8 do niniejszej informacji).

47) Pytanie nr 47

Proszę o udostępnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49/ ul. Kuźnicznej 29a we Wrocławiu wraz z przyłączami” o którym mowa w decyzji Wydziału Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu (nr WIM-ER-Z.7221.1565.2024.MMU z dnia 18 listopada 2024r.).


Proszę o udostępnienie projektu organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni pasa drogowego ul. Kuźnicznej i ul. Uniwersyteckiej na czas wykonania przyłączy elektrycznych i sanitarnych, o którym mowa w decyzji Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z dnia 12 listopada 202r. (sygnatura TUI.4110.1823.RPW.74997.118796.2024.AG).

Odpowiedź Zamawiającego

W załączeniu Zamawiający przekazuje Projekt Wykonawczy. Projekt organizacji ruchu zastępczego z roku 2024 (załącznik nr 9 do niniejszej informacji). Obie przytoczone decyzje odnoszą się do tego samego projektu.

48) Pytanie nr 48

Podczas analizy rzutów w pomieszczeniu 2/8 w ścianie oddzielającej je od sali audytoryjnej zauważono okno wewnętrzne/przeszklenie, w dokumentach brak jest jakichkolwiek informacji o tym oknie. Prosimy o przekazanie wymaganych parametrów oraz dopisanie tego elementu do zestawień.

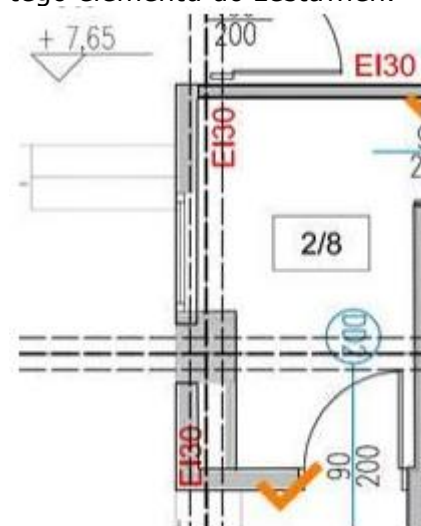

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający uzupełnia informację nt. przedmiotowego okna. W załączeniu Zamawiający przekazuje rewizję rysunków RYS.Z9 (załącznik nr 11 do niniejszej informacji) i RYS.D4. (załącznik nr 10 do niniejszej informacji).

49) Pytanie nr 49

Czy pomieszczenie 0/3 ma być wyposażone w rolety? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź Zamawiającego

W pomieszczeniu nr 0/3 nie będzie rolet. Na części przeziernych okien zewnętrznych należy zamontować od zewnątrz folię lustro weneckie.

50) Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie dla niedowidzących ma być wykonane wg karty nr 42, czyli w kolorze ciemno szarym a nie odblaskowym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że oznakowanie dla niedowidzących i niewidomych ma być rozpoznawalne przez dotyk (obuwie, laska), ma być wykonane zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową.

51) Pytanie nr 51


W jaki sposób ma być wymieniana grafika na tablicach informacyjnych? Opisany w dokumentacji sposób montażu tablic będzie to raczej utrudniał, przez co użytkowanie tablic będzie kłopotliwe i nieefektywne

Odpowiedź Zamawiającego

Wymiana treści w tablicach informacyjnych będzie prowadził Zamawiający. Wykonawcy przyjmą do wyceny tablice opisane w ST.12 (załącznik nr 12 do niniejszej informacji).

52) Pytanie nr 52

KONSTRUKCJA – Model obliczeniowy przedstawiony w opisie technicznym konstrukcji nie obejmuje kondygnacji technicznej. Strop filigran nad kondygnacją techniczną w osiach 3/B-C GK=+23,30 jest podparty tylko wzdłuż jednej krawędzi w osi 3, co jest niemożliwe do wykonania w technologii filigran. Prosimy o wprowadzenie poprawki do projektu w tym zakresie. Lokalizacja zagadnienia została przedstawiona na poniższych zrzutach ekranu.

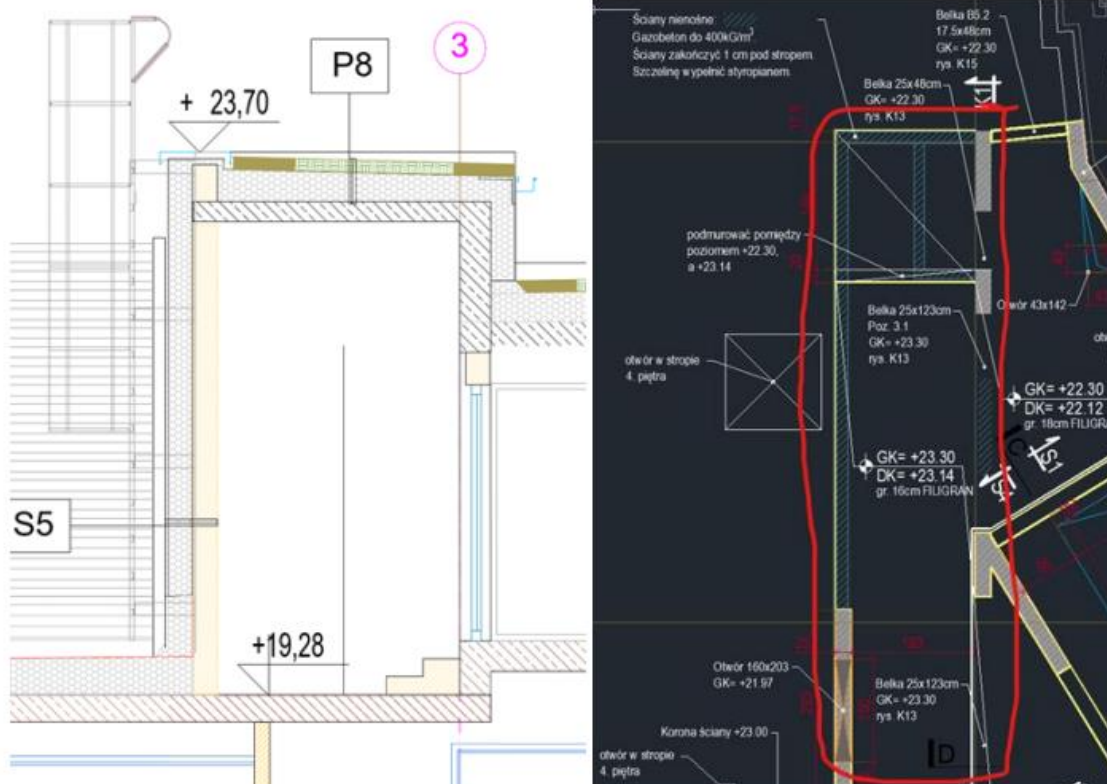

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Załączniki do IDW nr 5:

1. Załącznik nr 1 – rewizja, rysunek RYS.E0,
2. Załącznik nr 2 – rewizja, rysunek RYS.E1,
3. Załącznik nr 3 – rewizja, rysunek RYS.D2,
4. Załącznik nr 4 – rewizja, rysunek RYS.D6,
5. Załącznik nr 5 – rewizja, rysunek RYS.Z1,
6. Załącznik nr 6 – rewizja, rysunek RYS.Z2,
7. Załącznik nr 7 – rewizja, rysunek RYS.Z11,
8. Załącznik nr 7.1. - rysunek RYS.Z12,
9. Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany Zmian,
10. Załącznik nr 9 – Projekt organizacji ruchu zastępczego z roku 2024,
11. Załącznik nr 10 – rewizja, rysunek (opis) RYS.D4,
12. Załącznik nr 11 – rewizja, rysunek (zestawienie) RYS.Z9,
13. Załącznik nr 12 – specyfikacja techniczna ST.12.

**Rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Robert Olkiewicz**