


Montaż rur dzielonych AROT A PS :

Zamykanie połówek rur typu A PS następuje poprzez ich złożenie i zaciśnięcie , aż do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury.

Łączenie odcinków prefabrykacyjnych rury A PS polega na przesunięciu połówek rur o min. 0,5 m i wsunięcie połówki jednej rury w połówkę drugiej.

Łączenie dwudzielnej rury osłonowej typu A PS , SVA

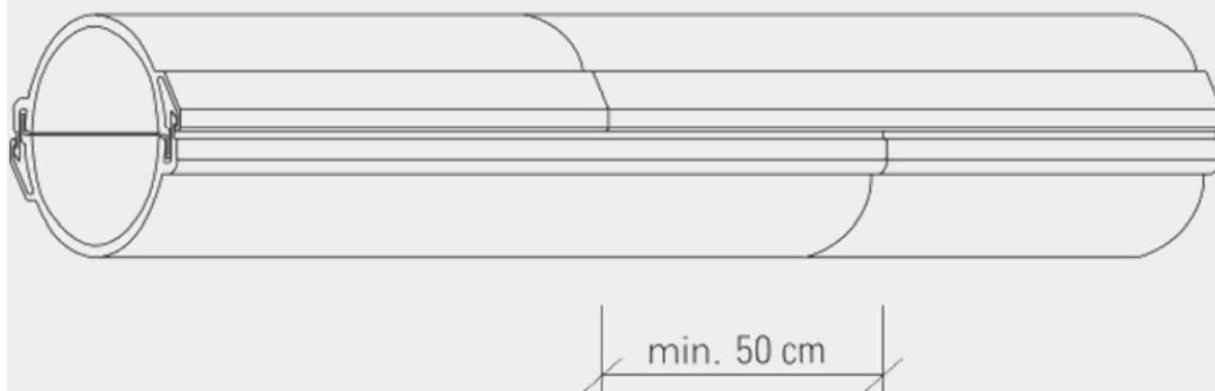

	Przebudowa chodnika przy ul. Staszica w Krakowie		
INWESTOR	GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ ZDMK, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW		
LOKALIZACJA	KRAKÓW, UL. STASZICA		
BRANŻA	TELETECHNIKA		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU	ŁĄCZENIE RUR OSŁONOWYCH - DWUDZIELNYCH		
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ZBIGNIEW RYBICKI LUB/0063/ZHOT/06		
OPRACOWAŁ	inż. WOJCIECH DUSZYK		
DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
04.2023	-	BS	4