

UWAGA: Do oklejania wykorzystać laminat f-my ABET LAMINATI POLSKA typ: 2902, 305x130/Polaris BK film/0,9 Laminat wysokociśnieniowy Print HPL, kol. Polaris - Noir.


Gniazda na fantomy i grafikę

Z uwagi na tolerancję wymiarową sklejki, grubość oklejonego blatu w obszarach oznaczonych literą "A" ma wynosić 37 mm.

Gniazda pod fantomy i grafikę wykonać wg. odpowiednich plików dxf lub igs.

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 8

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:		WYKOŃCZENIE:		STĘP OSTRE KRAWĘDZIE		NIE SKALUJ RYSUNKU		POPRAWKA	
						L. szt. - 1			
						TYTUŁ: Błąt główny			
						Człowiek układanka			
						MATERIAŁ: Sklejka trudnopalna = 36 mm			
						NR RYSUNKU CU-00-00-01			
						WAGA:			
						SKALA:1:10			
						ARKUSZ 1 Z 1			

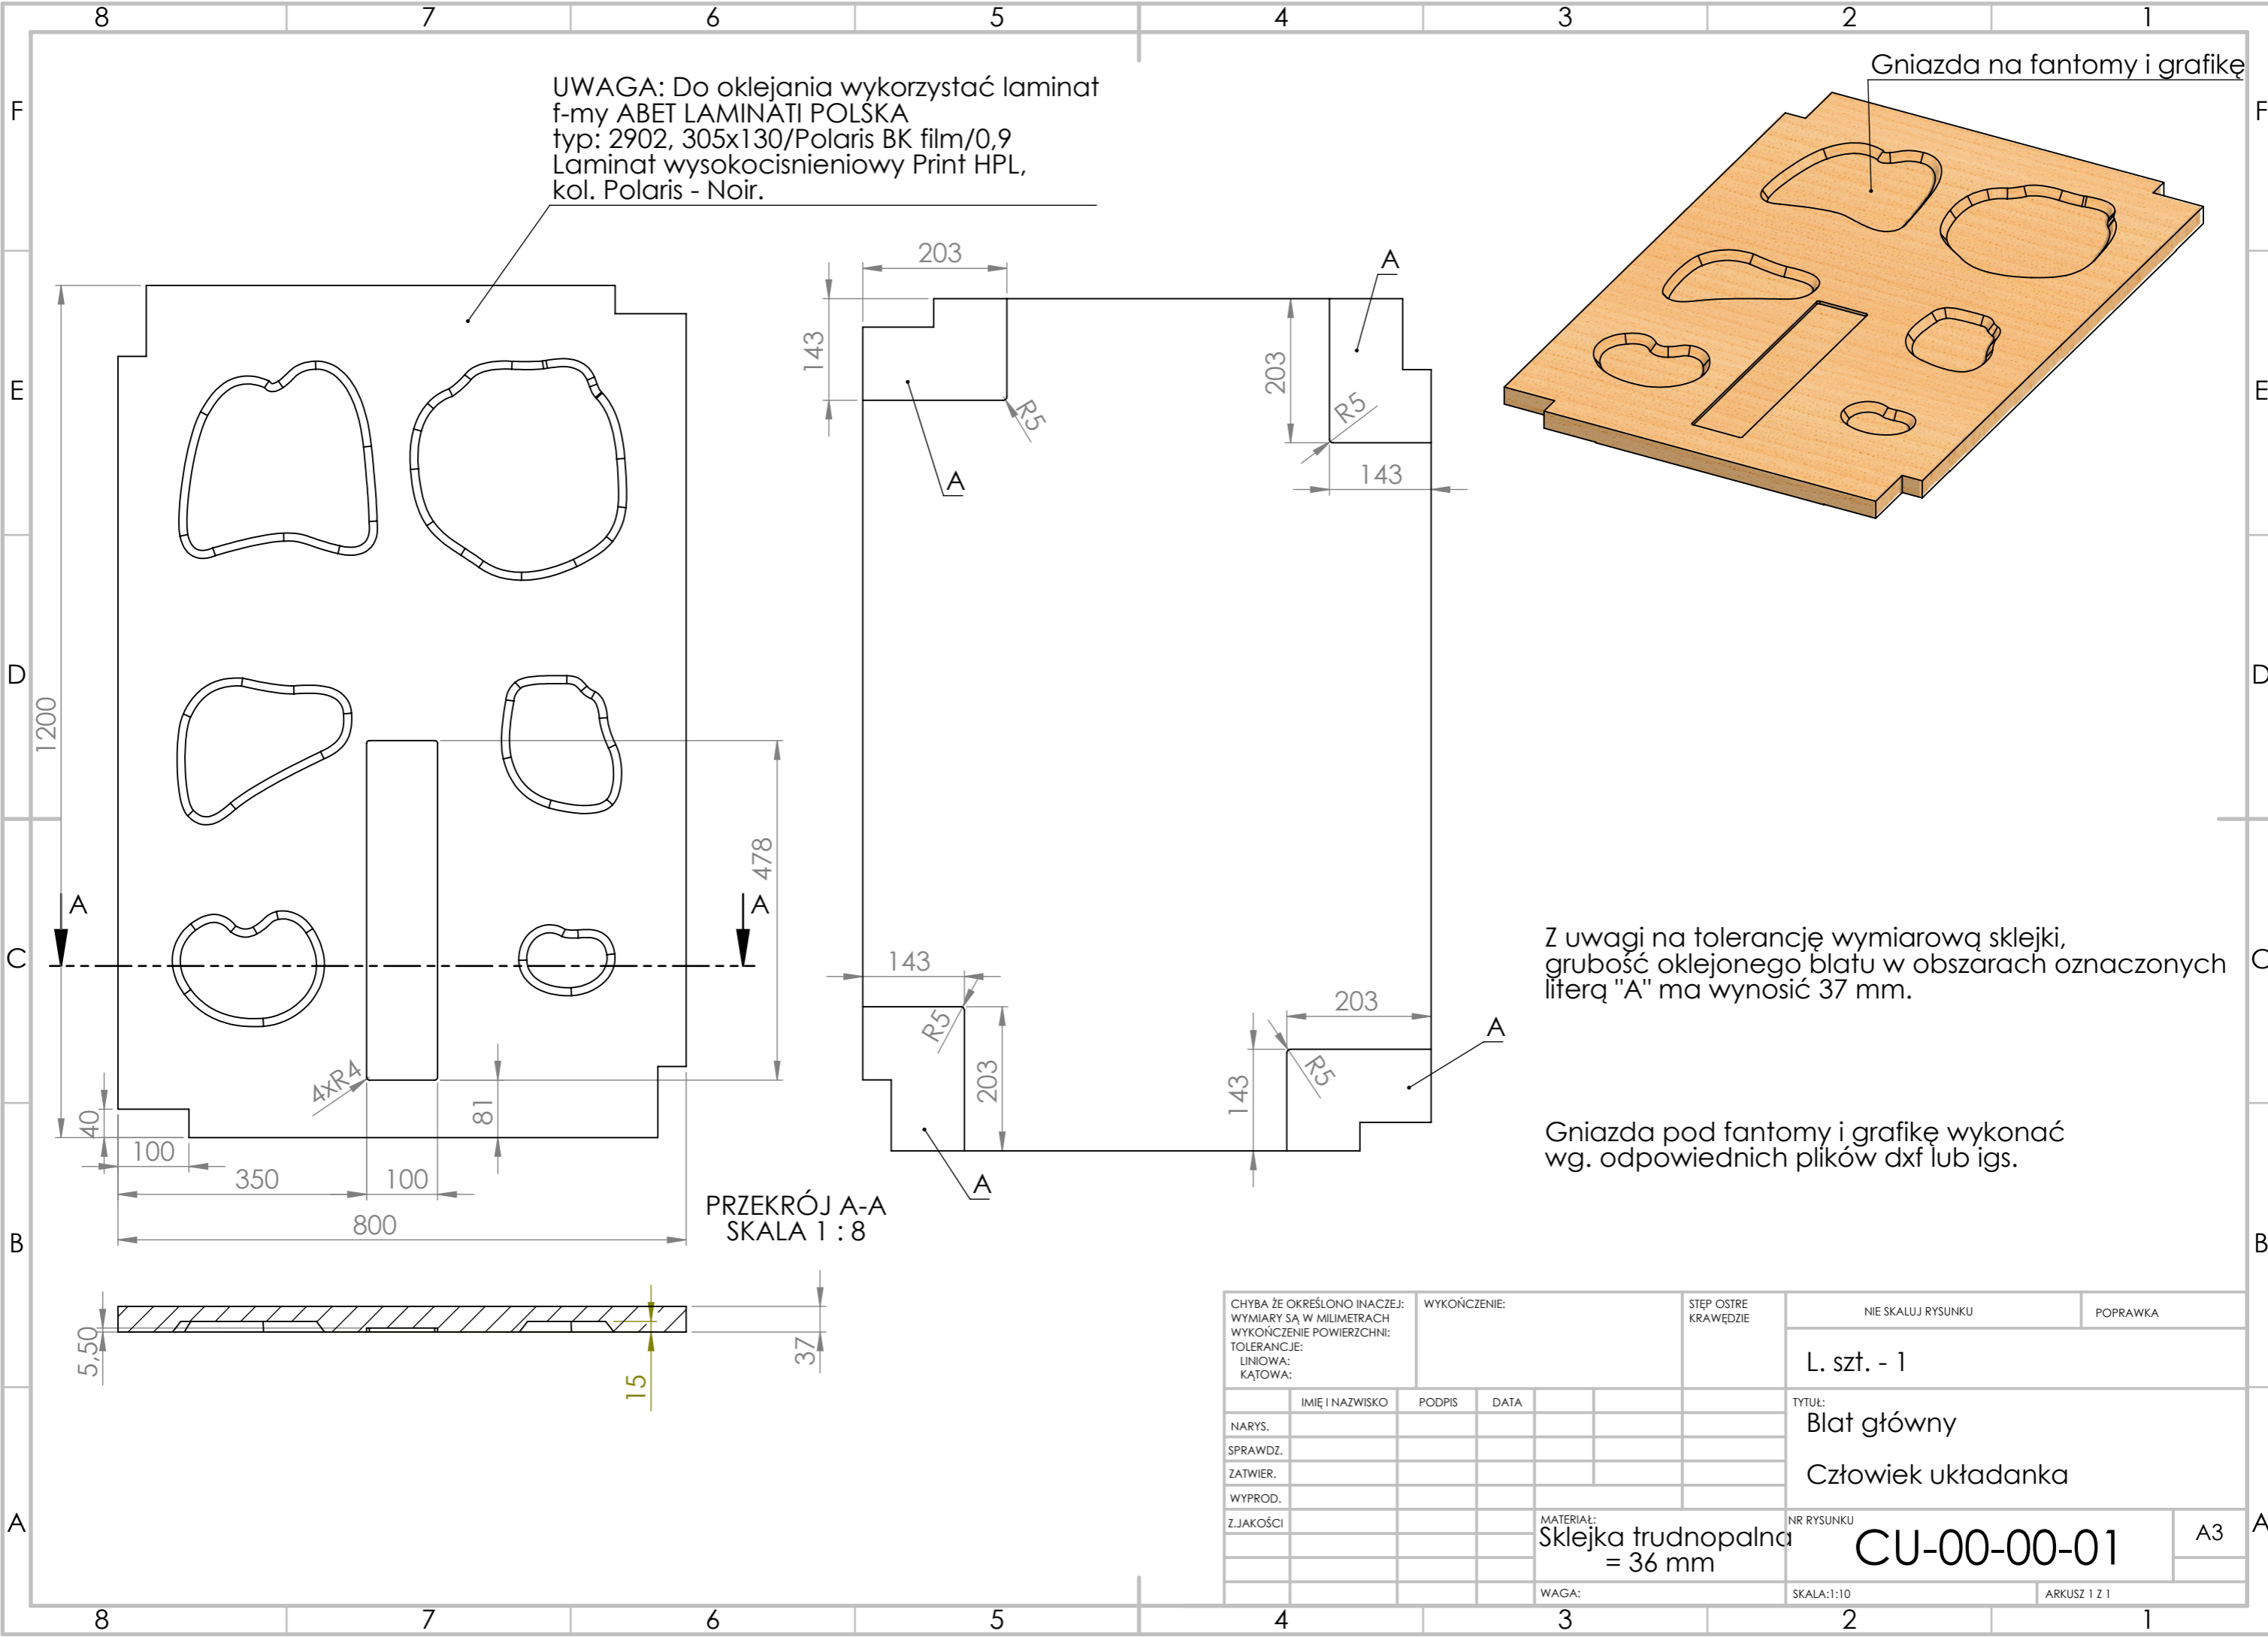

UWAGA: Do oklejania wykorzystać laminat
f-my ABET LAMINATI POLSKA
typ: 2902, 305x130/Polaris BK film/0,9
Laminat wysokociśnieniowy Print HPL,
kol. Polaris - Noir.

Gniazda na fantomy i grafikę

Z uwagi na tolerancję wymiarową sklejki,
grubość oklejonego blatu w obszarach oznaczonych
literą "A" ma wynosić 37 mm.

Gniazda pod fantomy i grafikę wykonać
wg. odpowiednich plików dxf lub igs.

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 8

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:	WYKOŃCZENIE:			STĘP OSTRE KRAWĘDZIE	NIE SKALUJ RYSUNKU	POPRAWKA
					L. szt. - 1	
IMIĘ I NAZWISKO	PODPIŚ	DATA			TYTUŁ:	
NARYS.					Błat główny	
SPRAWDZ.					Człowiek układanka	
ZATWIER.						
WYPROD.						
Z.JAKOŚCI						
MATERIAŁ: Sklejka trudnopalna = 36 mm				NR RYSUNKU	CU-00-00-01	
WAGA:				SKALA:1:10	ARKUSZ 1 Z 1	

UWAGA: Do oklejania wykorzystać laminat
f-my ABET LAMINATI POLSKA
typ: 2902, 305x130/Polaris BK film/0,9
Laminat wysokociśnieniowy Print HPL,
kol. Polaris - Noir.

Gniazda na fantomy i grafikę

Z uwagi na tolerancję wymiarową sklejki,
grubość oklejonego blatu w obszarach oznaczonych
literą "A" ma wynosić 37 mm.

Gniazda pod fantomy i grafikę wykonać
wg. odpowiednich plików dxf lub igs.

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 8

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:	WYKOŃCZENIE:			STĘP OSTRE KRAWĘDZIE	NIE SKALUJ RYSUNKU	POPRAWKA
					L. szt. - 1	
IMIĘ I NAZWISKO	PODPIŚ	DATA			TYTUŁ:	
NARYS.					Błat główny	
SPRAWDZ.					Człowiek układanka	
ZATWIER.						
WYPROD.						
Z.JAKOŚCI						
MATERIAŁ: Sklejka trudnopalna = 36 mm				NR RYSUNKU	CU-00-00-01	
WAGA:				SKALA:1:10	ARKUSZ 1 Z 1	

UWAGA: Do oklejania wykorzystać laminat
f-my ABET LAMINATI POLSKA
typ: 2902, 305x130/Polaris BK film/0,9
Laminat wysokociśnieniowy Print HPL,
kol. Polaris - Noir.

Gniazda na fantomy i grafikę

Z uwagi na tolerancję wymiarową sklejki,
grubość oklejonego blatu w obszarach oznaczonych
literą "A" ma wynosić 37 mm.

Gniazda pod fantomy i grafikę wykonać
wg. odpowiednich plików dxf lub igs.

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 8

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:	WYKOŃCZENIE:			STĘP OSTRE KRAWĘDZIE	NIE SKALUJ RYSUNKU	POPRAWKA
					L. szt. - 1	
IMIĘ I NAZWISKO	PODPIŚ	DATA			TYTUŁ:	
NARYS.					Błat główny	
SPRAWDZ.					Człowiek układanka	
ZATWIER.						
WYPROD.						
Z.JAKOŚCI						
MATERIAŁ: Sklejka trudnopalna = 36 mm				NR RYSUNKU	CU-00-00-01	
WAGA:				SKALA:1:10	ARKUSZ 1 Z 1	