

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli gabinetowych pochodzących z bieżącej produkcji dla potrzeb KWP w Łodzi

Przykładowe kolory:

Dąb Grafit R 20065 firmy Pfleiderer lub równoważny

Grafit szary 0162 PE firmy Kronospan lub równoważny

Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wizję lokalową w celu ustalenia szczegółów zamówienia w tym ostatecznych pomiarów szafy do zabudowy i kolorystyki mebli na podstawie przedstawionych próbek laminatów.

1	Biurko 2000 x 900 z menadżerem	szt.	1
2	Kontener pod drukarkę	szt.	1
3	Komoda	szt.	1
4	Szafa aktowa z regałem 1000	szt.	1
5	Stół konferencyjny kwadratowy	szt.	1
6	Stół konferencyjny prostokątny	szt.	1
7	Szafa do zabudowy	szt.	1
8	Stół okrągły 4 nogi rozkładany	szt.	1

1. Biurko 2000x900x750 z menagerem

BIURKO Z SZAFKĄ MENADŻEREM

biurko wymiar: 2000x900x750h [mm]


menadżer wymiar: 2000x580x570h [mm]

BIURKO:

- konstrukcja biurka wykonana w konstrukcji płytowo stalowej składająca się z dwóch blatów zestawionych ze sobą w formie litery L, oklejonej obustronnie laminatem w kolorze Dąb Grafit
- blat biurka wykonany w konstrukcji płytowo stalowej wykonany z płyty obustronnie oklejonej laminatem HPL o grubości min. 80mm, krawędź oklejona obrzeżem odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty.
- noga płytowa wykonana z płyty obustronnie oklejonej laminatem HPL o grubości min.80mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty,
- podpora między biurkiem a szafką wykonana z aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo na kolor szary w kształcie kwadratu,
- regulacja poziomu poprzez stopki regulacyjne.
- blat wyposażony w dwa przeloty kablów Ø 60 mm

MENADZER

- wieniec górny oraz noga znajdująca się pod blatem biurka wykonana w konstrukcji płytowo stalowej z płyty obustronnie melaminowej o grubości 80mm, krawędzie oklejone obrzeżem w kolorze Dąb Grafit
 - front menadżera wykonany z płyty meblowej w kolorze ciemnoszarym
Menadżer składający się z szafki- kontenera pod blatowego oraz części z szafką z półką w podziale:
 - Część pod biurkiem szerokość 950mm bez zabudowy
 - Środkowa część szer. 450 mm składająca się z - kontenera wyposażonego w dwie szuflady
- Zewnętrzna część szer. 600mm składająca się z szafki z drzwiczkami oraz z półką ,zamykanie musi się odbywać poprzez lekkie dociśnięcie frontu (system TIP-ON)
- ściany tylne wykonane z płyty melaminowej 18 mm,
 - szuflady kontenera wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, w kolorze ciemnoszarym. Szuflady kontenera nie posiadające uchwytów zamykanie musi się odbywać poprzez lekkie dociśnięcie frontu (system TIP-ON Blum regulacja w 4 płaszczyznach)
 - regulacja wysokości półki skokowa w części zewnętrznej menadżera,
 - regulacja poziomu poprzez stopki regulacyjne.

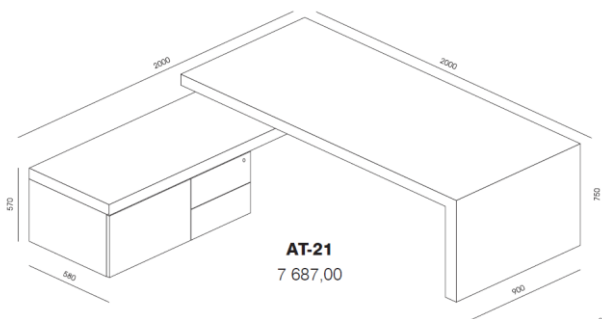

2)Kontener pod drukarkę mobilny wymiar- 450x 580 x570 h [mm]

- KONTENER - grubość płyty dla wieńca górnego 800 mm wykonana z płyty oklejonej obustronnie laminatem HPL ,grubość płyty dla wieńca dolnego nie mniejsza niż 20 mm, fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, a plecy z płyty charakteryzującej się grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz Wyposażony w 2 szuflady, umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolnowych zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia,. Zastosowane prowadnice muszą pozwalać na płynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysuń/wsuniętych. Ponadto musi być wyposażony w 4 koła o średnicy min. 50 mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy. Kontener musi posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Szuflady kontenera mają nie posiadać uchwytów, zamykanie musi się odbywać poprzez lekkie dociśnięcie frontu (system TIP-ON-Blum, regulacja w 4 płaszczyznach jw.). Kontener wykonany w całości z płyty w kolorze dąb Grafit.

3) Komoda

wymiar: szerokość 1680 głębokość 450 wysokość 840h [mm]

Zamawiający dopuszcza tolerancję pomiarów wysokości i szerokości zakresie +/- 10mm

KOMODA - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm w kolorze płyty grafit szary lub równoważny, wpuszczonej w wieńce oraz boki, wieńiec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm. Komoda wyposażona w 6 nóg w kolorze szarym lub czarnym. Ponadto komoda ma posiadać dodatkowo montowany element ozdobny z płyty o grubości 8cm w kształcie **liter L** [podobnie jak na zdjęciu] w kolorze Dąb Grafit pokrywającej jeden z boków oraz wieńiec górny na szerokości 2/3 szerokości komody.

Komoda musi być wyposażona w 4 szuflady których zamykanie musi się odbywać poprzez lekkie dociśnięcie frontu (system TIP-ON-Blum, jw. regulacja w 4 płaszczyznach)

Przykładowe rozwiązanie:



4. Szafa aktowa z regałem

wymiar: 1200x450x1520h [mm]

- szafa aktowa z regałem - korpus szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm kolorze grafit szary lub równoważny,
- plecy szafy z płyty wiórowej charakteryzującej się grubością min. 12 mm,
- półki szafy z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm.
- Ponadto szafa ma posiadać dodatkowo montowany element ozdobny z płyty o grubości 8cm w kształcie **liter L** [podobnie jak na zdjęciu] w kolorze Dąb Grafit lub równoważny pokrywającej jeden z boków oraz wieńiec górny na szerokości 2/3 szerokości szafy od strony lewej regału
- Szafa ma być podzielona na trzy równe części wyposażone w 4 półki każda z części.
- Środkowa część szafy zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi wykonanymi z płyty wiórowej laminowanej o grubości co najmniej 18 mm zamykanymi poprzez lekkie dociśnięcie frontu (system TIP-ON).
- Drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości co najmniej 18 mm w kolorze dąb grafit lub równoważny.

5. Stolik konferencyjny kwadratowy

wymiar: 1000x1000x750h [mm]

- kolor stołu Dąb Grafit
- stół wykonany w konstrukcji płytowo stalowej
- blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 8 cm
- krawędź oklejona obrzeżem laminatem odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty,
- nogi w kolorze blatu stołu w formie prostokąta o wymiarach min 8,0 x 4,0 cm
- nogi stołu muszą być połączone stężeniem w kolorze szarym , w formie prostokąta aby stół stał stabilnie,
- stół musi być wyposażony stopki aluminiowe, umożliwiające przesuwanie bez obawy uszkodzenia elementów.

Przykładowe rozwiązanie:



6. Stół konferencyjny prostokątny

wymiar: 1800x1000x750h [mm]

- kolor stołu Dąb Grafit
- stół wykonany w konstrukcji płytowo stalowej
- blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 8 cm
- krawędź oklejona obrzeżem laminatem odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty,
- nogi w kolorze blatu stołu w formie prostokąta o wymiarach min 8,0 x 8,0 cm
- stół musi być wyposażony stopki aluminiowe, umożliwiające przesuwanie bez obawy uszkodzenia elementów.

Przykładowe rozwiązanie:




7. Szafa do zabudowy

Wymiar 2700x700x2550h

- Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru głębokości szafy ze względu na potrzebę montażu torów jezdnych dla drzwi przesuwnych gwarantującą możliwość zawieszenia odzieży na wieszakach wzdłuż bocznej ściany szafy
- szafa - korpus i drzwi szafy mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm **kolorze grafit szary lub równoważny**,
 - półki szafy z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm.
 - Szafa ma być podzielona na trzy części z czego jedna zamykana w 1 pojedyncze drzwi otwierane na zewnątrz szafy ze względu na konieczność uwzględnienia przy budowie szafy elementu wystającej rury w górnym prawym rogu pomieszczenia oraz podwójne drzwi przesuwne
 - Szafa musi posiadać część z półkami, część z szufladami oraz część z przeznaczeniem na koszule oraz płaszcze
 - W wyposażeniu szafy należy uwzględnić nowoczesne rozwiązania w tym drążki i pantograpy do szafy, szuflady wysuwane jak również szuflady z koszem, półki na bieliznę, półki boczne na buty i obuwie, które można wysuwać poza szafę. Dedykowane wieszaki na spodnie i krawaty oraz szuflady – organizery na drobne elementy garderoby. Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wizję lokalową w celu ustalenia szczegółów zamówienia w tym układ wnętrza szafy jak również dokładny obmiar szafy z uwzględnieniem wystających elementów ze ścian. Wizja lokalowa zostanie przeprowadzona przez wykonawcę po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.

Przykładowe rozwiązanie:

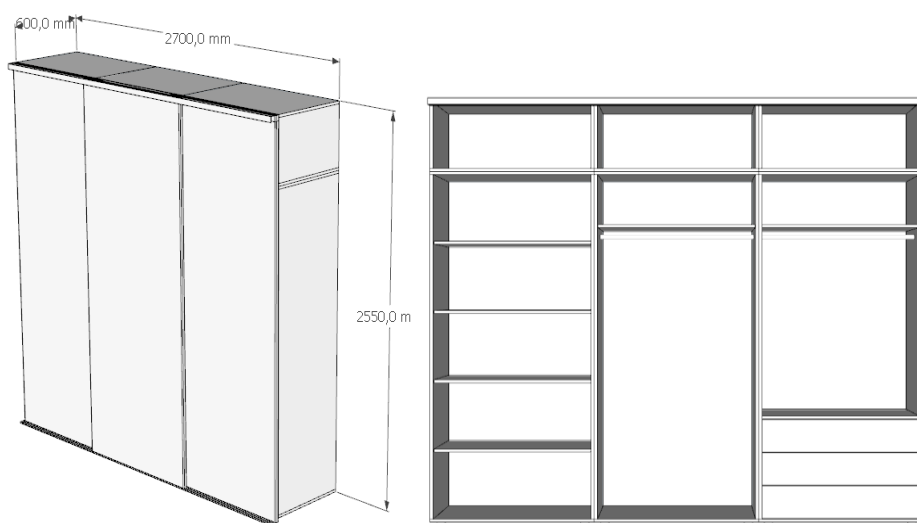

8. Stół okrągły rozkładany

Wymiar złożonego stołu : o średnicy 1200mm wysokości 750h [mm] po rozsunięciu 1200x1600/200x750h (wkładki po 40 cm)

- kolor stołu Dąb Grafit
- stół wykonany w konstrukcji płytowo stalowej
- blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej - o grubości 8 cm
- krawędź oklejona obrzeżem odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty,
- wyposażony nogi w kolorze blatu stołu w formie prostokąta o wymiarach min 8,0 x 8,0 cm

I. Ogólne wymagania dotyczące asortymentu:

1. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I” i sprawny technicznie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, wniesienie i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy.
3. Asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome takie muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
4. Materiały użyte do wykonania mebli posiadają atest higieniczności klasa E-1. Wykonany asortyment musi posiadać wszelkie atesty, certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty dotyczące zgodności przedmiotowego asortymentu z wymaganymi normami BHP ,zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 527-2:2017, PN-EN 14074:2006, PN-EN 1730:2012.
5. Wykonawca Powinien posiadać wdrożony Zintegrowany System Zarządzania potwierdzony certyfikatem ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji mebli i serwisu mebli oraz .ISO 45001 i ISO 14001 dla producenta Mebli

Podane przez Zamawiającego nazwy oraz zamieszczone zdjęcia mają charakter przykładowy mający na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny w stosunku do określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.